Technische Hilfeleistung

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Steigtechnik und Transportlogistik für den Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz

Steckleitern | Seilzugleitern | Haken- und Klappleitern | Kästen

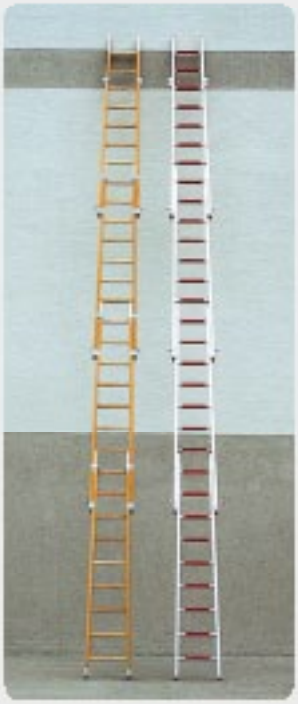

Multifunktionsleiter | Rettungsplattformen | Schlauchtragekörbe

Die Günzburger Steigtechnik gilt weit über Europa hinaus als erste Adresse für Leitern, Rollgeräte und Sonderkonstruktionen. Nicht zuletzt, weil Sie auf unsere Produkte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren erhalten.

Für den Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz liefert die Günzburger Steigtechnik Steck- und Seilzugleitern, Rettungsplattformen, Feuerwehrkästen und weitere Lösungen für den professionellen Rettungseinsatz. Innovative Produkte wie etwa die Multifunktionsleiter oder Rettungsplattform werden konsequent unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis" zusammen mit einsatzerfahrenen Fachleuten entwickelt. Die Günzburger Steigtechnik verfügt über eine lange Tradition in der Herstellung von Produkten für die Rettungstechnik. Im Jahr 1899 fertigte das Unternehmen bereits seine erste Feuerwehrleiter.

www.steigtechnik.de

055828

055829

055838

055837

055831

055830

055825

055832

Tragbare Feuerwehrleitern

nach DIN EN 1147

Steckleitern

055828 Steckleiter-Oberteil aus LM, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, 2,7 m, 7 Sprossen. Aus Leichtmetall, Sprossen mit wärmeisolierendem und gleichzeitig griffigem Schutz. Die Fußkappen mit Profilen sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge sind ebenfalls aus Leichtmetall, die Federbolzen aus Stahl. Gewicht: ca. 9,8 kg

055829 Steckleiter-Unterteil aus LM, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, 2,7 m, 9 Sprossen. Aus Leichtmetall, Sprossen mit wärmeisolierendem und gleichzeitig griffigem Schutz. Die Fußkappen mit Profilen sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge sind ebenfalls aus Leichtmetall, die Federbolzen aus Stahl. Gewicht: ca. 10 kg

055838 Steckleiter-Oberteil aus Holz, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, 2,7 m, 7 Sprossen. Holme aus astfreier Oregon-Pine, Sprossen aus astreinem Eschenholz, imprägniert und farblos lackiert. Sämtliche Beschläge aus verzinktem Stahl. Gewicht: ca. 14 kg

055837 Steckleiter-Unterteil aus Holz, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, 2,7 m, 9 Sprossen. Holme aus astfreier Oregon-Pine, Sprossen aus astreinem Eschenholz, imprägniert und farblos lackiert. Sämtliche Beschläge aus verzinktem Stahl. Gewicht: ca. 14 kg

Einsteckteile für Steckleitern

055831 Einsteckteil aus LM, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, dient als Ergänzung zu Steckleiterteilen, um den großen Abstand zwischen Boden und unterster Sprosse zu überbrücken, mit zwei Sprossen. Maße (LxB): ca. 780x400 mm, Gewicht: ca. 4 kg

055830 Einsteckteil aus Holz, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, dient als Ergänzung zu Steckleiterteilen, um den großen Abstand zwischen Boden und unterster Sprosse zu überbrücken, mit zwei Sprossen. Maße (LxB): ca. 780x400 mm, Gewicht: ca. 5 kg

055825 Fußverbreiterung für Steckleiter, verstellbar

Verstellbereich: ca. 220 mm, Maße (LxBxH): ca. 1.100x350x130 mm, Gewicht: ca. 8 kg

Steckleiter-Verbindungsteil

055832 Steckleiter-Verbindungsteil, Günzburger Steigtechnik

aus Leichtmetall, zur Verwendung von zwei Stück Steckleitern aus Holz oder LM als Bockleiter. Inkl. folgender Zusatzausrüstung: Öse im unteren Teil zum Einhängen von Seilen oder Sicherungsgeräten. Maße (LxBxH): ca. 500x470x180 mm, Gewicht: ca. 4 kg

Hakenleiter, Klappleiter

055833 Hakenleiter aus LM, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, Länge 4,4 m, mit klappbarem Sägehaken aus Stahl mit Schnappverschluss. Drahtdurchzug entlang den Holmen, mit Abweisbügel, 10 Sprossen, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse. Holme und Sprossen aus Aluminium. Beschläge verzinkt. Gewicht: ca. 11,5 kg

055833

055841 Klappleiter aus Holz, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, 3 m, 9 Sprossen, aus astreinem Eschenholz, Holme aus astreiner Oregon-Pine, imprägniert und farblos lackiert, Endbeschläge zum Einrammen, Beschläge aus Stahl verzinkt, zusammenklappbar. Gewicht: ca. 11,5 kg

055841

Schiebleitern

055943 Schiebleiter 3-teilig, LM, mit Leiterseilbremse

EN 1147. Mit doppeltem Seilzug mit Fallhaken, mit LM-Stützen mit Kunststoffüberzug. Holme und Sprossen aus Alu-Profilen, Sprossen mit rutschfestem, wärmeisolierendem Kunststoffüberzug, oben zwei Gleitrollen, am Fuß Stahldorne, Stützen aus Alu-Rohren, komplett mit Leiterseilbremse. Länge: 5,6 m, ausgezogen 14 m, Gewicht: ca. 71 kg

055922

055943

Multifunktionsleiter mit Zubehör

Die Multifunktionsleiter nach DIN EN 1147 ist wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit ein universelles Rettungsgerät.
Die Multifunktionsleiter besteht aus drei Leiterteilen, wobei zwei Teile mit einem Scharnier gelenkig verbunden sind. Das dritte Leiternteil ist als Aufsteckleiter ausgeführt.
Zwei Multifunktionsleitern lassen sich über Federbolzen variabel zu einer auf die Einsatzsituation angepassten Rettungsleiter miteinander verbinden. In jeder Längenkonfiguration ist die Leiter mit zwei Personen belastbar. Da sie durch Untersetzen und Nachsetzen verlängert werden kann, ist die Leiter auch in engen Räumen, z. B. Schächten oder bei der Eisrettung verwendbar.

055920 Multifunktionsleiter aus LM, Günzburger Steigtechnik

EN 1147, Beiblatt 1. 3-teilige 2-Personenleiter, bestehend aus zwei per Gelenk verbundenen Teilen plus einem Aufsteckteil. Verwendbar als Anlege-, Einhänge-, Steh- oder Dachleiter. Mit Gurten, Metallstrebe und Querrohr zur Standsicherheit. Mit automatischer Abhebesicherung, Aufnahmezapfen nach DIN für Beleuchtungskörper. Sprossenabstand: 280 mm, Transportlänge: 2,3 m, Leiterlänge max.: 5,56 m, Gewicht: ca. 23,5 kg

055920

055921 Holmverlängerung für Multifunktionsleiter

zum Niveauausgleich. Maße (LxBxH): ca. 750x200x50 mm, Gewicht: ca. 2 kg

055921

055922 Verbindungsteil für Multifunktionsleiter

verbindet zwei Multifunktionsleitern zur Verwendung als Schlauchbrücke, Überstieg, Dreibock, Einhängung für das Rollgliss für Schachtrettung. Maße (LxBxH): ca. 900x600x350 mm, Gewicht: ca. 14 kg

055923 Fußverbreiterung für Multifunktionsleiter

ermöglicht Begehen der Multifunktionsleiter auf tragfähigem Boden ohne zusätzliche Sicherung. Maße (LxBxH): ca. 1.010x220x180 mm, Gewicht: ca. 2 kg

055923

055924 Kopfhalter für Multifunktionsleiter

zum Einhängen des Rollgliss bei der Schachtrettung. Maße (LxBxH): ca. 340x250x80 mm, Gewicht: ca. 1 kg

055924

055925

055926

055927

055859

055925 Rettungsplattform für Multifunktionsleiter

zum Aufbau der Rettungs-/Arbeitsplattform werden zwei Multifunktionsleitern (Art.-Nr. 055920) benötigt. Zwei Fußverbreiterungen (Art.-Nr. 055923) sind im Lieferumfang enthalten. Maße (LxBxH): ca. 2.170x640x160 mm, Gewicht: ca. 53 kg

055926 Gerüstkonsole-Satz, bestehend aus zwei Einzelkonsolen

für den Aufbau einer Leiterbühne werden zwei Multifunktionsleitern (Art.-Nr. 055920) sowie eine Rettungsplattform für Multifunktionsleiter (Art.-Nr. 055925) benötigt. Maße (LxBxH): ca. 900x300x50 mm, Gewicht: ca. 6 kg

055927 Fußverbreiterung, verstellbar, für Multifunktionsleiter

Verstellmechanismus für die Anpassung an Höhenunterschiede bis zu 220 mm. Ermöglicht Begehen der Multifunktionsleiter aus tragfähigem Boden ohne zusätzliche Sicherung. Maße (LxBxH): ca. 1.100x450x170 mm, Gewicht: ca. 8 kg

Ersatzteile für Leitern, Günzburger Steigtechnik

055834 Feder-Sperrbolzen für Steckleiter Günzburger Steigtechnik*

055840 Gummifuß für Feuerwehr-Steckleiter Günzburger Steigtechnik*

055930 Polyesterseil für Schiebleiter, 3-teilig, LM*

spiralgeflochten, Farbe Weiß. Ø: 14 mm, Gesamtlänge: 15 m

055940 Seilbremse zum Nachrüsten, für 3-teilige Schiebleiter aus LM*

Gewicht: ca. 0,5 kg

055950 Sprossenbeschichtung Austausch im Set (fünf Stück)*

für Steck- und Schiebleitern aus LM.

Rettungsplattformen nach DIN 14830

für Lkw- und Busrettung, stabile Konstruktion, Auf- und Abbau mit wenigen Handgriffen.

055859 Rettungsplattform nach DIN 14830, Günzburger Steigtechnik

stabile Aluminiumkonstruktion. Belastung bis max. 500 kg. Plattform mit rutschhemmendem Belag, Leiternaufstiege höhenverstellbar, Einrastbolzen für sichere Arretierung im Raster von 265 mm, rutschsichere Leiterschuhe am unteren Leiterende. Leiteraufstiege durch vier automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig einklappbar. Alle vier Holme mit Holmverlängerungen, die unabhängig voneinander im Raster 30 mm höhenverstellbar sind. Technische Daten:

- Plattform (LxB): ca. 1,72x0,83 m
- Plattformhöhe im Raster verstellbar: von ca. 0,88 - 1,4 m
- Grundfläche in aufgebautem Zustand (LxB): ca. 2,64x0,93 m
- Packmaß (LxBxH): ca. 1,79x1,05x0,28 m
- Gewicht: ca. 51 kg

055861 Rettungsplattform für Feuerwehr, Günzburger Steigtechnik

GS-geprüft. Leichte, stabile Aluminiumkonstruktion. Spindelfüße zum Ausgleich von Niveauunterschieden bis zu 0,27 m, abklappbares und abnehmbares Geländer, Zurrgurte zur Befestigung der Plattform an Lkw. Aus rutschsicherem Gitterrost. Zulässige Belastung 500 kg. Plattform (LxB): ca. 1,8x0,88 m, Höhe bis 1,87 m, Packmaß ges. (LxBxH): ca. 1,8x0,94x0,45 m, Gewicht Klapprahmen: ca. 31 kg, Plattform: ca. 28 kg. 15 Jahre Herstellergarantie!

055865 Rettungsplattform kleine Ausführung, Günzburger Steigtechnik

mit Riffelblech 1.860x750 mm, Plattformhöhe 970 mm. Nicht höhenverstellbar. Zulässige Belastung 300 kg. Packmaß (LxBxH): ca. 2.080x910x130 mm, Gewicht: ca. 30 kg. 15 Jahre Herstellergarantie!

Zubehör zur Rettungsplattform Art.-Nr. 055865

055868 Holmverlängerung für Rettungsplattform Art.-Nr. 055865*

höhenverstellbar. Verstellbereich: max. 375 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg

055869 Geländer steckbar, für Rettungsplattform Art.-Nr. 055865

wahlweise rechts oder links mittels Geländertaschen und Sicherungsstecker einfach an der Rettungs- und Arbeitsplattform zu befestigen. Befestigungsteile aus Stahl verzinkt. Lieferumfang: 1 Geländer, 4 Secktaschen, 4 Sicherungsstecker. Maße (LxH): ca. 1.600x1.200 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

Sonstige Leitern

055941 Strickleiter, Länge 7 m, Sprossenlänge 45 cm*

beiderseits mit Sisalseilen Ø 16 mm, pro lfd. m mit drei Eschenholzsprossen Ø 30 mm, Sprossenlänge 45 cm, Sprossenabstand 30 cm. Mit Karabinerhaken.

055952 Strickleiter, Sprossenlänge 45 cm*

beiderseits mit Sisalseilen Ø 16 mm, pro lfd. m mit drei Eschenholzsprossen Ø 30 mm, Sprossenlänge 45 cm, Sprossenabstand 30 cm. Ohne Karabinerhaken. Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Länge an.

054462 Karabinerhaken (1 Paar), DIN 7472*

aus LM, mit Sicherungsmutter A DIN 5290 und geschlossener Öse, für Art.-Nr. 055941.

056350 Kletter-Fix Kompakt-N5*

die auf kleinstem Raum zusammenlegbare Rettungsleiter für alle Rettungsorganisationen, Ämter, Schulen und Hotels. Diese Rettungsleiter ist im Gegensatz zu herkömmlichen Strickleitern wartungsfrei, witterungsbeständig und feuersicher. Die Holme sind aus verzinktem Drahtseil und die Sprossen mit Antirutschriffelung aus Alu, belastbar bis 300 kg. Durch das besondere Faltsystem lässt sich diese Rettungsleiter auf kleinstem Raum verstauen. Die Patentzusammenlegung sichert die einwandfreie Funktion im Ernstfall. TÜV- und GS-geprüft, Prüftyp ZH 1368. 5 m für zwei Stockwerke. Packmaß (LxBxH): ca. 330x200x100 mm, Gewicht: ca. 3,2 kg

056356 Kletter-Fix Wandanker*

feuerverzinkt, mit Dübeln und Schrauben zur festen Montage. Maße (LxBxH): ca. 330x50x50 mm, Gewicht: ca. 0,25 kg

055861

055865

055869

Rettung aus größeren Höhen

Das Original! Für Sicherheit gibt es keine Kompromisse!

Wenn sowohl Hubrettungsfahrzeuge als auch tragbare Feuerwehrleitern nicht mehr eingesetzt werden können, muss ein schnelles und sicheres Rettungsmittel verwendet werden – das ZIEGLER-Sprungpolster! Seit 25 Jahren bei den Feuerwehren im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz und zigtausendfach bewährt.



Albert Ziegler GmbH & Co. KG
Feuerwehrgerätefabrik und Schlauchweberei
Memminger Str. 28 • 89537 Giengen
Tel. 07322 951-0 • Fax 07322 951-211
www.ziegler.de • E-Mail: ziegler@ziegler.de

Wir geben Sicherheit

Sprungrettungsgeräte

Als „ultima ratio“ wird das Sprungrettungsgerät immer dann eingesetzt, wenn die klassischen Rettungsgeräte wie Drehleitern, GMB oder tragbare Leitern nicht in Stellung gebracht werden können. Die Produktfamilie umfasst neben der normierten Standardgröße 1 (SP 16) auch die Größen 2 (SP 23) und 3 (SP 40). Alle Rettungsgeräte weisen einen hohen Sicherheitsfaktor (in Bezug auf die max. Verzögerungswerte) auf. Die Sprungpolster zeichnen sich besonders durch hohe Qualität, gutes Handling sowie Bedienerfreundlichkeit aus. In mehr als 20 Jahren wurde das Produkt immer wieder in kleinen Schritten verbessert und das Produktprogramm marktorientiert ausgebaut. Die neueste Variante Sprungpolster Gr. 1, Typ 20, mit Beleuchtung ist gewichts- und packmaßoptimiert. Darüber hinaus wurde die Rüstzeit/Aufbauzeit reduziert und die Reparatur- bzw. Wartungsfreundlichkeit erhöht.

056126 Sprungtuch St-PES, DIN 14151-2

Prüf-Nr. Fw Bln. III-1/91, aus Marken-Polyestergewebe, achteckig. Die Untergurtung besteht aus hochfesten Polyestergurten, 60 mm breit, mit ringsumlaufendem, grifffestem Halteseil Ø 20 mm. Mit parallellaufenden Halteseilen an zwei Seiten zur Verkleinerung der Aufsprungfläche auf 3x3 m. Aufsprungfläche: ca. 3,5x3,5 m, Gewicht: ca. 18 kg

056140 Sprungpolster Typ 10, Gr. 1

System Lorsbach, DIN 14151, T 3, Prüf-Nr. Fw -Bln. III - 1/92. Rettungshöhe 16 m. Das Sprungpolster besteht aus einem mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst, das allseitig von luftdichten und schwer entflammbar beschichteten Planen umschlossen wird. Das Schlauchgerüst besteht aus zwei übereinander angeordneten, quadratischen Schlauchrahmen, verbunden mit vier an den Ecken senkrecht angeordneten Schlauchsäulen. Eine waagerechte Trennwand in der Mitte des Sprungpolsters teilt das Gerät in zwei übereinander liegende Luftkammern. Am unteren Schlauchrahmen ist eine Druckluftflasche 6 l/300 bar angeschlossen. Zum Auf- und Abbau des Sprungpolsters werden lediglich zwei Personen benötigt. Nach jedem Sprung richtet sich das Sprungpolster innerhalb von ca. 10 Sekunden selbsttätig auf und ist wieder einsatzbereit. Maße (LxBxH): aufgerichtet: ca. 3.500x3.500x1.700 mm, Packmaß: ca. 900x550x300 mm, Gewicht: ca. 55 kg (inkl. Druckluftflasche)

056139 Sprungpolster Typ 10, Gr. 1, ohne Druckluftflasche*

wie Art.-Nr. 056140, jedoch ohne Druckluftflasche, dadurch Gewicht: ca. 45 kg

056586 Sprungpolster Typ 10, Gr. 1, mit Beleuchtung

wie Art.-Nr. 056140, jedoch mit Beleuchtung der Einsprungplane.

056587 Sprungpolster Typ 10, Gr. 1, mit Beleuchtung, ohne Flasche*

wie Art.-Nr. 056140, jedoch mit Beleuchtung der Einsprungplane, aber ohne Druckluftflasche, dadurch Gewicht: ca. 46 kg

056126

056140

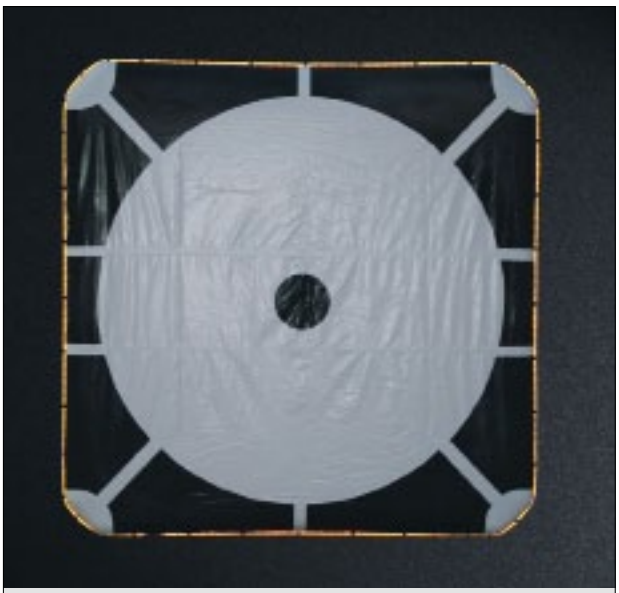

056586

057129

057126

056137

057129 Sprungpolster Typ 20, Gr. 1, mit Beleuchtung und Flasche

DIN 14151, T 3, Prüf-Nr. Fw - FG - 8/07. Handlings- und gewichtsoptimiertes Sprungpolster. Gewicht: ca. 52 kg

057126 Sprungpolster Typ 20, Gr. 1, mit Beleuchtung, ohne Flasche

wie Art.-Nr. 057129, jedoch ohne Druckluftflasche, dadurch Gewicht: ca. 42 kg

056137 Sprungpolster Typ 10, Gr. 2

System Lorsbach, mit Druckluftflasche 8 l/300 bar. Das Sprungrettungsgerät ist für eine Rettungshöhe von max. 23 m (ähnlich DIN 14151 T 3) ausgelegt. Das Sprungpolster besteht aus einem mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst, das allseitig von luftdichten und schwer entflammbar beschichteten Planen umschlossen wird. Das Schlauchgerüst besteht aus zwei übereinander angeordneten, achteckigen Schlauchrahmen, verbunden mit acht an den Ecken senkrecht angeordneten Schlauchsäulen. Eine waagerechte Trennwand in der Mitte des Sprungpolsters teilt das Gerät in zwei übereinander liegende Luftkammern. Zum Auf- und Abbau des Sprungpolsters werden lediglich zwei Personen benötigt. Nach jedem Sprung richtet sich das Sprungpolster innerhalb von ca. 20 Sekunden selbsttätig auf und ist wieder einsatzbereit. Maße aufgerichtet (LxBxH): ca. 4.500x4.500x2.300 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 1.250x650x500 mm, Aufbauzeit: ca. 60 Sekunden, Gewicht: ca. 85 kg

056585 Sprungpolster Typ 10, Gr. 3

mit Druckluftflaschenpaket 30 l/300 bar (5x 6 l/300 bar). Das Sprungrettungsgerät ist für eine Rettungshöhe von max. 40 m (ähnlich DIN 14151 T 3) ausgelegt. Das Sprungpolster besteht aus einem mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst, das allseitig von luftdichten und schwer entflammbar beschichteten Planen umschlossen wird. Das Schlauchgerüst besteht aus zwei übereinander angeordneten, achteckigen Schlauchrahmen, verbunden mit acht an den Ecken senkrecht angeordneten Schlauchsäulen. Eine waagerechte Trennwand in der Mitte des Sprungpolsters teilt das Gerät in zwei übereinanderliegende Luftkammern. Zum Auf- und Abbau des Sprungpolsters werden lediglich vier Personen benötigt. Nach jedem Sprung richtet sich das Sprungpolster innerhalb von ca. 20 Sekunden selbsttätig auf und ist wieder einsatzbereit. Maße aufgerichtet (LxBxH): ca. 8.500x8.500x3.700 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 1.700x950x750 mm, Aufbauzeit: ca. 120 Sekunden, Gewicht: ca. 250 kg

056585

Zubehör

056129 Reparaturmaterial für Sprungpolster Lorsbach*

bestehend aus: Verpackungsbeutel, zwei Flicken PVC-Planenstoff (orange), 130x130 mm, vier Tip-Top-Flicken, Ø 80 mm, 50-g-Tube Gi-Kleber Tip-Top, 80-g-Dose PVC-Kleber, Falzbein.

056444 Druckluftmanometer für Sprungpolster Lorsbach*

mit ca. 1 m langem, durchsichtigem PVC-Schlauch zur Überprüfung des Druckes im Schlauchgerüst.

056452 Hochdruckschlauch 200 mm lang, für Sprungpolster*

055959 Schutzkappe (neu) für Handradventil

mit Schnur und Gummimuffe für Sprungpolster, SEZ, SEZ Maxi, SEZ Maxi Plus und SEZ Super-Maxi.

055959

056121 Übungspuppe Rescue Randy 165 cm

Mit dieser Übungspuppe lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das Heruntertragen über eine Leiter üben. Die Übungspuppe verfügt über bewegliche Gelenke und eine naturgetreue Gewichtsverteilung. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Nicht feuerfest, nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Größe: ca. 165 cm, Gewicht: ca. 48 kg

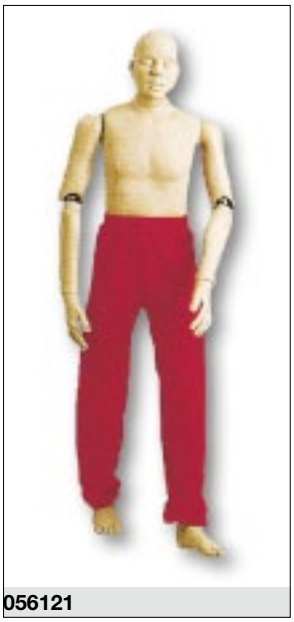

056121

056123 Übungspuppe Rescue Randy 183 cm*

Mit dieser Übungspuppe lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das Heruntertragen über eine Leiter üben. Die Übungspuppe verfügt über bewegliche Gelenke und eine naturgetreue Gewichtsverteilung. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Nicht feuerfest, nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Größe: ca. 183 cm, Gewicht: ca. 75 kg



054510

054523

054524

Abseilgeräte, Höhenrettung

Gerätesätze Absturzsicherung, Fabr. Bornack

054523 Gerätesatz Absturzsicherung LF 10/6, 20/16 und RW, Bornack

nach DIN14530-11, gemäß Beladeliste:
- 054536 - 1x Auffanggurt FS-3 rescue EN 361/358 CE 0123, Gr. L - XL
- 054532 - 1x Dynamikseil DynaFlex 60 m/11 mm EN 892, Farbe Rot
- 054537 - 10x Bandschlinge ProTec 0,6 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Schwarz
- 054533 - 2x Bandschlinge ProTec 1,2 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Oliv
- 054521 - 1x Kantenschutzmanschette, 1 m, mit Klettverschluss, Farbe Schwarz
- 054515 - 12x Karabiner ResQ D-light, 30 kN, Alu, EN 12275/362, Schraubverschluss
- 054516 - 1x Karabiner ResQ HMS-light, 24 kN, Alu, EN 12275/362, 3-fach-Verschluss
- 054538 - 2x Schutzhandschuhe Leder, wasserabweisend, Größe 10
- 054517 - 1x Y-Bandfalldämpfer, 1 m/12 mm, mit zwei Stahlgerüsthaken FS 90, EN 354/355
- 056307 - 1x Rettungsdreieck FSDelta rescue, EN 1498, Typ B, Größe S - XL
- 054533 - 1x Bandschlinge ProTec 1,2 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Oliv
- 054515 - 1x Karabiner ResQ D-light, 30 kN, Alu, EN 12275/362, Schraubverschluss
- 051959 - 1x Transportsack Dry-Pack, 40 Liter

054524 Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17, AstuSi, Bornack

bestehend aus:
- 054511 - 1x Auffang-Sitzgurt Attack Worker EN 361/813/358 CE 0123, Gr. M - XL
- 054512 - 1x Dynamikseil EcoFLEX 60 m/10,5 mm, EN 892, Farbe Blau
- 054513 - 15x Bandschlinge ProTec 0,8 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Rot
- 054514 - 2x Bandschlinge ProTec 1,5 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Schwarz
- 054515 - 15x Karabiner ResQ D-light, 30 kN, Alu, EN 12275/362, Schraubverschluss
- 054516 - 1x Karabiner ResQ HMS-light, 24 kN, Alu, EN 12275/362, 3-fach Twistlock-Plus-Verschluss
- 054518 - 2x KEVLAR-Schutzhandschuhe, Innenseite genoppt, Einheitsgröße
- 054517 - 1x Y-Bandfalldämpfer, 1 m/12 mm, mit zwei Stahlgerüsthaken FS 90, EN 354/355
- 054534 - 1x ZIP-Pack-Transporttasche AstuSI-Basic 40 Liter, Farbe Schwarz

054510 Gerätesatz Absturzsicherung AstuSi, Bornack

wie Art.-Nr. 054524, jedoch inkl. Rettungsdreieck Art.-Nr. 056307, FS Delta rescue EN 1498 Typ B.

Optionaler Bestandteil Gerätesatz Absturzsicherung, Fabr. Bornack

056307 Rettungsdreieck FSDelta rescue EN 1498, Typ B, Bornack

zur einfachen, sicheren und bequemen Bergung von Kindern und Erwachsenen aus Höhen und Tiefen. Inkl. Gurtaufbewahrungstasche. Größe: S - XL

054537 Bandschlinge ProTec 0,6 m, 27 kN, EN 566/354/795, Bornack*

Farbe Schwarz.

054513 Bandschlinge ProTec 0,8 m, 27 kN, EN 566/354/795, Bornack

Farbe Rot.

054533 Bandschlinge ProTec 1,2 m, 27 kN, EN 566/354/795, Bornack

Farbe Oliv.

054514 Bandschlinge ProTec 1,5 m, 27 kN, EN 566/354/795, Bornack

Farbe Schwarz.

054544 Bandschlinge ProTec 2 m, 27 kN, EN 566/354/795, Bornack

Farbe Weiß.

054515 Karabiner ResQ D-light, 30 kN, EN 12275/362, Bornack

mit Schraubverschluss aus Aluminium.

054545 Karabiner ResQ-D light, 30 kN, EN 12275/362, Bornack

mit Twist-Lock-Verschlusssicherung aus Aluminium.

054528 Karabiner ResQ-D superstrong, 50 kN, EN 12275/362, Bornack

mit Schraubverschluss aus Stahl.

054546 Karabiner ResQ-D superstrong, 50 kN, EN 12275/362, Bornack

mit Twistlock-Plus-Verschluss aus Stahl.

054519 Karabinerhaken ResQ-MFX superstrong, 50 kN, EN 12275/362, Bornack

mit Twistlock-Plus-Verschluss aus Stahl.

054521 Kantenschutzmanschette 1 m, flexibel, Bornack

PES-Gewebe mit Klettverschluss, Farbe Schwarz.

054542 Dynamikseil Dyna Flex 20 m/11 mm, EN 892, Bornack

als Anschlagseil, scharfkantengeprüft nach BW-Norm. Sturzzahl 16 - 17, Fangstoß < 9 kN, Farbe Rot.

056307

054513

054533

054514

054544

054515

054545

054528

054546

054519

054521

054542

054543

054535

054541

054520

054547

054522

054527

051980

054543 Transportsack 20 Liter, als Seilsack, Bornack

aus hochwertigem, PVC-beschichtetem Gewebe, bruchfrei, knickunempfindlich, aus verrottungssicherem und chemisch beständigem Material, Nähte wasserdicht verschweißt. Mit extra starkem Rund-Boden. Volumen: 20 Liter, max. Füllhöhe: ca. 750 mm, Boden-Ø: ca. 220 mm

054535 Anschlagschlinge SETP 2 m, EN 354/566/795, Bornack

inkl. Stahlkarabiner mit Schraubverschluss, 50 kN.

054541 Abseilachter ResQ-Normal 8, EN 567, Bornack

für Seile von 9 - 13 mm Ø.

054520 Schutzhelm Ultralight, EN 12492/136, Bornack

3-Punkt-Sicherheitsberiemung, verstellbar von 50 - 63 cm Kopfumfang, Farbe Gelb. Gewicht: ca. 350 g

054547 Stirnlampe Lucido TR 1, Bornack

leicht und kompakt. 4x LED, Light-High: 20 m/25 h, Light-Low: 12 m/60 h, Leuchtwinkel 45°. Battery-Check mit kontinuierlichem Blitz-Signal, kann auch als Notsignal verwendet werden. Inkl. 3x AAA-Batterien.

Optionale Abseilgeräte für Bornack-Absturzsicherung

054522 Sicherungs-Abseilgerät LORY AstuSi, Bornack

inkl. Dynamikseil DynaFlex 60 m/11 mm und verdrehsicherem Karabiner aus Stahl mit Dreifach-Twistlock-Plus-Verschluss, 50 kN.

054527 Sicherungs-Abseilgerät LORY, EN 341, AstuSI, Bornack

ohne Dynamikseil und Karabiner. Inkl. 1 St. Oval-Karabiner mit Schraubverschluss FS 4249, Ø 15 mm, Schraubsicherung, Stahl.

Gerätesatz Absturzsicherung, Fabr. Petzl

051980 Gerätesatz AStuSi in Anlehnung DIN 14800-17 Navaho Bod, Petzl

Laut Lieferant ist keine farblich feste Zuteilung bei Seil und Bandschlingen möglich. Sie erhalten den Gerätesatz zusammengebaut, d. h. die kurzen Schlingen mit OK-Karabinern, so dass im Normalfall keine Verwechslung im Gebrauch stattfinden kann.
Gerätesatz bestehend aus:

- 051979 - 1x Auffanggurt Navaho Bod EN 361/358/813, Größe 2
- 051896 - 1x Dynamikseil Apollo 2, 60 m/11 mm, EN 892
- 051897 - 15x Bandschlinge Anneau 0,8 m/22 kN, EN 566
- 051898 - 2x Bandschlinge Anneau 1,5 m/22 kN, EN 566, keine Farbwahl möglich
- 051899 - 15x Karabiner OK Screw-Lock, 24 kN, EN 12275/362, Alu, Schraubverschluss
- 051900 - 1x Karabiner William Triact-Lock, 25 kN, EN 12275/362, Alu
- 051901 - 1x Y-Bandfalldämpfer MGO, 0,8 m, EN 355/362, inkl. 2x Karabiner (MGO)
- 051902 - 1x Karabiner Omni Triact, 20 kN, EN 362/12275, Typ B
- 051903 - 2x Schutzhandschuhe Nitritec (Paar), EN 420/388, feinfühlig
- 051904 - 1x Transportsack, 45 Liter, Farbe Rot, Höhe: ca. 670 mm, Ø: ca. 300 mm

Optionaler Bestandteil Gerätesatz Absturzsicherung, Fabr. Petzl

051905 Rettungsdreieck Pitagor EN 1497/1498, Petzl

mit verstellbaren Schulterträgern.

051620 Bandschlinge Anneau 0,6 m, 22 kN, EN 566, Petzl

Farbe Schwarz.

051621 Bandschlinge Anneau 1,2 m, 22 kN, EN 566, Petzl*

Keine Farbwahl möglich.

051898 Bandschlinge Anneau 1,5 m, 22 kN, EN 566, Petzl*

keine Farbwahl möglich.

051899 Karabiner OK Screw-Lock, 24 kN, EN 12275/362, Petzl

mit Schraubverschluss aus Aluminium.

051902 Karabiner Omni Triact, 20 kN, EN 362/12275, Typ B, Petzl

halbrunder Verriegelungskarabiner mit TriactLock.

051906 Seilschutz Protec, flexibel, Petzl

mit Haken zur Seilbefestigung. Länge: ca. 560 mm

051978 Auffang-Haltegurt Navaho Bod, EN 361/358/813, Gr. 1, Petzl

Auffangöse frontal in Brusthöhe, zwei Halteösen seitlich rechts und links, Beinschlaufen mit DoubleBack-Schnallen, Karabiner lassen sich an zwei seitlichen Materialschlaufen transportieren. Größe: 1 (S - L)

051979 Auffang-Haltegurt Navaho Bod, EN 361/358/813, Gr. 2, Petzl*

Auffangöse frontal in Brusthöhe, zwei Halteösen seitlich rechts und links, Beinschlaufen mit DoubleBack-Schnallen, Karabiner lassen sich an zwei seitlichen Materialschlaufen transportieren. Größe: 2 (L - XXL)

051622 Auffanggurt Navaho Bod Fast, EN 361/358/813, Gr. 1, Petzl

Version Navaho Bod mit Fast-Schnallen an den Beinschlaufen, Schnallen zum schnellen Öffnen und Schließen. Der Gurt kann somit an- und ausgezogen werden, ohne alle Schnallen neu einstellen zu müssen. Größe: 1 - für Hüftumfang 70 bis 120 cm

051623 Auffanggurt Navaho Bod Fast, EN 361/358/813, Gr. 2, Petzl*

Version Navaho Bod mit Fast-Schnallen an den Beinschlaufen, Schnallen zum schnellen Öffnen und Schließen. Der Gurt kann somit an- und ausgezogen werden, ohne alle Schnallen neu einstellen zu müssen. Größe: 2 - für Hüftumfang 80 bis 140 cm

051624 Karabinerhaken OK Triact-Lock, 24 kN, EN 12275/362, Petzl

mit 3-fach-Verschlusssicherung aus Aluminium.

051625 Karabinerhaken William Screw-Lock, 25 kN, EN 12275/362, Petzl

mit Schraubverschluss aus Aluminium.

051626 Abseilachter Huit, 25 kN, Petzl

für Seile von 8 - 13 mm Ø, Aluminium.

051905

051620

051899

051902

051906

051978

051622

051624

051625

051626

051627

051628

051629

051630

051631

051671

051670

051672

051674

051954

051627 Wirbel Swivel S, 36 kN, CE, NFPA G, Petzl

je Auge bis zu zwei Karabiner möglich, Stahl.

051628 Helm für Höhenarbeiten und Rettung nach CE EN 12492

fünf Lüftungslöcher auf jeder Seite sorgen für eine optimale Ventilation! Helmschale aus Polycarbonat, die gesamte Belüftung kann mit einem Handgriff geschlossen werden. Farbe Rot. Gewicht: ca. 500 g

051629 Stirnlampe Tikka, 3x LED, Petzl

wassergeschützt, in der Neigung verstellbar. 3x AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Max. Leuchtweite: 27 m, max. Leuchtdauer: 120 Stunden, Farbe Schwarz/Gelb.

Optionale Abseilgeräte für Petzl-Absturzsicherung

051630 Seilklemme Ascension, links, EN 12841, Typ B, Petzl

ergonomisch geformter Kunststoffgriff, selbstreinigender Klemmnocken, Sicherungssperre gegen versehentliches Öffnen, Ausführung links. Farbe Schwarz/Gelb.

051631 Seilklemme Ascension, rechts, EN 12841, Typ B, Petzl

ergonomisch geformter Kunststoffgriff, selbstreinigender Klemmnocken, Sicherungssperre gegen versehentliches Öffnen, Ausführung rechts. Farbe Gold/Schwarz.

Mitlaufende Auffanggeräte für das Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich, Fabr. Artex

051670 Auffang- und Haltegurt AX 21, EN 361/358, Artex

Auffangöse im Schulterbereich, zentrale Auffangöse im Brustbereich, Schulter- und Beingurte längeneinstellbar. Farbe Schwarz/Blau.

051671 Auffang- und Haltegurt AX 71, EN 361/358, Artex

Auffangöse im Schulterbereich, Twistlock-Karabiner als Auffangöse im Brustbereich, gepolsterte Rückenstütze mit zwei seitlichen Halteösen, Steigschutzöse, Beinpolster und Werkzeugschlaufen. Farbe Schwarz/Blau.

051672 Auffanggerät mitlaufend, Typ ASK 1, 10 m/12 mm, EN 353-2, Artex

bewegliche Führung, Kernmantelseil 12 mm. Mitlaufender Seilkürzer aus V2A-Edelstahl mit angenähtem Bandfalldämpfer und Karabiner FS 51 (Stahl), für vertikalen und horizontalen Einsatz.

051673 Auffanggerät mitlaufend, Typ ASK 1, 20 m/12 mm, EN 353-2, Artex*

wie Art.-Nr. 051672, jedoch 20 m lang.

Optionaler Bestandteil zu mitlaufenden Auffanggeräten, Fabr. Artex

051674 Y-Bandfalldämpfer 2 m/12 mm, EN 354/355, Artex

mit zwei Kernmantelseilen 12 mm, Einhandkarabiner FS 51 (Stahl) am Bandfalldämpfer, an den Seilenden je ein Aluminium-Rohrhaken FS 90, für vertikalen und horizontalen Einsatz. Länge: 2 m

051933 Bandschlinge 1,2 m, 22 kN, EN 354, Artex*

Farbe Blau.

051954 Karabiner HMS, 22 kN, EN 362/12275, Artex

mit Schraubverschluss aus Aluminium.

051675 Transporttasche 26 Liter, Artex

zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, mitlaufendem Auffanggerät und Zubehör. Mit gepolsterten Schultertrageriemen, Dokumentenfenster für Gebrauchsanleitungen und Prüfbücher, robustem Reißverschluss. Maße (LxBxH): ca. 450x280x210 mm

051675

051676 Gerätekoffer aus Stahlblech, Artex

zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, mitlaufendem Auffanggerät und Zubehör. Maße (LxBxH): ca. 400x280x190 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

051676

055090 Leinenbeutel-Set KOMBI PLUS

- 1x Kombi-Leinenbeutel
- 2x Keil Retractor, Art.-Nr. 055091
- 1x Karabinerhaken G2 HMS Screw, Art.-Nr. 055092
- 1x Bandschlinge Rescue-Loop, 1.800 mm, Art.-Nr. 055093

055090

055110 Leinenbeutel firePAX® mit PA-Befestigung*

für 30 m Feuerwehrleine oder 100 m Führungsleine. Material: PAX Dura, Farbe Schwarz. Mit Reflexstreifen gelb-silber-gelb am Verschlussdeckel. Maße (LxØ): ca. 400x140 mm

054529

Gerätesätze Flaschenzug, Fabr. Bornack

054525 Gerätesatz Flaschenzug 3:1, DIN 14800-16, Bornack

bestehend aus:

- 054526 - 1x Flaschenzug 3:1, Nutzlänge 30 m, Kernmantelseil-TEC Static, EN 1891, Typ A
- 054527 - 1x Abseilgerät ResQ-Lory, EN 341, Typ A
- 054528 - 2x Karabiner ResQ-D superstrong, 50 kN, EN 12275/362, Stahl, Schraubverschluss
- 054513 - 1x Bandschlinge ProTec 0,8 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Rot
- 054514 - 1x Bandschlinge ProTec 1,5 m/27 kN, nach EN 566/354/795, Farbe Schwarz
- 054529 - 1x Standard-Steigklemme, EN 567, rechts
- 054511 - 1x Auffang-Sitzgurt Attack Worker, EN 361/813/358 CE 0123, Gr. M - XL
- 056307 - 1x Rettungsdreieck FSDelta rescue, EN 1498, Typ B, Gr. S - XL
- 051959 - 1x Transportsack Dry-Pack, 40 Liter

054525

054530 Gerätesatz Flaschenzug 4:1, DIN 14800-16, Bornack*

wie Art.-Nr. 054525, jedoch 1x Flaschenzug 4:1.

Optionaler Bestandteil und Zubehör Gerätesatz Flaschenzug, Fabr. Bornack

054529 Standard-Steigklemme rechts, EN 567, Bornack

als Zughilfe und zum Fixieren.

054539

054539 Standard-Steigklemme links, EN 567, Bornack

als Zughilfe und zum Fixieren.

054537

054537 Bandschlinge ProTec 0,6 m, 27 kN, EN 566/354/795, schwarz, Bornack

054513 Bandschlinge ProTec 0,8 m, 27 kN, EN 566/354/795, rot, Bornack

054533 Bandschlinge ProTec 1,2 m, 27 kN, EN 566/354/795, oliv, Bornack

054513

054533

054514

055351

055352

055335

055336

055339

055340

055349

056290

054514 Bandschlinge ProTec 1,5 m, 27 kN EN 566/354/795, schwarz, Bornack

Gerätesatz Flaschenzug, Fabr. Rollgliss

055352 Gerätesatz Rollgliss TOP/R350, DIN 14800-16, Protecta

EN 341 Typ A und EN 1496 Typ B, Rettungshöhe/-tiefe max. 30 m, bestehend aus:

- 055353 - 1x Rollgliss TOP/R350, Untersetzung 3:1, inkl. Umlenkrolle 3:1 fest (Art.-Nr. 055337), Umlenkrolle 3:1 lose (Art.-Nr. 055338) und drei Karabiner
- 055341 - 1x Kernmantelseil Flex-Static 120 m/9 mm
- 055342 - 4x Karabiner mit Schraubverschluss, Stahl
- 055343 - 1x Bandschlinge 1,5 m/22 kN nach EN 354/566/795 B, Farbe Weiß
- 055344 - 1x Bandschlinge 0,8 m/22 kN nach EN 354/566/795 B, Farbe Rot
- 055345 - 1x Seilstoppgerät nach EN 567
- 054511 - 1x Auffang-Sitzgurt „Attack Worker“, EN 361/813/358 CE 0123, Gr. M - XL
- 055347 - 1x Rettungsdreieck Rollgliss, EN 1498, Typ B, Gr. S - XL
- 055348 - 1x PVC-Gerätesack, 68 Liter, für max. 250 m Seil

Zubehör für Gerätesatz, Fabr. Rollgliss

055351 Seilstoppgerät mit Bremshilfe, EN 567, Protecta

Farbe Gelb, für Rollgliss TOP/R350.

055335 Rollgliss-Ankerpunkt 2:1, Anhängepunkt, Protecta

fest, für Rollgliss TOP/R350.

055336 Rollgliss-Umlenkrolle 2:1, lose, 1 Bohrung, Protecta

für Rollgliss TOP/R350.

055339 Rollgliss-Doppelumlenkrolle 5:1, fest, Protecta

für Rollgliss TOP/R350.

055340 Rollgliss-Doppelumlenkrolle 5:1, lose, 2 Bohrungen, Protecta

für Rollgliss TOP/R350.

055349 Alu-Dreibock AM100, 2,35 m, EN 795, Typ B, Protecta

für Rollgliss TOP/R350. Jedes Bein 8-fach höhenverstellbar von 1,35 - 2,35 m, Personentransport bis zwei Personen. OHNE Transportsack. Max. Traglast: 500 kg, Transportlänge: ca. 1,66 m (eingezogen), Gewicht: ca. 14,5 kg

056291 Alu-Dreibock AM100, 2,35 m, EN 795 Typ B, Protecta*

jedes Bein 8-fach höhenverstellbar von 1,35 - 2,35 m, Personentransport bis zwei Personen, für Rollgliss R350. Mit Transportsack. Max. Traglast: 500 kg, Transportlänge: ca. 1,66 m (eingezogen), Gewicht: ca. 14,5 kg

056290 Rollgliss-Handwinde, EN 1496, Typ B, Protecta

zum direkten Anbau an Alu-Dreibock AM100 (Art.-Nr. 055349), passend zum Rollgliss-System TOP/R350, ab 3:1 Untersetzung.

055350 Transporttasche für AM100, PVC-beschichtet, Protecta*

mit Klettverschluss, für Rollgliss TOP/R350.

Höhensicherungs- und Rettungsgeräte

055365 Alu-Dreibock, EN 795, Artex

Aluminium-Dreibaum aus Quadratprofil (45 mm), zur Einstiegssicherung in Kanal oder Schacht. Standbeine einzeln 6-fach teleskopierbar. Zulassung für max. zwei Personen. Tragkraft max.: 1.000 kg, maximale Arbeitshöhe: 2,26 m, minimale Arbeitshöhe: 1,34 m, Aufstell-Ø: 1,06 - 1,87 m, Transportlänge: 1,62 m

055366 Packtasche für Alu-Dreibock, Art.-Nr. 055365, Artex*

Maße (LxB): ca. 1.700x400 mm

055367 Halterung für HRA-Gerät, Artex

Schnellwechselhalterung für HRA-Gerät bis max. 24 m Länge, mit Steckbolzenfixierung aus Aluminium, einschl. Befestigungsmaterial.

055368 Umlenkrolle mit Karabinerhaken, EN 362, Artex

zur Befestigung im Dreibaumkopf zwecks Umlenkung der Seile von Höhensicherungsgeräten, Abseilgeräten oder einer Lastwinde. Material: Stahl verzinkt, Stahl-Oval-Schraubkarabiner, zwingend erforderlich!

055369 Höhensicherungsgerät 18 m, EN 360/1496, Typ HRA, Artex

mit Rettungshub- und Senkvorrichtung.
- Robustes Höhensicherungsgerät mit integrierter Winde zur Rettung aus Höhen und Tiefen
- Winde lässt sich im Rettungsfall besonders leicht durch Zug am Pilzknopf aktivieren
- Person kann nach oben oder nach unten gerettet werden
- geringer Kraftaufwand zur Rettung aufgrund einer Untersetzung von 10:1
- in Verbindung mit Dreibaum eine optimale Sicherung beim Einstieg in Kanäle oder Schächte
- zugelassen für den vertikalen Einsatz
- Seillänge 18 m

055370 Höhensicherungsgerät 24 m, EN 360/1496, Typ HRA, Artex

wie Art.-Nr. 055369, jedoch Seillänge 24 m.

055371 Halterung für Lastwinde, Artex

Schnellwechselhalterung für Lastwinde, mit Steckbolzensicherung aus Aluminium, mit Befestigungsmaterial zur Befestigung am Dreibaum.

055372 Lastwinde für Dreibaum, Artex

robuste Sicherheitslastwinde mit 15 m verzinktem Drahtseil 4,5 mm Ø, Nennlast 300 kg, komplett mit eingepresstem Karabinerhaken am Seil, zum Ablassen oder Anheben von Materialien aus Kanälen oder Schächten.

055373 Abseil- und Rettungsgerät Typ AG 10, Hub C, Artex

nach EN 341 und EN 1496, einschl. Adapter für 45er-Quadratprofil, passend für Dreibaum DB-A1. Anwendung: Einfahren und Retten von Personen aus Schächten und Behältern, wenn keine Einstiegshilfen (Leitern, Steigeisen) vorhanden sind. Achtung: Kein Seil enthalten! Wir empfehlen hier unsere Art.-Nr. 055374.
- Konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 0,7 m/s durch Fliehkraftbremse
- Abseilhöhe bei einer Person: max. 400 m
- Abseillast bei einer Person: max. 150 kg
- Abseilhöhe bei zwei Personen: max. 100 m
- Abseillast bei zwei Personen: max. 225 kg
- Kernmantelseil 9 mm, beiderseits mit Karabinerhaken

055374 Kernmantel-Statikseil 9 mm, für Art.-Nr. 055373, Artex*

Bitte geben Sie die gewünschte Länge an. Mindestlänge 10 m (weiter in 5-m-Schritten).

055365

055367

055368

055369

055370

055371

055372

055373

053735

053740

055211

055106

051677

055905

Mehrzweckleinen

053735 Mehrzweckleine mit Holzknebel

ehemals Arbeitsleine, DIN 14920, aus Markenperlon, farbecht rot, endlos spiralgeflochten. Einerseits mit Schlaufe, andererseits mit Holzknebel. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 20 m

053740 Mehrzweckleine mit Karabinerhaken

wie Art.-Nr. 053735, jedoch einerseits mit Schlaufe, andererseits mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 20 m

Leinenbeutel

055211 Beutel für Mehrzweckleine

aus Segeltuch, Farbe Oliv. Verschließbar mittels Lederstrippe und Knopf, für Mehrzweckleine (20 m). Maße (ØxL): ca. 410x240 mm, Gewicht: ca. 0,15 kg

055106 Kombi-Leinenbeutel

Ohne Inhalt. Aus abriebfestem Material (1200D Polyester, 4-fach PU-beschichtet). Verstärkte Nähte, Kunststoffkarabiner am Fachboden zur Fixierung des Seilendes, Beschriftungsfeld im Deckel, RV-Bodenfach, zwei Halteschnüre 3 mm Ø, ca. 400 mm, mit Karabinerhaken, abnehmbar. Elastische Halterungen für Bandschlinge, HMS-Karabiner und Keile, außen liegende Fixierschlaufen für Karabiner der Feuerwehrleine oder für Holster. Beidseitig zu öffnender, stufenlos verstellbarer Dualtrageriemen. Beidseitig umlaufender Signal- und Reflexstreifen, 50 mm, reflektierender Schriftzug "FEUERWEHR". Maße (LxØ): ca. 450x140 mm

Schulungsunterlagen, Autor Wolfgang Werft

051677 Broschüre „Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen"

80 Seiten mit vielen Farbbildern - Fachwissen Feuerwehr:
- Rechtliche Grundlagen
- Einsatzvorbereitung
- Gerätesätze
- Ergänzende Rettungsgeräte
- Anschlagpunkte
- Redundanz im Einsatz
- Einsatzverfahren

051678 CD-ROM „Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen"*

Ausbildungsfolien passend zur Broschüre sowie Zusatzinformationen. Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 9x, ME, NT4, 2000, XP, Vista ab Internet Explorer 5.0, ab Microsoft PowerPoint 97, empf. 2003.

Sanitätsausrüstung

055905 Einweg-Tragetuch EN 1865

Das Einweg-Rettungstuch (Bergetuch/Tragetuch) ist ein wichtiges Hilfsmittel im Notfall. Die stabile Gewebeplane ist zusätzlich mit Gurtbändern verstärkt, um eine optimale Belastbarkeit zu erzielen. Dieses Tuch ist nach EN 1865 zertifiziert und somit auch für das Retten und Bergen von Patienten zugelassen. Einfache Umlagerungstücher dürfen nicht als Tragehilfen eingesetzt werden. Merkmale:
- doppelt vernähte Kanten
- kostengünstig
- platzsparend

Technische Daten:
- Material: stabile Gewebeplane mit zusätzlichen Verstärkungen
- 100 % röntgentransparent
- Farbe Weiß
- Belastbarkeit: 150 kg
- Maße Tuch (LxB): ca. 1.850x570 mm, mit 12 Griffen
- Gewicht: ca. 620 g

Krankentragen „N": einmal klappbar, längs zusammenlegbar

056382 Krankentrage DIN 13024 N, 1x klappbar, längs, 4G

Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Stahlgelenke verriegelbar, vier Gleitfüße, einschiebbare Traggriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, mit Kopfkissentasche, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss. Farbe Sani-grau. Maße gebrauchsfertig (LxBxH): ca. 2.302x556x137 mm, Maße zusammengelegt (LxBxH): ca. 1.920x150x145 mm, Gewicht: ca. 7,1 kg

059930 Krankentrage DIN 13024 N, 1x klappbar, längs, 4R*

wie Art.-Nr. 056382, jedoch mit vier Rollenfüßen.

059931 Krankentrage DIN 13024 N, 1x klappbar, längs, 2G2R

wie Art.-Nr. 056382, jedoch mit zwei Gleit- und zwei Rollenfüßen.

Krankentragen „K": zweimal klappbar, längs und quer zusammenlegbar

056384 Krankentrage DIN 13024 K, 2x klappbar, längs/quer, 4G

Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Stahlgelenke verriegelbar, vier Gleitfüße, einschiebbare Traggriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, mit Kopfkissentasche, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss. Farbe Sani-grau. Maße gebrauchsfertig (LxBxH): ca. 2.302x556x137 mm, Maße zusammengelegt (LxBxH): ca. 1.040x180x145 mm, Gewicht: ca. 8,2 kg

056381 Krankentrage DIN 13024 K, 2x klappbar, längs/quer, 4R

wie Art.-Nr. 056384, jedoch mit vier Rollenfüßen.

059932 Krankentrage DIN 13024 K, 2x klappbar, längs/quer, 2G2R

wie Art.-Nr. 056384, jedoch mit zwei Gleit- und zwei Rollenfüßen.

Zubehör für Krankentrage

056386 Schutzhülle für Krankentrage N, 4G

aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Gewicht: ca. 0,5 kg

056385 Schutzhülle für Krankentrage K, 4G

aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Gewicht: ca. 0,5 kg

Rettungsdecken und Zubehör

057451 Wolldecke zur Krankentrage

Material: Mischgewebe, Farbe Dunkelbraun. Einzeln verpackt in Folienbeutel. Maße (LxB): ca. 2.000x1.500 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

057452 Packtasche für Wolldecke zur Krankentrage

Material ähnlich Complan, mit Reißverschluss, Farbe Rot. Gewicht: ca. 0,2 kg

056382

056384

059931

056381

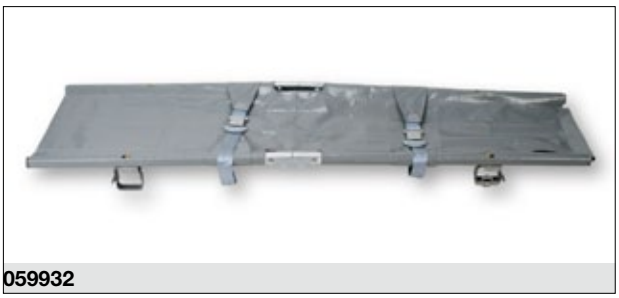
059932

056386

056385

057451

057452

057142

056283

098970

059953

056270

056319

059950

059951

059933

059934

057142 Einmal-Bettdecke Öko-Therm, leicht

umweltfreundlich, recyclingfähig, 8-lagig, Farbe Naturweiß. Einzeln in PE-Beutel. Maße (LxB): ca. 1.950x1.050 mm, Gewicht: ca. 310 g

056283 Isolations-Rettungsdecke gold/silber

schützt Verletzte vor Kälte, Regen, Wind oder Hitze. Im PE-Beutel, vorgeschrieben für KFZ-Verbandkasten DIN 13164. Maße (LxB): ca. 2.100x1.600 mm, Gewicht: ca. 0,05 kg

098970 Unfall-/Leichensack mit vier Griffen

aus undurchsichtigem Kunststoff, fest verschließbarer Rundum-Reißverschluss, dicht gegen alle Flüssigkeiten, sehr stabil.
Maße (LxB): ca. 2.200x900 mm

059953 Unfallhülle

entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Angemeldet beim Europäischen Patentamt. Mit rundem Reißverschluss und 10 verstärkten PP-Tragegriffen. Sicherheitsdokumententasche verschließbar und verplombbar, transparent mit blauem Balken. Stabile Ausführung mit Aufkleber (Body) und Metallgleiter direkt auf der Hülle aufgebracht. Vakuumverpackt ca. 380x380 mm gefaltet. Temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Grundwasserneutral. Metallzipper mit Bändchen, dadurch einfacheres Öffnen und Schließen von beiden Seiten möglich. Belastbar bis 500 kg. Rückstandsfreie Verbrennung zu Kohlendioxid (CO_2) und Wasser in Anlehnung an die VDI 3891.
Maße (LxB): ca. 2.250x960 mm, Gewicht: ca. 1,85 kg

Rettungstücher

056270 Rettungstuch/Bergetuch aus rotem Chemiefasergewebe

DIN EN 1865. Zur Rettung und Bergung von Personen bei beengten Verhältnissen und in unwegsamem Gelände, auch als Nottrage geeignet. Strapazierfähig, abwaschbar. Inkl. acht Tragegriffen mit Schlauchgriffen verstärkt. Maße (LxB): ca. 2.000x700 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg

056319 Tragetasche für Bergetuch aus rotem Chemiefasergewebe

mit Trageriemen (für Art.-Nr. 056270).

059950 Rettungstuch/Bergetuch mit Fußsack ultraSAVER „Spezial”

DIN EN 1865, mit acht mit Metall verstärkten Tragegriffen. Material ähnlich Complan, hochresistent, strapazierfähig, waschbar, Farbe Rot. Maße (LxB): ca. 2.000x700 mm, Gewicht: ca. 1,9 kg

059951 Tragetasche für Bergetuch mit Fußsack ultraSAVER „Spezial”

mit Trageriemen. Maße (LxB): ca. 450x350 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg

059933 Rettungstuch/Bergetuch ultraSAVER „Spezial XXL”

DIN EN 1865, mit Fußsack, 14 Trageschlaufen aus glattem, PVC-beschichtetem Cordura-Gewebe (100 % PAS), strapazierfähig, abwaschbar, Farbe Rot. Maße (LxB): ca. 2.200x1.300 mm, Gewicht: ca. 4,4 kg

059934 Tragetasche für Bergetuch ultraSAVER „Spezial XXL”

mit Trageriemen, aus PVC-beschichtetem Cordura-Gewebe.
Maße (LxB): ca. 780x360 mm, Gewicht: ca. 0,2 kg

Korbtragen aus Kunststoff

056400 Ferno-Korbtrage Modell 71 aus Kunststoff

mit vier Haltegurten mit Drucktastenschloss, mit Fußstütze, umlaufendem Seil und selbsthaftender Matratze, rundum seitliche Griffaussparungen. Max. Belastbarkeit: 273 kg. Maße (LxBxH): ca. 2.180x610x190 mm, Gewicht: ca. 11 kg

056400

056414 Ferno-Korbtrage aus Kunststoff, teilbar

mit vier Haltegurten mit Drucktastenschloss, mit Fußstütze, umlaufendem Seil und selbsthaftender Matratze, rundum seitliche Griffaussparungen. In der Mitte teilbar, beide Hälften können ineinander gelegt werden. Max. Belastbarkeit: 273 kg, Maße (LxBxH): ca. 2.180x610x190 mm, Gewicht: ca. 11 kg

056414

056402 Ferno-Abseilspinne 418-1 für Korbtragen Modell 71 und 71-S

Gurte längenverstellbar, mit vier Karabinerhaken.

056402

056401 Ferno-Schutz- und Tragetasche für Korbtrage Modell 71

aus Kunststoff, Farbe Orange, mit Tragegriff und Wandaufhängeösen. Gewicht: ca. 0,4 kg

056401

055971 Ferno-Schutz- und Tragetasche für Korbtrage Modell 71-S

aus Kunststoff, Farbe Orange, mit Tragegriff und Wandaufhängeösen. Gewicht: ca. 0,4 kg

055971

055972 Ferno-Vakuum-Matratze 71 VT

speziell auf die Abmessungen der Ferno-Korbtrage zugeschnitten. Maße (LxB): ca. 2.000x550 mm

055972

055973 Ferno-Handabsaugpumpe 925 für Vakuum-Matratze 71 VT

aus Metall, mit Fußsteg.

055973

055970 Ferno-KED-Rettungskorsett

zur Ruhigstellung und Bergung von Verletzten bei Autounfällen oder aus engen, schwer zugänglichen Lagen, v. a. wenn das Vorliegen einer Wirbelsäulenverletzung anzunehmen ist. Farblich unterschiedliche Gurte machen das Anlegen einfach. In Aufbewahrungstasche. Max. Belastbarkeit: 225 kg, Packmaß (LxBxH): ca. 900x270x140 mm, Gewicht: ca. 3 kg

055970

056532 Halskrause und Immobilisationskragen Laerdal Stifneck Select

für Erwachsene, vier einstellbare Größen. Geeignet für CT und MRT, Latex-frei, einteilige Kragenkonstruktion mit eingestanzten Anwendungshinweisen.

056532

056590 Korbtrage einteilig, aus Kunststoff, Spencer*

aus Polyäthylen, mit durchgehendem Alurahmen verstärkt. Standardausführung mit verstellbarer Fußstütze und drei Sicherheitsgurten. Max. Tragfähigkeit: 280 kg, Maße (LxBxH): ca. 2.170x620x185 mm, Gewicht: ca. 13,5 kg

056595 Korbtrage teilbar, aus Kunststoff*

aus Polyäthylen, in der Mitte geteilt. Standardausführung mit verstellbarer Fußstütze und drei Sicherheitsgurten. Die Hälften können ineinander gelegt werden, die Trage ist dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen. Max. Tragfähigkeit: 200 kg, Maße (LxBxH): ca. 2.160x630x190 mm, Länge zusammengelegt: ca. 1.180 mm, Gewicht: ca. 14 kg

056592 Abseilspinne für Korbtrage

passend zu Korbtrage Art.-Nr. 056590 und 056595, mit verstellbaren, 45 mm breiten Gurtbändern und vier großen Einhand-Sicherheitskarabinern.

056592

056591

056596

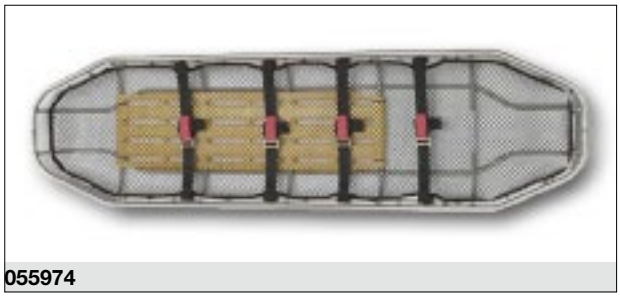
055974

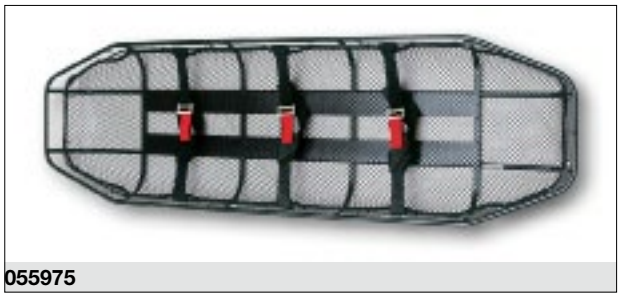
055975

055976

053741

053737

055116

055117

055122

056591 Schutzhülle für Korbtrage, einteilig

aus PVC, mit Tragegriffen und Klettverschluss, Farbe Blau, passend für einteilige Korbtrage, Art.-Nr. 056590.

056596 Tragetasche für Korbtrage, teilbar

Farbe Blau, passend zu Art.-Nr. 056595.

056589 Abseilspinne für ein-/zweiteilige Korbtrage*

passend für ein- und zweiteilige Korbtrage Fabrikat ultraBASKET STRETCHER als auch für einteilige Korbtrage Fabrikat Spencer, Art.-Nr. 056590, und Ferno, Art.-Nr. 056400.

Korbtragen mit Stahlrahmen

055974 Ferno-Korbtrage 2070, Stahlrahmen

Rahmen aus rostfreiem Stahl, umlaufendes Griffrohr Ø 25 mm, Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. Die gelbe Rückenauflage bietet Stabilität für den Patienten. Gleitkufen an Unterseite, leicht abgeschrägte Ecken, netzartige Kunststoffbespannung. Inkl. vier Haltegurten. Max. Belastbarkeit: 1.100 kg, Maße (LxBxH): ca. 2.110x580x180 mm, Gewicht: ca. 14 kg

055975 Ferno-Korbtrage 2071, Stahlrahmen

Stahlrahmen pulverbeschichtet, umlaufendes Griffrohr Ø 20 mm, Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt, Gleitkufen an Unterseite, leicht abgeschrägte Ecken, netzartige Kunststoffbespannung. Inkl. drei Haltegurten. Max. Belastbarkeit: 400 kg, Maße (LxBxH): ca. 2.110x620x180 mm, Gewicht: ca. 13 kg

055976 Ferno-Abseilspinne für Korbtragen Modell 2070 und 2071

mit vier Karabinerhaken.

Feuerwehrleinen und Zubehör

053741 Feuerwehrleine FL 30-H

ehemals Fangleine, DIN 14920, aus Markenpolyester, endlos spiralgeflochten. Einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit Holzknebel. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m

053737 Feuerwehrleine FL 30-K

wie Art.-Nr. 053741, jedoch einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit eingespleißter Kausche mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m

055116 Beutel für Feuerwehrleine

Fangleinenbeutel, DIN 14921, aus kräftigem, braunem Segeltuch, wasserabweisend imprägniert, verschließbar mittels Steck-Schnappverschluss aus Kunststoff, außen zwei Ringe für Trageleine, mit eingehängtem Karabinerhaken.

055117 Fangleinenbeutel, orange

aus PVC-Gewebe, leuchtorange, ähnlich DIN 14921. Vorderseite schließbar mittels Steckverschluss, Rückseite mit Gurthaken, innen mit Schlaufe und eingehängtem Karabinerhaken, außen mit zwei Ringen zum Befestigen einer Trageleine.

055122 Trageleine für Leinenbeutel

zum Umhängen des Leinenbeutels, Art.-Nr. 055116. Aus strapazierfähigem Perlon, geflochten, mit zwei eingeschlossenen Ösen und verzinktem Federkarabinerhaken. Maße (ØxL): ca. 8 mm x 1 m

Weitere Leinen, Leinenbeutel und Zubehör auf Anfrage!

* ohne Abbildung

Schaufeltragen aus Aluminium

056593 Schaufeltrage EN 1865, aus Aluminium

stufenweise längenverstellbar, zusammenlegbar durch zwei große Schnappverschlüsse an den Stirnseiten, inkl. drei Haltegurten (im Beutel) mit Schnellverschluss. Max. Tragfähigkeit: 170 kg, Maße: Länge einsatzbereit: von 1.670 bis 2.010 mm, Länge zusammengeklappt: ca. 1.200 mm, Breite ca. 430 mm, Höhe ca. 90 mm, Gewicht: ca. 8 kg

056594 Schutzhülle für Schaufeltrage

aus PVC, mit Tragegriffen und Klettverschluss, Farbe Blau.

059935 Schaufeltrage ultraSCOOP Stretcher, ultraMEDIC

mit dieser leichten Schaufeltrage aus einer farblos eloxierten Aluminium-Speziallegierung können Schwerverletzte schonend und sicher angehoben und umgelagert werden. Lieferung inkl. drei Patientensicherungsgurten. Maße (LxBxH): ca. 2.050x430x80 mm, Gewicht: ca. 10 kg

059936 Trage-/Aufbewahrungstasche ultraSCOOP Bag

für Schaufeltrage ultraSCOOP Stretcher, Art.-Nr. 059935, aus Chemiefasergewebe, Farbe Grau. Gewicht: ca. 1,4 kg

059940 Kopf-Fixier-Set ultraHEADLOCK, ultraMEDIC

passend zu Schaufeltrage ultraSCOOP Stretcher, Art.-Nr. 059935, und ultraSPINE Board, Art.-Nr. 059937. Aus hochwertigem Schaumstoff und lackierter Oberfläche, wasser- und schmutzabweisend, abwaschbar. Set bestehend aus einer Basis-Unterlage, zwei Stützkissen mit seitlicher Öffnung in Ohrenhöhe sowie einem verstellbaren Stirn- und Kinngurt. Der Kopffixierer wird mit einem VELCRO-Klett-System befestigt. Nicht röntgenstrahlendurchlässig. Gewicht: ca. 1 kg

Schaufeltrage aus Kunststoff

055977 Ferno-Schaufeltrage 65 EXL aus Kunststoff, EN 1865

komplett aus nicht-magnetischem Material, entspricht der EN 1865. Mit drei Haltegurten mit Drucktastenschloss. Die Trage ist in der Mitte teilbar. Farbe Gelb. Max. Belastbarkeit: 159 kg, Länge einsatzbereit: ca. 1.650 - 2.020 mm, Länge geklappt: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 430 mm, Maße (LxB): ca. 1.190x430 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg

055978 Ferno-Kopffixierung 445 EXL für Schaufeltrage 65 EXL

und Korbtrage 71 (Art.-Nr. 056400), mit Kopfbegurtung und zwei Polstern.

056389 Ferno-Schutz- und Tragetasche für Schaufeltrage 65 + 65 EXL

aus Kunststoff, mit Wandaufhängeösen, Farbe Orange.

056593

056594

059935

059936

059940

055977

055978

056389

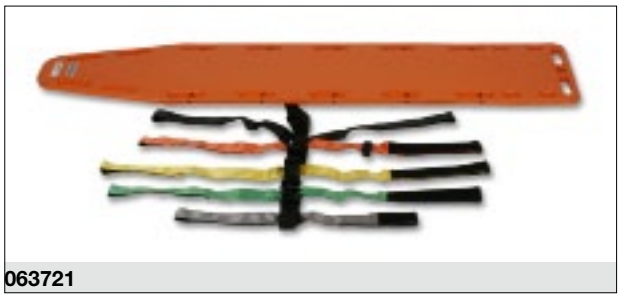
063721

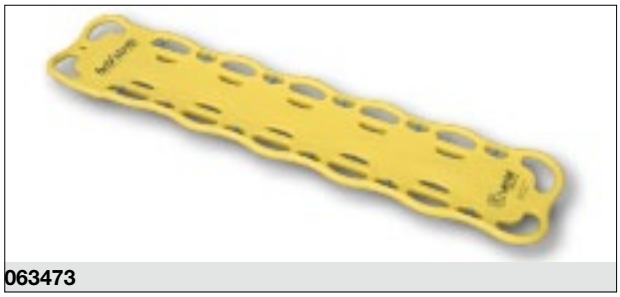
063473

063468

063474

063469

063345

063346

059937

063475

Rettungsbretter und Zubehör

063721 Rettungsbrett „Millennia Backboard“, Ferno

aus Kunststoff, schwimmfähig, als stabile Unterlage für den Verletzten. Oberfläche widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen, röntgenstrahlendurchlässig. Inkl. Fastrap-Backboard-Begurtung. Farbe Orange. Max. Belastbarkeit: 159 kg, Maße (LxBxH): ca. 1.830x410x50 mm, Gewicht: ca. 6 kg

063473 Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard

leicht zu reinigen und zu dekontaminieren, da ohne Rillen und Nähte. Extra große, gebogene Tragegriffe für einfachen Transport, auch mit dicken Handschuhen, eingelassene Stifte für maximale Festigkeit, mit Gurtöffnungen, röntgenstrahlendurchlässig, Latex-frei. (Als Zusatz empfehlen wir die Haltebänder Art.-Nr. 063468, drei Stück). Bis 1.100 kg belastbar. Maße (LxBxH): ca. 1.860x420x65 mm, Gewicht: ca. 6,2 kg

063468 Haltegurt für Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard

eine Seite Schlaufe, andere Seite Kunststoff-Steckschnalle (wird durch den Handgriff am Rettungsbrett gezogen und Kunststoffschnalle durch Schlaufe gefädelt). Länge: ca. 1.500 mm

063474 Gurtspinne für Laerdal BaXstrap-Spineboard

zur Befestigung von Patienten auf Spineboards. Paarweise farbig gekennzeichnet.

063469 Kopffixierungssystem Speed Block für Laerdal BaXstrap-Spineboard

universelles Kopffixierungssystem für Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard, Art.-Nr. 063473. Bestehend aus: 1 Blockset, 1 Universalträger, 1 Set Polster. Gewicht: ca. 0,5 kg

063345 Rettungsbrett Spineboard „Rock“

aus hochstabilem Polyethylen, resistent gegen Körperflüssigkeiten, Öle und Fette, schwimmfähig, röntgenstrahlendurchlässig, Farbe Orange. Belastbarkeit: max. 170 kg, Maße (LxBxH): ca. 1.810x420x60 mm, Gewicht: ca. 8,2 kg

063346 Gurtsatz 3-teilig, für Rettungsbrett Spineboard „Rock“

Sicherheitsgurt mit Kunststoffverschluss, inkl. Tasche.

063475 Rettungsbrett Spineboard „Spencer Rock“

aus hochstabilem Polyethylen, resistent gegen Körperflüssigkeiten, Öle und Fette, schwimmfähig, röntgenstrahlendurchlässig, Farbe Orange. Mit Gurt-Spinne „Rock strap“. Belastbarkeit: max. 170 kg, Maße (LxBxH): ca. 1.810x420x60 mm, Gewicht: ca. 8,2 kg

059937 Rettungsbrett ultraSPINE Board, ultraMEDIC

stabiles, leichtes, schwimmfähiges und vielseitig einsetzbares Spine Board nach DIN EN 1865. Stoßsicheres und pflegeleichtes Material aus hoch verdichtetem Polyethylen mit fester Oberfläche, nahtlos verarbeitet, kein Eindringen von Körperflüssigkeiten, von Benzin und Treibstoffen. Rundum 16 Tragegriffe, Vorrichtung für eine schnelle Montage der Kopffixierung. Röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRI Scan kompatibel, CE-zertifiziert, Lieferung inkl. drei Patientensicherungsgurten. Maße (LxBxH): ca. 1.830x445x52 mm, Gewicht: ca. 7,2 kg

059939 Rückhalte-Gurtsystem ultraSTRAPS, ultraMEDIC

für ultraSPINE Board, für die Ruhigstellung des gesamten Körpers.

059940 Kopf-Fixier-Set ultraHEADLOCK, ultraMEDIC

passend zu Schaufeltrage ultraSCOOP Stretcher, Art.-Nr. 059935, und ultraSPINE Board, Art.-Nr. 059937. Aus hochwertigem Schaumstoff und lackierter Oberfläche, wasser- und schmutzabweisend, abwaschbar. Set bestehend aus einer Basis-Unterlage, zwei Stützkissen mit seitlicher Öffnung in Ohrenhöhe sowie einem verstellbaren Stirn- und Kinngurt. Der Kopffixierer wird mit einem VELCRO-Klett-System befestigt. Nicht röntgenstrahlendurchlässig. Gewicht: ca. 1 kg

059938 Trage- und Aufbewahrungstasche ultraSPINE Bag

aus Chemiefasergewebe, Farbe Grau. Gewicht: ca. 1,7 kg

Feuerwehr-Verbandkästen

056538 Verbandkasten FVK, Holzkasten

enthält das unbedingt notwendige Rüstzeug für eine wirksame Erste Hilfe. Witterungsbeständiges Inhaltsverzeichnis im Deckel. Behälter DIN 14880:1977, Füllung DIN 14142:1989. Maße (LxBxH): ca. 350x400x110 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg

059514 Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4, „ALU“, inkl. Füllung

robuste Alu-Box nach DIN 14880, Ausgabe 12/2002. Deckel mit Siebdruckbeschriftung. Inkl. Füllung DIN 14142, Ausgabe 07/2005. Maße (LxBxH): ca. 400x300x150 mm

059517 Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4, „ALU“, ohne Füllung

robuste Alu-Box nach DIN 14880, Ausgabe 12/2002. Deckel mit Siebdruckbeschriftung. Aufgrund des Platzes entfallen die Einteilungen. Ohne Inhalt. Maße (LxBxH): ca. 400x300x150 mm

056540 Inhalt komplett für Feuerwehr-Verbandkasten und Sanitätsrucksack

Füllung DIN 14142:1989. Auch passend für Rucksack „Octett“, Art.-Nr. 056541.

059534 Inhalt/Füllung für Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4

Füllung nach DIN 14142:2005. Bestehend aus diversen Verbandmitteln. Auch passend für Verbandkasten Holz oder Alu, Art.-Nrn. 056538/059517, sowie Rucksack, Art.-Nr. 056541.

056537 Pflege- und Waschhandschuhe (Karton mit 25 Packungen)

feuchter Einweg-Pflege- und Waschhandschuh, parfümfrei, hyperallergen. Reinigt ohne Wasser, sofort einsetzbar, zur Aufnahme von starkem Schmutz, Infektions-Prophylaxe, antibakteriell, einfache Entsorgung, getestet für den Einsatz bei A-, B-, C-Dekontamination. Material: kompostierbares Papiervlies 80 g/m², Haltbarkeit: keimfrei verpackt bis zu 2 Jahre, geöffnete Verpackungen bis zu einem Monat. Abgabe in Verpackungseinheit 25 Packungen (1 Karton). Maße ungefaltet (LxB): ca. 260x140 mm, Maße gefaltet (LxB): ca. 130x140 mm

059939

059940

059938

056538

059514

059517

056540

059534

056537

056541

056525

056524

059944

059941

Notfallrucksäcke

056541 Sanitätsrucksack „Octett“ ohne Füllung

hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Eigenbestückung nach Bedarf. Aus Cordura-Nylongewebe, 4-fach PU-beschichtet, reißfest, schmutzabweisend imprägniert, Außentaschen mit Reflektionsstreifen, doppelläufige Reißverschlüsse, weich gepolsterte Rückenpartie, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschluss. Maße (HxBxT): ca. 480x350x220 mm

056524 Sanitätsrucksack Octett „First Responder“, Söhngen

gefüllt mit Inhalt nach DIN 13155 (siehe Art.-Nr. 059944). Maße (LxBxH): ca. 480x350x220 mm

056525 Sanitäts-Notfalltasche „First Responder“, Söhngen

gefüllt mit Inhalt nach DIN 13155 (siehe Art.-Nr. 059944). Maße (LxBxH): ca. 470x260x300 mm

059944 Inhalt/Füllung für Verbandkasten oder Rucksack, kpl. Söhngen

DIN 13155, bestehend aus: Monovac-Absaugpumpe, 2 Absaugkathetern CH 14 grün, 1 Absaugkatheter CH 18 rot gerade, 2 Absaugkathetern CH 20 gelb, Beatmungsbeutel P Trans-lucent mit Peep, Adapter und Maske, Klarsicht-Beatmungsmaske klein für Kinder, Klarsicht-Beatmungsmaske mittel für Jugendliche, je 1 Guedel-Tubus Gr. 1, 3 und 5, Blutdruckmesser Söhngen mit Klettmanschette, Stethoskop Bowles, Diagnostik-Kleinleuchte, Söhngen-Plast 5 m x 2,5 cm, 2 Pflaster-Schnellverband-Sets 80x6 cm, 5 aluderm-aluplast-Fingerkuppenverband (einzeln), 5 aluderm-aluplast-Fingerverband 18x2 cm (einzeln), aluderm-aluplast Strips 1,9x7,2 cm (10 Stück), 2 aluderm-Verbandpäckchen DIN klein, 4 aluderm-Verbandpäckchen DIN mittel, 2 aluderm-Verbandpäckchen DIN groß, Verbandtuch DIN SO 60x80 cm, Verbandtuch DIN SO 40x60 cm, 6 aluderm-Kompressen einzeln 10x10 cm, 2 aluderm-Augenkompressen, Sirius-Rettungsdecke silber/gold 210x160 cm, 3 WS-Fixierbinden 4 m x 8 cm, 3 WS-Fixierbinden 4 m x 6 cm, WS-fix Netzverband 4 m, Gr. 3, 2 Dreiecktüchern V reinweiß, Kleiderschere 19 cm kniegebogen, Packung mit 10 St. Vliestüchern 200x300 mm, 2 Minigrip-Beuteln 300x400 mm, 2 Handschuh-Sets mit je 4 Stück (aus Vinyl), Händedesinfektion Amphisept 100 ml, Quickfix Alu-Polsterschiene klein 45x11 cm, Quickfix-Alu-Polsterschiene groß 90x11 cm, Anhängeblock für Verletzte. Passend zu Art.-Nr. 056524 und 056525.

059941 Rettungsrucksack „Wasserkuppe I AED“, leer

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot, mit vergrößerter Fronttasche für AED. Zwei kleine und eine große Seitentasche, eine Fronttasche für Infusionen. Volumen 49 l. Maße (BxHxT): ca. 520x620x330 mm, Gewicht: ca. 4,4 kg

059942 Rettungsrucksack „Wasserkuppe II“, leer*

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Volumen 30 l. Maße (BxHxT): ca. 450x620x200 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg

059943 Rettungsrucksack „Wasserkuppe III“, leer*

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Der Trendsetter unter den Notfallrucksäcken mit integrierten 2-Liter-Sauerstoffflaschenschlaufen, O_2-Halterung ist herausnehmbar, 9 Innentaschen, Klarsichttaschen für Kleinmaterial an der Innenseite, Mitteltrennwand für Intubation und venösen Zugang, Außentaschen für Infusionslösungen, Kleinmaterial und Schreibunterlagen. OHNE INHALT. Volumen 54 l. Maße (BxHxT): ca. 520x620x300 mm, Gewicht: ca. 4,4 kg

059945 Rettungsrucksack FELDBERG SAN, leer

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Individuell einteilbarer Korpus durch klettbare Trennwände inkl. vier Modultaschen im Deckel (2x S, 2x M), ideal für San-Dienste und SEG-Einsätze. Volumen 22 l. Maße (BxHxT): ca. 400x500x240 mm, Gewicht: ca. 3,1 kg

059946 Rettungsrucksack FELDBERG SAN, gefüllt

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Individuell einteilbarer Korpus durch klettbare Trennwände, inkl. vier Modultaschen im Deckel, ideal für San-Dienste und SEG-Einsätze. Inhalt ist identisch mit Art.-Nr. 059949. Volumen 22 l. Maße (BxHxT): ca. 400x500x240 mm, Gewicht: ca. 5 kg

059947 Rettungsrucksack FELDBERG CORONAR, leer

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Kompakter Notfallrucksack mit variabler Trennwandeinteilung und Innentasche für den individuellen Bedarf. Mit großer Fronttasche für AED-Geräte, inkl. vier Modultaschen (1x M rot, 1x M gelb, 1x S orange, 1x S schwarz). Volumen 32 l. Maße (BxHxT): ca. 400x500x350 mm, Gewicht: ca. 3,9 kg

059948 Rettungsrucksack FELDBERG CORONAR, gefüllt

aus PAX®-Plan (beidseitig beschichtetes und oberflächenversiegeltes Gewebe), Farbe Rot. Kompakter Notfallrucksack mit variabler Trennwandeinteilung und Innentasche für den individuellen Bedarf. Mit großer Fronttasche für AED-Geräte, inkl. vier Modultaschen. Inhalt ist identisch mit Art.-Nr. 059949. Volumen 32 l. Maße (BxHxT): ca. 400x500x350 mm, Gewicht: ca. 5,8 kg (ohne AED)

059949 Inhalt/Füllung für Verbandkasten oder Rucksack*

Füllung DIN 13155, bestehend aus: 1 Handabsaugpumpe, 2x Absaugkatheter CH 14 grün, 1 Absaugkatheter CH 18 rot, 2x Absaugkatheter CH 20 gelb, 1 Beatmungsbeutel inkl. Sauerstoffreservoir und Sauerstoffschlauch inkl. Maske Gr. 4 + 5, (Lagertemp: -40 bis +60 °C), 1 Einmalbeatmungsmaske mit Luftwulst klein, je 1 Guedel-Tubus Gr. 1 weiß, Gr. 3 orange, Gr. 5 hellblau, 1 Blutdruckmessgerät boso k-II Doppelschlauch, 1 Stethoskop flach, 1 Diagnostikleuchte inkl. Batterien,1 Verbandsortiment DIN 13157, 1 Verbandpäckchen M, 2 Verbandpäckchen K, 1 Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies, 1 Händedesinfektion 100 ml Flasche, 2x Alu-Formsplint 87x11 cm, 1 Anhängeblock für Verletzte. Auch passend für Art.-Nrn. 056524, 056525, 056541. Gewicht: ca. 1,9 kg

Betriebs-Verbandkästen

056535 Verbandkasten DIN 13157

kleiner Betriebsverbandkasten nach den Richtlinien UVV-VBG 109, aus Kunststoff. Maße (LxBxH): ca. 260x160x80 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

056392 Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Industrie

Behälter aus ABS-Kunststoff, stabiler Tragegriff, plombierbar, mit Wandhalterung. Großer Betriebsverbandkasten nach den aktuellen Richtlinien UVV-VBG 109. Inhalt DIN 13169, Industrienorm. Farbe Orange. Maße (LxBxH): ca. 420x330x150 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg

059945

059946

059947

059948

056535

056392

056394

056543

058766

058767

058768

057140

056394 Erste-Hilfe-Koffer Galvo für Verbrennungen und Verätzungen

zur Erstversorgung von oberflächlichen Verbrennungen und Verätzungen durch Säuren, Laugen, Dämpfe und heiße Flüssigkeiten. Aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung. Inhalt: aluderm-Kompressen und -Verbandtücher, aulderm-Quickverband, -Spezialverband für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein, aluderm-Augenkompressen, Augenklappe, Kombi-Augenspülflasche, Mineraldrink, Natrontabletten, Trinkwasser, Trinkbecher, Air-Vita-Atemspendegerät, Söhngen-Silk, Rettungsdecke, Kleiderschere, Instrumente. Maße (LxBxH): ca. 400x300x150 mm, Gewicht: ca. 5,2 kg

Kraftwagen-Verbandkasten

056543 Verbandkasten B für Kraftwagen, DIN 13164

aus PP-Kunststoff, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 255x166x80 mm, Gewicht mit Inhalt: ca. 0,55 kg

Beatmungsgeräte

058766 Beatmungsbeutel Ambu Mark IV

mit Silikonmaske Größe 5, Sauerstoff-Reservoir und Einmembran-patientenventil. Besondere Eigenschaften:
- Doppelkammerprinzip mit integrierter Druckbegrenzung auf 70 mbar
- integrierte Handschlaufe
- Latex-frei
- frei von Weichmachern
- kein zusätzlicher PEEP-Ventil-Adapter notwendig.

Max. Hubvolumen: 1.300 ml, Maße (LxØ): ca. 275x135 mm, Gewicht ohne Maske: ca. 415 g

058767 Beatmungshilfe Lifeway

Leben retten durch Atemspende ohne Ansteckungsgefahr. LIFEWAY-Beatmungshilfe mit Nasenklemmen. LIFEWAY ist klein, handlich und immer wieder einsetzbar. Die Handhabung ist einfach: Patienten wie bei Mund-zu-Mund-Beatmung behandeln. LIFEWAY mit gekrümmtem Tubus über die Zunge legen bis die Mund-Abschlusskappe die Lippen bedeckt. Nase abklemmen. Gewicht: ca. 0,4 kg

058768 Beatmungsbeutel P ANTISTATIC

kompressible Einheit, aus Silicon, bestehend aus: Patientenventil mit PEEP-Kombi-Einlassventil und Adaptern für Zusatzfunktionen, einschl. Klarsicht BA-Maske mit Antibeschlagbeschichtung für Erwachsene. Gewicht: ca. 0,7 kg

057140 Beatmungsmaske (Klarsicht), klein für Kinder, Söhngen

nur passend für Beatmungsbeutel P, Art.-Nr. 058768!

057141 Beatmungsmaske (Klarsicht), mittel für Jugendliche, Söhngen*

nur passend für Beatmungsbeutel P, Art.-Nr. 058768!

Schnelleinsatzzelte für Feuerwehr und Rettungsorganisationen

Entscheidende Vorteile:

- **geringste Aufbauzeit**
- **wenig Einsatz/-Aufbaupersonal**
- **kleinstes Packmaß**
- **größtes Raumvolumen**

056336

056112

Zelte

Schnelleinsatzzelte und Zubehör

056130 ZIEGLER-Schnelleinsatzzelt „Maxi“*

Größe 4x5 m, (5 m Breite), aus Polyamid, mit Polychlorbutadien beschichtet, Zeltstoff aus Supratex (Stoff-Flächengewicht 240 g/m²), Außenfarbe Rot, Ausführung mit einem Fenster, Beschriftungsplane, Abspannseile am First und an den Seitenschläuchen, herausnehmbare Bodenplane aus grauem, PVC-beschichtetem Gewebe, zwei Be- und Entlüftungsöffnungen im Dachfirst, Durchgangsöffnung für Heizungsschlauch und elektrische Leitungen, inkl. Besätzen für Heizungsschlauch und Befestigungsmöglichkeit für Trennwände, Lampen etc., inkl. Standard-Druckluftflasche 6 l/300 bar, Verpackungsplane. Aufbauzeit: ca. 40 Sekunden. Mit folgendem Zubehör: Schutzhülle, Reparaturmaterial, Heringe, Bedienungsanleitung, Pflege- und Reparaturanleitung, Beschriftungsplane (Beschriftung auf Wunsch gegen Aufpreis unter Angabe des Textes). Maße (LxB): ca. 4.000x5.000 mm, größte Innenhöhe: ca. 2.400 mm, kleinste Innenhöhe: ca. 2.000 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 900x550x400 mm, Gewicht: ca. 55 kg (inkl. Flasche)

056134 ZIEGLER-Schnelleinsatzzelt „Maxi“, ohne Druckluftflasche*

wie Art.-Nr. 056130, jedoch ohne Druckluftflasche, dadurch Gewicht: ca. 45 kg

056336 Längstrennwand für Schnelleinsatzzelt SEZ „Maxi“

(Art.-Nr. 056130 und 056134), aus leichtem Gewebe, dunkelblau, einhängbar in Laschen des Firstschlauches, in Packtasche. Packmaß (LxBxH): ca. 300x200x100 mm

056135 Quertrennwand für SEZ „Maxi“, „Maxi-Plus“ und „Super-Maxi“*

(Art.-Nrn. 056130, 056134, 056112, 057125 und 056120), bestehend aus zwei gleich großen Planen aus leichtem Gewebe, dunkelblau, einhängbar in Laschen der Sparrenschläuche, in Packtasche. Packmaß (LxBxH): ca. 300x200x100 mm, Gewicht: ca. 1 kg

057125 ZIEGLER-Schnelleinsatzzelt „Maxi Plus“, 6x5 m, mit Flasche*

wie Art.-Nr. 056130, jedoch Größe 6x5 m, größte Innenhöhe: ca. 2.600 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 1.250x420x570 mm, Gewicht: ca. 76 kg (inkl. Flasche)

056112 ZIEGLER-Schnelleinsatzzelt „Super-Maxi“, 8x5 m

aus Polyamid, mit Polychlorbutadien beschichtet, Zeltstoff aus Supratex, Außenfarbe Rot, Ausführung mit zwei Fenstern, Beschriftungsplane, Abspannseile am First und an den Seitenschläuchen, herausnehmbare Bodenplane aus grauem, PVC-beschichtetem Gewebe, zwei Be- und Entlüftungsöffnungen im Dachfirst, Durchgangsöffnung für Heizungsschlauch und elektrische Leitungen, inkl. Besätzen für Heizungsschlauch und Befestigungsmöglichkeit für Trennwände, Lampen etc., inkl. Druckluftflasche 8 l/300 bar, Verpackungsplane. Aufbauzeit: ca. 40 Sekunden. Mit folgendem Zubehör: Schutzhülle, Reparaturmaterial, Heringe, Bedienungsanleitung, Pflege- und Reparaturanleitung, Beschriftungsplane (Beschriftung auf Wunsch gegen Aufpreis unter Angabe des Textes). Maße (LxB): ca. 5.000x8.000 mm, größte Innenhöhe: 2.400 mm, kleinste Innenhöhe: 2.000 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 1.100x700x500 mm, Gewicht: ca. 93,5 kg

056120 ZIEGLER-Schnelleinsatzzelt „Super-Maxi“, 8x5, ohne Flasche*

wie Art.-Nr. 056112, jedoch ohne Druckluftflasche, dadurch Gewicht: ca. 78 kg

Schnelleinsatzzelte sind in unterschiedlichen Farben erhältlich!

056119 Ersatz-Druckluftflasche 8 l/300 bar, für SEZ „Super-Maxi“*

8x5 m (Art.-Nr. 056120) und für Sprungpolster Gr. 2. Gewicht: ca. 15,5 kg

056111 Leuchte Schnelleinsatzzelt

schlag- und stoßfestes Alu-Gehäuse, 2x 36 W TCL. Schutzart IP 54, mit Leuchtmittel (Betriebsdauer ca. 9.000 - 12.000 Stunden), mit Ein- und Ausgangskabel ca. 1,2 m H 07 RN-F 3G 1,5, Reflektor aus Alu, mit Klettverschlusshalterungen, an beiden Seiten mit Stecker und Buchse IP 68 für 230 V. Maße (LxBxH): ca. 485x145x190 mm. Zur ausreichenden Beleuchtung sind zwei bis drei Leuchten sinnvoll. Weiteres Zubehör (Alubox, Kabel, usw.) auf Anfrage.

055966 Transportkiste aus Leichtmetall, für SEZ-Lampen*

stapelbar, stabile Ausführung, anscharnierter Deckel, Deckeldichtung, Klappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhängeschloss, bequeme Tragegriffe. Außenmaß (LxBxH): ca. 600x400x400 mm, Innenmaß (LxBxH): ca. 550x350x380 mm

056131 Elektro-Heizsparautomat

Nennwärmeleistung 3,2 kW, Luftleistung 350 m³/h, Elektroanschluss 230 V/50 Hz, Stromaufnahme 13,9 A. Maße (LxBxH): ca. 400x200x335 mm, Gewicht: ca. 6,8 kg

056518 Gebläse für Schnelleinsatzzelte*

Betriebsdruck: ca. 0,25 bar, Unterdruck: ca. 0,075 bar, Volumenstrom: max. ca. 40 l/s, Spannung: 230 V/50 Hz, Leistung: 0,96 kW/1.800 U/min. Mit Schukoanschlussstecker IP 68. Inkl. Schlauchsatz für Zeltgebläse mit zwei Anschlüssen. Maße (LxØ): ca. 2.500x32 mm, Gewicht: ca. 7,8 kg

056588 Stopfen G 1/2" zu Ablassventil SEZ*

056338 “SE-Dusch” (Schnelleinsatz-Dekontaminationsdusche)

ohne Druckluftflasche, dient zur mobilen Dekontamination vor allem von CSA. An einem mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst ist die Duschkabine aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe mit Schnüren befestigt, so dass diese im Bedarfsfall herausgenommen werden kann. Das Duschgerüst wird mit einer Druckluftflasche bzw. einem Blasebalg gefüllt. In der Duschkabine sind drei Duschköpfe angeordnet, welche über eine Schlauchleitung versorgt werden. Die Aufrüstzeit mit der Druckluftflasche beträgt weniger als 20 Sekunden bei nur einer Bedienperson. Zubehör: Blasebalg mit Adapter, Reparatur-Set, Heringe und Verpackungsplane. Aufstellfläche: ca. 3x3 m, Packmaß (LxBxH): ca. 900x550x400 mm, Maße aufgestellt (LxBxH): ca. 1.925x1.335x2.455 mm, Gewicht: ca. 25,5 kg (ohne Druckluftflasche)

056335 ZIEGLER-Abtropf-/Auffangwanne

für „SE-Dusch“, aus neoprenbeschichtetem Polyamidgewebe, mit umlaufenden, aufblasbaren Schlauchwülsten und Handluftpumpe „Mini-Quicker“. Bodenmaß innen (LxBxH): ca. 1.500x1.200x200 mm, Gewicht: ca. 8,5 kg (inkl. Handluftpumpe)

057147 Blasebalg mit Adapter für SEZ und “SE-Dusch”*

zum Befüllen und Entleeren von Schnelleinsatzzelt SEZ und **“**SE-Dusch**”**.

056111

056131

056338

056335

BIG TEMPEST TECHNOLOGY

Fire & Ventilation Technology

BIG TEMPEST
MOBILE VENTILATION UNITS

Mobile Großventilatoren

Mehr Sicherheit beim Einsatz in Tunnels und Großobjekten.

TEMPEST
POWER BLOWERS

Hochleistungslüfter

Weltweit die Wahl der Profis.

Reick's
SMOKE-STOPPER

Mobiler Rauchverschluss

Mehr Sicherheit, weniger Schäden.

BIG High Foam

Schaumerzeugersystem

Mittel- und Leichtschaum unmittelbar an der Einsatzstelle.

BS
B.S. Beschichtungs-GmbH
Am Hungerwiesengraben 10
93426 Bachhagel, Germany
T. +49 (0) 9277 / 95 77 6-0
F. +49 (0) 9277 / 95 77 6-20
info@big-tempest.de

Weitere Informationen und Produkte auf:
www.big-tempest.de

Überdruck-/Belüftungsgeräte

Mehr als 20 Jahre Überdruckbelüftung (ÜBV) in Deutschland und Europa belegen die erfolgreiche Einführung und Standardisierung der Überdruckbelüftungstechnik und -taktik bei den Feuerwehren. Die Überdruckbelüftung wird von Feuerwehren zur schnellen Entrauchung, Hitzebekämpfung, und Frischluftzufuhr eingesetzt. Das TEMPEST-Produktprogramm wurde und wird ständig erweitert und an neue Anwendungsbereiche und Anforderungen angepasst. Seit wenigen Jahren ist die neue Lüfter-Serie „Low Noise“ im Programm. Durch die Verwendung eines sichelförmigen Spezialpropellers wird eine Geräuschemissionsreduzierung um bis zu 13 dB (A) bei gleichbleibender oder sogar noch verbesserter Luftleistung erreicht.

063105

063085

063086

Hochleistungslüfter mit Verbrennungsmotor mit Keilriemenantrieb

063105 Hochleistungslüfter Tempest BD 18-H5,5 Low Noise

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 5-blättrige Propeller im Sicheldesign, aus glasfaserverstärktem Polyamid, wird über den Keilriemen angetrieben. Der Verbrennungsmotor ist außermittig tief angesetzt. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 5-facher Neigeverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Hartgummibereifung (Luftbereifung optional) und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 4,2 kW (5,5 PS), Lüftergehäuse: 460 mm Ø (18"), Propeller-Drehzahl: 3.300 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 27.200 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 57.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 585x620x505 mm, Gewicht: ca. 39,5 kg

063085 Hochleistungslüfter Tempest BD 21-H6,5 Low Noise

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 7-blättrige Propeller im Sicheldesign, aus glasfaserverstärktem Polyamid, wird über den Keilriemen angetrieben. Der Verbrennungsmotor ist außermittig tief angesetzt. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 5-facher Neigungsverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Luftbereifung und klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 4,9 kW (6,5 PS), Lüftergehäuse: 540 mm Ø (21"), Propeller-Drehzahl: 2.400 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 30.160 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 67.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 660x670x540 mm, Gewicht: ca. 43,5 kg

063086 Hochleistungslüfter Tempest BD 24-H6,5 Low Noise

wie Art-Nr. 063085, jedoch Lüftergehäuse: 610 mm Ø (24"), Propeller-Drehzahl: 1.950 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 30.821 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 69.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 725x780x555 mm, Gewicht: ca. 46,5 kg

063549

063812

063104

063650

063549 Hochleistungslüfter Tempest BD 27-H9,0

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 5-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid wird über den Keilriemen angetrieben. Der Verbrennungsmotor ist außermittig tief angesetzt. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 4-facher Neigungsverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Luftbereifung und klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 6,6 kW (9 PS), Lüftergehäuse: 685 mm Ø (27"), Propeller-Drehzahl: 2.400 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 43.000 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 96.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 780x820x600 mm, Gewicht: ca. 59 kg

063812 Hochleistungslüfter Tempest BD 27-H9,0 Low Noise

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 7-blättrige Propeller im Sicheldesign aus glasfaserverstärktem Polyamid wird über den Keilriemen angetrieben. Der Verbrennungsmotor ist außermittig tief angesetzt. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 5-facher Neigungsverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Luftbereifung und klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 6,6 kW (9 PS), Lüftergehäuse: 685 mm Ø (27"), Propeller-Drehzahl: 2.000 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 43.000 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 96.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 780x820x600 mm, Gewicht: ca. 62,5 kg

Hochleistungslüfter mit Verbrennungsmotor mit Direktantrieb

063104 Hochleistungslüfter Tempest DD 16-H5,5

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 4-facher Neigeverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Hartgummibereifung und ein ausziehbarer Handgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 4,2 kW (5,5 PS), Lüftergehäuse: 410 mm Ø (16"), Propeller-Drehzahl: 3.800 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 20.400 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 45.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 553x530x490 mm, Gewicht: ca. 32 kg

063650 Hochleistungslüfter Tempest DD 18-H5,5

speziell geformtes Lüftergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Hartgummibereifung und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 4,2 kW (5,5 PS), Lüftergehäuse: 460 mm Ø (18"), Propeller-Drehzahl: 3.800 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 25.100 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 56.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 590x610x495 mm, Gewicht: ca. 35 kg

063106 Hochleistungslüfter Tempest DD 21-H6,5

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit zentraler, 5-facher Neigeverstellung und gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Die Abgase werden über einen Auspuff mit Anschluss für einen genormten Abgasschlauch nach außen geführt. Luftbereifung und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Viertaktmotor: Honda 4,9 kW (6,5 PS), Lüftergehäuse: 550 mm Ø (21"), Propeller-Drehzahl: 2.900 1/min, Luftleistung AMCA 240 zertifiziert: 28.300 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 63.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 635x670x530 mm, Gewicht: ca. 38 kg

Hochleistungslüfter mit Elektromotor

063691 Hochleistungslüfter Tempest ES 16-1,5

speziell geformtes Lüftergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 4-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Hartgummibereifung und klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Wechselstrommotor: 230 V, 50 Hz, 1,5 kW, Schutzart: IP 55, Anschlusskabel: 1,5 m mit Schuko-Stecker, Lüftergehäuse: 410 mm Ø (16"), Propeller-Drehzahl: 2.820 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 14.300 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 32.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 490x530x495 mm, Gewicht: ca. 31 kg

063542 Hochleistungslüfter Tempest ES 18-1,5

wie Art.-Nr. 063691, jedoch Lüftergehäuse: 460 mm Ø (18"), Luftleistung AMCA zertifiziert: 17.500 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 39.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 590x610x500 mm, Gewicht: ca. 32,5 kg

063095 Hochleistungslüfter Tempest ES 18-1,5 Low Noise

wie Art.-Nr. 063542, jedoch mit 5-blättrigem Propeller in Low-Noise-Ausführung.

063096 Hochleistungslüfter Tempest ES 21-1,5 Low Noise

wie Art.-Nr. 063095, jedoch mit 7-blättrigem Propeller in Low-Noise-Ausführung. Lüftergehäuse: 540 mm Ø (21"), Propeller-Drehzahl: 1.350 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 19.300 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 43.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 635x670x530 mm, Gewicht: ca. 39 kg

063693 Hochleistungslüfter Tempest ES 24-1,5

wie Art.-Nr. 063542, jedoch Lüftergehäuse: 610 mm Ø (24"), Propeller-Drehzahl 1.350 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 20.800 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 46.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 710x770x530 mm, Gewicht: ca. 42,5 kg

063097 Hochleistungslüfter Tempest ES 24-1,5 Low Noise

wie Art.-Nr. 063693, jedoch in Low-Noise-Ausführung und mit verbesserter Luftleistung AMCA zertifiziert: 26.200 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 58.000 m³/h.

063106

063691

063542

063095

063096

063693

063097

063101

063103

063543

063098

063694

063099

063100

Hochleistungslüfter mit Elektromotor, stufenlos regelbar

063101 Hochleistungslüfter Tempest EV 18-1,5

speziell geformtes Lüftergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Hartgummibereifung und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Wechselstrommotor: 230 V, 50 Hz, 1,5 kW, Schutzart: IP 55, regelbare Drehzahl, Anschlusskabel: 1,5 m mit Schuko-Stecker, Lüftergehäuse: 460 mm Ø (18"), Propeller-Drehzahl max. 2.900 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 17.500 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 39.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 590x610x500 mm, Gewicht: ca. 35 kg

063103 Hochleistungslüfter Tempest EV 18-1,5 Low Noise

wie Art.-Nr. 063101, jedoch mit 5-blättrigem Propeller in Low-Noise-Ausführung.

063543 Hochleistungslüfter Tempest EV 21-2,2

wie Art.-Nr. 063101, jedoch mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, Lüftergehäuse: 540 mm Ø (21"), Propeller-Drehzahl: max. 2.700 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 19.500 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 43.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 635x670x530 mm, Gewicht: ca. 45,5 kg

063098 Hochleistungslüfter Tempest EV 21-2,2 Low Noise

wie Art.-Nr. 063543, jedoch mit 7-blättrigem Propeller in Low-Noise-Ausführung. Propeller-Drehzahl: max. 2.300 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 19.500 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 43.000 m³/h. Maße (BxHxT): ca. 635x670x530 mm, Gewicht: ca. 47 kg

063694 Hochleistungslüfter Tempest EV 24-3,0

speziell geformtes Lüftergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 8-blättrige Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Luftbereifung und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, Schutzart IP 55, Anschlusskabel 1,5 m, Drehzahlregelung frequenzgesteuert gem. EMV-Richtlinien, Lüftergehäuse: 610 mm Ø (24"), Propeller-Drehzahl: max. 2.700 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 30.000 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 67.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 710x770x530 mm, Gewicht: ca. 53 kg

063099 Hochleistungslüfter Tempest EV 24-3,0 Low Noise

wie Art.-Nr. 063694, jedoch mit 7-blättrigem Propeller in Low-Noise-Ausführung. Propeller-Drehzahl: max. 1.500 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 30.000 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 67.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 710x770x530 mm, Gewicht: ca. 61 kg

063100 Hochleistungslüfter Tempest EV 27-3,0 Low Noise

speziell geformtes Lüftergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 7-blättrige Propeller im Sicheldesign aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Luftbereifung und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, Schutzart IP 55, Drehzahlregelung frequenzgesteuert gem. EMV-Richtlinien, Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker, Lüftergehäuse: 685 mm Ø (27"), Propeller-Drehzahl: max.

1.450 1/min, Luftleistung: AMCA zertifiziert: 33.000 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 74.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 770x830x540 mm, Gewicht: ca. 63 kg

Hochleistungslüfter mit Elektromotor, explosionsgeschützt

063639 Hochleistungslüfter Tempest EEx 18-1,3

speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 4-blättrige, antistatische Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Antistatische Hartgummiräder und ein klappbarer Bügelgriff erleichtern den Transport. Technische Daten: Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz, 2,5 kW, Ex-geschützt mit ATEX-Zulassung, Motorschutzschalter Ex II 2G Ex de II C T6, Schutzart: IP 55, Anschlusskabel: 1,5 m, Lüftergehäuse: 460 mm Ø (18"), Propeller-Drehzahl: max. 2.800 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 16.100 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 36.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 590x610x515 mm, Gewicht: ca. 40 kg

063550 Hochleistungslüfter Tempest EEx 21-2,5*

Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz, 2,5 kW, Ex-geschützt, Anschlusskabel: 1,5 m mit Ex-gesch. CEE-Stecker, Gebläsegehäuse: 540 mm Ø, Luftleistung nach AMCA: ca. 19.500 m³/h, Luftleistung nach Injektorprinzip: ca. 46.800 m³/h, Propeller-Drehzahl: 2.800 U/min, Maße (BxHxT): ca. 660x660x520 mm, Gewicht: ca. 53 kg

063533 Hochleistungslüfter Tempest EExS 21-2,5

mit Ex-geschütztem 400-V-Drehstrommotor und abnehmbarem Gehäuse, ist geeignet für Überdruckbelüftung oder saugende und blasende Belüftung. Speziell geformtes Luftleitgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. An der Vorder- und Rückseite befindet sich ein spiralförmiges Schutzgitter aus verzinktem Stahl. Der 5-blättrige, antistatische Propeller aus glasfaserverstärktem Polyamid ist direkt auf der Antriebswelle des Motors montiert. Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit einer zentralen, 5-fachen Neigeverstellung und mit gefederten Gummifüßen für erhöhte Standfestigkeit. Antistatische Hartgummiräder erleichtern den Transport. Die Lüftereinheit ist auf dem Transportgestell abnehmbar gelagert. Mit Schachtöffnungsadapter für den variablen Einsatz. Somit ist dieser Lüfter für verschiedene Belüftungstechniken einsetzbar. Technische Daten: Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz, 2,5 kW, Ex-geschützt mit ATEX-Zulassung, Motorschutzschalter Ex II 2G Ex de II C T6, Schutzart IP 55, Anschlusskabel 1,5 m mit Ex-gesch. CEE-Stecker, Lüftergehäuse: 540 mm Ø (21"), Propeller-Drehzahl: max. 2.800 1/min, Luftleistung AMCA zertifiziert: 19.500 m³/h, max. Luftleistung bei Injektor-/Turbobelüftung: 43.000 m³/h, Maße (BxHxT): ca. 680x700x560 mm, Gewicht: ca. 58,5 kg. Für den Einsatz dieses Hochleistungslüfters empfehlen wir einen Stromerzeuger ab 8 kVA.

063639

063533

063551

Ergänzungsprodukte zur Überdruckbelüftung

063551 Luftleithaube LLH

zum Umleiten eines von einem Hochleistungslüfter erzeugten horizontalen Luftstroms in vertikale Richtung (zur Belüftung der Kanalisation, von Kellerräumen, Großtanks u. ä.). Die Luftleithaube besteht aus einem umlaufenden, mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst (Ein-Kammer-Rahmen). Sie ist mit einem wasserdichten, beschichteten Gewebe bespannt. Im Lieferumfang ist eine Luftpumpe enthalten, mit der das Schlauchgerüst über ein Rückschlagventil aufgepumpt wird. Die angearbeitete Schürze presst sich bei Belüftung an den Schachthals an und dichtet die Verbindungsstelle Luftleithaube/Schacht ab. Somit ist es unerheblich, ob die Öffnung rund oder eckig ist. Beim Aufbau wird die Luftleithaube horizontal über zwei Leinen mit dem Lüfter verbunden. Schlauchgerüst: Polyester, PVC-beschichtet, Ø 120 mm, Farbe Rot. Haubenstoff: Polyamid, PVC-beschichtet, Farbe Gelb. Zubehör: Luftpumpe, Verspannungsleinen, Packtasche. Maße (LxBxH) aufgestellt: ca. 900x1.000x900 mm, verpackt: ca. 550x250x350 mm, Gewicht: ca. 4 kg

063702

063813

063471

063467

Flexi Foam

063702 Schaumerzeuger Flexi Foam M-L 2 für Tempest-Lüfter

für Mittel- und Leichtschaum. Preiswerte Alternative zu herkömmlichen Schaumgeräten. Bei diesem Schaumerzeuger sind die Komponenten „Lufterzeugung“ und „Schaummittelzumischung/Schaumerzeugung“ getrennt. Die Schaumerzeugung erfolgt unmittelbar am Einsatzort. Die Luft wird außerhalb des Brandbereiches über einen vorhandenen Hochleistungslüfter erzeugt und mittels Spirallutte zum Schaumerzeuger transportiert. Eventuelle Luftdruckverluste bei längeren Wegstrecken oder bei extremen Höhenunterschieden können durch unterschiedliche Drehzahlen am Lüfter ausgeglichen werden. Die Verschäumungszahl und die damit zusammenhängende Fließfähigkeit des Schaumes wird durch die Regelung der Luftzufuhr gesteuert. Technische Daten: Ø: ca. 490 mm, Durchflussmenge: 200 l/min bei 7 bar, Verschäumungszahl: 100 - 500, Schaumerzeugung: 20 - 100 m³/min, Anschluss: C-Storz-Kupplung, Maße (BxHxT): ca. 505x590x520 mm, Gewicht: ca. 16,5 kg

Weitere Größen ML 4, ML 4/8 und diverse Schlauchvariationen auf Anfrage!

063813 Zubehörpaket für Leichtschaumerzeuger Flexi Foam

bestehend aus:
- 1x Spiralschlauch 500 mm, 5 m lang, einfache Ausführung
- 1x Spiralschlauch 500 mm, 5 m lang, temperaturbeständig bis 180 °C
- 1x Reduzierung passend zum Hochleistungslüfter (bitte Größe des vorhandenen Lüfters angeben)
- 2x Schnellspannschelle.

Gewicht: ca. 20 kg

Mobiler Rauchverschluss RSS

Der Mobile Rauchverschluss RSS ist eine der anerkanntesten Brandschutz-Innovationen der letzten Jahre und gehört schon bald zum Standard-Einsatzprodukt bei allen Feuerwehren.

063471 Mobiler Rauchverschluss (Reicks Smoke Stopper) mit Tasche

Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt sicher, dass nach Öffnung der Tür kein weiterer Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Durch den Einsatz der Überdruckbelüftung wird bereits vorhandener Rauch im Treppenraum entfernt und dieser als Rettungsweg freigehalten, Rauchgasinhalationen werden vermieden. Der Einbau des Rauchverschlusses ist unabhängig vom Türzargenmaterial. Geeignet für Türbreiten von 69 bis 118 cm, Abdichthöhe bis zu 195 cm. Das Spezialgewebe aus Glasfaser ist mechanisch sehr stabil und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 600 °C). Es ist schmutz- und wasserabweisend und daher leicht zu reinigen. Vorteile: einfach, schnell und sicher zu montieren, einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte, geringer Rauchaustritt beim Durchgang der Einsatzkräfte, Durchgang in leicht gebückter Haltung möglich, die Gefährdung der Einsatzkräfte durch mögliche Stichflammen beim Öffnen von Türen wird erheblich reduziert, umfangreiche Sachschäden können verhindert werden. Inkl. Tasche. Transportmaß (BxHxT): ca. 730x540x40 mm, Gewicht: ca. 4,8 kg

063467 Mobiler Rauchverschluss Sondergröße 90/140, mit Tasche

wie Art.-Nr. 063471, jedoch geeignet für Türbreiten von 90 bis 140 cm. Transportmaß (BxHxT): ca. 930x540x40 mm, Gewicht: ca. 5,4 kg

063450 Mobiler Rauchverschluss Sondergröße 90/150, mit Tasche*

wie Art.-Nr. 063471, jedoch geeignet für Türbreiten von 110 bis 150 cm. Transportmaß (BxHxT): ca. 930x540x40 mm, Gewicht: ca. 5,8 kg

063460 Mobiler Rauchverschluss mit Packtasche zur Befestigung am STK*

wie Art.-Nr. 063471, jedoch zur Befestigung mittels Klettband am Schlauchtragekorb.

063456 Ersatztuch für Mobilen Rauchverschluss Art.-Nr. 063471

063457 Ersatztuch-Set (3 St.) für Mobilen Rauchverschluss Art.-Nr. 063471*

063060 Ersatztuch für Mobilen Rauchverschluss, Sondergröße 90/140*

063061 Ersatztuch für Mobilen Rauchverschluss, Sondergröße 90/150*

063062 Tragetasche für Mobilen Rauchverschluss 90/140*

063066 Tragetasche für Mobilen Rauchverschluss 90/150*

063063 Teleskop-Spannstange für Mobilen Rauchverschluss, Standardgröße*

063064 Teleskop-Spannstange für Mobilen Rauchverschluss, Sondergröße*

für RSS 90/140 und 90/150.

063065 Federklammern (Paar) für Mobilen Rauchverschluss*

zur Fixierung des Glasfasertuchs am Rahmen.

Nebelmaschinen

055630 Nebelmaschine „Magnum 850“

mit Timer-Fernbedienung, Heizelement 750 W, Rauchausstoß ca. 200 m³/min, Aufheizzeit ca. 8 min, 1-l-Tank. Inkl. deutscher Bedienungsanleitung. Maße (LxBxH): ca. 410x165x186 mm, Gewicht: ca. 9,9 kg (ohne Fluid)

055621 Nebelmaschine „Magnum 1800“ inkl. Netzstecker 230 V

mit Kabelfernsteuerung mit Timerfunktion, Heizelement 1.150 W, Rauchausstoß ca. 580 m³/min, Aufheizzeit ca. 9 min, Fluidtank 3,8 Liter, gebaut nach VDE. Maße (LxBxH): ca. 500x232x266 mm, Gewicht: ca. 15 kg (ohne Fluid)

055634 Nebelmaschine Magnum Pro 2000 inkl. Netzkabel 230 V

mit Kabelfernbedienung, Heizelement 1.600 Watt, externer Sicherung. Rauchausstoß ca. 700 m³/min, 9,5-l-Tank im Gehäuse, gebaut nach VDE, Aufheizzeit ca. 8 min. Maße (LxBxH): ca. 695x356x325 mm, Gewicht: ca. 13 kg (ohne Fluid)

055635 Nebelfluid N 3, Kanister 5 l

für Nebelmaschinen.

055629 Nebelfluid N 3, Kanister 20 l

für Nebelmaschinen.

063456

055630

055621

055634

055635

055629

Für jede Situation die passende Lösung

Mobile Großventilatoren MGV

In Tunneln und Großgebäudekomplexen wie Tiefgaragen, Fertigungshallen, Hangars oder Sporthallen werden Überdruckbelüftungs-Großgeräte zur schnellen Entrauchung des Objektes und damit zur Entfernung von giftigen und brennbaren Gasen eingesetzt. Die hierzu eingesetzten Großlüfter können wahlweise auf Fahrgestelle oder Wechselladersysteme aufgebaut werden. Eine flexible und wendige Variante in dieser Größenordnung ist ein leistungsstarker Großventilator in Leichtbauweise (L), aufgebaut auf einen Anhänger zur Großraumbelüftung.

062960 Mobiler Großventilator MGV L125 F (Ventilatoreinheit)

Ventilator: Gehäuse: 2-schalig, Material Gehäuse Innenschale: GFK, Material Gehäuse Außenschale: GFK, Innen-Ø: ca. 1.250 mm, Schutzgitter: EN 294, pulverbeschichtet, Propeller: 6-blättrig, zentral gelagert, Propellermaterial: Kohlefaser, Propellerdrehzahl: max. 1.700 1/min, Luftleistung: ca. 210.000 m³/h, Axialschub: 2.600 Pa (N), Farbe: RAL 3000, Motor: Ausführung: 4-Takt-4-Zylinder-Reihen-Benzinmotor, wassergekühlt, Leistung: 74 kW (100 PS), Drehzahl: 4.750 1/min, Tankinhalt: 45 l (Laufzeit mind. 2 h), Antrieb: Zahnriemen, Batterie: 12 V/43 Ah, wartungsfrei. Maße Ventilator mit Antriebseinheit (LxBxH): ca. 1.790x1.600x1.650 mm, Gewicht: ca. 320 kg

062973 Mobiler Großventilator MGV L125 FD (Ventilatoreinheit)*

wie Art.-Nr. 062960, jedoch Propellerdrehzahl: max. 1.800 1/min, Luftleistung: ca. 217.000 m³/h, Motor: 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, Leistung: 80 kW (109 PS), Drehzahl: 3.600 1/min, Batterie: 12 V/60 Ah, Silber-Calcium. Maße Ventilator mit Antriebseinheit (LxBxH): ca. 1.790x1.600x1.650 mm, Gewicht: ca. 375 kg

062975 Hub-Dreh-Neigevorrichtung für MGV L125*

Paket bestehend aus: Scherenhubtisch 610 mm, Antrieb mit Fußpumpe, manueller Drehkranz +/-100°, manuelle Neigeeinrichtung +/-20°. Preisvorteil gegenüber Einzelkomponenten!

062964 Neige-Vorrichtung für mobilen Großventilator MGV L, +/-20°

Antrieb mittels Fußpumpe der Hubschere, Umschaltung mittels Kugelhahn. Neigung: +/-20°.

062962 Hub-Vorrichtung manuell, für mobilen Großventilator MGV L

Betätigung durch Pumphebel/Fußpumpe. Nutzhub: 610 mm, Bauhöhe: 220 mm, Betriebsdruck: 210 bar max.

062960

062964

062962

062963

062966

062950

062963 Dreh-Vorrichtung manuell, für mobilen Großventilator MGV L

zur Aufnahme der Hubschere. Plattform manuell drehbar, nach beiden Seiten um 100°, stufenlos arretierbar mit zwei Spindeln. Bauhöhe mit Plattform: ca. 60 mm

062971 Plattformanhänger 1.350 kg, für mobilen Großventilator MGV L125*

HV-Deichsel mit Öse oder Kugelkopf, Stützrad, starke Ausführung, höhenverstellbar, geschützte Beleuchtungseinheit nach StVZO, Plattform mit Alu-Raupen-Blech belegt, Kotflügel aus Alu-Raupen-Blech. Plattform-Länge: 2.510 mm, Plattform-Breite: 1.560 mm, Höhe Boden bis Plattform: 575 mm, Leergewicht: 335 kg, zul. Gesamtgewicht: 1.350 kg, Bereifung: 185 R 14 C, Schnellspannstützen: 4 Stück, Unterlegkeile: 2 Stück, Stahl, verzinkt. Maße inkl. Deichsel (LxB): ca. 4.400x2.100 mm (Höhe abhängig von Optionen Heben, Drehen, Neigen), Gesamtgewicht (ohne Spiral-Schlauchsystem): ca. 1.050 kg

062966 Plattformanhänger 1.600 kg, für mobilen Großventilator MGV L

HV-Deichsel mit Öse oder Kugelkopf, Stützrad, starke Ausführung, höhenverstellbar, geschützte Beleuchtungseinheit nach StVZO, Plattform mit Alu-Raupen-Blech belegt, Kotflügel aus Alu-Raupen-Blech. Plattform-Länge: 3.010 mm, Plattform-Breite: 1.560 mm, Höhe Boden bis Plattform: 575 mm, Leergewicht: 435 kg, zul. Gesamtgewicht: 1.600 kg, Bereifung: 185 R 14 C, Schnellspannstützen: 4 Stück, Unterlegkeile: 2 Stück, Stahl, verzinkt, inkl. Regal für Spiralschlauchsystem. Maße inkl. Deichsel (LxB): ca. 5.050x2.100 mm (Höhe abhängig von Optionen Heben, Drehen, Neigen), Gesamtgewicht: ca. 1.450 kg

062950 Plattformanhänger 1.600 kg, inkl. Kofferaufbau für MGV L

inkl. Kofferaufbau für Spiralschlauchsystem, integrierten Tank und weiteres Zubehör. Maße (LxB): ca. 3.350x2.000 mm, Leergewicht: ca. 500 kg

062967 Adapter für Spiralschlauchsystem für mobilen Großventilator*

(zwei Stück) zur Befestigung der Spiralschläuche am Ventilator.

062968 Übergangsstücke 600 auf 800 mm für mobilen Großventilator*

3 m lang, Spiralabstand 200 mm, zwei Stück. Gewicht: ca. 38 kg

062969 Spiralschlauch 800 mm, 6 m, für mobilen Großventilator*

Ø: ca. 800 mm, Spiralabstand: 200 mm, Auszuglänge: 6 m, Stau-Außenmaß: Ø 850 mm, Staumaß Länge: 300 mm, Farbe Schwarz. Gewicht pro 6 m: ca. 36 kg

062961 Mobiler Großventilator MGV L95 (Ventilatoreinheit)

wie Art.-Nr. 062960, Innen-Ø: ca. 950 mm, Propeller: 12 Schaufeln, zenral gelagert, Propellermaterial: glasfaserverstärktes Polyamid, Propellerdrehzahl: max. 2.000 1/min, Luftleistung: ca. 115.000 m³/h, Motor: 2-Zylinder-4-Takt-Boxermotor, öl-/luftgekühlt, Leistung: 77 kW (105 PS), Drehzahl: 6.000 1/min, Tankinhalt: 24 l (Laufzeit ca. 1,25 h), Batterie: 12 V/32 Ah, wartungsfrei. Antrieb direkt. Maße Ventilator mit Antriebseinheit (LxBxH): ca. 1.300x1.200x1.300 mm, Gewicht: ca. 185 kg

062970 Transportfahrgestell für mobilen Großventilator MGV-LB 95/100*

062951 Plattformanhänger 750 kg für MGV L95

Länge Plattform: ca. 2.300 mm, Breite: ca. 1.300 mm, Leergewicht: ca. 230 kg, Gesamtgewicht: ca. 750 kg

Zusätzliche Aufbaumöglichkeiten:

- MGV L95 auf Iron-Horse-Raupenfahrgestell

062965 Wassernebeleinrichtung für mobilen Großventilator MGV L

Ringleitung zwischen Außen- und Innenschale Gehäuse. Düsen: 14 St. Fördermenge: ca. 260 l/min bei 7 bar, Tropfengröße: ca. 220 µ arithmetisches Mittel, Anschluss: Größe C.

062961

062951

062965

062976

062952

062953

063458

062976 Mobiler Großventilator MGV L80

Dieser Hochleistungslüfter schließt die Lücke zwischen den bekannten Kleinlüftern mit Durchmessergrößen bis 27" und den Mobilen Großlüftern ab 95". Durch sein geringes Gewicht und vielfältige Aufbaumöglichkeiten auf unterschiedlichste Plattformen und Tragegestelle bietet der MGV L80 neben seiner hohen Luftleistung auch die notwendige Flexibilität, um im Einsatz auf unterschiedlichste Situationen reagieren zu können. Technische Daten: Ventilator: Gehäuse: 2-schalig, Material Gehäuse: GFK, Propeller-Ø: ca. 800 mm, Schutzgitter: EN 294, pulverbeschichtet, Propeller: 7 Schaufeln, zentral gelagert, Propellermaterial: glasfaserverstärktes Polyamid, Propellerdrehzahl: max. 2.150 1/min, Luftleistung: ca. 72.000 m³/h. Motor: 2-Zylinder-4-Takt, gebläsegekühlt, Leistung: 16 kW (22 PS), Zahnriemenantrieb. Maße (LxBxH): ca. 950x1.010x1.140 mm, Gewicht (trocken): ca. 110 kg. Optionen: Wassernebeleinrichtung MGV L80, Kabelfernbedienung, Spiralschlauchsystem.

062952 Sprialschlauchsystem für MGV L80

zur Montage auf der Saugseite des Ventilators. Bestehend aus:
- 1 Saugadapter mit Übergangsstück
- 2 Spiralschläuchen 600 mm Ø, je 6 m lang
- 2 Schnellverschluss-Schellen 600 mm Ø

062953 Wassernebeleinrichtung für MGV L80

Öl-Wasser-Staubgut-Sauger

OWS = Öl-Wasser-Staubgut-Sauger, PS = Permanent-Sauger, MPS = Mini-Permanent-Sauger

Nass-und Trockensauger Vetter

Mini-Permanent-Sauger MPS

063458 Mini-Permanent-Sauger MPS mit Fahrgestell, Vetter

Zum gleichzeitigen Aufsaugen und Wegpumpen von Flüssigkeiten. Die Pumpe ist separat zuschaltbar und ermöglicht somit ein dosiertes Abpumpen. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 45 Litern. Das Zubehör befindet sich am Fahrgestell. Die Grundausstattung besteht aus folgenden Teilen:
- 063448- 1x Saug-Pumpeinheit
- 063449- 1x Behälter MPS aus GFK, 45 Liter
- 063452- 1x Fahrgestell MPS Metall
- 063706- 1x Auffang-Filterkorb
- 063624- 1x Spezial-Saugschlauch 6 m, Storz 38, ölbeständig
- 063632- 1x Ansatzrohr gebogen, Storz 38
- 063596- 1x Saugrohr zweiteilig
- 063633- 1x Flüssigkeits-Bodenmundstück.

Technische Daten: Motorkopf: 230 V/1.000 Watt, 50 Hz, Pumpe: 230 V/800 Watt, 50 Hz, Förderleistung: 260 l/min, Förderhöhe 11 m, Saugleistung: Luft 3.030 l/min, Wasser 192 l/min, Maße (LxBxH): ca. 570x550x760 mm, Gewicht: ca. 40 kg

Permanent-Sauger PS

063697 Permanent-Sauger PS mit Fahrgestell, Vetter

Zum gleichzeitigen Aufsaugen und Wegpumpen von Flüssigkeiten. Die Pumpe ist auch separat zuschaltbar, so können Flüssigkeiten erst aufgesaugt werden, ehe man den Pumpvorgang startet. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern. Die Grundausstattung besteht aus folgenden Teilen:
- 063446- 1x Saug-Pumpeinheit
- 063628- 1x Behälter GF-Polyester, 100 Liter
- 063622- 1x Fahrgestell OWS und PS mit ölbest. Polyamid-Rolle
- 063706- 1x Auffang-Filterkorb
- 063624- 1x Spezial-Saugschlauch 6 m, Storz 38, ölbeständig
- 063632- 1x Ansatzrohr gebogen, Storz 38
- 063596- 1x Saugrohr zweiteilig
- 063633- 1x Flüssigkeits-Bodenmundstück.

Technische Daten: Motorkopf: 230 V/1.000 Watt, 50 Hz, Pumpe: 230 V/800 Watt, 50 Hz, Förderleistung: 260 l/min, Förderhöhe 11 m, Saugleistung: Luft 3.030 l/min, Wasser 160 l/min, Maße (ØxH): ca. 620x860 mm, Gewicht: ca. 35 kg

063697

063698 Zubehörsatz für Permanent- und Mini-Permanent-Sauger

bestehend aus nachfolgenden Artikeln:
- 063624- 1x Spezial-Saugschlauch 6 m, Storz 38, ölbeständig
- 063455- 1x Fehlerstromschutzschalter/-stecker IP 54
- 063625- 1x Fugendüse
- 063626- 1x Mundstück 200 mm, LM
- 063607- 1x Schwimm-Saugschaufel, GF-Polyester
- 063453- 1x Absperrorgan Gr. C.

Gewicht: ca. 6 kg

063698

063699

Zubehörsatz für MPS und PS

063699 Öl-Wasser-Staubgut-Sauger mit Fahrgestell, Vetter

zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Staubgut, auch geeignet zum Aufsaugen von körnigen Gütern, z. B. Kunststoffgranulaten. Fassungsvermögen 100 l. Der Adapterdeckel mit Motorkopf passt auf ein Rollreifenfass von 200 l. Somit kann jedes Norm-Rollreifenfass zum Behälter werden. HINWEIS: Öl- und Wassersauger sind nicht geeignet zum Aufsaugen von explosiven und leicht entzündlichen Flüssigkeiten (= Erzeugung eines Gas-Luftgemisches). Ferner sind sie nicht geeignet zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeiten mit gesundheitsgefährdenden Dämpfen. Das Gerät ist nicht Ex-geschützt. Die Grundausstattung besteht aus folgenden Teilen:
- 063634- 1x Motorkopf 1.000 Watt OWS
- 063627- 1x Adapter OWS für Motorkopf 1.000 Watt
- 063628- 1x Behälter GF-Polyester, 100 Liter
- 063624- 1x Spezial-Saugschlauch 6 m, Storz 38, ölbeständig
- 063632- 1x Ansatzrohr gebogen, Storz 38
- 063596- 1x Saugrohr zweiteilig
- 063633- 1x Flüssigkeits-Bodenmundstück
- 063622- 1x Fahrgestell OWS und PS mit ölbest. Polyamid-Rolle.

Technische Daten: Motorkopf: 230 V/1.000 Watt, 50 Hz, Maße (ØxH): ca. 620x860 mm, Gewicht: ca. 43 kg

063700

063624

063625

063626

063455

063607

063446

063448

063449

063452

063453

063596

Öl-Wasser-Staubgut-Sauger OWS

063700 Zubehörsatz für Öl-Wasser-Staubgut-Sauger

bestehend aus nachfolgenden Artikeln:
- 063624- 1x Spezial-Saugschlauch 6 m, Storz 38, ölbeständig
- 063455- 1x Fehlerstromschutzschalter/-stecker IP 54
- 063625- 1x Fugendüse
- 063626- 1x Mundstück 200 mm, LM
- 063607- 1x Schwimm-Saugschaufel, GF-Polyester
- 063692- 1x Kombi-Bodenmundstück 300 mm.

Gewicht: ca. 6 kg

Zubehörsatz OWS

063624 Spezial-Saugschlauch 6 m lang, OWS, PS, MPS

sehr flexibel, ölbeständig, mit Storz-Kupplung 38 mm.

Zubehör

063625 Fugendüse 500 mm lang, OWS, PS, MPS

063626 Mundstück 200 mm breit, LM, OWS, PS, MPS

063455 Fehlerstromschutzschalter/-stecker IP 54, OWS, PS, MPS

mit Verbindungskabel und Kupplung.

063607 Schwimm-Saugschaufel OWS, PS, MPS

aus glasfaserverstärktem Polyester, zum Absaugen von Öl auf kleinen Wasserflächen.

063446 Saug- und Pumpeinheit PS

bestehend aus: Motorkopf 230 V/800 W, 50 Hz, Adapter (GF-Polyester) mit Schalterfeld, Pumpe 230 V/600 W mit Schaltautomatik.

063448 Saug- und Pumpeinheit MPS

mit Motorkopf 230 V/50 Hz/800 W und Förderpumpe 230 V/600 W. Adapter und Abdeckhaube aus glasfaserverstärktem Polyester, mit Schalterfeld, Pumpenkupplung Storz C, 10 m Anschlusskabel, spritzwassergeschützt.

063449 Behälter 45 l, Polyester, MPS

aus glasfaserverstärktem Polyester, transparent.

063452 Fahrgestell für Mini-Permanent-Sauger MPS

mit Zubehörhalterung.

063453 Absperrorgan Gr. C, PS, MPS

063596 Saugrohr zweiteilig, 1 m lang, OWS, PS, MPS

063706 Auffang-Filterkorb PS, MPS

schraubbar, zum Auffangen grober Teile, als zusätzlicher Schutz der Förderpumpe.

063622 Fahrgestell OWS, PS

aus glasfaserverstärktem Polyester, mit heizölbeständigen Polyamid-Rollen.

063623 Filterpatrone OWS

063627 Adapter OWS

aus glasfaserverstärktem Polyester, mit Storz-Kupplung 38 mm.

063628 Behälter 100 l, aus glasfaserverstärktem Polyester, OWS, PS

mit zwei Trageschlaufen.

063629 Deckel aus glasfaserverstärktem Polyester, OWS

für Behälter 100 l.

063632 Ansatzrohr gebogen, OWS, PS, MPS

mit Storz-Kupplung 38 mm.

063634 Motorkopf OWS

230 V/50 Hz/1.000 W mit 10 m Kabel.

063692 Kombinations-Bodenmundstück OWS

mit Borsten und Bodenplatte, für Staub- und Nasssaugen von textilen Bodenbelägen. Breite: ca. 300 mm

063695 Flüssigkeits-Bodenmundstück OWS, PS, MPS

mit Rollen. Breite: ca. 370 mm

Feuerwehrsauger Kärcher

063348 Nass- und Trockensauger Kärcher NT 611 MWF

inkl. Saugschlauch mit Krümmer 4 m (ölbeständig), Saugrohr, Metall 2x 0,5 m, Metall-Bodendüse 370 mm, Grobschmutzfilter und Entsorgungskupplung Geka-C DN 40 und Anschlussstecker IP 68 mit einem PRCD-K-Schutzschalter. Technische Daten:

- Luftmenge: 57 l/s
- Behältervolumen: 55 l
- max. Leistungsaufnahme: 2.350 W
- Kabellänge: 10 m
- Arbeitsgeräusch: 63 dB/A
- Maße (LxBxH): ca. 570x430x860 mm
- Gewicht: ca. 23 kg

063706

063622

063623

063627

063628

063629

063632

063634

063692

063695

063348

063667

063923

Feuerwehrsauger Nilfisk-ALTO

063667 Feuerwehrsauger Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71

kompaktes Design für gute Transportmöglichkeit in Einsatzfahrzeugen, Zubehörhalterung für Standard-Ausstattung, Drehzahlregulierung, Sieb aus Edelstahl schützt die Pumpe, Personenschutzschalter, automatische Wasserentleerung des Behälters, SoftStart. Lieferumfang: Gummi-Netzkabel 10 m, Saugschlauch Ø 36 mm, 3,5 m, Handrohr aus Edelstahl, Verlängerungsrohr aus Edelstahl, Bodendüse, Fugendüse, Filtersieb, Grobschmutzkorb. Technische Daten:

- Luftmenge: 3.600 l/min
- Leistung: 1.500 W max.
- Netz: 230 V
- Wassersaugleistung: 200 l/min
- Entleerungsleistung: 300 l/min
- Maße (LxBxH): ca. 510x480x875 mm
- Gewicht (ohne Zubehör): ca. 31 kg

Feuerwehr-Wassersauger Taifun

063923 Feuerwehr-Wassersauger Taifun 200 AE

mit eingebauter Tauchpumpe für permanentes Saugen und gleichzeitiges Entleeren des Behälters z. B. über C-Schlauch. Einzigartig: Dieser Sauger beinhaltet drei Geräte, die auch einzeln mit wenigen Handgriffen eingesetzt werden können: separat eigenständig verwendbare MAST-Pumpe Typ K3SA, Wassersauger mit automatischer Entleerung über eingebaute Tauchpumpe, Nass-Trockensauger mit ausgebauter Tauchpumpe (konventioneller Industriesauger). Lieferumfang: FI-Schutzschalter im Kabel integriert, Saugschlauch DN 36, 3 m, ölfest, gebogenes Handrohr, Verlängerungsrohr 1 m, Bodendüse mit Gummilippen und Bürstenstreifen, Fugendüse, Tauchpumpe Mast Typ K 3 SA, C-Adapter zur Verwendung der Pumpe außerhalb des Saugers, C-Kupplung, Zubehör-Box. Technische Daten:

- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 230/23 mbar/kPa
- Leistung: 1.500 W
- Pumpe: 650 W
- Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz
- Netzanschlussleitung: 7,5 m
- Arbeitsgeräusch: 59 db/A
- Behältervolumen: 47 l max.
- Wassersaugleistung: 210 l/min
- Pumpenleistung: 300 l/min
- Maße (HxBxT): ca. 750x450x380 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Um im harten Einsatz bestehen zu können, muss die Pumpe robust, zuverlässig und leistungsstark sein. Sie muss schmutzunempfindlich und trockenlaufsicher arbeiten. Dabei erwartet man eine handliche, problemlose Pumpe. Alle diese Vorteile vereinigen sich in MAST Pumpen.

Kellerentwässerungspumpen
Tauchpumpen
Abwassertauchpumpen
Allzweckpumpen
Gefahrgutpumpen

Stammsitz und Verwaltung der Firma MAST

www.mast-pumpen.de

So unterschiedlich die Pumpentypen im MAST-Programm auch sind – eines haben sie gemeinsam: höchste Qualität und technische Perfektion. Deshalb gehören MAST Pumpen seit Jahren zur Standardausrüstung bei der Feuerwehr sowie Technischen Hilfsdienstleister und werden auch bei Kommunalverwaltungen und in der Bauindustrie immer beliebter. Denn gerade in diesen Bereichen in denen Menschen und Güter in Gefahr sind, ist Zuverlässigkeit und Leistung besonders wichtig. Darum sind MAST Pumpen so robust gebaut und haben Leistungsreserven, die auch harten Dauerbetrieb standhalten.

robust • leistungsstark • zuverlässig

021294

021299

021039

021032

021034

021292

021293

Tauch- und Schmutzwasserpumpen

Tauchpumpen Mast

021294 Tauchpumpe TP 4-1, DIN 14425

PVR 305/10/84, wartungfrei, ausgestattet mit einer Flachsaugeinrichtung, die ein Lenzen bis auf wenige Millimeter Wasserhöhe ermöglicht. Mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, Nennstrom 8,5 A, mit 20 m Anschlussleitung H 07 RN-F, Schukostecker druckwassergeschützt DIN 49443, Korndurchlass 8 mm, Anschluss B-Storzkupplung. Leistung P-1: 1,8 kW, P-2: 1,3 kW, Pumpenleistung 700 l/min bei 0 bar, 610 l/min bei 0,5 bar, 400 l/min bei 1 bar, 220 l/min bei 1,2 bar, 0 l/min bei 1,6 bar. Maße (LxBxH): ca. 235x190x500 mm, Gewicht: ca. 21 kg

021299 Tauchpumpe TP 4/1 mit Personenschutzschalter

wie Art.-Nr. 021294, jedoch mit Personenschutzschalter 230 V, mit 1,5 m langer Leitung H 07 RN-F 3G 1,5 und Schuko-Kupplung DIN 49442/443 IP 68, druckwassergeschützt (schaltet beim Auftreten von Störungen sofort allpolig ab).

021039 Tauchpumpe TP 8-1 N, DIN 14425

wartungsfrei und trockenlaufsicher, mit MD-Elektronik, die als Drehrichtungsautomatik, Phasenausfallschutz, Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung und Feuchtigkeitsüberwachung funktioniert. Mit Drehstrommotor 400 V, Nennstrom 6,0 A, mit 20-m-Anschlussleitung H 07 RN-F, CEE-Stecker 5-polig 16 A, Korndurchlass 10 mm, Anschluss B-Storzkupplung. Leistung P-1: 3,3 kW, P-2: 2,7 kW. Pumpenleistung 1.350 l/min bei 0 bar, 1.200 l/min bei 0,5 bar, 950 l/min bei 1 bar, 560 l/min bei 1,5 bar, 0 l/min bei 2 bar. Maße (Hxgr.Ausl.xØ): ca. 480x270x235 mm, Gewicht: ca. 32 kg (inkl. Kabel)

021032 Tauchpumpe TP 8-1, DIN 14425

wie Art.-Nr. 021039, jedoch Nennstrom: 5,5 A, Leistung P-1: 3,0 kW, P-2: 2,4 kW, Pumpenleistung 1.300 l/min bei 0 bar, 1.150 l/min bei 0,5 bar, 870 l/min bei 1 bar, 440 l/min bei 1,5 bar, 0 l/min bei 2 bar. Maße (Hxgr.Ausl.xØ): ca. 560x390x260 mm, Gewicht: ca. 39 kg (inkl. Kabel)

021034 Tauchpumpe TP 15-1, DIN 14425

PVR 307/12/84, wartungsfrei, mit Drehrichtungsautomatik, trockenlaufsicher, mit MD-Elektronik, die als Phasenausfallschutz, Temperaturüberwachung und Spannungswächter funktioniert. Mit Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, Nennstrom 9,3 A, mit 20 m Anschlussleitung H 07 RN-F, CEE-Stecker 5-polig, Korndurchlass 15 mm, Anschluss A-Storzkupplung. Leistung: P-1: 5,3 kW, P-2: 4,5 kW. Pumpenleistung 2.200 l/min bei 0 bar, 1.980 l/min bei 0,5 bar, 1.520 l/min bei 1 bar, 850 l/min bei 1,5 bar, 0 l/min bei 2,1 bar. Maße (LxBxH): ca. 440x260x570 mm, Gewicht: ca. 47 kg

021292 Tauchpumpe T 6 L

wartungfrei, ausgestattet mit einer Flachsaugeinrichtung, die ein Lenzen bis auf wenige Millimeter Wasserhöhe ermöglicht. Mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, Nennstrom 8,1 A, mit 20-m-Anschluss-leitung H 07 RN-F, Schukostecker spritzwassergeschützt, Korndurchlass 8 mm, Anschluss C-Storzkupplung. Leistung: P-1: 1,6 kW, P-2: 1,2 kW. Pumpenleistung 660 l/min bei 0 bar, 560 l/min bei 0,5 bar, 400 l/min bei 1 bar, 160 l/min bei 1,5 bar, 0 l/min bei 1,8 bar. Maße (ØHxgr.Ausl.Ø): ca. 180x500x230 mm, Gewicht: ca. 21 kg

021293 Tauchpumpe T 8

wartungsfrei, ausgestattet mit einer Flachsaugeinrichtung, die ein Lenzen bis auf wenige Millimeter Wasserhöhe ermöglicht. Mit Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, Nennstrom 3,8 A, mit 20 m Anschlussleitung H 07 RN-F, CEE-Stecker 5-polig, Korndurchlass 8 mm, Anschluss B-Storzkupplung. Leistung: P-1: 2,0 kW, P-2: 1,5 kW. Pumpenleistung 800 l/min bei 0 bar, 690 l/min bei 0,5 bar, 500 l/min bei 1 bar, 210 l/min bei 1,5 bar, 0 l/min bei 1,8 bar. Maße (ØxHxgr.Ausl.Ø): ca. 190x500x230 mm, Gewicht: ca. 23 kg

Tauchpumpensätze Mast

021298 Tauchpumpensatz TP 4/1

komplett im Drahtgitterkorb. Inhalt:
- 021294- 1x Tauchpumpe TP 4/1 DIN 14425
- 021295- 1x Kabelhalter für 20 m Anschlusskabel
- 044913- 2x Kupplungsschlüssel ABC, DIN 14822
- 030150- 1x Feuerwehr-Druckschlauch DIN 14811, Gr. B, 20 m
- 042802- 1x Auslaufrohr mit B-Kupplung
- 032804- 1x Knickschutzkrümmer für B- und C-Schläuche
- 053913- 1x Seilschlauchhalter DIN 14828, mit Holzknebel
- 053740- 1x Arbeitsleine A 20 K, DIN 14920
- 021297- 1x Fehlerstromschutzschalter, Wechselstrom 230 V
- 083150- 1x Drahtgitterkorb, verzinkt, mit Tragegriffen.

Maße (LxBxH): ca. 615x455x405 mm, Gewicht: ca. 50 kg

021298

021037 Tauchpumpensatz TP 8/1

komplett im Drahtgitterkorb. Inhalt:
- 021032- 1x Tauchpumpe TP 8/1 DIN 14425
- 044913- 2x Kupplungsschlüssel ABC, DIN 14822
- 030150- 1x Feuerwehr-Druckschlauch DIN 14811, Gr. B, 20 m
- 042802- 1x Auslaufrohr mit B-Kupplung
- 032804- 1x Knickschutzkrümmer für B- und C-Schläuche
- 053913- 1x Seilschlauchhalter DIN 14828, mit Holzknebel
- 053740- 1x Arbeitsleine A 20 K, DIN 14920
- 083150- 1x Drahtgitterkorb, verzinkt, mit Tragegriffen.

Maße (LxBxH): ca. 615x455x405 mm, Gewicht: ca. 65 kg

021037

021035 Tauchpumpensatz TP 15/1

komplett im Drahtgitterkorb. Inhalt:
- 021034- 1x Tauchpumpe TP 15/1
- 044913- 2x Kupplungsschlüssel ABC
- 030150- 1x Feuerwehr-Druckschlauch DIN 14811, Gr. B, 20 m
- 042205- 1x Sammelstück A/BB LM ohne Rückschlagklappe
- 053740- 1x Arbeitsleine A 20 K, DIN 14920
- 053913- 1x Seilschlauchhalter DIN 14828, mit Holzknebel
- 083150- 1x Drahtgitterkorb, verzinkt, mit Tragegriffen.

Maße (LxBxH): ca. 615x455x405 mm

021035

Zubehör zu Mast-Tauchpumpen

021295 Kabelhalter für Tauchpumpen

zur Aufbewahrung der 20-m-Anschlussleitung, wird am Tragegriff der Pumpe eingehängt, mit Ringgabelschlüssel.

021295

021296 Personenschutzstecker 230 V, für Tauchpumpe T 6 L

verhindert Unfälle bei defekter Zuleitung oder schadhaftem Gerät, spritzwassergeschützt, mit 1,5 m langer Leitung H 07 RN-F 3G 1,5 und Schuko-Kupplung, IP 44. Gewicht: ca. 1 kg

021296

021297 Fehlerstromschutzschalter 230 V, für Tauchpumpe u. a.

16 A/0,03 A (Personenschutzstecker/Differenzstromschutzschalter), Schutzart IP 54 spritzwassergeschützt, für Tauchpumpen und andere ortsveränderliche Elektrogeräte, mit 1,5 m langer Leitung H 07 RN-F 3G 1,5, mit Schuko-Kupplung DIN 49442/443, druckwassergeschützt IP 68. Gewicht: ca. 1 kg

021297

021270

021271

021279

021280

021281

Abwassertauchpumpen ATP, Mast

Die einstufigen Kanalradpumpen bestehen aus einer seewasserbeständigen Aluminiumlegierung nach DIN EN 1706, mit verschleißfestem Laufrad aus Gusseisen nach DIN EN 1561 und Schrauben sowie Rahmen aus Edelstahl. Die Abwassertauchpumpen sind geeignet zur Förderung auch von stark verschmutztem Abwasser mit größeren, sowohl festen als auch langfaserigen Stoffen und können auch ohne Schmutzsieb eingesetzt werden. Der jeweilige Eingangsdurchmesser ist mit dem Korndurchlass identisch. Die ATP können sowohl stehend als auch liegend betrieben werden. Die Verwendung von passenden formstabilen Schläuchen ist sinnvoll. Drehbarer Krümmer am Auslauf. Alle Ausführungen haben stark dimensionierte, dicht vergossene Motoren ohne Ölraum in wartungsfreier und auch bei Dauerbetrieb trockenlaufsicherer Ausführung.

021270 Abwassertauchpumpe ATP 10 R, 400-V-Ausführung

Eingangs-Ø 65 mm, mit B-Storz-Kupplung am Ein- und Austritt der Förderflüssigkeit. Drehbarer Krümmer am Auslauf. Elektronischer Anschluss über 20 m Leitung H0 7 RN-F 4G 1,5 inkl. Motorschutzstecker 5-polig, 16 A, mit Ein-/Ausschalter. Die Pumpe ist außerdem mit einer elektronischen Motorvollschutz-Steuerung (MD-Elektronik), die eine Drehrichtungsautomatik sowie die Überwachung von Temperatur, Spannung, Frequenz und Phasenausfall gewährleistet, ausgestattet. Motor: Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 3,6 A, Schutzart IP 68. P1=2,0 kW, P2=1,5 kW, 2.890 1/min. Wassertemperatur bis 60 °C. Förderstrom: ca. 1.200 l/min, Förderhöhe: max. 14 m. Die Pumpe kann problemlos mit einem 3-kVA-DIN-Stromerzeuger betrieben werden. Maße (LxBxH): ca. 440x260x410 mm, Gewicht: ca. 28 kg

021271 Abwassertauchpumpe ATP 10 RL, 230-V-Ausführung

wie Art.-Nr. 021270, jedoch elektronischer Anschluss über 20 m Leitung H0 7 RN-F 3G 1,5. Mit in der Wicklung eingebautem Motorschutz sowie mit Schuko-Stecker. Motor: 230 V, Schutzart IP 68. Förderstrom: ca. 750 l/min, Förderhöhe: max. 11 m. Der Kondensator ist in der Pumpe eingebaut. Die Stromaufnahme der Pumpe ist so dimensioniert, dass die Pumpe auch an einer üblichen, mit 16 A abgesicherten Haushaltssteckdose (H16A) betrieben werden kann. Maße (LxBxH): ca. 440x260x410 mm, Gewicht: ca. 27 kg

021279 Abwassertauchpumpe ATP 20 R inkl. Tragerahmen, Edelstahl

mit beschichtetem Tragegriff und verzinktem Bodenring aus Edelstahl, Eingangs-Ø 80 mm. Durch einfache Verwendung von einem A/B-Übergangsstück am Saugeingang der Pumpe kann bis auf wenige Millimeter abgesaugt werden. Einfache Umrüstung auf B-Schlauchsystem durch meist vorhandene A/B-Übergangsstücke. Mit A-Storz-Kupplung am Ein- und Austritt der Förderflüssigkeit. Elektrischer Anschluss über 20 m Leitung H0 7 RN-F 4G 1,5 inkl. Motorschutzstecker CEE 5-polig, 16 A, mit Ein-/Ausschalter. Die Pumpe ist außerdem mit einer elektronischen Motorvollschutz-Steuerung (MD-Elektronik), die eine Drehrichtungsautomatik sowie die Überwachung von Temperatur, Spannung, Frequenz und Phasenausfall gewährleistet, ausgestattet. Motor: Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 5,2 A, Schutzart IP 68, P1=2,9 kW, P2=2,3 kW, 1.450 1/min. Wassertemperatur bis 60 °C. Förderstrom: ca. 2.500 l/min, Förderhöhe: max. 14 m. Die Pumpe kann problemlos mit einem 5-kVA-DIN-Stromerzeuger betrieben werden. Maße (LxBxH): ca. 500x360x580 mm, Gewicht: ca. 49 kg

021280 Abwassertauchpumpe ATP 20, mit B-Storz-Kupplungen

wie Art.-Nr. 021279, jedoch ohne Tragrahmen, Eingangs-Ø 65 mm. Förderstrom: ca. 1.600 l/min, Förderhöhe: max. 14 m. Durch einfache Verwendung von einem B/C-Übergangsstück am Saugeingang der Pumpe kann bis auf wenige Millimeter abgesaugt werden. Maße (LxBxH): ca. 580x350x650 mm, Gewicht: ca. 47 kg

021281 Abwassertauchpumpe ATP 20, mit A-Storz-Kupplungen

wie Art.-Nr. 021279, jedoch mit Motorschutzstecker CEE 5-polig, 16 A, mit Drehrichtungskontrolle und Phasenwender. Motor: Drehstrommotor

400 V, 50 Hz, 4,8 A, Schutzart IP 68. P1=3,0 kW, P2=2,2 kW, 1.450 1/min. Förderstrom: ca. 2.150 l/min, Förderhöhe: max 14 m, entspricht der Förderrichtlinie Bayern. Maße (LxBxH): ca. 580x350x650 mm, Gewicht: ca. 47 kg

Zubehör für ATP

021272 Kabelhalter für ATP 10 R/RL, in Rahmenausführung

zum Aufwickeln der Anschlussleitung.

021289 Kabelhalter für ATP 20 R, in Rahmenausführung

zum Aufwickeln der Anschlussleitung.

021273 Flachsaugkrümmer ATP 10 R/RL

aus PVC, mit drehbarer B-Kupplung.

021290 Flachsaugkrümmer ATP 20 R

aus PVC, mit drehbarer B-Kupplung (einsetzbar in Verbindung mit A-B-Übergangsstück).

021282 CEE-Motorschutzschalter für Abwassertauchpumpe ATP 20

mit Schwimmschaltung (mit der Pumpe fest verbunden).

021283 Schwimmschaltung steckbar, für Abwassertauchpumpe ATP 20

(mit der Pumpe nicht fest verbunden).

021284 Saug- und Druckschlauch mit B-Storz-Kupplungen, 3 m

robuste Ausführung, grün/transparent, mit zwei eingebundenen B-Storz-Kupplungen LM.

021285 Saug- und Druckschlauch mit B-Storz-Kupplungen, 5 m*

robuste Ausführung, grün/transparent, mit zwei eingebundenen B-Storz-Kupplungen LM.

021286 Saug- und Druckschlauch mit A-Storz-Kupplungen, 3 m

robuste Ausführung, grün/transparent, mit zwei eingebundenen A-Storz-Kupplungen LM.

021287 Saug- und Druckschlauch mit A-Storz-Kupplungen, 5 m*

robuste Ausführung, grün/transparent, mit zwei eingebundenen A-Storz-Kupplungen LM.

021288 Tragerohrrahmen für Abwassertauchpumpe ATP 20

aus Edelstahl.

021272

021289

021273

021290

021282

021283

021284

021286

021288

021305

021306

021308

021309

021310

021311

021303

020458

020459

020462

Kellerentwässerungspumpen

021305 Kellerentwässerungspumpe K 2, Mast

mit Storz C-Kupplung. Einstufige Kreiselpumpe mit Elektromotor 2,1 kW, 230 V, Netzkabel 10 m. Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Kunststoff. Druckwasserdicht gekapselter Motor. Feststoffe bis 10 mm Korngröße werden mitgefördert, Flachabsaugen bis 3 mm möglich. Förderstrom max.: 250 l/min, Gewicht: ca. 4,9 kg

021306 Kellerentwässerungspumpe K 2 S, Mast

wie Art.-Nr. 021305, jedoch mit Schwimmerschalter. Gewicht: ca. 5 kg

021308 Kellerentwässerungspumpe K 3, Mast

mit Storz C-Kupplung. Einstufige Kreiselpumpe mit Elektromotor 2,1 kW, 230 V, Netzkabel 10 m. Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Kunststoff. Druckwasserdicht gekapselter Motor. Feststoffe bis 10 mm Korngröße werden mitgefördert, Flachabsaugen bis 3 mm möglich. Förderstrom max.: 300 l/min, Gewicht: ca. 5,8 kg

021309 Kellerentwässerungspumpe K 3 S, Mast

wie Art.-Nr. 021308, jedoch mit Schwimmerschalter. Gewicht: ca. 6 kg

021310 Kellerentwässerungspumpe K 5, Mast

mit Storz C-Kupplung. Einstufige Kreiselpumpe mit Elektromotor 2,1 kW, 230 V, Netzkabel 10 m. Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Kunststoff. Druckwasserdicht gekapselter Motor. Feststoffe bis 10 mm Korngröße werden mitgefördert, Flachabsaugen bis 3 mm möglich. Förderstrom max.: 330 l/min, Gewicht: ca. 6,7 kg

021311 Kellerentwässerungspumpe K 5 S, Mast

wie Art.-Nr. 021310, jedoch mit Schwimmerschalter. Gewicht: ca. 6,9 kg

021303 Flachsaugpumpe KF, Mast

mit Storz D-Kupplung. Einstufige Kreiselpumpe mit Elektromotor 210 W, 230 V, Netzkabel 10 m. Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Kunststoff, druckwasserdicht gekapselter Motor. Ideal zum Absaugen geringer Wassermengen. Entfernt Restwasser nahezu wischtrocken. Pumpe ist selbstansaugend, trockenlaufsicher mit integriertem Rücklaufventil. Wasser wird seitlich angesaugt, die Bodenplatte verhindert das Festsaugen auf dem Untergrund.
Leistung: 170 l/min bei 0 bar, 0 l/min bei 0,7 bar, Gewicht: ca. 5 kg

Allzweckpumpen Mast

020458 Allzweckpumpe NP 4 B

mit 4-Takt-Benzinmotor 3,0 kW, Korndurchlass 8 mm, Saughöhe 8,4 m. C-Saug- und Druckanschluss. Leistung 500 l/min bei 0 bar, 440 l/min bei 0,5 bar, 380 l/min bei 1 bar, 200 l/min bei 2 bar, 0 l/min bei 3 bar. Maße (LxBxH): ca. 500x370x450 mm, Gewicht: ca. 30 kg

020459 Allzweckpumpe NP 8 B

mit 4-Takt-Benzinmotor 4,5 kW, Korndurchlass 10 mm, Saughöhe 8,4 m, B-Saug- und Druckanschluss. Leistung 850 l/min bei 0 bar, 770 l/min bei 0,5 bar, 650 l/min bei 1 bar, 360 l/min bei 2 bar, 0 l/min bei 3 bar. Maße (LxBxH): ca. 620x460x500 mm, Gewicht: ca. 45 kg

020462 Allzweckpumpe NP 12 B

mit 4-Takt-Benzinmotor 6,5 kW, Korndurchlass 20 mm, Saughöhe 8,4 m, B-Saug- und Druckanschluss. Leistung 1.200 l/min bei 0 bar, 1.000 l/min bei 1 bar, 700 l/min bei 2 bar, 250 l/min bei 3 bar, 0 l/min bei 3,5 bar. Maße (LxBxH): ca. 720x540x550 mm, Gewicht: ca. 58 kg

Wasserstrahl- und Turbinentauchpumpen

020533 Wasserstrahlpumpe mit zwei Rückschlagventilen

DIN 14422, mit verstellbarem Gehäuse, aus LM, Welle aus nicht rostendem Stahl mit C-Zu- und B-Abgang. Gewicht: ca. 7,9 kg

021031 Lenz-Turbotauchpumpe, DIN 14426, AWG

PVR 316/2/85. Gehäuse und Laufräder aus Alu-Legierung, Pumpenwelle aus nicht rostendem Stahl, Schutzsieb aus verzinkt chromatisiertem Stahlblech. Absaugmöglichkeit bis 15 mm, oben am Gehäuse ein Druckeingang und ein Druckabgang Gr. B für das Treibwasser und ein Druckabgang Gr. B für die Förderflüssigkeit. Mit Entleerungsventil für die Treibwasserleitung und Ösen zum Einhängen von Leinen. Maße (LxBxH): ca. 400x300x290 mm, Gewicht: ca. 13,5 kg

021036 Turbinen-Tauchpumpe Turbimat TU 65, DIN 14426

PVR 315/1/85. Gehäuse aus seewasserbeständigem Leichtmetall, Welle aus Edelstahl, Dichtungen aus Viton. Flachabsaugmöglichkeit bis 10 mm, Korndurchlass bis 25 mm, geeignet für Keller, Schächte, Gruben usw. Der Anschluss erfolgt durch B-Kupplungen. Sicherer Stand ist durch den großen, abnehmbaren Schutzkorb gewährleistet. Maße (größter Ø x H): ca. 380x390 mm, Gewicht: ca. 12 kg

020533

021031

021036

Hochwasserschutz

Sandsäcke

061961 Sandsack aus Jute

leer, mit Schnurzug, Aufnahmefähigkeit ca. 15 kg. Maße (LxB): ca. 600x300 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg

061962 Sandsack aus Chemiefaser

leer, mit Schnurzug, Aufnahmefähigkeit ca. 15 kg, weitgehend laugen- und säurebeständig. Maße (LxB): ca. 600x300 mm, Gewicht: ca. 0,08 kg

061961

061962

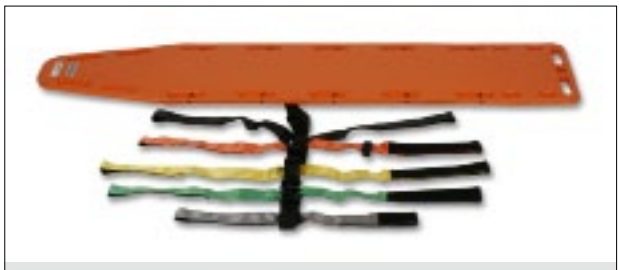
063721

063473

063468

063474

063469

063345

063346

059937

063475

Wasserrettung

Rettungsbretter und Zubehör

063721 Rettungsbrett „Millennia Backboard“, Ferno

aus Kunststoff, schwimmfähig, als stabile Unterlage für den Verletzten. Oberfläche widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen, röntgenstrahlendurchlässig. Inkl. Fastrap-Backboard-Begurtung. Max. Belastbarkeit: 159 kg. Farbe Orange. Maße (LxBxH): ca. 1.830x410x50 mm, Gewicht: ca. 6 kg

063473 Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard

leicht zu reinigen und zu dekontaminieren, da ohne Rillen und Nähte. Extra große, gebogene Tragegriffe für einfachen Transport, auch mit dicken Handschuhen, eingelassene Stifte für maximale Festigkeit, mit Gurtöffnungen, röntgenstrahlendurchlässig, Latex-frei. (Als Zusatz empfehlen wir die Haltebänder Art.-Nr. 063468, drei Stück). Bis 1.100 kg belastbar. Maße (LxBxH): ca. 1.860x420x65 mm, Gewicht: ca. 6,2 kg

063468 Haltegurt für Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard

eine Seite Schlaufe, andere Seite Kunststoff-Steckschnalle (wird durch den Handgriff am Rettungsbrett gezogen und Kunststoffschnalle durch Schlaufe gefädelt). Länge: ca. 1.500 mm

063474 Gurtspinne für Laerdal BaXstrap-Spineboard

zur Befestigung von Patienten auf Spineboards. Paarweise farbig gekennzeichnet.

063469 Kopffixierungssystem Speed Block für Laerdal BaXstrap-Spineboard

universelles Kopffixierungssystem für Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard, Art.-Nr. 063473. Bestehend aus: 1 Blockset, 1 Universalträger, 1 Set Polster. Gewicht: ca. 0,5 kg

063347 Packtasche für Rettungsbrett Laerdal BaXstrap-Spineboard*

(passt nur für das leere Board, d. h. ohne angebrachte Kopffixierung).

063345 Rettungsbrett Spineboard „Rock“

aus hochstabilem Polyethylen, resistent gegen Körperflüssigkeiten, Öle und Fette, schwimmfähig, röntgenstrahlendurchlässig. Belastbarkeit: max. 170 kg. Farbe Orange. Maße (LxBxH): ca. 1.810x420x60 mm, Gewicht: ca. 8,2 kg

063346 Gurtsatz 3-teilig, für Rettungsbrett Spineboard „Rock“

Sicherheitsgurt mit Kunststoffverschluss, inkl. Tasche.

063475 Rettungsbrett Spineboard „Spencer Rock“

aus hochstabilem Polyethylen, resistent gegen Körperflüssigkeiten, Öle und Fette, schwimmfähig, röntgenstrahlendurchlässig. Belastbarkeit: max. 170 kg. Farbe Orange. Mit Gurt-Spinne „Rock strap“. Maße (LxBxH): ca. 1.810x420x60 mm, Gewicht: ca. 8,2 kg

059937 Rettungsbrett ultraSPINE Board, ultraMEDIC

stabiles, leichtes, schwimmfähiges und vielseitig einsetzbares Spine Board nach DIN EN 1865. Stoßsicheres und pflegeleichtes Material aus hoch verdichtetem Polyethylen mit fester Oberfläche, nahtlos verarbeitet, kein Eindringen von Körperflüssigkeiten, von Benzin und Treibstoffen. Rundum 16 Tragegriffe, Vorrichtung für eine schnelle Montage der Kopffixierung. Röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRI Scan kompatibel, CE-zertifiziert, Lieferung inkl. drei Patientensicherungsgurten. Maße (LxBxH): ca. 1.830x445x52 mm, Gewicht: ca. 7,2 kg

* ohne Abbildung

Alle Preise auf Anfrage.

059939 Rückhalte-Gurtsystem ultraSTRAPS, ultraMEDIC

für ultraSPINE Board, für die Ruhigstellung des gesamten Körpers.

059940 Kopf-Fixier-Set ultraHEADLOCK, ultraMEDIC

passend zu Schaufeltrage ultraSCOOP Stretcher, Art.-Nr. 059935, und ultraSPINE Board, Art.-Nr. 059937. Aus hochwertigem Schaumstoff und lackierter Oberfläche, wasser- und schmutzabweisend, abwaschbar. Set bestehend aus einer Basis-Unterlage, zwei Stützkissen mit seitlicher Öffnung in Ohrenhöhe sowie einem verstellbaren Stirn- und Kinngurt. Der Kopffixierer wird mit einem VELCRO-Klett-System befestigt. Nicht röntgenstrahlendurchlässig. Gewicht: ca. 1 kg

059938 Trage- und Aufbewahrungstasche ultraSPINE Bag

aus Chemiefasergewebe, Farbe Grau. Gewicht: ca. 1,7 kg

Rettungswesten Secumar für Feuerwehr nach DIN EN 399

057144 Feuerwehr-Rettungsweste Secumar® Survival 275 FW

für Feuerwehrleute in Einsatzbooten. Verstärkter Schwimmkörper, signalorange, in roter Schutzhülle. Schrittgurt-Schlaufen, abnehmbares Nackenfleece, mit Harness nach DIN EN 1095, Signalflöte. Auftriebsklasse: 275 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 280 Newton/56 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 1,5 kg

057145 Rettungsweste Secumar® Alpha 150

Schwimmkörper signalorange, in marineblauer Schutzhülle, patentgefaltet, Reißverschlusstasche, Schrittgurtschlaufen, abnehmbares Nackenfleece, Signalflöte und Westentasche zur Aufbewahrung. Auftriebsklasse: 150 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 160 Newton/32 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 1 kg.
Achtung: Nicht für den Einsatz mit schwerer Schutzkleidung geeignet!

056149 Feuerwehr-Rettungsweste Secumar® 40 SF

Spezial-Arbeitsschutzweste für Feuerwehren, besonders geeignet für den Einsatz mit Feuerwehrhelm und Atemschutzgerät. Verstärkter Schwimmkörper, orange, mit Einlagen, silberfarbene, schwer entflammbare Schutzhülle, integrierter Schrittgurt, Signalflöte, CE-Zeichen. Auftriebsklasse: 275 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 340 Newton/75 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 1,2 kg

057146 Ersatzpatrone CO_2 für Rettungswesten Golf 275/Survival 275 FW*

56 g, mit zwei Tabletten.

Rettungswesten Secumar nach DIN EN 396 – Arbeitswesten nicht für Rettungseinsätze zugelassen!

056309 Arbeits-Rettungsweste Secumar® Golf 275

Schwimmkörper signalorange, in marineblauer Schutzhülle. Schrittgurt-Schlaufen, Signalflöte, CE-Zeichen. Auftriebsklasse: 275 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 280 Newton/56 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 1,1 kg

056175 Rettungsweste Secumar® BS 16 BG

Schwimmkörper signalorange, mit integriertem SECUMAR-Single-Protect-System. Schrittgurt-Schlaufen, Nackenfleece, Signalflöte und Westentasche zur Aufbewahrung, CE-Zeichen. Auftriebsklasse: 150 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 160 Newton/32 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 1,2 kg.
Achtung: Nicht für den Einsatz mit schwerer Schutzkleidung geeignet!

059939

059940

059938

057144

057145

056309

056149

056175

056214

055988

055989

057172

057173

056214 Arbeits-Rettungsweste Secumar® Golf 150

Schwimmkörper signalorange, in marineblauer Schutzhülle. Schrittgurt-Schlaufen, Signalflöte, CE-Zeichen. Auftriebsklasse: 150 N, Auftrieb/CO_2-Patrone: 160 Newton/32 g, Aufblasvorrichtung: Automatik 3001 S, Gewicht: ca. 0,9 kg.
Achtung: Nicht für den Einsatz mit schwerer Schutzkleidung geeignet!

Zubehör Secumar

056215 Ersatzpatrone CO_2 für Rettungswesten BS 16 BG/Golf+Alpha 150*

32 g, mit zwei Tabletten.

056164 Ersatzpatrone CO_2 für Rettungsweste 40 SF*

75 g, mit zwei Tabletten.

Rettungswesten Kadematic für Feuerwehr nach DIN EN 399

055988 Rettungsweste Kadematic® 275 A-F1

Feuerwehr-Rettungsweste nach DIN EN 399/DIN EN ISO 12402-2, 275-Newton-Klasse, vollautomatisch aufblasbar, für Erwachsene ab 150 cm Körpergröße. 290 N Auftrieb, inkl. Reflexstreifen und Bergeschlaufe. Der hohe Auftrieb unterstützt das Drehen in die sichere Rückenlage auch bei schwerer Schutzausrüstung. Großes Rückenteil für sehr guten Sitz der Rettungsweste. Zwei seitlich in den Brustgurt eingearbeitete D-Ringe zur Sicherung der Feuerwehrangehörigen. Automatik mit Drehmomentsicherung der CO_2-Flasche. Gewicht: ca. 1,8 kg

055989 Rettungsweste Kadematic® 275 A-F2

Feuerwehr-Rettungsweste nach DIN EN 399/DIN EN ISO 12402-2, 275-Newton-Klasse, vollautomatisch aufblasbar, für Erwachsene ab 150 cm Körpergröße, 290 N Auftrieb, inkl. Reflexstreifen und Bergeschlaufe. Automatik mit Drehmomentsicherung der CO_2-Flasche. Zwei seitlich in den Brustgurt eingearbeitete D-Ringe zur Sicherung der Feuerwehrangehörigen. Schutzhülle aus Preox/Para-Aramid-Gewebe, aluminisiert und flammwidrig nach DIN EN 394. Das Material der Schutzhülle ist zusätzlich geprüft gem. DIN EN 531:1998-09. Temperaturbeständig nach DIN EN 136 Nr. 5.3 und 5.5. Erprobt in der Feuerwehrkriechstrecke. Sonderausführung für Atemschutzträger. Gewicht: ca. 1,8 kg

Rettungswesten Kadematic nach DIN EN 396 – Arbeitswesten nicht für Rettungseinsätze zugelassen!

057172 Rettungsweste Kadematic® 15 BG

die vollautomatische Rettungsweste nach EN 396/DIN EN ISO 1 2402-3 für den Einsatzbereich der Berufsgenossenschaften. Als Arbeitssicherheitsweste zugelassen von der SeeBG. Vollautomatisch aufblasbar, mit 170 N Auftriebsvolumen, 150-N-Klasse, (32 g CO_2), für Erwachsene ab 150 cm Körpergröße. Mit Reflexstreifen, Bergeschlaufe und Schutzhülle. Gewicht: ca. 0,85 kg.
Achtung: Nicht für den Einsatz mit schwerer Schutzkleidung geeignet!

057173 Rettungsweste Kadematic® 15 AL/BG, rot

wie Art.-Nr. 057172, jedoch mit integriertem Lifebelt.

Zubehör Kadematic

057175 Pressgasflasche für Rettungswesten Kadematic® 275 A-F2*

62 g CO_2, inkl. zwei Tabletten und Pin.

055990 Pressgasflasche für Rettungswesten Kadematic® 275 A-F1*

65 g CO_2, inkl. zwei Tabletten und Pin.

057174 Pressgasflasche für Rettungswesten Kadematic® 275 A-F1*

63 g CO_2, inkl. zwei Tabletten und Pin. Ab Produktionsmonat Juni 2008.

057176 Pressgasflasche für Rettungswesten Kadematic® 15 BG + 15 AL/BG*

32 g CO_2, inkl. zwei Tabletten und Pin.

Feststoff-Rettungswesten

057150 Feststoff-Rettungsweste Seepilz W 150, Brustweite 75 - 95 cm

gemäß DIN EN 396, CE, 150 N Tragfähigkeit, aus geschlossenzelligem Weichschaum, mit Bezug aus orangefarbenem Nylongewebe, ausgerüstet mit Reflexstreifen und Doppelton-Signalpfeife, Brustweite 75 bis 95 cm, Körpergewicht 40 - 70 kg.

056548 Feststoff-Rettungsweste Seepilz W 150, Brustweite 90 - 135 cm

gemäß DIN EN 396, CE, 150 N Tragfähigkeit, aus geschlossenzelligem Weichschaum, mit Bezug aus orangefarbenem Nylongewebe, ausgerüstet mit Reflexstreifen und Doppelton-Signalpfeife, Brustweite 90 bis 135 cm, Körpergewicht 70 - 120 kg.

056069 Feststoff-Rettungsweste Secumar® Bravo, 80 - 100 kg

Schwimmkörper aus mehrlagigen Schaummodulen, Schrittgurt, Signalflöte, CE-Zeichen. Gute Körperpassform und komfortabel zu tragen. Auftriebsklasse: 100 N, Gewicht: ca. 0,8 kg.
Achtung: Nicht für den Einsatz mit schwerer Schutzkleidung geeignet!

Rettungsringe

057149 Rettungsring „Seepilz-Standard“*

SOLAS, MED/-Zulassung. Entsprechend EN 14144, hergestellt aus Hartplastik. Ø: ca. 750x450 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

056199 Rettungsring rot/weiß

aus Polystyrol, Tragfähigkeit 21,6 daN (22 kp), mit PP-Greifleine 10 mm, weiß. Ø: ca. 750x450 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

056320 Wurfleine/Rettungsleine, 30 m lang

schwimmfähig, nach Vorschrift aus Kunststoff, orange/schwarz, mit eingespleißtem Auge. Ø: ca. 8 mm

056321 Sandsack für Wurfleine

Gewicht: 0,5 kg Füllung

Boote

063511 Rettungsboot RTB 1, ähnlich DIN 14961

aus Polyestergewebe mit Hypalon-/Neoprenbeschichtung. Farbe Gelb, mit zusätzlicher Beschriftung FEUERWEHR. 4 separate Luftkammern, 4 Füllventile, 8 Haltebesätze für die Greifleine (zugleich Tragegriffe), 1 Schleppbesatz am Bug, 2 Ruderbesätze, 2 Halteleinen innen, 4 Hievbesätze, 2 Holzsitzbänke, 1 gefirnisster Holzeinlegeboden. Nutzlast ca. 700 kg bei halber Eintauchtiefe. Maße (LxB): ca. 3.000x1.200 mm, Schlauch-Ø: ca. 400 mm, Gewicht: ca. 35 kg

063512 Zubehörsatz für RTB 1

DIN 14961 (ohne Schwimmwesten), bestehend aus Blasebalg mit Füllschlauch und Druckanzeige, Manometer, 4 Stechpaddeln 1.500 mm, Bootshaken, Satz Leuchtpatronen (9 St.) mit Notsignalstift, Handlenzpumpe, Takelmesser, Reparaturbeutel. Gewicht: ca. 16 kg

057150

056548

056069

056199

056320

056321

063511

063512

063741

063711

901511

956711

063741 Arbeitsschlauchboot SEB (Schnelleinsatzboot)

ähnlich DIN 14961, Ausf. als RTB 1. Die vier Luftkammern des SEB werden mit einer Druckluftflasche 6 l/300 bar in nur ca. 30 Sekunden gefüllt. Kräftige Gummiprofile am Bootsboden ermöglichen den Eisrettungseinsatz, ohne dass ein zusätzlicher Eisschlitten verwendet werden muss. Farbe Gelb. Tragfähigkeit ca. 700 kg bei halber Eintauchtiefe. Grundausstattung: Boot mit 4 Schottkammern, 4 Füll- und 2 Überdruckventilen, 8 Haltebesätzen für die Greifleine (zusätzlich Tragegriff), 1 Schleppbesatz am Bug, 2 Ruderbesätzen, 2 Halteleinen innen, 4 Hievbesätzen, Feuerwehr-Beschriftung; zusätzlich: 2 Holzbänke, 1 Holzeinlegeboden gefirnisst, 1 Druckluftflasche 300 bar, 1 Verteiler, Verpackungsplane. Schlauch-Ø: ca. 400 mm, Maße (LxB): ca. 3.000x1.200 mm, Packmaß (LxBxH): ca. 970x500x380 mm, Gewicht: ca. 22 kg (mit Holzboden ca. 37 kg)

Weitere Boote auf Anfrage!

Kombi-Retter

063711 Kombi-Retter

zur Wasser- und Eisrettung. Mühelos von einer Person einsetzbar. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Feuerwehrbereich (als Eisretter für eingebrochene Personen, als Trage, als Rettungsschwimmtrage usw.). Aus schlagfestem Kunststoff (Polyethylen), gesintert, witterungs- und salzwasserfest, Farbe Rot. Maße (LxBxH): ca. 1.730x900x500 mm, Gewicht: ca. 20 kg

Rettungsanzüge

901511 Eis- und Wasserrettungsanzug FCO M.O.B Crew Suit

bietet Schutz vor Nässe und Kälte, der Anzug wird über die normale Oberbekleidung gezogen und ohne Rettungsweste getragen. Inkl. Bereitschaftstasche und Sicherheitsgurt. Farbe Leuchtorange. Flammenabweisendes Material, doppelt kaschiertes Neopren, 3 mm verstärkt an Knie, Ellbogen und Gesäß, Nähte innen und außen wasserdicht verschweißt, flossentaugliche Stiefel. Dreifinger-Handschuhe aus Neopren, in integrierter Ärmeltasche. Auftrieb: 143 N (63 N Anzug + 80 N aufblasbare, interne Rettungsweste), Sicherungsleine: ca. 1,5 m lang. Größen: S (für Körpergröße 150 - 165 cm, Stiefelgröße 41), M (für Körpergröße 165 - 180 cm, Stiefelgröße 43), L (für Körpergröße 180 - 190 cm, Stiefelgröße 45), XL (für Körpergröße 190 - 198 cm, Stiefelgröße 47), XXL (für Körpergröße 198 - 205 cm, Stiefelgröße 47). Gewicht: ca. 5 kg (abhängig von Größe)

956711 Trockenanzug Typ Helly Hansen E 300-2

für Arbeits-, Rettungs- und Bergungseinsätze der Feuerwehren auf dem Wasser; mit integriertem Auftrieb (ca. 70 N) und hervorragender Wärmeisolierung, mit Bergegurt, Sicherungsleine und Signalpfeife, angeschweißten Sicherheitsstiefeln DIN 4843, Verstärkungen in den stark beanspruchten Bereichen. Das schwer entflammbare und äußerst strapazierfähige Außenmaterial ist widerstandsfähig gegen Öl, Benzin und viele Säuren. Der Anzug ist absolut wasserdicht, die Nähte sind zusätzlich verschweißt. Die Sicherheitsfarbe Orange und zusätzliche Sicherheitsreflexstreifen gewährleisten eine gute Sichtbarkeit. Das Innenfutter kann durch Reißverschluss herausgenommen werden (z. B. beim Waschen). Lieferbare Größen: S = 165 - 175 cm, Stiefelgröße 43, M = 175 - 185 cm, Stiefelgröße 46, L = 185 - 195 cm, Stiefelgröße 46, XL = 195 - 205 cm, Stiefelgröße 46. Gewicht: ca. 6,5 kg

Zubehör Rettungsanzüge

092769 Fünffingerhandschuhe für Trockenanzug Helly Hansen

aus Neopren, Größe XL.

092769

058430 Tragetasche für Trockenanzug Helly Hansen

Farbe Rot. Maße (LxBxH): ca. 450x500x220 mm

058430

057183 Sicherheitsleine 100 m, gelb, mit Leinenbeutel

057183

Greifzüge

Mehrzweckzug MZ 16

059543 Mehrzweckzug MZ 16 mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-5, komplett mit Inhalt in zwei Alu-Kästen mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:

- 059481-1x Alu-Kasten 1 nach DIN 14880-5, Gr. 1, Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung
- 063256-1x Greifzug T 516 mit Hebelrohr
- 063237-1x Ersatzscherstifte (10er-Set)
- 059495-1x Alu-Kasten 2 nach DIN 14800-5, Gr. 1, Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung
- 063233-1x Klappkloben 3,2 t
- 053750-2x Rundschlinge Nutzlänge 2 m, 4 t
- 053749-1x Rundschlinge Nutzlänge 4 m, 4 t
- 081234-3x Schäkel DIN 82101 A4
- 063166-1x Greifzugseil 30 m lang, Ø 11,5 mm, mit Lasthaken auf Handhaspel

059543

063239 Greifzug Z 16, DIN 14800, T 5

große Grundausrüstung, bestehend aus Greifzug T 516 D, Nutzkraft 16 kN, Greifzugseil 20 m lang, Ø 11,5 mm, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel, Drahtseilkloben 3,2 t, 2 Drahtseilstropps verzinkt, 1,5 m lang, Ø 14 mm, Keilklemme Gr. 2, Erdanker Gr. 1. Maße Tragekasten (LxBxH): ca. 706x218x362 mm, Gewicht: ca. 83 kg

063239

063256

063237

063132

063177

063178

063233

063176

059481

059495

059545

Zubehör MZ 16

063256 Greifzug T 516

Nutzkraft 16 kN (1,6 t), mit ausziehbarem Hebelrohr 650 - 1.150 mm. Maße (LxBxH): ca. 530x130x320 mm, Gewicht: ca. 13 kg

063237 Scherstifte für Greifzug T 516, 10 Stück

aus Stahl, 6x34 mm.

063132 Tragekasten für Greifzug Z 16

aus Stahlblech, verschließbar, zur Aufnahme des Greifzuges Z 16 mit Zubehör, mit zwei Tragegriffen. Maße (LxBxH): ca. 706x218x362 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg

063177 Greifzugseil Ø 11,5 mm, 20 m, Handhaspel

einerseits mit Spitze, andererseits mit angekauschtem Haken, auf Handhaspel. Gewicht: ca. 12,4 kg

063166 Greifzugseil Ø 11,5 mm, 30 m, Handhaspel*

wie Art.-Nr. 063177, jedoch Gewicht: ca. 16 kg

063178 Greifzugseil Ø 11,5 mm, 40 m, Trommelhaspel

einerseits mit Spitze, andererseits mit angekauschtem Haken, auf Trommelhaspel. Maße (LxBxH): ca. 200x460x296 mm, Gewicht: ca. 29,5 kg

063233 Drahtseil-Klappkloben, Tragfähigkeit 3,2 t

Rolle Ø 180 mm. Gesamtlänge: ca. 640 mm, Gewicht: ca. 14 kg

063176 Erdanker Gr. 1

bestehend aus zwei Laschen mit Bohrungen für vier Heringe, acht Heringen 75 cm lang mit gehärteter Spitze, Schäkel 3 t. Gesamtgewicht: ca. 24 kg

059481 Alu-Kasten 1, Gr. 1, für Mehrzweckzug MZ 16

mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung. Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 5 kg

059495 Alu-Kasten 2, Gr. 1, für Mehrzweckzug MZ 16

mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung. Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 5 kg

Mehrzweckzug MZ 32

059545 Mehrzweckzug MZ 32, mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-5, komplett mit Inhalt in einem Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:

- 059482-1x Alu-Kasten 1 nach DIN 14880, Gr. 6, Maße (BxHxT): ca. 800x330x400 mm, mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung
- 063184-1x Greifzug T 532 mit Hebelrohr
- 063180-1x Ersatzscherstifte (10er-Set)
- 063161-1x Klappkloben 6,4 t
- 063179-1x Greifzugseil 30 m lang, Ø 16 mm, mit Lasthaken auf Trommelhaspel (nicht im Kasten gelagert)
- 063151-1x Erdanker Gr. 2 (nicht im Kasten gelagert)

Zubehör MZ 32

063182 Greifzug Z 32, DIN 14800, T 5

große Grundausrüstung, bestehend aus: Greifzug T 532, Nutzkraft 32 kN, Greifzugseil 30 m lang, Ø 16 mm, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Trommelhaspel, Wirbelhaken 32 kN, Drahtseil-Klappkloben 6,4 t, 2 Drahtseilstropps 2 m lang, Ø 18 mm, Keilklemme Gr. 3, Werkzeugkasten, Tragekasten, Erdanker Gr. 2. Maße Tragekasten (LxBxH): ca. 760x280x450 mm, Gewicht: ca. 166,7 kg

063184 Greifzug T 532

Nutzkraft 32 kN (3,2 t), mit ausziehbarem Hebelrohr 650 - 1.150 mm. Maße (LxBxH): ca. 640x150x360 mm, Gewicht: ca. 22 kg

063180 Scherstifte für Greifzug Z32, 10 Stück*

Bronze, 6x39 mm.

063165 Greifzugseil Ø 16 mm, 20 m, Handhaspel*

einerseits mit Spitze, andererseits mit angekauschtem Haken, auf Handhaspel. Gewicht: ca. 24 kg

063179 Greifzugseil Ø 16 mm, 30 m, Trommelhaspel

einerseits mit Spitze, andererseits mit angekauschtem Haken, auf Trommelhaspel. Gewicht: ca. 41,5 kg

063161 Drahtseil-Klappkloben, Tragfähigkeit 6,4 t

Rolle Ø 210 mm. Gesamtlänge: ca. 770 mm, Gewicht: ca. 28 kg

063151 Erdanker Gr. 2

bestehend aus: drei Laschen mit Bohrungen für vier Heringe, 12 Heringe, 75 cm lang, mit gehärteter Spitze, Schäkel 3 t. Gesamtgewicht: ca. 36 kg

059482 Alu-Kasten 1, Gr. 6, für Mehrzweckzug MZ 32

nach DIN 14880. Mit Auskleidung, ohne Holz-Facheinteilung. Maße (BxHxT): ca. 800x330x400 mm, Gewicht: ca. 7 kg

Drahtseile

063137 Drahtseilstropp Ø 14 mm, 1,5 m

verzinkt, beiderseits mit Ösen. Gewicht: ca. 1,5 kg

054151 Drahtseil Ø 16 mm, 2,5 m

DIN 3060-FE-bk-1570 sZ Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 2,6 kg

054149 Drahtseil Ø 16 mm, 5 m

DIN 3060-FE-bk-1570 sZ Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 5,1 kg

063182

063184

063179

063161

063151

059482

063137

054151

054149

054148

054147

054146

063158

063170

063169

063173

032805

063816

063818

063913

054148 Drahtseil Ø 16 mm, 10 m

DIN 3060-FE-bk-1570 sZ Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 10,1 kg

054147 Drahtseil Ø 16 mm, 15 m

wie Art.-Nr. 054151, jedoch Gewicht: ca. 15 kg

054146 Drahtseil Ø 16 mm, 20 m

DIN 3060-FE-bk-1570 sZ Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 20 kg

063158 Drahtseilstropp Ø 18 mm, 2 m

verzinkt, beiderseits mit Ösen. Gewicht: ca. 3,4 kg

Zubehör

063170 Keilklemme Gr. 2, für 1,6 t

für Seil-Ø 10,5 - 14 mm. Maße (LxB): ca. 370x95 mm, Gewicht: ca. 2,7 kg

063169 Keilklemme Gr. 3, für 3,2 t

für Seil-Ø 15 - 21 mm. Maße (LxB): ca. 620x110 mm, Gewicht: ca. 6,8 kg

063173 Erdankerziehgerät

bestehend aus einem Hebebock mit fünf verschieden hohen Lagerschlitzen. Höhe Hebebock: ca. 680 mm, Länge Zieheisen: ca. 1.090 mm, Gewicht: ca. 16 kg

032805 Kantenreiter aus Stahl

für max. 5 t Belastung, aus Stahl, zur Schonung von Drahtseilen beim Zug über Kanten, mit drehbaren Rollen und Handgriff, lackiert. Maße (LxBxH): ca. 250x220x190 mm, Gewicht: ca. 6,8 kg

063816 Umlenkrolle 140 kN

maximale Belastung am Lastbolzen 140 kN, geeignet für Seil-Ø bis 14 mm, Rollen-Ø 165 mm.
Maße (LxBxH): ca. 335x203x125 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg

063818 Umlenkrolle 220 kN

für RW 1 und RW 2. Max. Belastung am Lastbolzen 220 kN, geeignet für Seil-Ø bis 18 mm, Rollen-Ø 211 mm.
Maße (LxBxH): ca. 420x260x145 mm, Gewicht: ca. 18 kg

063913 Unterlegrolle aus Stahlrohr

feuerverzinkt, zum Transportieren und Bewegen schwerer Lasten.
Maße (ØxStärkexL): ca. 82,5x5x1.000 mm, Gewicht: ca. 9 kg

Rundschlingen

053745 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 3 t, Umfang 2 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 3.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 1 m/2 m, Farbe Gelb.

053750 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 4 t, Umfang 4 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 4.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 2 m/4 m, Farbe Grau.

053749 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 4 t, Umfang 8 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 4.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 4 m/8 m, Farbe Grau.

053754 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 4 t, Umfang 8 m, Kantenschutz

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 4.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 4 m/8 m, Farbe Grau. Mit Kantenschutz 1 m lang.

053746 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 6 t, Umfang 4 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 6.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 2 m/4 m, Farbe Braun.

053747 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 10 t, Umfang 10 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 10.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 5 m/10 m, Farbe Orange.

053748 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 10 t, Umfang 6 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 10.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 3 m/6 m, Farbe Orange.

053753 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 15 t, Umfang 10 m

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 15.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 5 m/10 m, Farbe Orange.

053756 Rundschlinge DIN EN 1492-2, 6 t, Umfang 10 m*

endlos gelegt, aus Polyester (PES). Tragfähigkeit 6.000 kg, Nutz-/ Umfanglänge 5 m/10 m, Farbe Braun.

053745

053750

053749

053754

053746

053747

053748

053753

Schäkel

081212 Schäkel DIN 82101-A, 2 t

aus Stahl, mit Augenbolzen, galvanisch verzinkt. Gewicht: ca. 1 kg

081233 Schäkel DIN 82101-A, 3 t

aus Stahl, mit Augenbolzen, galvanisch verzinkt. Gewicht: ca. 2,1 kg

081234 Schäkel DIN 82101-A, 4 t

aus Stahl, mit Augenbolzen, galvanisch verzinkt. Gewicht: ca. 2,9 kg

081251 Schäkel DIN 82101-A, 5 t

aus Stahl, mit Augenbolzen, galvanisch verzinkt. Gewicht: ca. 3,9 kg

081212

081233

081234

081251

081241

081242

081243

081259

081261

081260

081241 Schäkel ähnlich DIN 82101-C, 5 t

hochfester Stahl, Güteklasse 8, Bügel und Bolzen galvanisch verzinkt, mit angeschmiedeter Mutter. Gewicht: ca. 0,8 kg

081242 Schäkel ähnlich DIN 82101-C, 10 t

hochfester Stahl, Güteklasse 8, Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, mit angeschmiedeter Mutter. Gewicht: ca. 2 kg

081243 Schäkel DIN EN 1677-1, Güteklasse 8, 15 t

hochfester Stahl, Bügel und Bolzen galvanisch verzinkt, mit angeschmiedeter Mutter. Gewicht: ca. 4,4 kg

081259 Schäkel geschweifte Form, 6,5 t

mit Augenbolzen aus hochfestem Stahl, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, 6-fache Sicherheit, CE-Kennzeichnung, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert. Gewicht: ca. 1,5 kg

081261 Schäkel geschweifte Form, 9,5 t

mit Augenbolzen aus hochfestem Stahl, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, 6-fache Sicherheit, CE-Kennzeichnung, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert. Gewicht: ca. 3,15 kg

081260 Schäkel geschweifte Form, 12 t

mit Augenbolzen aus hochfestem Stahl, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, 6-fache Sicherheit, CE-Kennzeichnung, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert. Gewicht: ca. 4,3 kg

Hebekissen

Vetter-Hebekissen ermöglichen aufgrund ihrer sanften Kraft und ihrer extremen Anpassungsfähigkeit an jede Unebenheit eine materialschonende Bergung von umgestürzten Fahrzeugen.

Hebekissen Vetter 1,0-bar-Technik

063525 Hebekissen-Satz Typ 1/6, 1 bar, Vetter*

DIN 14152, LH 10 S, Hubkraft 5,8 t, Hubhöhe 450 mm, Ø 610 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) ca. 30 mm. Grundaustattung bestehend aus 2 Hebekissen Typ 1/6, 1 Pack- und Tragetasche, 2 Füllschläuchen à 5 m/19 mm l. W. mit schraubbaren Klauenkupplungen, 1 Doppelsteuerorgan 1,0 bar Totmannschaltung, 1 Druckminderer 200/300 bar, 1 Satz Reparaturmaterial.
Packmaß (LxB): ca. 650x200 mm, Gewicht: ca. 25 kg

063524 Hebekissen-Satz Typ 1/9, 1 bar, Vetter*

DIN 14152, LH 20 S, Hubkraft 9 t, Hubhöhe 600 mm, Ø 760 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) ca. 30 mm. Grundausstattung bestehend aus 2 Hebekissen Typ 1/9, 1 Pack- und Tragetasche, 2 Füllschläuchen à 5 m/19 mm l. W. mit schraubbaren Klauenkupplungen, 1 Doppelsteuerorgan 1,0 bar Totmannschaltung, 1 Druckminderer 200/300 bar, 1 Satz Reparaturmaterial.
Packmaß (LxB): ca. 800x200 mm, Gewicht: ca. 32 kg

063523 Hebekissen-Satz Typ 1/13, 1 bar, Vetter*

DIN 14152, LH 30 S, Hubkraft 13 t, Hubhöhe 620 mm, Ø 910 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) ca. 30 mm. Grundausstattung bestehend aus 2 Hebekissen Typ 1/13, 1 Pack- und Tragetasche, 2 Füllschläuchen à 5 m/19 mm l. W. mit schraubbaren Klauenkupplungen, 1 Doppelsteuerorgan 1,0 bar Totmannschaltung, 1 Druckminderer 200/300 bar, 1 Satz Reparaturmaterial.
Packmaß (LxB): ca. 950x200 mm, Gewicht: ca. 40 kg

063522 Hebekissen-Satz Typ 1/23, 1 bar, Vetter

DIN 14152, LH 50 S, Hubkraft 22,6 t, Hubhöhe ca. 1.100 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) ca. 30 mm. Grundausstattung bestehend aus 2 Hebekissen Typ 1/23, 1 Pack- und Tragetasche, 2 Füllschläuchen à 5 m/19 mm l. W. mit schraubbaren Klauenkupplungen, 1 Doppelsteuerorgan, Totmannschaltung, 1 Druckminderer 200/300 bar, 1 Satz Reparaturmaterial.
Packmaß (LxB): ca. 1.250x200 mm, Gewicht: ca. 58 kg

063289 Füllschlauch 1,0 bar, 10 m, gelb, Vetter

Druckluftschlauch 10 mm l. W., sehr flexibel, kältebeständig, Sicherheitskupplungen. Gewicht: ca. 6,82 kg

063290 Füllschlauch 1,0 bar, 10 m, rot, Vetter

Druckluftschlauch 10 mm l. W., sehr flexibel, kältebeständig, Sicherheitskupplungen. Gewicht: ca. 6,82 kg

Mini-Hebekissen 8 bar, Stahlkord

063306 Mini-Hebekissen V 10, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 9,6 t, Hubhöhe 203 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 370x370 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg

063307 Mini-Hebekissen V 12, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 12 t, Hubhöhe 200 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 320x520 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

063308 Mini-Hebekissen V 18, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 17,7 t, Hubhöhe 270 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 470x520 mm, Gewicht: ca. 7,5 kg

063338 Mini-Hebekissen V 20, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 19,4 t, Hubhöhe 280 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 480x580 mm, Gewicht: ca. 8,7 kg

063309 Mini-Hebekissen V 24, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 24 t, Hubhöhe 306 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 520x620 mm, Gewicht: ca. 9,8 kg

063310 Mini-Hebekissen V 24 L, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 24 t, Hubhöhe 201 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 310x1.020 mm, Gewicht: ca. 9,7 kg

063311 Mini-Hebekissen V 31, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 31,4 t, Hubhöhe 370 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 650x690 mm, Gewicht: ca. 13,6 kg

063312 Mini-Hebekissen V 40, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 39,6 t, Hubhöhe 402 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 780x690 mm, Gewicht: ca. 16,3 kg

063522

063289

063290



063306

063307

063308

063338

063309

063310



063311

063312

063313

063314

063297

063304

063305

063323

063324

063303

063274

063336

063298

063299

063313 Mini-Hebekissen V 54, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 54,4 t, Hubhöhe 478 mm, Einschubhöhe (entleertes Kisen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 860x860 mm, Gewicht: ca. 27,3 kg

063314 Mini-Hebekissen V 68, Stahlkord, 8 bar

Hubkraft 67,7 t, Hubhöhe 520 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 950x950 mm, Gewicht: ca. 33,8 kg

Zubehör zu Hebekissen 8 bar, Fabr. Vetter

063297 Druckminderer 200/300 bar, Vetter

mit 2 m Anschlussschlauch und Stecknippel, zwei Manometern, Sicherheitsventil. Vordruck 12 bar. Gewicht: ca. 1,5 kg

063304 Füllschlauch 5 m, gelb, 8 bar

9 mm l. W., mit Sicherheitskupplungen. Gewicht: ca. 0,8 kg

063305 Füllschlauch 5 m, rot, 8 bar

wie Art.-Nr. 063304.

063323 Füllschlauch 10 m, gelb, 8 bar

9 mm l. W., mit Sicherheitskupplungen. Gewicht: ca. 1,4 kg

063324 Füllschlauch 10 m, rot, 8 bar

wie Art.-Nr. 063323.

063303 Doppelsteuerorgan Totmannschaltung, 8 bar

im Kunststoffgehäuse, mit Totmannschaltung, zum Anschluss und Steuern von zwei Mini-Hebekissen. Gewicht: ca. 3,8 kg

063274 Sammelstück 200 bar, zum Entleeren von zwei Flaschen

zum gleichzeitigen Entleeren von zwei Druckluftflaschen 200 bar. Gewicht: ca. 0,8 kg

063336 Sammelstück 300 bar, zum Entleeren von zwei Flaschen

zum gleichzeitigen Entleeren von zwei Druckluftflaschen 300 bar. Gewicht: ca. 0,8 kg

063298 Handluftpumpe, Leistung 520 cm³

inkl. 2 m Luftschlauch mit Steckkupplungsnippel. Gewicht: ca. 2,6 kg

063299 Fußluftpumpe, Leistung 420 cm³

inkl. 2 m Luftschlauch mit Steckkupplungsnippel. Gewicht: ca. 2,7 kg

063291 Fußluftpumpe 8 bar

mit Sicherheitsventil und Manometer 420 cm³/Hub. Gewicht: ca. 3 kg

063575 Adaptersatz

zum Anschluss der verschiedenen Druckluftquellen an das Steuerorgan, bestehend aus Lkw-Druckluftanschluss, Blindkupplung, Lkw-Reifenfüllanlagenadapter, Lkw-Reifenventil, Lkw-Reifenventilanschluss, ortsfestem Druckluftnetz, Luftzuführungsschlauch 10 m, grün, Luftzuführungsschlauch 10 m mit Absperrhahn, Adapter Baukompressor und Beutel für Adapter. Gewicht: ca. 5 kg

058929 Druckluftflasche 6 l/300 bar, Arbeitsflasche

grau, ungefüllt. Gewicht: ca. 8,5 kg

058931 Druckluftflasche 6 l/300 bar, Vetter

ungefüllt. Gewicht: ca. 10 kg

058932 Druckluftflasche 1 l/200 bar, Vetter

ungefüllt. Gewicht: ca. 2,5 kg

058864 Druckluftflasche 10 l/200 bar

gefüllt. Ø: ca. 170 mm, Länge mit Ventil: ca. 675 mm, Gewicht: ca. 14 kg

Mini-Hebekissen 8 bar, Aramid-Ausführung

063040 Mini-Hebekissen V 10, Aramid, 8 bar

Hubkraft 9,6 t, Hubhöhe 203 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 370x370 mm, Gewicht: ca. 3 kg

063041 Mini-Hebekissen V 12, Aramid, 8 bar

Hubkraft 12 t, Hubhöhe 200 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 320x520 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg

063042 Mini-Hebekissen V 18, Aramid, 8 bar

Hubkraft 17,7 t, Hubhöhe 270 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 470x520 mm, Gewicht: ca. 5,3 kg

063049 Mini-Hebekissen V 20, Aramid, 8 bar

Hubkraft 19,4 t, Hubhöhe 280 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 480x580 mm, Gewicht: ca. 5,8 kg

063043 Mini-Hebekissen V 24, Aramid, 8 bar

Hubkraft 24 t, Hubhöhe 306 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 520x620 mm, Gewicht: ca. 6,7 kg

063044 Mini-Hebekissen V 24L, Aramid, 8 bar

Hubkraft 24 t, Hubhöhe 201 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 310x1.020 mm, Gewicht: ca. 6,3 kg

063291

063575

058929

058931

058932

058864


063040

063041

063042


063049

063043

063044



063045



063046

063047

063048

063285

063295

063302

063045 Mini-Hebekissen V 31, Aramid, 8 bar

Hubkraft 31,4 t, Hubhöhe 370 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 650x690 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg

063046 Mini-Hebekissen V 40, Aramid, 8 bar

Hubkraft 39,6 t, Hubhöhe 402 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 780x690 mm, Gewicht: ca. 11,4 kg

063047 Mini-Hebekissen V 54, Aramid, 8 bar

Hubkraft 54,4 t, Hubhöhe 478 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 28 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 860x860 mm, Gewicht: ca. 16,2 kg

063048 Mini-Hebekissen V 68, Aramid, 8 bar

Hubkraft 67,7 t, Hubhöhe 520 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 28 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 950x950 mm, Gewicht: ca. 19,5 kg

Hebekissensätze 8 bar, Fabr. Vetter

063285 Gesamtsatz Hebekissensystem E DIN EN 13731, 8 bar, Vetter

ohne Transportkoffer, bestehend aus:
- 063306- 1x Mini-Hebekissen Typ V 10, Stahlkord
- 063309- 1x Mini-Hebekissen Typ V 24, Stahlkord
- 063323- 1x Füllschlauch 8 bar, 10 m, gelb
- 063324- 1x Füllschlauch 8 bar, 10 m, rot
- 063303- 1x Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmannschaltung
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar.

Gewicht: ca. 22,2 kg

063295 Gesamtsatz Hebekissensystem E DIN EN 13731, 8 bar, Vetter

wie Art.-Nr. 063285, jedoch mit Alu-Transportkoffer. Maße Transportkoffer (LxBxH): ca. 600x400x185 mm, Gewicht: ca. 26 kg

063302 Mini-Hebekissen-Kombination 393 kN, Stahlkord, 8 bar, Vetter

bestehend aus:
- 063306- 1x Mini-Hebekissen Typ V 10, Stahlkord
- 063307- 1x Mini-Hebekissen Typ V 12, Stahlkord
- 063308- 1x Mini-Hebekissen Typ V 18, Stahlkord
- 063304- 1x Füllschlauch 5 m, gelb
- 063305- 1x Füllschlauch 5 m, rot
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar
- 063303- 1x Doppelsteuerorgan 8 bar Totmannschaltung.

Gewicht: ca. 26,4 kg

063301 Mini-Hebekissen-Kombination 873 kN, Stahlkord, 8 bar, Vetter

bestehend aus:
- 063306- 1x Mini-Hebekissen Typ V 10, Stahlkord
- 063307- 1x Mini-Hebekissen Typ V 12, Stahlkord
- 063308- 1x Mini-Hebekissen Typ V 18, Stahlkord
- 063309- 1x Mini-Hebekissen Typ V 24, Stahlkord
- 063310- 1x Mini-Hebekissen Typ V 24L, Stahlkord
- 063304- 1x Füllschlauch 5 m, gelb
- 063305- 1x Füllschlauch 5 m, rot
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar
- 063303- 1x Doppelsteuerorgan 8 bar Totmannschaltung.

Gewicht: ca. 49,9 kg

063301

Super-Mini-Hebekissen 8 bar, Fabr. Vetter

064495 Super-Mini-Hebekissen V 1, Aramid, 8 bar

Hubkraft 1,0 t, Hubhöhe 75 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 140x130 mm, Gewicht: ca. 0,44 kg

064495

064496 Super-Mini-Hebekissen V 3, Aramid, 8 bar

Hubkraft 3,29 t, Hubhöhe 120 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 255x200 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg

064496

064497 Super-Mini-Hebekissen V 6, Aramid, 8 bar

Hubkraft 6,36 t, Hubhöhe 165 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm. Antirutsch-Riffelung mit Profil.
Maße (LxB): ca. 280x280 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

064497

Super-Mini-Hebekissen-Satz 8 bar, Fabr. Vetter

063526 Super-Mini-Hebekissen-Satz für Druckluftbefüllung, Vetter

8 bar, bestehend aus:
- 064495- 1x Super-Mini-Hebekissen V 1
- 064496- 1x Super-Mini-Hebekissen V 3
- 064497- 1x Super-Mini-Hebekissen V 6
- 063304- 1x Füllschlauch 5 m, gelb
- 064498- 1x Füllverteiler 2-fach
- 064499- 1x Füll- und Sicherheitsarmatur
- 058932- 1x Druckluftflasche 1 l/200 bar
- 064500- 1x Alu-Transportkoffer für Druckluftbefüllung.

Maße (LxBxH): ca. 600x400x135 mm, Gewicht: ca. 10,8 kg

063526

063527 Super-Mini-Hebekissen-Satz mit Fußluftpumpe, Vetter

8 bar, bestehend aus:
- 064495- 1x Super-Mini-Hebekissen V 1
- 064496- 1x Super-Mini-Hebekissen V 3
- 064497- 1x Super-Mini-Hebekissen V 6
- 063304- 1x Füllschlauch 5 m, gelb
- 063291- 1x Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil
- 064501- 1x Alu-Transportkoffer mit Fußluftpumpe.

Gewicht: ca. 9,8 kg

063527

064498

064499

064500

064501

064505

064506

064507

064508

064510

064511

064512

064513

Zubehör zu Super-Mini-Hebekissen

064498 Füllverteiler für Super-Mini-Hebekissen

2-fach mit zwei Füllschläuchen à 1 m, gelb.

064499 Füll- und Sicherheitsarmatur 8 bar

mit Handanschluss.

064500 Alu-Transportkoffer für Druckluftfüllung, gelb

064501 Alu-Transportkoffer mit Fußluftpumpe, gelb

Ultra-Flat-Hebekissen 8 bar, Fabr. Vetter

064505 Ultra-Flat-Kissen UF 1, 8 bar

Hubkraft 1 t, Hubhöhe 75 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 12 mm. Maße (LxB): ca. 140x130 mm, Gewicht: ca. 0,26 kg

064506 Ultra-Flat-Kissen UF 3, 8 bar

Hubkraft 3,29 t, Hubhöhe 120 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 12 mm. Maße (LxB): ca. 255x200 mm, Gewicht: ca. 0,74 kg

064507 Ultra-Flat-Kissen UF 6, 8 bar

Hubkraft 6,36 t, Hubhöhe 165 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 12 mm. Maße (LxB): ca. 295x295 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

064508 Ultra-Flat-Kissen UF 10, 8 bar

Hubkraft 9,6 t, Hubhöhe 203 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 12 mm. Maße (LxB): ca. 370x370 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

Mini-Hebekissen S.Tec 10 bar, Aramid

064510 Mini-Hebekissen V 1 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 1,1 t, Hubhöhe 75 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 140x130 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

064511 Mini-Hebekissen V 4 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 3,8 t, Hubhöhe 120 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 255x200 mm, Gewicht: ca. 1,21 kg

064512 Mini-Hebekissen V 6 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 6,3 t, Hubhöhe 145 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 280x280 mm, Gewicht: ca. 1,87 kg

064513 Mini-Hebekissen V 7 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 7 t, Hubhöhe 165 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 295x295 mm, Gewicht: ca. 2,15 kg

064514 Mini-Hebekissen V 12 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 11,6 t, Hubhöhe 203 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 370x370 mm, Gewicht: ca. 3,3 kg

064515 Mini-Hebekissen V 14 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 14,2 t, Hubhöhe 200 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 320x520 mm, Gewicht: ca. 3,96 kg

064516 Mini-Hebekissen V 22 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 21,6 t, Hubhöhe 270 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung. Maße (LxB): ca. 470x520 mm, Gewicht: ca. 5,8 kg

064517 Mini-Hebekissen V 25 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 24,8 t, Hubhöhe 280 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 480x580 mm, Gewicht: ca. 6,38 kg

064518 Mini-Hebekissen V 29 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 28,9 t, Hubhöhe 306 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 520x620 mm, Gewicht: ca. 7,37 kg

064519 Mini-Hebekissen V 28L S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 27,7 t, Hubhöhe 201 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 310x1.020 mm, Gewicht: ca. 6,93 kg

064520 Mini-Hebekissen V 41 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 40,9 t, Hubhöhe 370 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 650x690 mm, Gewicht: ca. 10,45 kg

064521 Mini-Hebekissen V 45L S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 44,8 t, Hubhöhe 310 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 430x1.150 mm, Gewicht: ca. 11,11 kg

064522 Mini-Hebekissen V 50 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 49,5 t, Hubhöhe 402 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 780x690 mm, Gewicht: ca. 12,54 kg

064523 Mini-Hebekissen V 69 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 68,9 t, Hubhöhe 478 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 860x860 mm, Gewicht: ca. 19,44 kg

064524 Mini-Hebekissen V 85 S.Tec, Aramid, 10 bar

Hubkraft 84,6 t, Hubhöhe 520 mm, Einschubhöhe (entleertes Kissen) 25 mm, ineinander greifendes Oberflächenprofil, reflektierende Zentrierungs- und Randmarkierung.
Maße (LxB): ca. 950x950 mm, Gewicht: ca. 23,4 kg

064514

064515

064516

064517

064518

064519

064520

064521

064522

064523

064524

064531

064532

064533

064534

064525

064526

064527

064528

064529

Hebekissensätze S.Tec 10 bar, Fabr. Vetter

064531 Mini-Hebekissen-Kombination S.Tec, System 395 kN, 10 bar

bestehend aus:
- 064512- 1x Mini-Hebekissen Typ V 6 S.Tec
- 064514- 1x Mini-Hebekissen Typ V 12 S.Tec
- 064516- 1x Mini-Hebekissen Typ V 22 S.Tec
- 064528- 1x Füllschlauch 5 m, gelb, 10 bar
- 064527- 1x Füllschlauch 5 m, rot, 10 bar
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar
- 064525- 1x Doppelsteuerorgan 10 bar Totmannschaltung

064532 Mini-Hebekissen-Kombination S.Tec, System 888 kN, 10 bar

bestehend aus:
- 064512- 1x Mini-Hebekissen Typ V 6 S.Tec
- 064514- 1x Mini-Hebekissen Typ V 12 S.Tec
- 064516- 1x Mini-Hebekissen Typ V 22 S.Tec
- 064519- 1x Mini-Hebekissen Typ V 28L S.Tec
- 064518- 1x Mini-Hebekissen Typ V 29 S.Tec
- 064528- 1x Füllschlauch 5 m, gelb, 10 bar
- 064527- 1x Füllschlauch 5 m, rot, 10 bar
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar
- 064525- 1x Doppelsteuerorgan 10 bar Totmannschaltung

064533 Mini-Hebekissen-Kombination S.Tec, System 2.927 kN, 10 bar

bestehend aus:
- 064512- 1x Mini-Hebekissen Typ V 6 S.Tec
- 064514- 1x Mini-Hebekissen Typ V 12 S.Tec
- 064516- 1x Mini-Hebekissen Typ V 22 S.Tec
- 064519- 1x Mini-Hebekissen Typ V 28L S.Tec
- 064518- 1x Mini-Hebekissen Typ V 29 S.Tec
- 064520- 1x Mini-Hebekissen Typ V 41 S.Tec
- 064522- 1x Mini-Hebekissen Typ V 50 S.Tec
- 064524- 1x Mini-Hebekissen Typ V 85 S.Tec
- 064528- 1x Füllschlauch 5 m, gelb, 10 bar
- 064527- 1x Füllschlauch 5 m, rot, 10 bar
- 063297- 1x Druckminderer 200/300 bar
- 064525- 1x Doppelsteuerorgan 10 bar Totmannschaltung

064534 Super-Mini-Hebekissensatz S.Tec, 10 bar

bestehend aus:
- 064510- 1x Super-Mini-Hebekissen V1 S.Tec
- 064511- 1x Super-Mini-Hebekissen V4 S.Tec
- 064512- 1x Super-Mini-Hebekissen V6 S.Tec
- 064528- 1x Füllschlauch 5 m, gelb
- 064498- 1x Füllverteiler 2-fach
- 064526- 1x Füll- und Sicherheitsarmatur S.Tec
- 058932- 1x Druckluftflasche 1 l/200 bar
- 064500- 1x Transportkoffer.

Maße (LxBxH): ca. 600x400x135 mm

Zubehör zu Mini-Hebekissen S.Tec, 10-bar-Technik

064525 Doppelsteuerorgan 10 bar

in Kunststoffgehäuse, mit Totmannschaltung zum Anschluss und Steuern von zwei Mini-Hebekissen S.Tec. Gewicht: ca. 4 kg

064526 Füll- und Sicherheitsarmatur 10 bar

064527 Füllschlauch S.Tec 10 bar, 5 m, rot

mit Kupplungen.

064528 Füllschlauch S.Tec 10 bar, 5 m, gelb

mit Kupplungen.

064529 Füllschlauch S.Tec 10 bar, 10 m, rot

mit Kupplungen.

064530 Füllschlauch S.Tec 10 bar, 10 m, gelb

mit Kupplungen.

063274 Sammelstück 200 bar, zum Entleeren von zwei Flaschen

zum gleichzeitigen Entleeren von zwei Druckluftflaschen 200 bar.
Gewicht: ca. 0,8 kg

063336 Sammelstück 300 bar, zum Entleeren von zwei Flaschen

zum gleichzeitigen Entleeren von zwei Druckluftflaschen 300 bar.
Gewicht: ca. 0,8 kg

063575 Adaptersatz

zum Anschluss der verschiedenen Druckluftquellen an das Steuerorgan, bestehend aus Lkw-Druckluftanschluss, Blindkupplung, Lkw-Reifenfüllanlagenadapter, Lkw-Reifenventil, Lkw-Reifenventilanschluss, ortsfestem Druckluftnetz, Luftzuführungsschlauch 10 m, grün, Luftzuführungsschlauch 10 m mit Absperrhahn, Beutel für Adapter. Gewicht: ca. 5 kg

064530

063274

063336

063575

Weber-Hebekissen-Systeme

064440 Hebekissen-Komplettset Typ W 6/1, 1 bar, Weber

max. Hubkraft: 6,0 t. Bestehend aus:
- 2 St. Hebekissen 1,0 bar
- 1 St. Packtasche für zwei Kissen
- 1 St. Druckminderer 200/300 bar mit 2 m Anschluss
- 1 St. Doppel-Steuerorgan 1,0 bar, Totmannschaltung, Kunststoff
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, gelb
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, rot
- 1 St. Reparatursatz.

Gewicht: ca. 21 kg

064441 Hebekissen-Komplettset Typ W 9/1, 1 bar, Weber*

max. Hubkraft: 9,4 t. Bestehend aus:
- 2 St. Hebekissen 1,0 bar
- 1 St. Packtasche für zwei Kissen
- 1 St. Druckminderer 200/300 bar mit 2 m Anschluss
- 1 St. Doppel-Steuerorgan 1,0 bar, Totmannschaltung, Kunststoff
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, gelb
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, rot
- 1 St. Reparatursatz.

Gewicht: ca. 26 kg

064442 Hebekissen-Komplettset Typ W 13/1, 1 bar, Weber*

max. Hubkraft: 13,4 t. Bestehend aus:
- 2 St. Hebekissen 1,0 bar
- 1 St. Packtasche für zwei Kissen
- 1 St. Druckminderer 200/300 bar mit 2 m Anschluss
- 1 St. Doppel-Steuerorgan 1,0 bar, Totmannschaltung, Kunststoff
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, gelb
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, rot
- 1 St. Reparatursatz.

Gewicht: ca. 31 kg

064443 Hebekissen-Komplettset Typ W 24/1, 1 bar, Weber*

max. Hubkraft: 23,8 t. Bestehend aus:
- 2 St. Hebekissen 1,0 bar
- 1 St. Packtasche für zwei Kissen
- 1 St. Druckminderer 200/300 bar mit 2 m Anschluss
- 1 St. Doppel-Steuerorgan 1,0 bar, Totmannschaltung, Kunststoff
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, gelb
- 1 St. Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, rot
- 1 St. Reparatursatz.

Gewicht: ca. 51 kg

064440

064445

064446

064447

064444

064462

064463

064464

064450

064451

064452

064453

064454

Zubehör zu Weber-Hebekissen 1,0 bar

064445 Doppel-Steuerorgan 1,0 bar, Totmannschaltung, Kunststoff

für Weber-Hebekissen 1,0 bar. Gewicht: ca. 3 kg

064446 Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, gelb, für Weber-Hebekissen

Gewicht: ca. 0,7 kg

064447 Füllschlauch 1,0 bar, 5 m, rot, für Weber-Hebekissen

Gewicht: ca. 0,7 kg

064444 Druckminderer 200/300 bar, mit 2 m Anschlussschlauch

für Weber-Hebekissen. Gewicht: ca. 1,8 kg

Weber-Hebekissen Aramid 8 bar

064462 Hebekissen Typ W1, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 1,0 t, Hubhöhe 70 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 150x150 mm, Gewicht: ca. 0,6 kg

064463 Hebekissen Typ W3, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 2,8 t, Hubhöhe 130 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 230x230 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

064464 Hebekissen Typ W6, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 5,8 t, Hubhöhe 150 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 300x300 mm, Gewicht: ca. 2,4 kg

064450 Hebekissen Typ W10, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 9,6 t, Hubhöhe 180 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 380x380 mm, Gewicht: ca. 4 kg

064451 Hebekissen Typ W13, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 12,7 t, Hubhöhe 220 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 450x450 mm, Gewicht: ca. 5,3 kg

064452 Hebekissen Typ W20, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 20,3 t, Hubhöhe 270 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 550x550 mm, Gewicht: ca. 8 kg

064453 Hebekissen Typ W25, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 25 t, Hubhöhe 300 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 610x610 mm, Gewicht: ca. 10,7 kg

064454 Hebekissen Typ W31, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 31 t, Hubhöhe 360 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 690x690 mm, Gewicht: ca. 13,3 kg

064455 Hebekissen Typ W41, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 41 t, Hubhöhe 420 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 780x780 mm, Gewicht: ca. 17 kg

064456 Hebekissen Typ W52, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 52 t, Hubhöhe 450 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 870x870 mm, Gewicht: ca. 21,8 kg

064457 Hebekissen Typ W66, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 66 t, Hubhöhe 510 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 910x910 mm, Gewicht: ca. 24 kg

064458 Hebekissen Typ W24L, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 24 t, Hubhöhe 200 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 320x1.020 mm, Gewicht: ca. 8,5 kg

064468 Hebekissen Typ W21 L, Aramid, 8 bar, Weber

mit speziell genoppter Oberfläche (verhindert das Verrutschen der Hebekissen). Hubkraft 20,7 t, Hubhöhe 230 mm, Einschubhöhe 28 mm. Maße (LxB): ca. 370x750 mm, Gewicht: ca. 7,4 kg

Hebekissensatz Weber, 8 bar

064465 Hebekissen-Set 426 kN, 8 bar, Aramid, Weber

bestehend aus:
- 064450- 1x Hebekissen Typ W10
- 064451- 1x Hebekissen Typ W13
- 064452- 1x Hebekissen Typ W20
- 064461- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, rot
- 064435- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, blau
- 064444- 1x Druckminderer 200/300 bar, inkl. 2 m Schlauch
- 064459- 1x Doppelsteuerorgan 8,0 bar, Totmannschaltung.

Gewicht: ca. 21,5 kg

064466 Hebekissen-Set 913 kN, 8 bar, Aramid, Weber

bestehend aus:
- 064450- 1x Hebekissen Typ W10
- 064451- 1x Hebekissen Typ W13
- 064452- 1x Hebekissen Typ W20
- 064458- 1x Hebekissen Typ W24L
- 064453- 1x Hebekissen Typ W25
- 064461- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, rot
- 064435- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, blau
- 064444- 1x Druckminderer 200/300 bar, inkl. 2 m Schlauch
- 064459- 1x Doppelsteuerorgan 8,0 bar, Totmannschaltung.

Gewicht: ca. 40,7 kg

064467 Hebekissen-Set 2.813 kN, 8 bar, Aramid, Weber

bestehend aus:
- 064450- 1x Hebekissen Typ W10
- 064451- 1x Hebekissen Typ W13
- 064452- 1x Hebekissen Typ W20
- 064458- 1x Hebekissen Typ W24L
- 064453- 1x Hebekissen Typ W25
- 064454- 1x Hebekissen Typ W31
- 064455- 1x Hebekissen Typ W41
- 064456- 1x Hebekissen Typ W52
- 064457- 1x Hebekissen Typ W66
- 064461- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, rot
- 064435- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 5 m, blau
- 064444- 1x Druckminderer 200/300 bar, inkl. 2 m Schlauch
- 064459- 1x Doppelsteuerorgan 8,0 bar, Totmannschaltung.

Gewicht: ca. 116,8 kg

064455

064456

064457

064458

064468

064465

064466

064467

063286

064459

064444

064460

064461

064435

064436

064437

063286 Gesamtsatz Hebekissensystem E DIN EN 13731, 8 bar, Weber

Ohne Transportkoffer. Bestehend aus:
- 064450- 1x Hebekissen Typ W10
- 064453- 1x Hebekissen Typ W25
- 064436- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 10 m, gelb
- 064437- 1x Füllschlauch 8,0 bar, 10 m, rot
- 064459- 1x Doppelsteuerorgan 8,0 bar, Totmannschaltung
- 064444- 1x Druckminderer 200/300 bar, inkl. 2 m Schlauch.

Gewicht: ca. 23 kg

Zubehör zu Weber-Hebekissen 8 bar

064459 Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmann-Schaltung, Kunststoff

für Weber-Hebekissen 8 bar. Gewicht: ca. 3 kg

064444 Druckminderer 200/300 bar, mit 2 m Anschlussschlauch

für Weber-Hebekissen. Gewicht: ca. 1,8 kg

064460 Füllschlauch 8 bar, 5 m, gelb

für Weber-Hebekissen.

064461 Füllschlauch 8 bar, 5 m, rot

für Weber-Hebekissen.

064435 Füllschlauch 8 bar, 5 m, blau

für Weber-Hebekissen.

064436 Füllschlauch 8 bar, 10 m, gelb

für Weber-Hebekissen.

064437 Füllschlauch 8 bar, 10 m, rot

für Weber-Hebekissen.

Experte trifft Xtreme

WEBER-HYDRAULIK präsentiert die neueste Schneidgeräte-Generation RSX.

Mit der neuartigen Xtreme-Schneidtechnologie setzt WEBER wieder einmal Maßstäbe in Leistung und Handling. Die über Kreuz schließenden Hochleistungsmesser garantieren einen unerreichten Einzug und ermöglichen es, die gesamte Kraft der Scheren im Einsatz zu nutzen.

www.weber-hydraulik.com

WEBER-HYDRAULIK

Erfahrung erleben.

056519

054909

057160

057158

055439

Hydraulische Rettungsgeräte Weber

Weber-Spreizer

überzeugen besonders durch ein neuartiges, verbessertes Spitzendesign mit vergrößerter Spreizfläche. Eine spezielle, besonders verschleißfeste Verzahnung und die verlängerte Bauform sorgen zuverlässig für noch mehr Biss und Halt an der Arbeitsfläche und wirken einem Abrutschen des Spreizers effizient entgegen.
Ein in den Spitzen integrierter Schälsatz und die kompakte Bauform mit klappbarem Handgriff machen die neue Spreizer-Generation zu vielseitigen und flexiblen Helfern - auch im härtesten Praxiseinsatz.

056519 Spreizer SP 35 mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse AS 35/620-18. Leichter Spreizer. Arme aus hochvergütetem Werkzeugstahl, die über die ganze Länge zum Spreizen belastet werden können. Arme mit Innenriffelung zum Quetschen (bis 99 kN). Mit zwei Haltegriffen, davon ein Griff klappbar als Tragegriff. Raumsparende, schlanke Form, Spitzen mit integriertem Schälsatz. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 38 - 132 kN, Schließkraft: 99 kN, Spreizweg: 620 mm, Gewicht: ca. 18,3 kg

054909 Spreizer SP 43-XL mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204. EN-Klasse: AS 43/770-21. Standardspreizer mit geringem Gewicht und großem Spreizweg für alle Einsätze. Arme und Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. Verlängertes Spitzen-Design mit integriertem Schälsatz. Mit zwei Haltegriffen, davon ein Griff klappbar als Tragegriff. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 46 - 203 kN, Schließkraft: 74 kN, Spreizweg: 820 mm, Gewicht: ca. 20,3 kg

057160 Spreizer SP 49, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204. EN-Klasse: AS 49/650-20. Standardspreizer mit geringem Gewicht und großem Spreizweg für alle Einsätze. Arme und Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. Spitzen mit integriertem Schälsatz. Mit zwei Haltegriffen, davon ein Griff klappbar als Tragegriff. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 54 - 330 kN, Schließkraft: 101 kN, Spreizweg: 710 mm, Gewicht: ca. 19,9 kg

057158 Spreizer SP 60, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse BS 63/810-25. Hochleistungsspreizer für schwerste Einsätze, gewichtsreduziert (durch Spezialmaterial aus der Raumfahrt). Arme und Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. Spitzen mit integriertem Schälsatz. Mit zwei Haltegriffen, davon ein Griff klappbar als Tragegriff. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 68 - 430 kN, Schließkraft: 110 kN, Spreizweg: 810 mm, Gewicht: ca. 24,7 kg

055439 Spreizer SP 80 mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse CS 87/600-25. Hochleistungsspreizer für schwerste Einsätze. Arme und Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. Spitzen mit integriertem Schälsatz. Mit zwei Haltegriffen, davon ein Griff klappbar als Tragegriff. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 90 - 470 kN, Schließkraft: 102 kN, Spreizweg: 620 mm, Gewicht: ca. 25,1 kg

Ersatzspitzen

056143 Ersatzspitzen (Paar) für SP 30, SP 30 LS und SP 35, Weber

ohne Bolzen. Gewicht: ca. 0,8 kg

056624 Ersatzspitzen (Paar) für Spreizer SP 49/SP 43 XL, Weber

ohne Bolzen. Gewicht: ca. 1,8 kg

056179 Ersatzspitzen (Paar) für Spreizer SP 40, Weber

ohne Bolzen. Gewicht: ca. 1,6 kg

056577 Ersatzspitzen (Paar) für Spreizer SP 60, Weber

ohne Bolzen. Gewicht: ca. 2 kg

055441 Ersatzspitzen (Paar) für Spreizer SP 80, Weber

ohne Bolzen. Gewicht: ca. 3 kg

056143

056624

056179

056577

Kettensätze

056248 Kettensatz für SP 30 L/SP 30 LS/SP 35/SPS 330/RZ 1-3

bestehend aus zwei Kettenschlössern mit Bolzen und zwei Zugketten 1,8 m lang mit Haken. Die Länge der entlasteten Ketten kann durch einfaches Knopfdrücken am Kettenschloss verändert werden. Somit entfällt das Ein- und Aushaken des Gelenkhakens. Gewicht: ca. 7,9 kg

056180 Kettensatz für SP 40/SP 43 XL/SP 49/SP 50/ SP 60/SPS 360/SPS 400

bestehend aus zwei Kettenschlössern mit Bolzen und zwei Zugketten 1,8 m lang mit Haken. Die Länge der entlasteten Ketten kann durch einfaches Knopfdrücken am Kettenschloss verändert werden. Somit entfällt das Ein- und Aushaken des Gelenkhakens. Gewicht: ca. 13,8 kg

055442 Kettensatz für SP 80, Weber

bestehend aus zwei Kettenschlössern mit Bolzen und zwei Zugketten 1,8 m lang mit Haken. Die Länge der entlasteten Ketten kann durch einfaches Knopfdrücken am Kettenschloss verändert werden. Somit entfällt das Ein- und Aushaken des Gelenkhakens. Gewicht: ca. 39 kg

055441

056248

056180

055442

Weber-Schneidgeräte

schneiden auch modernste, hochfeste Verbundmaterialien im Pkw- bzw. Lkw-Bereich. Eine spezielle Messergeometrie zieht das zu trennende Material ins Zentrum der Schere und garantiert so stets eine optimale Schneidleistung. Die Schere lässt sich durch ihren um 360° verstellbaren und abnehmbaren Griff sowie das vergleichsweise geringe Gewicht und die einzigartige Weber-Druckknopfsteuerung auch bei schwierigen und beengten Einsatzverhältnissen noch präzise und feinfühlig bedienen.

056579 Schneidgerät S 50-14, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse AC 50-B-5, NFPA-Schneidklasse A4/B3/C2/D4/E3. Kompaktes, besonders leichtes Schneidgerät für spannungsfreies Schneiden von Pedalen, Lenkrädern und Gitterstäben. Kein Wegspringen des Schneidgutes, platzsparend, auf engstem Raum einsetzbar, z. B. im Fußraum des Unfall-Fahrzeugs. Einhandbedienung. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 50 mm, max. Schneidkraft: 14 t, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 16 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg

056579

054918

055449

057159

054910

054912

057153

055452

054918 Schneidgerät RSX 105-29, Weber

extrem leichtes und dennoch starkes Schneidgerät. Neue Messertechnologie für hervorragendes Schneidverhalten. Kompakte und schlanke Form. Technische Daten: Öffnungsweite: 105 mm, max. Schneidkraft: 29 t, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: Ø 22 mm, EN-Schneidklasse: AC 105-E-9, NFPA-Schneidklasse: A5/B4/C5/D6/E6, Gewicht: ca. 9,3 kg

055449 Schneidgerät S 200-49, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse BC 166-H-14, NFPA-Schneidklasse A6/B7/C7/D8/E8. Universelles Schneidgerät für härteste Einsätze durch optimale Schneidkraft (z. B. Seitenaufprallschutz) und Öffnungsweite. Sichelförmige Messer umklammern das Schneidgut, die spezielle Zahnung hält es fest und verbessert die Schneidleistung. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 200 mm, max. Schneidkraft: 49 t, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 32 mm. Gewicht: ca. 14,2 kg

057159 Schneidgerät S 270-71, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse CC 210-H-17, NFPA-Schneidklasse A7/B8/C7/D8/E9. Das Kraftpaket für schwerste Einsätze. Sehr große Öffnungsweite für alle gängigen Türholme und Schweller. Höchste Schneidleistung für neueste Werkstoffe und Konstruktionen im Fahrzeugbereich. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 270 mm, max. Schneidkraft: 71 t, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 36 mm, Gewicht: ca. 17 kg

054910 Schneidgerät RSX 160-50, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse BC 160-H-15, NFPA-Schneidklasse: A7/B7/C6/D7/E8. Kompromissloses Schneidgerät für hochfeste Materialien. Geschmiedete Hochleistungsmesser mit Bolzenschneider, drehbarer und abnehmbarer Griff. Max. Schneidkraft: 50 t, Öffnungsweite: 163 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 38 mm, Gewicht: ca. 14,6 kg

057153 Schneidgerät RS 165-65, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse BC 165-F-17. Kompromissloses Schneidgerät für hochfeste Materialien. Kurze, sichelförmige Messer ziehen das Schneidgut zum Kraftpunkt. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Max. Schneidkraft: 65 t, Öffnungsweite: 165 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 38 mm, Gewicht: ca. 16,3 kg

054912 Schneidgerät RSX 185-105 ALL NINE, Weber

mit einzigartiger Weber-Druckknopf-Steuerung. Geschmiedete Hochleistungsmesser mit Bolzenschneider, drehbarer und abnehmbarer Griff, konsequenter Leichtbau. EN-Schneidklasse: CC 240-H-23, NFPA-Schneidklasse A9/B9/C9/D9/E9. Öffnungsweite: 185 mm, max. Schneidkraft: 105 t, Gewicht: ca. 22,5 kg

055452 Schneidgerät RSX 200-107, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse CC 200-H-20, NFPA-Schneidklasse A8/B9/C8/D9/E9. Gutes Einzugsverhalten, stabile Schnittführung durch geringes Neigungsverhalten. Folgeschnitte möglich. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 200 mm, Schneidleistung bei Rundmaterial: 43 mm, max. Schneidkraft: 107 t, Gewicht: ca. 19,9 kg

Ersatzmesser

056561 **Obermesser für Schneidgerät S 50-14, Weber**

Gewicht: ca. 0,3 kg

056562 **Untermesser für Schneidgerät S 50-14, Weber**

Gewicht: ca. 0,3 kg

054919 **Ersatzscherenmesser (Paar) für Schneidgerät RSX 105-29, Weber**

056234 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 140-26, Weber**

Gewicht: ca. 2,2 kg

056253 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 180/S 180 “A”, Weber**

Gewicht: ca. 4,6 kg

055444 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 200-49, Weber**

Gewicht: ca. 4,8 kg

056328 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 260/S 270-71, Weber**

Gewicht: ca. 5,4 kg

054911 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät RSX 160-50, Weber**

057154 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät RS 165-65, Weber**

Gewicht: ca. 5 kg

056629 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät RS 170-105, Weber**

Gewicht: ca. 5 kg

054913 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät RSX 185-105, Weber**

055453 **Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät RSX 200-107, Weber**

Gewicht: ca. 6,8 kg

056561

056562

054919

056234

056253

055444

056328

054911

057154

056629

054913

055453

054907

054908

055451

056048

056279

056038

055447

056037

056284

Sondergerät

054907 Schneidgerät C 100-31, Weber

mit speziellem Auswurfschacht für geschnittenes Material. Zähne verhindern das Herausrutschen des Schneidguts. Zylindergehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen. EN-Schneidklasse: AC 120-C-20, NFPA-Schneidklasse: A4/B3/C5/D6/E6. Öffnungsweite: 120 mm, max. Schneidkraft: 31,4 t, Gewicht: ca. 19,5 kg

054908 Ersatzmesser (Stück)
für Schneidgerät C 100-31, Weber

Weber-Kombigeräte

vereinen die Vorteile der Rettungsscheren und Spreizer in einem Gehäuse. Immer wenn es darauf ankommt, in Rettungs- und Einsatzfahrzeugen Platz und Gewicht zu sparen, sind diese leichten Geräte zum Beispiel auch in Verbindung mit den Kompaktaggregaten die richtige Wahl.

055451 Kombigerät Vario SPS 360,
mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse BK 30/360-H-15, NFPA-Schneidklasse A6/B8/C6/D8/E8. Vielseitiges Kombigerät zum Schneiden, Spreizen, Drücken und Ziehen. Haltegriff um 360° verstellbar und abnehmbar. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 360 mm, max. Schneidkraft: 46 t, Spreizkraft im Arbeitsbereich: 47 - 330 kN, Schließkraft: 52 kN, Schneidleistung bei Rundmaterial: 30 mm, Gewicht: ca. 15,3 kg

056048 Kombigerät Super-Vario SPS 400,
mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse CK 36/420-H-18, NFPA-Schneidklasse A7/B9/C7/D9/E9. Vielseitiges Kombigerät zum Schneiden, Spreizen, Drücken und Ziehen. Haltegriff um 360° verstellbar und abnehmbar. Spitzen abnehmbar. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 425 mm, max. Schneidkraft: 54 t, Spreizkraft im Arbeitsbereich: 48 - 726 kN, Schließkraft: 63 kN, Schneidleistung bei Rundmaterial: 35 mm, Gewicht: ca. 18,3 kg

056279 Kombigerät Hand-Vario SPS 260-H, Weber

nach EN 13204, EN-Schneidklasse BK 33/250-E-11, NFPA-Schneidklasse A6/B6/C6/D7/E7. Handbetriebenes, kompaktes Kombigerät mit integriertem, hydraulischem Antrieb. Vielseitig einsetzbar zum Schneiden und Spreizen. Niedriges Gewicht, geringer Platzbedarf, Kopfstück um 360° drehbar. Öffnungsweite: 260 mm, max. Schneidkraft: 29 t, Spreizkraft im Arbeitsbereich: 33 - 383 kN, Schneidleistung bei Rundmaterial: 25 mm, Gewicht: ca. 11,2 kg

Zubehör zu Weber-Kombigeräten

056038 Ersatzspitze
für Super-Vario SPS 400, Weber

Gewicht: ca. 0,8 kg (Stück)

055447 Ersatz-Scherenmesser
für Vario SPS 360, Weber

(Arm). Gewicht: ca. 2,4 kg (Stück)

056037 Ersatz-Scherenmesser
für Super-Vario SPS 400, Weber

(Arm). Gewicht: ca. 2,7 kg (Stück)

056284 Ersatz-Scherenmesser
für Handvario SPS 260-H, Weber

(Arm). Gewicht: ca. 1,5 kg (Stück)

055446 Zugaufsatz mit Bolzen, für Vario SPS 360, Weber

Zwei Stück erforderlich! Zur Befestigung der Ketten an den Scherenmessern (Arme). Gewicht: ca. 1,4 kg (Stück)

056039 Zugaufsatz mit Bolzen, für Super-Vario SPS 400, Weber

Zwei Stück erforderlich! Zur Befestigung der Ketten an den Scherenmessern (Arme). Gewicht: ca. 1,4 kg (Stück)

055446

056039

Weber-Rettungszylinder

mit einer maximalen Druckkraft von 27 t sind die ideale Ergänzung für den schweren Rettungseinsatz. Die gewichtsoptimierten Aluminiumzylinder können mit einem Haltegriff und einem separaten Steuergriff schnell und einfach am Einsatzort positioniert werden.

057161 Rettungszylinder Typ RZ 1-850, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse R 137/320-12, geeignet zum Drücken und Ziehen, optimale Längenabstimmung. Überlappung der Zylinder, Zylinder unter Last drehbar durch bewegliches Kopf- und Druckstück. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft: 137 kN, Zugkraft: 26 kN, Anfangslänge: 530 mm, Kolbenhub: 320 mm, Endlänge: 850 mm, Gewicht: ca. 11,7 kg

057161

057162 Rettungszylinder Typ RZ 2-1290, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse R 137/540-16, geeignet zum Drücken und Ziehen, optimale Längenabstimmung. Überlappung der Zylinder, Zylinder unter Last drehbar durch bewegliches Kopf- und Druckstück. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft: 137 kN, Zugkraft: 26 kN, Anfangslänge: 750 mm, Kolbenhub: 540 mm, Endlänge: 1.290 mm, Gewicht: ca. 16,4 kg

057162

057163 Rettungszylinder Typ RZ 3-1640, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse R 137/540-19, geeignet zum Drücken und Ziehen, optimale Längenabstimmung. Überlappung der Zylinder, Zylinder unter Last drehbar durch bewegliches Kopf- und Druckstück. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft: 137 kN, Zugkraft: 26 kN, Anfangslänge: 1.100 mm, Kolbenhub: 540 mm, Endlänge: 1.640 mm, Gewicht: ca. 19,4 kg

057163

054904 Teleskop-Rettungszylinder Typ RZT 2-600, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse TR 189/165-99/135-9. Drücken bis zur Endlänge von 600 mm ohne Absetzen. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 300 - 600 mm, Druckkraft: 189,4/99 kN, Anfangslänge: 300 mm, Kolbenhub: 300 mm, Endlänge: 600 mm, Gewicht: ca. 9,3 kg

054904

057157 Teleskop-Rettungszylinder Typ RZT 2-775, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse TR 189/210-99/170-12. Drücken bis zur Endlänge von 775 mm ohne Absetzen. Abgestimmt zum Vario SPS 400. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Öffnungsweite: 395 - 775 mm, mit Verlängerung bis zu 1.050 mm Rettungsöffnung (= Zubehör, Art.-Nr. 056564), Druckkraft: 189,4/99 kN, Anfangslänge: 395 mm, Kolbenhub: 380 mm, Endlänge: 775 mm, Gewicht: ca. 11,5 kg

057157

057156

057155

055450

055454

056361

056378

056367

056564

057156 Teleskop-Rettungszylinder Typ RZT 2-1170, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204. EN-Klasse TR 189/357-99/225-15. Drücken bis zur Endlänge von 1.170 mm ohne Absetzen. Abgestimmt zum Spreizer SP 35. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft: 189/99 kN, Anfangslänge: 540 mm, Kolbenhub: 582 mm, Endlänge: 1.170 mm, Gewicht: ca. 14,9 kg

057155 Teleskop-Rettungszylinder Typ RZT 2-1500, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse TR 189/470-99/380-18. Drücken bis zur Endlänge von 1.500 mm ohne Absetzen. Abgestimmt zum Spreizer SP 49 und SP 60. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft: 189,4/99 kN, Anfangslänge: 650 mm, Kolbenhub: 850 mm, Endlänge: 1.500 mm, Gewicht: ca. 18 kg

055450 Teleskop-Rettungszylinder Typ RZT 2-1500 XL, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse TR 269/445-130/407-21. Große Öffnungsweite, Zylinderkörper aus Alulegierung, gewichtssparend. Integrierter Haltegriff. Drücken bis zur Endlänge von 1.502 mm ohne Absetzen. Ideale Ergänzung zum Spreizer SP 60 und 80. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft 1. Stufe: 269,4 kN, 2. Stufe: 129,5 kN, Anfangslänge: 650 mm, Kolbenhub: 852 mm, Endlänge: 1.502 mm, Gewicht: ca. 20,9 kg

055454 Rettungszylinder Typ RZT 3-1310 XL, mit Single-Kupplung, Weber

keine EN-Zulassung. Hochleistungs-Teleskopzylinder, Zylinderkörper aus Alulegierung, großer Kolbenhub. Mit Anschlussschlauchpaar 0,3 m, Farbe Schwarz. Druckkraft 1. Stufe: 269,4 kN, 2. Stufe: 129,5 kN, 3. Stufe: 45,4 kN, Anfangslänge: 480 mm, Kolbenhub: 830 mm, Endlänge: 1.310 mm, Gewicht: ca. 17,2 kg

Zubehör zu Weber-Rettungszylindern

056361 Zubehörsatz für Rettungszylinder RZ 1 - 3, Weber

verschiedene Druckstücke (5 Teile) für den optimalen Einsatz der Rettungszylinder. Verpackt im Koffer. Maße (LxBxH): ca. 425x300x110 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg

056378 Adapter zum Ziehen für Rettungszylinder RZ 1 - 3, Weber

zur Befestigung des Kettensatzes SP 30/SP 30 L/SP 30 LS/SP 35 (zwei Stück erforderlich). Gewicht: ca. 0,7 kg

056367 Adapter zum Ziehen für Rettungszylinder RZ 1 - 3, Weber

zur Befestigung des Kettensatzes SP 40/SP 49/SP 50/SP 60 (zwei Stück erforderlich). Gewicht: ca. 0,8 kg

056564 Verlängerung für Rettungszylinder und RZT 2-750 und RZT 2-775, Weber

Gewicht: ca. 3,4 kg

056522 Schwelleraufsatz, Weber

zur Stabilisierung des Schwellers und der B-Säule. Die Abstufungen im Schwelleraufsatz ermöglichen zusätzlich eine optimale Ausnutzung des Zylinderhubes. Maße (LxBxH): ca. 460x300x145 mm, Gewicht: ca. 10 kg

054914 Armatur-Druckplatte vorn, für Rettungszylinder-Einsätze

054915 Armatur-Druckplatte hinten, für Rettungszylinder-Einsätze

056522

054914

054915

Weber-Hydraulik-Aggregate

sind mit ihren integrierten Pumpen auch für den Parallelbetrieb von mehreren Rettungsgeräten ausgelegt.

057012 Hydraulik-Aggregat E 50-T + SAH 20, mit Single-Kupplungen, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse ATO/MTO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,3 kW. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 4 l. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Gelb und Rot, mit Single-Kupplungen, für wechselseitigen Betrieb mit Turbofunktion oder gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, abziehbar. Mit integrierter Aufrollvorrichtung und Ablaufbremse. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Maße (LxBxH): ca. 830x440x470 mm, Gewicht: ca. 73 kg

057013 Hydraulik-Aggregat V 50-T + SAH 20, mit Single-Kupplungen, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse ATO/MTO. Mit 4-Takt-Benzinmotor 2,6 kW. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 4 l. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Gelb und Rot, mit Single-Kupplungen, für wechselseitigen Betrieb mit Turbofunktion oder gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, abziehbar. Mit integrierter Aufrollvorrichtrung und Ablaufbremse. Maße (LxBxH): ca. 845x440x472 mm, Gewicht: ca. 71 kg. Abbildung zeigt zusätzlich Geräteablage, Art.-Nr. 057008.

057050 Hydraulik-Aggregat E-TriPPPleT + SAH 20, mit Single-Kupplung, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse MTO, mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,8 kW. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen 5,8 l. Für gleichzeitigen Betrieb von drei Geräten, mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Gelb und Rot, mit Single-Kupplungen. Dritte Haspel kann seitlich angebaut werden oder mit Anschlussmöglichkeit für freistehende Haspel EHF-20 T. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, abziehbar. Mit integrierter Aufrollvorrichtung und Ablaufbremse. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Maße (LxBxH): ca. 837x440x473 mm, Gewicht: ca. 85 kg

057012

057013

057050

057019

057014

055361

054900

054901

054902

054903

055363

057019 Hydraulik-Aggregat E-MATIC + SAH 20, mit Single-Kupplungen, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse ATO/MTO, mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,3 kW. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 4 l. Die weltweit erste stufenlose Pumpe im Bereich der Rettungstechnik. Maximale Leistung bei optimalem Druck. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Gelb und Rot, mit Single-Kupplungen, für wechselseitigen Betrieb mit Turbofunktion oder gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, abziehbar. Mit integrierter Aufrollvorrichtung und Ablaufbremse. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Maße (LxBxH): ca. 831x440x477 mm, Gewicht: ca. 75 kg. Abbildung zeigt zusätzlich Geräteablage, Art.-Nr. 057008.

057014 Hydraulik-Aggregat E 50-Turbo Plus + SAH 20, mit Single-Kupplungen, Weber

nach EN 13204, EN-Klasse ATO/MTO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,8 kW. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 4 l. Erhöhte Fördermenge für schnellere Öffnungs- und Schließzeiten. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Gelb und Rot, mit Single-Kupplungen, für wechselseitigen Betrieb mit Turbofunktion oder gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, abziehbar. Mit integrierter Aufrollvorrichtrung und Ablaufbremse. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Maße (LxBxH): ca. 839x440x472 mm, Gewicht: ca. 81 kg. Abbildung zeigt zusätzlich Geräteablage, Art.-Nr. 057008.

055361 Kompakt-Hydraulik-Aggregat V 50 ECO SILENT, mit Single-Kupplung, Weber

zum Anschluss von zwei Geräten. Nach EN 13204, EN-Klasse ATO/MTO, mit 4-Takt-Benzinmotor 2,2 kW, mit automatischer Drehzahlregelung. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 2,5 l, max. Fördermenge: 5,4 l/min, Maße (LxBxH): ca. 580x295x445 mm, Gewicht: ca. 24,9 kg. Zum Betrieb erforderlich: je zwei Verlängerungsschlauchpaare 5 m oder 10 m.

054900 Hydraulik-Aggregat V-ECO-COMPACT, Weber

Pumpe mit automatischer Drehzahlregelung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb. Wahlweise gleichzeitiger oder wechselseitiger Betrieb von zwei Geräten. Motor: 4-Takt-Benzinmotor, 2,2 kW, Ölvolumen: 3,8 l, max. Fördermenge: 5,4 l/min, Gewicht: ca. 23,9 kg

054901 Hydraulik-Aggregat V 50 ECO, Weber

Pumpe mit automatischer Drehzahlregelung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb. Wahlweise gleichzeitiger oder wechselseitiger Betrieb von zwei Geräten. EN-Klasse ATO/MTO. Motor: 4-Takt-Benzinmotor, 2,2 kW, Nenndruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 4 l, Gewicht: ca. 29,9 kg

054902 Hydraulik-Aggregat V 400 ECO, Weber

Pumpe mit automatischer Drehzahlregelung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb. Volle Funktionsfähigkeit auch bei extremer Schräglage (bis 30°), stabiles Tragegestell. Motor: 4-Takt-Benzinmotor, 1,5 kW, Ölvolumen: 2,5 l, max. Fördermenge: 3 l/min, Gewicht: ca. 17,3 kg

054903 Hydraulik-Aggregat E-COMPACT, Weber

extrem leicht und handlich, ein Anschluss mit sehr hoher Förderleistung. EN-Klasse STO. Motor: E-Motor 230 V, 50 Hz, 1,5 kW, Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 2,8 l, Gewicht: ca. 11,5 kg

055363 Hydraulik-Aggregat HYDROPAC mit Single-Kupplungen, Weber

mit Akkuantrieb 12 V/20 Ah. Rückentragelösung auf breiten, angenehmen Tragegurten für sicheren Sitz, Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten und Abrufen aller wichtigen Betriebsdaten des Aggregats. Nenndruck und Tankinhalt ausgelegt zum Antrieb aller Weber-

Rettungsgeräte. Mit Anschlussschlauchpaar 1,25 m. Betriebsdruck: 630/700 bar, Ölvolumen: 1,6 l, Maße (LxBxH): ca. 330x254x570 mm, Gewicht: ca. 20 kg

056559 Handpumpe DPH 3215-SA, mit Single-Kupplung, Weber

nach DIN 14751, zweistufige Ausführung, bis 20° lageunabhängig einsetzbar, Ölvolumen 1,9 l, mit Schlauchpaar 5 m, Farbe Rot, auf Holzbrett montiert. Zum Bedienen der Schneidgeräte S 140 und S 50. Ansonsten für alle anderen Geräte nur für Notbetrieb geeignet. Gewicht: ca. 13,2 kg

056034 Schnellangriffshaspel Typ EHF 20-T, mit Single-Kupplungen, Weber

im Tragrahmen, komplett mit Höchstdruckschlauchpaar 1x 20 m, Farbe Blau, mit Single-Kupplung und Anschlussschlauch 1 m lang. Haspel unter Druck abziehbar, mit Klappgriff für Aufrollung. Maße (LxBxH): ca. 494x257x466 mm, Gewicht: ca. 22 kg

057008 Geräteablage für zwei Geräte (Spreizer und Schneidgerät)

Gewicht: ca. 2,1 kg

057051 Geräteablage für drei Geräte (Spreizer, Schneidgerät usw.)

für Spreizer, Schneidgerät und Rettungszylinder. Gewicht: ca. 3,5 kg

Weber-Abstützsysteme

Optimale und sichere Arbeitsbedingungen für die beteiligten Einsatzkräfte ermöglichen eine schnelle Hilfe im Einsatzfall.

056527 Abstütz-System STAB-FAST, Weber

das universelle Stabilisierungssystem, verwendbar für alle Typen von Pkw, Kombi, Kleinbussen und Lkw-Kabinen. Problemloser, schneller Aufbau - Fahrzeuge sind selbst in komplizierten Lagen innerhalb weniger Minuten stabilisiert, so dass ohne Behinderung am Fahrzeug gearbeitet werden kann. Inhalt: 3x Stütze, 1x Keil, 3x Gurtband, 3x Haken, 2x Tasche, 1x Hebelmesser. Länge pro Stütze: ca. 1.080 mm, Gesamtgewicht: ca. 39,6 kg

057177 Abstütz-System STAB-FAST „Basic“, Weber

das universelle Stabilisierungssystem, einfach einsetzbar bei komplizierten Fahrzeuglagen bei Pkw und Kleinbussen, schneller und problemloser Aufbau. Bestehend aus: zwei Stabilisierungsstützen (von 1.070 mm bis 1.720 mm ausziehbar), einem Hakenmesser, einer Transporttasche. Max. Belastung der Stütze in Längsrichtung: 1.500 kg, Gewicht pro Stütze: 9,2 kg, Maße im verpackten Zustand (LxBxH): ca. 1.100x300x120 mm, Gesamtgewicht: ca. 23 kg

057178 Abstütz-System STAB-FAST „XL“, Weber

einfaches System auch bei komplizierten Fahrzeuglagen, Stabilisieren auch von großen und schweren Fahrzeugen möglich, schneller und problemloser Aufbau, vielseitig einsetzbar bei Pkw, Lkw und Kleinbussen. Bestehend aus: zwei Stabilisierungsstützen (von 1.500 mm bis 2.500 mm ausziehbar), einem Hakenmesser, einer Transporttasche. Maximale Belastung: 2.500 kg, Gewicht pro Stütze: 15 kg, Maße im verpackten Zustand (LxBxH): ca. 1.600x500x180 mm, Gewicht: ca. 35 kg

057248 Stabilisierungssystem STAB-FIX 4Kant 100, Set, Weber

durch die Pyramidenform kein Verrutschen beim Stapeln. Öl- und chemikalienbeständig, aus langlebigem und splitterfreiem Recycling-Kunststoff. Zulässige Belastung bis 110 kg/cm². Set bestehend aus: 3x STAB-FIX 4Kant 100, gelb, (Maße 100x100x450 mm), 6x STAB-FIX 4Kant 100, schwarz, (Maße 100x100x450 mm) und 1x Tasche 100 (Maße 300x300x150 mm). Gesamt-Packmaß (LxBxH): ca. 300x300x450 mm, Gewicht: ca. 28 kg

056559

056034

057008

057051

056527

057177

057178

057248

019260

056521

054916

057240

057241

057242

057243

057244


057245

019260 Unterbauschiebeblock, Weber

Sicherheit durch einfachen Handgriff. Automatische Formanpassung. Maße (LxBxH): ca. 550x80x280 mm, Gewicht: ca. 7,5 kg

056521 Unterbau-System STAB-PACK, Weber

für das präzise und einfache Unterbauen von Fahrzeugen. Maße (LxBxH): ca. 270x180x335 mm, Gewicht: ca. 8,6 kg

054916 Stab-Lock-System, Weber

einsetzbar in fast allen vorkommenden Unterbau- und Stabilisierungssituationen. Material: wasserfest geklebtes Buchensperrholz. Set bestehend aus:

- 1x Eurokiste, LxBxH: ca. 600x400x270 mm, Gewicht: ca. 2,8 kg
- 1x Grundplatte 4x6, LxBxH: ca. 540x360x36 mm, Gewicht: ca. 4,4 kg
- 4x Keil, LxBxH: ca. 230x90x60 mm, Gewicht: ca. 0,35 kg/Stück
- 1x 2x3 Top, LxBxH: ca. 270x185x22 mm, Gewicht: ca. 0,45 kg
- 1x 2x3 Top s, LxBxH: ca. 270x185x22 mm, Gewicht: ca. 0,4 kg
- 2x 4Kant 2x3, LxBxH: ca. 270x186x95 mm, Gewicht: ca. 2,85 kg/St.
- 1x 4Kant 2x6, LxBxH: ca. 540x185x95 mm, Gewicht: ca. 5,6 kg
- 1x 4Kant 1x3, LxBxH: ca. 270x95x95 mm, Gewicht: ca. 1,35 kg
- 1x 4Kant 1x3 s, LxBxH: ca. 270x95x95 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg
- 1x 4Kant 1x6, LxBxH: ca. 540x95x95 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg
- 1x 4Kant 1x6 s, LxBxH: ca. 540x95x95 mm, Gewicht: ca. 2,75 kg.

Gesamtgewicht: ca. 29 kg

057240 Unterbau-System STAB-FIX Block 25, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Schwarz. Maße (LxBxH): ca. 230x230x25 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg

057241 Unterbau-System STAB-FIX Block 50, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Schwarz. Maße (LxBxH): ca. 230x230x50 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg

057242 Unterbau-System STAB-FIX Block 75, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Schwarz. Maße (LxBxH): ca. 230x230x75 mm, Gewicht: ca. 3,2 kg

057243 Unterbau-System STAB-FIX Keil 75, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Schwarz. Maße (LxBxH): ca. 215x75x80 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg

057244 Unterbau-System STAB-FIX Keil 150, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Schwarz. Maße (LxBxH): ca. 215x150x80 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg

057245 Unterbau-System STAB-FIX Treppe, Weber

aus Recycling-Kunststoff (PE), dadurch langlebig und splitterfrei, öl- und chemikalienbeständig, zulässige Belastung bis 110 kg/cm², Farbe Gelb. Maße (LxBxH): ca. 640x140x280 mm, Gewicht: ca. 7,3 kg

Weber-Zubehör

056526 Bereitstellungsplane mit Schutzdecken-Set, Weber

zum Schutz der Rettungskräfte und Verletzten vor scharfen Ecken und Kanten. Das Schutzdeckenset besteht aus Codura 200 mit einer Einlage aus Polyestervlies Drenotex®. Das Außenmaterial ist wasserabweisend und abriebfest. Die innere Lage ist schnittfest. Schutzdecken waschbar, Signalfarbe Gelb. Set bestehend aus:
- 4x Säulenschutz mit je 2 Klettbändern 280x340 mm
- 2x Schutzdecke mit je 4 Magneten 650x650 mm
- 1x Schutzdecke mit 6 Magneten 1.600x650 mm
- 1x Bereitstellungsplane rot 1.200x2.500 mm
- 1x Tragetasche.

Packmaß (LxBxH): ca. 700x500x95 mm, Gewicht: ca. 9,2 kg

056526

056633 Bereitstellungsplane (rot), 2,5x2 m, Weber

Gewicht: ca. 2 kg

056633

056635 Ablageplane (gelb) 2,5x2 m, Weber

Gewicht: ca. 2 kg

056635

061553 Glasmanagement, Weber

Komplettausrüstung zum Herstellen einer Versorgungsöffnung oder Betreuungsöffnung und zum Schutz verletzter Personen. Inhalt: Glassäge Glas-Ex, Federkörner, Rettungsmesser, Abroller mit Klebeband zum Abkleben der Scheiben, um diese komplett entnehmen zu können, Schutzbrille, zwei Stück Rettungsfolie, Transportkoffer.
Maße (LxBxH): ca. 440x310x100 mm, Gewicht: ca. 5 kg

061553

061547 Glas-Säge „Glas-Ex“, Weber

schnelles und sicheres Handsägegerät für das Heraustrennen von geklebten Glasscheiben, inkl. Federkörner für normale Seitenscheiben.
Gewicht: ca. 1,7 kg

061547

061552 Ersatzsägeblatt für Glassäge „Glas-Ex“

Gewicht: ca. 0,1 kg

061552

056176 Federkörner, Weber

zur gefahrlosen Zertrümmerung von Sicherheitsglasscheiben.
Länge: ca. 120 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg

056176

056611 Heberle, Weber

zum Entfernen der Innenverkleidung von Fahrzeugen.

056611

057238 Markierungsstift ´s Stiftle, rot, Weber

Mit dem „Stiftle“ lassen sich Schnittstellen, Spreizpunkte und Unterbaupunkte markieren. Dadurch wird das Arbeiten am Fahrzeug schneller und sicherer. Der Pastenmarker mit stark deckender, hochpermanenter Farbpaste ist nach dem Trocknen lichtbeständig, wisch- und wasserfest. Schreibt auf nahezu allen Materialien.

057238

057239 Markierungsstift ´s Stiftle, gelb, Weber

Mit dem „Stiftle“ lassen sich Schnittstellen, Spreizpunkte und Unterbaupunkte markieren. Dadurch wird das Arbeiten am Fahrzeug schneller und sicherer. Der Pastenmarker mit stark deckender, hochpermanenter Farbpaste ist nach dem Trocknen lichtbeständig, wisch- und wasserfest. Schreibt auf nahezu allen Materialien.

057239

057168

056528

056230

056205

056529

057180

055992

056012

057168 Splitterschutz, Weber

optimales Zubehör zum Schutz des Patienten. Verstellbare Handschlaufen - die Hände sind geschützt. Zwei verschiedene Größen und Formen - vielseitig einsetzbar. Durchsichtig - Geräteführer hat immer gute Sicht auf seinen Arbeitsbereich. Biegsam - kann um Säulen gebogen oder in enge Räume eingeschoben werden. Bestehend aus:
- Dreieck, weich - PVC (Polyglas), zwei gelbe Halteschlaufen, Maße: 600x400x7 mm, Gewicht 1,2 kg
- Rechteck, weich - PVC (Polyglas), drei gelbe Halteschlaufen, Maße: 600x400x7 mm, Gewicht 2,1 kg.

Gesamtgewicht: ca. 3,3 kg

056528 Airbag-Sicherung, Weber

(Fahrerseite), zum Schutz der Verletzten und der Rettungskräfte vor unbeabsichtigtem Auslösen des Fahrerairbags. Geeignet für alle Pkw. Konstruktion und Ausführung: Prallplatte aus Stahlblech mit Aufreißspitzen, mit Halterung und verstellbarem, federbelastetem Haltebügel. Gewicht: ca. 3,7 kg

056230 Airbag-Sicherungssystem Pkw „OCTOPUS“, Weber

der zuverlässige Schutz gegen Spätauslösung des Fahrer-Airbags. Montagezeit ca. 10 Sekunden. Das System besteht aus gelbem, gewebtem Polyesterband (RAL 1018), Breite 25 mm, Druckkraft 2.500 daN. Im Kombi-Pack, bestehend aus Größe I für Lenkräder Ø 35 - 39 cm und Größe II für Lenkräder Ø 40 - 45 cm. Untergebracht in rotem Kunststoffkoffer. Maße (LxBxH): ca. 400x310x100 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

056205 Airbag-Sicherungssystem Pkw „OCTOPUS“, für Beifahrer, Weber

schützt Retter und Unfallopfer vor unkontrolliert auslösenden Beifahrer-Airbags während der Rettungsarbeiten. Das System besteht aus fünf Zurrgurten und einer rechteckigen Lackplane aus Trevira, auf der Bebänderungen mit Nähten fixiert sind. Montagezeit: ca. 60 Sekunden. Das Set ist in einer wasserabweisenden Nylontasche verstaut. Gewicht: ca. 3,8 kg

056529 Airbag-Sicherungssystem Lkw „OCTOPUS“, für Fahrer, Weber

einfache und schnelle Handhabung. In Tasche. Gewicht: ca. 0,8 kg

057180 Fahrerhaussicherung für Lkw „OCTOPUS“, Weber

bestehend aus:
- Druckratsche mit angenähtem Zurrgurt und Ösenhaken DIN EN 12195-2
- Zurrgurt LC 2.500 daN mit Ösenhaken DIN EN 12195-2, Länge 10 m
- 2 Rundschlingen WLL 1.000 kg, violett, DIN EN 1492-2, Länge 3 m, mit Schutzschlauch 2 m
- 2 Felgenhaken
- Kunststoff-Koffer.

Koffermaße (LxBxH): ca. 440x135x350 mm, Gewicht: ca. 8 kg

Weber-Höchstdruckschläuche und Ersatzteile

055992 Einzelschlauch 0,3 m, schwarz

NW 6, ND 630 bar, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 12x1,5/SW 22 + SW 17). Für Spreizer, Schneid- und Kombigeräte sowie Rettungszylinder. Beidseitig mit Knickschutz. Gewicht: ca. 0,3 kg

056012 Höchstdruckschlauch 5 m, gelb (SW 19 + SW 22)

NW 6 ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, ohne Kupplungshälften (M 14x1,5 + M 18x1,5/SW 19 + SW 22). Für Handpumpen und Motorpumpen bis Baujahr 1985. Gewicht: ca. 2,8 kg

056013 Höchstdruckschlauch 5 m, rot (SW 19 + SW 22)

NW 6 ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, ohne Kupplungshälften (M 14x1,5 + M 18x1,5/SW 19 + SW 22). Für Handpumpen und Motorpumpen bis Baujahr 1985. Gewicht: ca. 2,8 kg

056014 Höchstdruckschlauch 5 m, gelb (SW 22 + SW 22)

NW 6 ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 18x1,5/SW 22 + SW 22). Für Motorpumpen ab Baujahr 1986. Gewicht: ca. 2,8 kg

056015 Höchstdruckschlauch 5 m, rot (SW 22 + SW 22)

NW 6 ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 18x1,5/SW 22 + SW 22). Für Motorpumpen ab Baujahr 1986. Gewicht: ca. 2,8 kg

1020531 Höchstdruckschlauch 10 m, gelb

wie Art.-Nr. 056014, jedoch 10 m lang. Gewicht: ca. 5,4 kg

1020532 Höchstdruckschlauch 10 m, rot

wie Art.-Nr. 056015, jedoch 10 m lang. Gewicht: ca. 5,4 kg

056188 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, gelb

NW 6, ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, mit SKS-Kupplungshälften, ölbefüllt. Gewicht: ca. 4 kg

056249 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, rot

NW 6, ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, mit SKS-Kupplungshälften, ölbefüllt. Gewicht: ca. 4 kg

056024 Verlängerungsschlauchpaar 10 m, gelb

NW 6, ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, mit SKS-Kupplungshälften, ölbefüllt. Gewicht: ca. 7,2 kg

056025 Verlängerungsschlauchpaar 10 m, rot

NW 6, ND 630 bar, als Paar vulkanisiert, mit SKS-Kupplungshälften, ölbefüllt. Gewicht: ca. 7,2 kg

055434 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, rot, mit Single-Kupplungen

Gewicht: ca. 4 kg

055435 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, gelb, mit Single-Kupplungen

Gewicht: ca. 4 kg

055436 Verlängerungsschlauchpaar 10 m, rot, mit Single-Kupplungen

Gewicht: ca. 7,2 kg

056013

056014

056015

1020531

1020532

056188

056249

056024

056025

055434

055435

055436

055437

057016

057017

056028

056029

056030

055994

055995

055996

055997

057165

057166

055437 Verlängerungsschlauchpaar 10 m, gelb, mit Single-Kupplungen

Gewicht: ca. 7,2 kg

057016 Verbindungsschlauch Aggregat zu SAH 20/SAH 20-T, 0,3 m

Farbe Schwarz (M 18x1,5 + M 18x1,5, SW 22 + SW 22).
Gewicht: ca. 0,3 kg

057017 Verbindungsschlauch Aggregat zu SAH 20/SAH 20-T, 0,44 m

Farbe Gelb (M 18x1,5 + M 18x1,5, SW 22 + SW 22).
Gewicht: ca. 0,2 kg

056028 Einzelschlauch 2 m, gelb

NW 6, ND 630 bar, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 14x1,5/SW 22 + SW 19). Für Weber-Hebesätze. Gewicht: ca. 0,7 kg

056029 Einzelschlauch 5 m, gelb

NW 6, ND 630 bar, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 14x1,5/SW 22 + SW 19). Für Weber-Hebesätze. Gewicht: ca. 1,3 kg

056030 Einzelschlauch 5 m, rot

NW 6, ND 630 bar, ohne Kupplungshälften (M 18x1,5 + M 14x1,5/SW 22 + SW 19). Für Weber-Hebesätze. Gewicht: ca. 1,3 kg

055979 Schutzschlauch 30 cm, schwarz, für Geräte mit Griffschutzhülse*

für Weber-Rettungsgeräte mit Griffschutzhülse. Zusätzlicher Schutz gegen Durchdringen von Hydrauliköl unter hohem Druck im unmittelbaren Bereich des Bedienpersonals. Material: Kevlar®-Schutzschicht, beidseitig mit duraskin®-Gewebe umgeben. Mit Klettverschluss.

055994 Schutzschlauch 44,5 cm, rot, für Geräte mit Griffschutzhülse

für Weber-Rettungsgeräte. Für 0,5 m Schläuche. Zusätzlicher Schutz gegen Durchdringen von Hydrauliköl unter hohem Druck im unmittelbaren Bereich des Bedienpersonals. Material: Kevlar®-Schutzschicht, beidseitig mit duraskin®-Gewebe umgeben. Mit Klettverschluss.

055995 Schutzschlauch 47,5 cm, rot, für Geräte ohne Griffschutzhülse

für Weber-Rettungsgeräte. Für 0,5 m Schläuche. Zusätzlicher Schutz gegen Durchdringen von Hydrauliköl unter hohem Druck im unmittelbaren Bereich des Bedienpersonals. Material: Kevlar®-Schutzschicht, beidseitig mit duraskin®-Gewebe umgeben. Mit Klettverschluss.

055996 Schlauchschutz 4 m, rot

für Weber-Rettungsgeräte. Für 5 - 20 m Schläuche. Zum Schutz von Schläuchen gegen Abrieb und Beschädigungen. Material: duraskin®-Gewebe mit Klettverschluss.

055997 Schlauchschutz 4 m, gelb

für Weber-Rettungsgeräte. Für 5 - 20 m Schläuche. Zum Schutz von Schläuchen gegen Abrieb und Beschädigungen. Material: duraskin®-Gewebe mit Klettverschluss.

057165 Single-Muffe, Weber

Gewicht: ca. 0,65 kg

057166 Single-Stecker, Weber

Gewicht: ca. 0,47 kg

056181 Schnellstopp-Steckkupplungsmuffe Typ SKS 6/1, Weber

mit Schutzstopfen. Gewicht: ca. 0,35 kg

056182 Schnellstopp-Steckkupplungsstecker Typ SKS 6/2, Weber

mit Schutzkappe. Gewicht: ca. 0,18 kg

1021070 Druckentlastungsstecker, Weber

Gewicht: ca. 0,2 kg

056190 Hydrauliköl „Aero Shell Fluid 41“, 1 l, Weber

in Blechkanne.

056186 Hydrauliköl „Aero Shell Fluid 41“, 5 l, Weber

in Blechkanne.

056187 Hydrauliköl „Aero Shell Fluid 41“, 10 l, Weber

in Blechkanne.

082215 Schutzkappe für Kupplungsstecker, Weber

als Ersatz für SKS-Stecker.

082216 Schutzstopfen für Kupplungsmuffe, Weber

als Ersatz für SKS-Muffe.

056198 Unterlegklotz für Spreizer

aus Hartholz. Maße (LxBxH): ca. 300x120x40 mm, Gewicht: ca. 1 kg

056181

056182

1021070

056186

056187

056190

082215

082216

056198

063211

063212

063215

063217

063293

063238

056185

Weber-Hebe- und Sondergeräte

063211 Hebesatz H 1, hydraulisch, DIN 14800, Ausg. 2006, Weber

Hubkraft pro Zylinder: 137,5 kN. Bestehend aus 18 Teilen in zwei Kästen:
- 2x Handpumpe DPH 3215 inkl. 2 m Schlauch und Kupplung
- 2x Hydraulikzylinder ERGS 50-150
- 2x Hydraulikzylinder ERGS 50-50
- 1x Verteilerventil 2 VH 20-6 S inkl. 2x 5 m Schlauch und Kupplungen
- 4x Fußplatten
- 2x Verlängerung
- 2x Keilstück
- 2x Anhebeklaue
- 1x Hakenschlüssel
- 2x Kasten.

Maße (BxHxT): 2x ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 77 kg

063212 Hebesatz H 2, hydraulisch, DIN 14800, Ausg. 2006, Weber

Hubkraft pro Zylinder: 137,5 kN. Bestehend aus 13 Teilen in einem Kasten:
- 1x Handpumpe DPH 3215 inkl. 2 m Schlauch und Kupplung
- 2x Hydraulikzylinder ERGS 50-150
- 1x Verteilerventil 2 VH 20-6 S inkl. 2x 5 m Schlauch und Kupplungen
- 2x Fußplatten
- 2x Verlängerung
- 2x Keilstück
- 2x Anhebeklaue
- 1x Hakenschlüssel
- 1x Kasten.

Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 51 kg

063215 Hydraulik-Hebezeug Büffel B 5, Weber

vertikal und horizontal einsetzbares Hubgerät, 4-fach verstellbare Anhebeklaue. Zulässige Belastung: 5.000 kg, Bauhöhe: 650 mm, Kolbenhub: 280 mm, Gewicht: ca. 25 kg

063217 Hydraulik-Hebezeug Büffel B 10, Weber

vertikal und horizontal einsetzbares Hubgerät, 5-fach verstellbare Anhebeklaue. Zulässige Belastung: 10.000 kg, Bauhöhe: 800 mm, Kolbenhub: 350 mm, Gewicht: ca. 37 kg

063293 Fußlagerplatte für Hydraulik-Hebezeug Büffel

für B 5 und B 10. Gewicht: ca. 1,8 kg

063238 Wagenheber Typ ATG 10-200, hydraulisch, Weber

Hubkraft: 10.000 kg, Bauhöhe: 200 mm, hydraulische Hubhöhe: 262 mm, max. Gesamthöhe: 530 mm, Gewicht: ca. 8,8 kg

056185 Türöffner-Set, Weber

Komplettausrüstung für das schnelle Aufbrechen von Türen, das Anheben von schweren Lasten (Betonplatten, Eisenträgern u. ä.) oder für spezielle Spreizarbeiten, bestehend aus: Türöffner, Handpumpe, Hochdruckschlauch 3 m, Haltegurt, Brecheisen 380 mm, Gummihammer 1,4 kg, Transportkoffer. Technische Daten: max. Spreizkraft: 89 kN, max. Spreizweg: 105 mm, max. Betriebsdruck: 720 bar, Maße (LxBxT): ca. 580x460x180 mm, Gesamtgewicht: ca. 16 kg

Hydraulische Rettungsgeräte Lukas

Lukas-Spreizer nach EN 13204

ausgestattet mit patentierten Multifunktionsspitzen.

057065 Spreizer SP 300, Lukas

mit Diamond Tips für verbesserte Fahrzeugrettung und flachen Spitzen zum Eindringen in schmalste Spalten. Spreizkraft: 34 - 112 kN, Spreizweg: 605 mm, Zugweg: bis zu 495 mm, Zugkraft: 28 kN, Ölbedarf: 137 cm³, Maße (LxBxH): ca. 750x355x255 mm, Gewicht: ca. 17 kg

055486 Spreizer SP 310 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse AS 46/720-20. Standard-Spreizer für den mittelschweren bis schweren THL-Einsatz. Mittels Quetschvorrichtung (Zubehör) kann die Quetsch-/Schließkraft bis 122 kN erhöht werden. Max. Spreizkraft: 256 kN, max. Zugkraft: 30 - 51 kN, Zugweg: 604 mm, Spreizweg: 720 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz grau. Maße (LxBxH): ca. 790x400x190 mm, Gewicht: ca. 19,9 kg

055487 Spreizer SP 510 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse BS 62/800-25. Standard-Spreizer für schwere THL-Einsätze mit Lkw-Beteiligung. Für Fahrzeugbeladungen mit Normforderung SP 45. Max. Spreizkraft: 230 kN, max. Zugkraft: 38 - 55 kN, Quetschkraft (an der Spreizerspitze): bis 70,4 kN, Zugweg: 665 mm, Spreizweg: 800 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz grau. Maße (LxBxH): ca. 900x380x215 mm, Gewicht: ca. 25,5 kg

055508 Spreizer SP 512 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse CS 84/610-26. Spreizer für schwerste THL-Einsätze mit Lkw-Beteiligung. Max. Spreizkraft: 540 kN, max. Zugkraft: 66 - 99 kN, Quetschkraft (an der Spreizerspitze): bis 128 kN, Zugweg: 437 mm, Spreizweg: 610 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz grau. Maße (LxBxH): ca. 790x380x216 mm, Gewicht: ca. 25,9 kg

Kettensätze und Ersatzspitzen

057066 Ersatzspitzen für Spreizer SP 300, Lukas

(Paar).

056481 Ersatzspitzen für LSP 40 EN, LSP 100 und SP 310, Lukas

(Paar mit Bolzen). Gewicht: ca. 2,2 kg

055510 Ersatzspitzen für Spreizer SP 512, Lukas

(Paar mit Bolzen). Gewicht: ca. 2,2 kg

056488 Ersatzspitzen für LSP 60 EN und SP 510, Lukas

(Paar mit Bolzen). Gewicht: ca. 2 kg

056479 Kettensatz KSV 11 für Spreizer LSP 40 EN/ 60 EN, SP 310/510, SP 300, Lukas

bestehend aus zwei Ketten, 2 m lang, mit Haken sowie zwei Anschlussketten mit Haken und Steckbolzen. Gewicht: ca. 13,3 kg

057065

057066

055486

055487

055508

056481

055510

056488

056479

055509

056207

056607

056198

055514

055489

055485

055488

055509 Kettensatz KSV 13/100 für SP 512 und SC 557, Lukas

bestehend aus zwei Ketten, 2 m lang, mit Haken sowie zwei Anschlussketten mit Haken und Steckbolzen. Gewicht: ca. 13,3 kg

056207 Kettensatz KSS 20 für LSP 40 B, LSP 100, SP 310, SP 510, Lukas

sowie für Spreizer LSP 40 EN und LSP 60 EN, bestehend aus zwei Ketten, 2,2 m lang, mit Haken und zwei patentierten Schnellspannschlössern für sekundenschnelles Anpassen der Kettenlänge. Gewicht: ca. 13 kg

056607 Quetschvorrichtung zum Anbau an LSP 40 EN und SP 310

Quetschkraft bis 110 kN. Gewicht: ca. 1,2 kg

056198 Unterlegklotz für Spreizer

aus Hartholz. Maße (LxBxH): ca. 300x120x40 mm, Gewicht: ca. 1 kg

Lukas-Schneidgeräte

kurze Öffnungs- und Schließzeiten für schnelles Arbeiten.

055514 Schneidgerät S 120 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse AC 53-B-4, NFPA-Schneidklasse A4/B3/C2/D3/E3. Ein äußerst handliches, kraftvolles, speziell für Arbeiten in beengten Räumen konzipiertes Schneidgerät, welches auch als Pedalschneider eingesetzt werden kann. Max. Schneidkraft: 183 kN, Öffnungsweite: 52 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 22 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau. Maße (LxBxH): ca. 365x123x74 mm, Gewicht: ca. 4,4 kg

055489 Schneidgerät S 311 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse BC 150-F-14, NFPA-Schneidklasse A7/B8/C6/D7/E7. Erstklassiges Schneidgerät für den mittelschweren bis schweren THL-Einsatz. Schermesser mit optimalem Einzugseffekt (Material wird automatisch zum Messerdrehpunkt gezogen). Max. Schneidkraft: 422 kN, Öffnungsweite: 150 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 33 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau. Maße (LxBxH): ca. 705x201x163 mm, Gewicht: ca. 14 kg

055485 Schneidgerät S 330 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse BC 175-H-15, NFPA-Schneidklasse A7/B7C7/D8/E8. Schneidgerät für den mittelschweren THL-Einsatz. Top-Grip-Schermesser, optimiert für Arbeiten an Profil- und Flachstählen. Max. Schneidkraft: 510 kN, Öffnungsweite: 228 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 33 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau.
Maße (LxBxH): ca. 726x225x163 mm, Gewicht: ca. 14,9 kg

055488 Schneidgerät S 510 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse BC 180-H-19, NFPA-Schneidklasse A8/B9/C7/D8/E9. Optimiertes Hochleistungsschneidgerät für alle THL-Einsätze, auch an neuesten Fahrzeugmodellen. Schermesser mit großer Schnittlänge und Einzugseffekt (Material wird automatisch zum Messerdrehpunkt gezogen). Max. Schneidkraft: 750 kN, Öffnungsweite: 180 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 40 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau.
Maße (LxBxH): ca. 772x235x170 mm, Gewicht: ca. 19,2 kg

055511 Schneidgerät S 511 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse BC 150-H-19, NFPA-Schneidklasse A8/B8/C7/D8/E9. Für schwerste THL-Einsätze optimiertes Hochleistungs-Schneidgerät zum Einsatz an verstärkten Bauteilen an neuesten Fahrzeugmodellen. Schermesser mit Einzugseffekt (Material wird automatisch zum Messerdrehpunkt gezogen). Max. Schneidkraft: 1.050 kN, Öffnungsweite: 150 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 43 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau. Maße (LxBxH): ca. 737x235x170 mm, Gewicht: ca. 18,8 kg

055511

055490 Schneidgerät S 530 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse CC 200-H-18, NFPA-Schneidklasse A8/B7/C7/D8/E9. Hochleistungsschneidgerät für alle THL-Einsätze, auch an neuesten Fahrzeugmodellen. Top-Grip-Schermesser optimiert für Arbeiten an Profil- und Flachstählen. Max. Schneidkraft: 740 kN, Öffnungsweite: 281 mm, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 40 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, mit Knickschutz blau. Maße (LxBxH): ca. 775x235x170 mm, Gewicht: ca. 18 kg

055490

057250 Schneidgerät S 700 mit Mono-Kupplung, Lukas

Vorteile: optimiert für ständig breiter werdende Holme, bis zu 77 % mehr Schneidleistung im Arbeitsbereich, veränderte Krafteinteilung optimal für größeres Schneidgut, starker und sicherer Einzug dank C-förmiger Messer, Schneidgut liegt optimal am Messer an, Schneidgerät richtet sich selbst optimal aus. Messeröffnung: 180 mm, Ölbedarf: 325 cm³, Maße (LxBxH): ca. 771x300x258 mm, Gewicht: ca. 20,9 kg

057250

Ersatzmesser

055517 Schermesser fest, für Schneidgerät S 120, Lukas

055517

055518 Schermesser beweglich, für Schneidgerät S 120, Lukas

055518

056202 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät LS 200 EN, Lukas

Gewicht: ca. 4,2 kg

056202

056601 Ersatzschermesser (Paar) für Schneidgerät LS 301 EN, Lukas

Gewicht: ca. 5,4 kg

056601

056477 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät LS 330 EN und S 330 SL, Lukas

Gewicht: ca. 6,2 kg

056477

056603 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät LS 530 EN, Lukas

Gewicht: ca. 5,4 kg

056603

056599

055497

055512

055513

057251

055381

055481

055380

056365

055382

056599 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät LS 501 EN, Lukas

Gewicht: ca. 6,6 kg

055497 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 510, Lukas

Gewicht: ca. 6,6 kg

055512 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 511, Lukas

Gewicht: ca. 7,2 kg

055513 Ersatzmesser (Paar) für Schneidgerät S 530, Lukas

Gewicht: ca. 5,4 kg

057251 Ersatzschermesser (Paar) für Schneidgerät S 700, Lukas

Lukas-Kombigeräte

Spreizer und Schere mit hoher Leistung und großer Öffnungsweite.

055481 Kombiwerkzeug SC 357 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse CK 38/365-H-15. Kombigerät zum Spreizen, Schneiden, Quetschen und Ziehen. Spreizkraft: 38 - 400 kN, max. Schneidkraft: 387 kN, Spreizweg: 365 mm, Zugkraft: 48 kN, max. Schneidleistung bei Rundmaterial: 30 mm, Zugweg: 380 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz grau. Maße (LxBxH): ca. 767x220x165 mm, Gewicht: ca. 14,5 kg

055380 Kombiwerkzeug SC 557 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 14204, EN-Klasse CK 38/430-H-20. Kombigerät für schwere THL-Einsätze zum Spreizen, Schneiden, Quetschen und Ziehen. Spreizkraft im Arbeitsbereich: 41,5 - 480 kN, max. Schneidkraft: 810 kN, Spreizweg: 430 mm, Zugkraft: 90 kN, Schneidleistung bei Rundmaterial: 38 mm, Zugweg: 315 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m blau/grau, Knickschutz grau.
Maße (LxBxH): ca. 850x280x190 mm, Gewicht: ca. 19,8 kg

055381 Kettensatz KSV 11/80 für Kombiwerkzeug SC 357, Lukas

Gewicht: ca. 14 kg

056365 Ersatzmesserarm für LKS 35 EN und SC 350, Lukas

Gewicht: ca. 2,3 kg

055382 Ersatzarm für Kombiwerkzeug SC 557, Lukas

Gewicht: ca. 4 kg

055528 Ersatzarm für Kombiwerkzeug SC 357, Lukas

Gewicht: ca. 3 kg

055528

Lukas-Rettungszylinder

055482 Rettungszylinder Typ R 410 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse R 135/300-13. Zum Heben und Auseinanderdrücken von 450 - 750 mm. Druckkraft: 135 kN, Anfangslänge: 450 mm, Endlänge: 750 mm, Kolbenhub: 300 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, einstufig. Maße (BxH): ca. 86x174 mm, Gewicht: ca. 13,1 kg

055482

055483 Rettungszylinder Typ R 412 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse R 135/500-18. Zum Heben und Auseinanderdrücken von 680 - 1.180 mm. Druckkraft: 135 kN, Anfangslänge: 680 mm, Endlänge: 1.180 mm, Kolbenhub: 500 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, einstufig. Maße (BxH): ca. 86x174 mm, Gewicht: ca. 17,8 kg

055483

055484 Rettungszylinder Typ R 414 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse R 122/700-24. Zum Heben und Auseinanderdrücken von 900 - 1.600 mm. Druckkraft: 122 kN, Anfangslänge: 900 mm, Endlänge: 1.600 mm, Kolbenhub: 700 mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, einstufig. Maße (BxH): ca. 86x174 mm, Gewicht: ca. 24,3 kg

055484

055491 Teleskop-Rettungszylinder R 420 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse TR 266/295-133/280-17. Minimale Bauhöhe und riesiger Hub durch Teleskop-Bauweise. Druckkraft: 266/133 kN, Anfangslänge: 480 mm, Endlänge: 1.055 mm, Kolbenhub: 575 (295/280 mm). Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, zweistufig. Maße (LxBxH): ca. 480x112x211 mm, Gewicht: ca. 16,9 kg

055491

055383 Teleskop-Rettungszylinder R 422 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse TR 266/365-133/340-19. Minimale Bauhöhe und riesiger Hub durch Teleskop-Bauweise. Druckkraft: 266/133 kN, Anfangslänge: 550 mm, Endlänge: 1.255 mm, Kolbenhub: 705 (365/340) mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, zweistufig. Maße (LxBxH): ca. 550x112x211 mm, Gewicht: ca. 19 kg

055383

055492

055479

056362

056604

056399

055386

055475

055478

055492 Teleskop-Rettungszylinder R 424 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse TR 266/445-133/430-21. Minimale Bauhöhe und riesiger Hub durch Teleskop-Bauweise. Druckkraft: 266/133 kN, Anfangslänge: 625 mm, Endlänge: 1.500 mm, Kolbenhub: 875 (445/430) mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m, blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, zweistufig.
Maße (LxBxH): ca. 630x112x211 mm, Gewicht: ca. 20,9 kg

055479 Dreifach-Teleskop-Rettungszylinder Typ R 430, mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204. Dreistufiger Teleskoprettungszylinder für schwerste Einsätze. Druckkraft: 266/133/39 kN, Anfangslänge: 175 mm, Endlänge: 1.295 mm, Kolbenhub: 820 (295/280/245) mm. Mit zwei Anschlussschläuchen 0,3 m blau/grau, Knickschutz schwarz. Mit Mono-Kupplung, dreistufig. Gewicht: ca. 17,8 kg

056362 Abstützwinkel LRS 120, Lukas

bildet für alle Lukas-Rettungszylinder ein stabiles Widerlager beim Ansetzen, z. B. an deformierten Schwellern oder B-Säulen. Ermöglicht größere Öffnungen mit einem Rettungszylinder. Drei unterschiedliche Zylinderansatzpunkte, sind geeignet für alle Arbeitsrichtungen.
Maße (LxBxH): ca. 479x166x289 mm, Gewicht: ca. 9,4 kg

056604 Abstützwinkel LRS-C, Lukas

stabiles und rutschsicheres Abstützlager, kann auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden (durch Verstellung der Öffnungsweite ist er für alle Schwellerhöhen zwischen 140 und 250 mm verwendbar). Sicherer Halt durch Verkrallen im Fahrzeugblech, für alle Rettungszylinder geeignet, variabel auf Zylinderlänge anpassbar.
Gewicht: ca. 11 kg

056399 Verlängerung für Rettungszylinder R 410, Lukas

zum Einstecken in den Zylinderboden (kein DIN-Zubehör).
Länge: ca. 250 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg

055386 Zylindervorsätze für Rettungszylinder, Lukas

Satz bestehend aus: V-Stück, Keilstück, Penetrierspitze und Adapterstücken, in Kunststoffkoffer. Geeignet für alle Lukas-Rettungszylinder LZR und LTR (außer LTR 3,5/820) sowie R (außer R 430).
Gewicht: ca. 9,2 kg

Lukas-Hydraulik-Aggregate

055475 Hydraulik-Aggregat P 640 S ED-DHR 20 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse MTO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,3 kW. Betriebsdruck: max. 700 bar, Ölvolumen: 7,5 l. Mit Simultanventil zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb von zwei Rettungsgeräten. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Blau/Grau, mit Mono-Kupplungen. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, auf- und abrollbar. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Mit Mono-Kupplungen. Komplett einsatzbereit.
Maße (LxBxH): ca. 806x440x478 mm, Gewicht: ca. 79 kg

055478 Hydraulik-Aggregat P 640 I ED-DHR 20 mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse ATO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 1,3 kW. Betriebsdruck: max. 700 bar, Ölvolumen: 7,5 l. Mit ISV-Ventil, zum gleichzeitigen Anschluss und wechselseitigen Betrieb von zwei Rettungsgeräten. Mit angebauter Schnellangriffshaspel und Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Blau/Grau, mit Mono-Kupplungen. Beide Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, auf- und abrollbar. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Mit Mono-Kupplungen. Komplett einsatzbereit.
Maße (LxBxH): ca. 806x440x478 mm, Gewicht: ca. 78 kg

055493 Hydraulik-Aggregat P 640 T E HR Trimo mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse MTO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 2,0 kW, Betriebsdruck: max. 700 bar, Ölvolumen: 7,5 l. Mit Trimultan-Ventil, zum gleichzeitigen Anschluss und gleichzeitigen Betrieb von drei Rettungsgeräten. Mit angebauter Doppelschlauchhaspel und Einfachschlauchhaspel mit Höchstdruckschlauchpaaren 3x 20 m, Farbe Blau/Grau, mit Mono-Kupplungen. Alle Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, auf- und abrollbar. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Mit Mono-Kupplungen. Komplett einsatzbereit. Maße (LxBxH): ca. 772x605x485 mm, Gewicht: ca. 108 kg

055515 Hydraulik-Aggregat P 640 TE-DH R 20 Trimo, mit Mono-Kupplung, Lukas

nach EN 13204, EN-Klasse MTO. Mit Elektromotor 230 V/50 Hz, 2,2 kW, Betriebsdruck: max. 700 bar, Ölvolumen: 7,5 l. Mit Trimultan-Ventil, zum gleichzeitigen Anschluss und gleichzeitigen Betrieb von drei Rettungsgeräten. Mit angebauter Doppelschlauchhaspel, mit Höchstdruckschlauchpaaren 2x 20 m, Farbe Blau/Grau, mit Mono-Kupplungen. Alle Haspeln sind unabhängig voneinander, auch unter Druck, aufund abrollbar. Mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker. Kupplungsanschluss für dritte Haspel ist vorhanden. Mit Mono-Kupplungen. Komplett einsatzbereit. Maße (LxBxH): ca. 806x440x485 mm, Gewicht: ca. 81 kg

055516 Einfachschlauchhaspel SHR-20 mit Mono-Kupplung, Lukas

mit Schlauchpaar 20 m, Farbe Blau/Grau, mit Knickschutz schwarz, Anschlussschlauch 1,5 m für Pumpenaggregat. Integrierte Aufrollvorrichtung mit Handkurbel. Maße (LxBxH): ca. 440x353x490 mm, Gewicht: ca. 20 kg

055507 Hochleistungsaggregat P 650 SE-DHR 20, Lukas

mit Simultanventil für zwei Rettungsgeräte, geprüft nach DIN EN 13204. Mit Elektromotor 1,3 kW inkl. Elektrostarter. Mit angebauter Doppelschlauchhaspel und zwei Schlauchpaaren à 20 m mit Mono-Kupplungen. Max. Betriebsdruck: 700 bar, Maße (LxBxH): ca. 816x440x448 mm, Gewicht: ca. 82 kg

055499 Geräteablage kurz, Lukas

für Lukas-Motorpumpen mit DIN-Rahmen ohne Doppelschlauchhaspel. Geeignet für alle Spreizer, Schneidgeräte und Kombigeräte.

055523 Kompaktaggregat P 620 SG, Lukas

mit Mono-Kupplungen, EN-Klasse MTO, geeignet für den Betrieb aller Lukas-Stream-Line-Rettungsgeräte. Ausreichende Ölmenge für fast jede Gerätekombination. Simultaner Betrieb von zwei Rettungsgeräten. Motor: 4-Takt-Benzinmotor 1,9 kW, Betriebsdruck: max. 700 bar, Maße (LxBxH): ca. 470x315x455 mm, Gewicht: ca. 28 kg. Zum Betrieb erforderlich: zwei Verlängerungsschlauchpaare (nicht im Lieferumfang enthalten).

055524 Kompaktaggregat P 620 SE, Lukas

mit Mono-Kupplungen, EN-Klasse MTO, geeignet für den Betrieb aller Lukas-Stream-Line-Rettungsgeräte. Ausreichende Ölmenge für fast jede Gerätekombination. Simultaner Betrieb von zwei Rettungsgeräten. Mit Anschlusskabel 10 m und druckwasserdichtem Stecker. Motor: Elektromotor 230 V/1,3 kW, Betriebsdruck: max. 700 bar, Maße (LxBxH): ca. 530x310x445 mm, Gewicht: ca. 34 kg. Zum Betrieb erforderlich: zwei Verlängerungsschlauchpaare (nicht im Lieferumfang enthalten).

055525 Handpumpe LH 2/1,8-63 DIN mit Mono-Kupplungen, Lukas

wirtschaftliche und robuste, zweistufige Handpumpe mit automatischer Umschaltung von Niederdruck in den Hochdruckbereich. Zum Antrieb aller Lukas-Rettungsgeräte, außer R 424. Fördermenge pro Kolbenhub ND - HD = 17 - 1,7 cm^3, auf Auflagebrett, komplett mit Anschlussschlauchpaar 5 m, blau/grau, mit Knickschutz schwarz. Komplett einsatzbereit. Maße (LxBxH): ca. 640x200x160 mm, Gewicht: ca. 12 kg

055493

055515

055516

055507

055499

055523

055524

055525

055385

055384

057930

057931

057935

057936

057937

057938

057939

057940

057941

057942

055385 Bereitstellungsplane, Lukas

Multifunktionsplane aus reißfestem, wasserdichtem und schmutzabweisendem Gewebe als Ablage für die Rettungswerkzeuge. Verhindert Verschmutzen von abgelegten Geräten, schützt vor Wasser und Feuchtigkeit. Maße (LxB): ca. 2.500x2.000 mm

055384 Schutzdeckenset, Lukas

bestehend aus zwei Schutzdecken und zwei Schutztaschen. Die Schutztaschen dienen zum Abdecken abgeschnittener Enden der A- und B-Säulen. Befestigung durch Klettband. Schutzdecken zum Abdecken von längeren, scharfen Kanten. Befestigung durch Magnete. Anlegen des Systems in kürzester Zeit. Material: Cordura und Trevira Complan - reißfest, wasserabstoßend und abwaschbar. Mehrlagiges Spezialvlies verhindert das Durchstechen von scharfkantigen Blechteilen. Maße (LxB): Taschen ca. 350x300 mm, Decke ca. 650x650 mm, Decke ca. 1.650x650 mm, Gesamtgewicht: ca. 1,9 kg

Lukas-Höchstdruckschläuche und Ersatzteile

057930 Anschlussschlauch 0,3 m, blau, ohne Kupplung, Lukas

für alle Lukas-Stream-Line-Mono-Geräte (außer S 120).

057931 Anschlussschlauch 0,3 m, grau, ohne Kupplung, Lukas

für alle Lukas-Stream-Line-Mono-Geräte (außer S 120).

057935 Anschlussschlauch 0,3 m, grau, ohne Kupplung, Lukas

für Lukas-Schneidgerät S 120 Stream Line Mono.

057936 Anschlussschlauch 0,3 m, blau, ohne Kupplung, Lukas

für Lukas-Schneidgerät S 120 Stream Line Mono.

057937 Anschlussschlauchpaar 20 m, grau/blau, Knickschutz blau

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 10,5 kg

057938 Anschlussschlauchpaar 20 m, grau/blau, Knickschutz grau

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 10,5 kg

057939 Anschlussschlauchpaar 20 m, grau/blau, Knickschutz schwarz

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 10,5 kg

057940 Anschlussschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz blau

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3 kg

057941 Anschlussschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz grau

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3 kg

057942 Anschlussschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz schwarz

einseitig mit Monokupplungsmuffe. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3 kg

057943 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz blau

beidseitig mit Mono-Kupplungen. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3,5 kg

057944 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz grau

beidseitig mit Mono-Kupplungen. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3,5 kg

057945 Verlängerungsschlauchpaar 5 m, grau/blau, Knickschutz schwarz

beidseitig mit Mono-Kupplungen. Für Lukas-Hydraulikpumpen Stream Line Mono. Gewicht: ca. 3,5 kg

057932 Knickschutz kurz, blau, Lukas

057933 Knickschutz kurz, grau, Lukas

057934 Knickschutz kurz, schwarz, Lukas

056490 Anschlussschlauch 0,5 m, rot, für LS 120, LS 200, LKS 10 ...

ohne Knickschutzwendel, mit Außengewinde, ohne Kupplungsmuffe, passend für folgende Geräte: LS 120, LS 200, LS 200 B, LS 300, LS 300 B, LS 300 C, LKS 10, LKS 35, LKS 35 B, LKS 35 C, LSP 40, LSP 40 B, LSP 44 C, LSP 100, LZR 8-3/300, LZR 12/..., LZR 12/550 PS, LTR 6/570, LTR 5/820. Gewicht: ca. 0,3 kg

056491 Anschlussschlauch 0,5 m, blau, für LS 120, LS 200, LKS 10 ...

ohne Knickschutzwendel, mit Außengewinde, ohne Kupplungsnippel, passend für folgende Geräte: LS 120, LS 200, LS 200 B, LS 300, LS 300 B, LS 300 C, LKS 10, LKS 35, LKS 35 B, LKS 35 C, LSP 40, LSP 40 B, LSP 44 C, LSP 100, LZR 8-3/300, LZR 12/..., LZR 12/550 PS, LTR 6/570, LTR 5/820. Gewicht: ca. 0,3 kg

056492 Anschlussschlauch 0,5 m, rot, für LS 100, S 90, LKS 36, SP 30 ...

mit Knickschutzwendel und Überwurfmutter, ohne Kupplungsmuffe, passend für folgende Geräte: LS 100, S 90, LKS 36, LSP 44, LSP 54, SP 30, SP 40, LZR 8/300. Gewicht: ca. 0,3 kg

056493 Anschlussschlauch 0,5 m, blau, für LS 100, S 90, LKS 36, SP 30 ...

mit Knickschutzwendel und Überwurfmutter, ohne Kupplungsnippel, passend für folgende Geräte: LS 100, S 90, LKS 36, LSP 44, LSP 54, SP 30, SP 40, LZR 8/300. Gewicht: ca. 0,3 kg

056494 Anschlussschlauch 0,5 m, rot, für LSP 44 B und LSP 80

mit Knickschutzwendel und Außengewinde, ohne Kupplungsmuffe, passend für folgende Geräte: LSP 44 B und LSP 80. Gewicht: ca. 0,3 kg

056495 Anschlussschlauch 0,5 m, blau, für LSP 44 B und LSP 80

mit Knickschutzwendel und Außengewinde, ohne Kupplungsnippel, passend für folgende Geräte: LSP 44 B und LSP 80. Gewicht: ca. 0,3 kg

057943

057944

057945

057932

057933

057934

056490

056491

056492

056493

056494

056495

056496

056497

056498

056499

056500

056501

056503

055495

055496

056191

056200

056201

056496 Anschlussschlauchpaar 5 m, rot/rot

beiderseits Überwurfmutter und Knickschutz, ohne Kupplungen.
Gewicht: ca. 3 kg

056497 Anschlussschlauchpaar 5 m, gelb/gelb

beiderseits Überwurfmutter und Knickschutz, ohne Kupplungen.
Gewicht: ca. 3 kg

056498 Anschlussschlauchpaar 20 m, rot/rot

beiderseits Überwurfmutter, einseitig Knickschutz, ohne Kupplungen.
Gewicht: ca. 11 kg

056499 Anschlussschlauchpaar 20 m, gelb/gelb

beiderseits Überwurfmutter, einseitig Knickschutz, ohne Kupplungen.
Gewicht: ca. 11 kg

056500 Steckkupplungsmuffe StMu 61-0, Lukas

Gewicht: ca. 0,4 kg

056501 Steckkupplungsnippel StNi 61D, Lukas

mit Sicherheitsventil (geräteseitig). Gewicht: ca. 0,2 kg

056503 Verlängerungsschlauchpaar 10 m, rot

komplett mit Kupplungen, ohne Öl. Gewicht: ca. 6 kg

055495 Mono-Muffe Stream Line, Lukas

Gewicht: ca. 0,7 kg

055496 Mono-Nippel Stream Line, Lukas

Gewicht: ca. 0,5 kg

056191 Hydrauliköl HLP 10, 1 l, Lukas

056200 Hydrauliköl HLP 10, 5 l, Lukas

056201 Hydrauliköl HLP 10, 10 l, Lukas

Motorsägen/sonstige Trenngeräte

Benzinmotorsägen Stihl

serienmäßig ausgestattet mit Antivibrationssystem, QuickStop-Kettenbremse, seitlicher Kettenspannung, Kompensator, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem.

061678 Motorsäge MS 260, 37 cm, Stihl

sehr strapazierfähig und langlebig. Serienmäßig ausgestattet mit Antivibrationssystem, QuickStop-Kettenbremse, seitlicher Kettenspannung, ElastoStart, Kompensator, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem. Mit Rapid-Super-Comfort-Kette .325"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 50,2 cm³, Leistung: 2,6 kW/3,5 PS, Gewicht: ca. 4,8 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)

061672 Motorsäge MS 260, 40 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061678, jedoch Schnittlänge 40 cm.

061395 Motorsäge MS 261, 37 cm, Stihl

sehr vielseitige Benzinmotorsäge der mittleren Leistungsklasse. Sparsam, sauber, vibrationsarm. Serienmäßige Ausstattung: Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter, verliersichere Muttern, ElastoStart, werkzeugloser Tankverschluss, 2-MIX, seitliche Kettenspannung, Stihl-Vier-Kanal-Technik, mengenregulierbare Ölpumpe, Antivibrationssystem, Ematic-Kettenschmiersystem, Kompensator, Einhebelbedienung, Vergaservorwärmung. Hubraum: 50,2 cm³, Leistung: 2,8 kW/3,8 PS, Oilomatic Sägekette Teilung/Type: .325" RSC, Schalldruckpegel: 102 dB(A), Schallleistungspegel: 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,5/3,5 m/s², Gewicht: ca. 5,2 kg

061396 Motorsäge MS 261, 40 cm, Stihl*

sehr vielseitige Benzinmotorsäge der mittleren Leistungsklasse. Sparsam, sauber, vibrationsarm. Serienmäßige Ausstattung: Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter, verliersichere Muttern, ElastoStart, werkzeugloser Tankverschluss, 2-MIX, seitliche Kettenspannung, Stihl-Vier-Kanal-Technik, mengenregulierbare Ölpumpe, Antivibrationssystem, Ematic-Kettenschmiersystem, Kompensator, Einhebelbedienung, Vergaservorwärmung. Technische Daten: Hubraum: 50,2 cm³, Leistung: 2,8 kW/3,8 PS, Oilomatic Sägekette Teilung/Type: .325" RSC, Schalldruckpegel: 102 dB(A), Schallleistungspegel: 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,5/3,5 m/s², Gewicht: ca. 5,2 kg

061578 Motorsäge MS 290, 37 cm, Stihl

äußerst robuste und langlebige Säge mit Rapid-Micro-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 56,5 cm³, Leistung: 3,0 kW/4,1 PS, Gewicht: ca. 5,9 kg

061579 Motorsäge MS 290, 40 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061578, jedoch Schnittlänge 40 cm.

061679 Motorsäge MS 361, 37 cm, Stihl

sehr robuste Säge für höchste Ansprüche. Hervorragendes Leistungsgewicht, äußerst vibrationsarm. Dynamische Beschleunigung und hohes Drehmoment. Serienmäßig ausgestattet mit Antivibrationssystem, QuickStop-Kettenbremse, seitlicher Kettenspannung, ElastoStart, Kompensator, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem. Mit Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 59,0 cm³, Leistung: 3,4 kW/4,6 PS, Gewicht: ca. 5,6 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)

061673 Motorsäge MS 361, 40 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061679, jedoch Schnittlänge 40 cm.

061398 Motorsäge MS 362, 40 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061397 (siehe Seite 379), jedoch Schnittlänge 40 cm.

061395

061678

061578

061679

061397

061397 Motorsäge MS 362, 37 cm, Stihl

moderne 3,4-kW-Motorsäge mit 2-MIX-Motor. Durchzugsstark, vibrationsarm, Langzeit-Luftfiltersystem. Serienmäßige Ausstattung: Elasto Start, werkzeugloser Tankverschluss, 2-MIX, Langzeit-Filtersystem mit Vorabscheidung, Dekompressionsventil, seitliche Kettenspannung, Stihl-Vier-Kanal-Technik, mengenregulierbare Ölpumpe, Antivibrationssystem, Ematic-Kettenschmiersystem, Kompensator, Vergaservorwärmung. Hubraum: 59,0 cm³, Leistung: 3,4 kW/4,6 PS, Oilomatic Sägekette Teilung/Type: 3/8" Rapid Super Comfort, Schalldruckpegel: 103 dB(A), Schallleistungspegel: 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,5/3,5 m/s², Gewicht: ca. 5,9 kg

061680

061680 Motorsäge MS 440, 40 cm, Stihl

gut ausgestattet für extreme Belastung. Umrüstsatz für Umbau zur Rettungssäge erhältlich. Serienmäßig ausgestattet mit Antivibrationssystem, QuickStop-Kettenbremse, seitlicher Kettenspannung, ElastoStart, Kompensator, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem. Mit Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 70,7 cm³, Leistung: 4,0 kW/5,4 PS, Gewicht: ca. 6,3 kg (unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette)

061674 Motorsäge MS 440, 45 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061680, jedoch Schnittlänge 45 cm.

061716

061716 Motorsäge MS 441, 40 cm, Stihl

moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge mit umweltfreundlichem 2-MIX-Motor für die Forst- und Landwirtschaft. Verbessertes Leistungsgewicht und Führungsverhalten, sehr niedriges Vibrationsniveau und lange Filterstandzeit. Mit ElastoStart, Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 70,7 cm³, Leistung: 4,1 kW/5,6 PS, Gewicht: ca. 6,6 kg

061717 Motorsäge MS 441, 45 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061716, jedoch Schnittlänge 45 cm.

061584

061584 Motorsäge MS 660, 50 cm, Stihl

sehr leistungsstarke Säge. Extrem belastbar und robust. Mit Elasto-Start, Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 91,6 cm³, Leistung: 5,2 kW/7,1 PS, Gewicht: ca. 7,3 kg

061580 Motorsäge MS 660, 63 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061584, jedoch Schnittänge 63 cm.

Elektrosägen Stihl

061687

061687 Elektrosäge MSE 160 CQ, 30 cm, Stihl

sehr handliche Elektrosäge der Komfort-Klasse mit Nachlaufbremse (Q). Serienmäßig ausgestattet mit QuickStop Super, seitlicher Kettenspannung, Überlastschutz, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem. Mit Picco-Micro-Comfort-3-Kette 3/8" P-Teilung. Nennspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1,6 kW, Gewicht: ca. 4 kg (mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Kabel, ohne Sägekettenhaftöl)

061688 Elektrosäge MSE 160 CQ, 35 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061687, jedoch Schnittänge 35 cm.

061712

061712 Elektrosäge MSE 180 C BQ, 30 cm, Stihl

starke Elektrosäge der Komfort-Klasse mit Kettenschnellspannung (B) und Nachlaufbremse (Q). Serienmäßig ausgestattet mit QuickStop Super, Kettenschnellspannung, Überlastschutz, Rollmatic-Schiene, Oilomatic-Sägekette, Ematic-Kettenschmiersystem. Mit Picco-Micro-Comfort-3-Kette 3/8"P-Teilung. Nennspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1,8 kW, Gewicht: ca. 4,2 kg (mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Kabel, ohne Sägekettenhaftöl)

061696 Elektrosäge MSE 180 C BQ, 35 cm, Stihl*

wie Art.-Nr. 061712, jedoch Schnittlänge 35 cm.

Sägeketten Stihl

061497 Ersatz-Sägekette Picco Micro Comfort 3 (PMC3), 30 cm

Teilung 3/8"P, Treibglieddicke 1,3 mm, für Stihl MSE 160 CQ, 180 C BQ.

061498 Ersatz-Sägekette Picco Micro Comfort 3 (PMC3), 35 cm*

Teilung 3/8"P, Treibglieddicke 1,3 mm, für Stihl MSE 160 CQ, 180 C BQ.

061969 Ersatz-Sägekette Rapid-Micro Comfort, 37 cm*

Teilung 3/8". Schnittlänge 37 cm, Treibglieddicke 1,6 mm, für Stihl MS 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660 sowie für Stihl MSE 220. Gewicht: ca. 0,33 kg

061964 Ersatz-Sägekette Rapid-Micro Comfort, 40 cm*

wie Art.-Nr. 061969, jedoch Schnittlänge 40 cm.

061681 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 37 cm

Teilung .325", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 240/260/270/280.

061689 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 40 cm*

Teilung .325", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 240/260/270/280.

061698 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC3), 37 cm*

Teilung 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 290/310/311/341/361/390/391.

061683 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 40 cm

Teilung 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 361/440/441/460/650/660.

061690 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 45 cm*

Teilung 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 341/361/440/441/460/650/660.

061586 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 50 cm*

Teilung 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 440/441/460/650/660.

061581 Ersatz-Sägekette Rapid Super Comfort (RSC), 63 cm*

Teilung 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für MS 440/441/460/650/660.

Motorsägen Dolmar

061595 Motorsäge 115, 38 cm, Dolmar

universell und ausgereift. Produktmerkmale: Schwingungsdämpfung, Ökologik-Ölpumpe, wartungsfreie Elektronikzündung, 2-Stufen-Vorfilter, kraftvoller, durchzugsstarker Motor. Mit Säge-Kette 3/8"-Teilung. Hubraum: 52 cm³, Leistung: 2,7 kW/3,7 PS, Gewicht: ca. 5,1 kg

061596 Motorsäge 115, 45 cm, Dolmar

wie Art.-Nr. 061595, jedoch Schnittlänge 45 cm.

061573 Motorsäge PS 6400, 45 cm, Dolmar

Kraft, Drehmoment und wenig Gewicht. Produktmerkmale: Air Master-Luftfiltersystem, integrierte Kettenbremse, Schwingungsdämpfung, seitliche Kettenspannung, Dekompressionsventil, automatische Halbgasarretierung per Zughebel, automatische Ölpumpe. Mit Sägekette 3/8"-Teilung. Hubraum: 64 cm³, Leistung: 3,5 kW/4,8 PS, Gewicht: ca. 6,3 kg

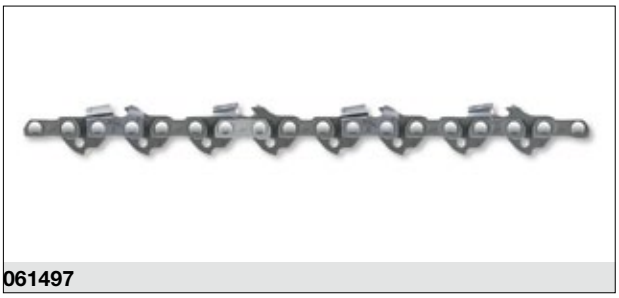
061497

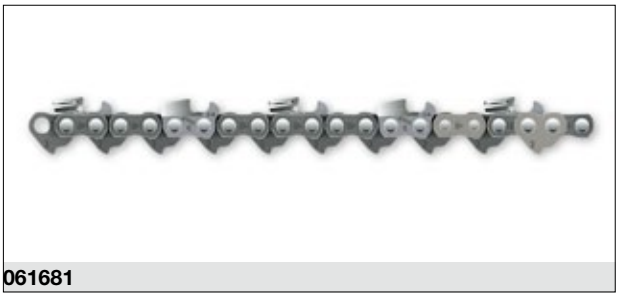
061681

061683

061595

061596

061573

061574

061719

061575

056996

056998

056997

056999

061574 Motorsäge PS 6400, 50 cm, Dolmar

wie Art.-Nr. 061573, jedoch Schnittlänge 50 cm.

Elektrosägen Dolmar

061719 Elektrosäge ES-38 A, 35 cm, Dolmar

sehr zuverlässig, kompakt, leicht und einfache Bedienbarkeit. Produktmerkmale: serienmäßig ausgestattet mit extrem belastbarem Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit, ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff, sichere Handhabung durch griffige Beschichtung des Handgriffs, bequeme Wartung durch stabile Lage auf ebenem Gehäuse. Mit Sägekette 3/8"-Teilung. Spannung: 230 V, Motorleistung: 1.800 W, Gewicht: ca. 4,4 kg

Sägeketten Dolmar

061616 Ersatz-Sägekette für Dolmar ES-38 A, 35 cm*

Teilung 3/8", Schienennut-Breite 1,1 mm.

061600 Ersatz-Sägekette für Dolmar PS 115, 38 cm*

Teilung 3/8", Schienennut-Breite 1,5 mm.

061591 Ersatz-Sägekette für Dolmar PS 115, 45 cm*

Teilung 3/8", Schienennut-Breite 1,5 mm.

061558 Ersatz-Sägekette für Dolmar PS 6400, 45 cm*

Teilung 3/8", Schienennut-Breite 1,1 mm.

061559 Ersatz-Sägekette für Dolmar PS 6400, 50 cm*

Teilung 3/8", Schienennut-Breite 1,1 mm.

Zubehör

061575 Kombi-Kanister

(Doppelkanister) aus Polyäthylen, rot, mit Auslaufrohr, amtlich zugelassen, UN-Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1.0Z1.0/150/02/D/BAM6080-huen, bestehend aus zwei voneinander unabhängigen Behältern mit unverlierbaren Schraubverschlüssen, weiß. Fassungsvermögen: 5,5 l und 3 l, Maße (LxBxH): ca. 316x145x312 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg

056996 Kombi-Kanister „STANDARD“, Stihl

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, mit UN-Zulassung, Farbe Orange. Zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr.

056998 Kombi-Kanister „PROFI“, Stihl

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, mit UN-Zulassung, Farbe Orange. Zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr und zwei Köchern zur Aufnahme von Werkzeug und Einfüllsystem.

056997 Einfüllsystem für Kraftstoff, Stihl

für Stihl-Kombi-Kanister sowie Stihl-Benzinkanister (Mehrweggebinde). Damit beim Betanken eines Motorgeräts kein Kraftstoff verschüttet oder der Tank überfüllt wird.

056999 Einfüllsystem für Kettenhaftöl, Stihl

für Stihl-Kombi-Kanister. Um Verschütten oder Überfüllen beim Betanken zu verhindern.

061684 Motorsägenkeil aus Alu

geschmiedet, mit Holz und Ring. Länge: ca. 190 mm, Gewicht: ca. 0,98 kg

061686 Spaltkeil aus Kunststoff

Länge: ca. 190 mm, Gewicht: ca. 0,22 kg

061943 Spaltkeil aus Alu

geschmiedet, glatt mit Mittelrille. Länge: ca. 260 mm, Gewicht: ca. 0,82 kg

061941 Spaltkeil aus Stahl

geschmiedet. Länge: ca. 240 mm, Gewicht: ca. 2 kg

061944 Drehspaltkeil, Stihl

hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Gewicht: ca. 0,8 kg

061945 Fällheber, Stihl

mit Wendehaken. Länge: ca. 130 mm, Gewicht: ca. 3,4 kg

Persönliche Forstschutzausstattung

061599 Forst-Sicherheitshelm Peltor

Farbe Orange, nach EN 352/3, FPA-anerkannt, KWF-geprüft, komplett mit Gesichtsschutz V4B (abnehmbarer Sonnenschutz) sowie Gehörschutz H9P3e.

061521 Helmset „PROFI“, Stihl

Farbe Orange, nach EN 352, EN 397, EN 1731, KWF-geprüft. Langjährig bewährtes Helmset mit gerader Helmschale und Regenrinne, guter Gebrauchsnutzen. Technische Daten: Gehörschutz: gelb/H9, SNR 26 (H:32; M:23, L:14), 106 dBA, Gesichtsschutz: Nylon-Gitter V1B, Helmschale Material: Polyethylen, Innenausstattung: 6-Punkt, Belüftung: Gauben und Löcher, verstellbar, Schweißband: Kunstleder, Lichtdurchgang: 55 %, Gewicht: ca. 617 g

061522 Helmset „BIRKE“, Stihl

Farbe Orange, nach EN 352, EN 397, EN 1731, KWF-geprüft. Langjährig bewährtes Helmset mit hoher Lärmdämmung und Blendschutz. Sehr guter Gebrauchsnutzen. Technische Daten: Gehörschutz: orange/H31, SNR 28 (H:35, M:26, L:16), 108 dBA, Gesichtsschutz: Metallgitter V4C, Blendschutz, Helmschale Material: ABS, G 22, Innenausstattung: 4-Punkt, Belüftung: Gauben, Schweißband: Kunstleder, Lichtdurchgang: 75 %, Gewicht: ca. 620,5 g

902811 Forstschutzjacke

grün/leuchtorange, aus Mischgewebe. Aufgesetzter Schulterkoller, Belüftung im Front- und Rückenbereich unterhalb des Kollers, Umlegekragen, zwei aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar, zwei Seitentaschen mit Patte, Innentasche, Frontreißverschluss, Warnfarbe im Schulterbereich, verstellbare Ärmelbündchen, Belüftung im Achselbereich. Größen: 46 - 64

902711 Forstschutzlatzhose Design A, Class 1

grün/leuchtorange, nach EN 381-5. Aus Mischgewebe, KWF-anerkannt, mit geprüfter Schnittschutzeinlage. Seitlicher Schlitz, elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte, Schlitz mit Reißverschluss, Brustlatztasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche, Bundweitenverstellung mittels Knopf, Warnkeil im Unterschenkelbereich, elastischer Einsatz im Schrittbereich. Größen: 46 - 64

900811 Schnittschutzjacke Protector

nach EN 381/11, KWF, K-EG 2008/4994. Schnittschutz im Vorderbereich der Ärmel und im Brustbereich eingearbeitet. Mischgewebe. Farbe Dunkelgrün, Schulter und Ärmel orangerot. Schutzklasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit. Zwei Brusttaschen, Ärmelsaum mit Knöpfen weitenverstellbar, Rückenverlängerung. Zusätzlicher Schnittschutz im Stehkragenbereich aus Kevlar. Größen: 42/44 - 62/64

061684

061686

061943

061941

061944

061945

061599

061521

061522

902811

902711

900811

942111

938211

939111

949611

942211

061486

061487

061572

941911

933011

942111 Forstschutzlatzhose Design C, Class 1

grün/leuchtorange, nach EN 381-5. Aus Mischgewebe, KWF-anerkannt, mit geprüfter Rundumschnittschutzeinlage. Elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte verschließbar, Schlitz mit Reißverschluss, Brustlatztasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche, Bundweitenverstellung mittels Knopf, Warnkeil im Unterschenkelbereich, elastischer Einsatz im Schrittbereich. Größen: 44 - 66

938211 Schnitt- und Warnschutzjacke „Comfort“, Stihl

leuchtorange, nach EN 381-11, Class 1. Mit Reflexstreifen, besonders komfortabel, Schnittschutz im gefährdeten Schulter-/Arm-Bereich. Material: Mischgewebe aus 60 % Polyester, 20 % Baumwolle und 20 % Polyamid. Größen: 48 - 64

939111 Schnittschutzlatzhose „Comfort“, blau, Stihl

nach EN 381-5, Design C, Class 1. Schnittschutz-Latzhose mit besonders angenehmen Trageeigenschaften für Einsatzschwerpunkte mit höherem Schutzbedarf. Material: ringsum elastischer Oberstoff aus atmungsaktivem, schmutz- und wasserabweisendem Mischgewebe, 55 % Polyamid und 45 % Baumwolle. Vollelastische Hosenträger, elastischer Bund und Schrittbereich, Reißverschluss-Gesäßtasche und Latztasche. Größen: 44 - 64

949611 Schnittschutz-Beinling Design A, Class 1

grün, nach EN 381-5. Aus Mischgewebe 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, baumustergeprüft, schmutzabweisend ausgerüstet, längenverstellbar mit Karabinern. Einheitsgröße: 48 - 58

942211 Schnittschutz-Beinling Design C, Class 1

grün, nach EN 381-5. Aus Mischgewebe 50 % Polyamid/ 50 % Baumwolle, mit Rundumschnittschutz. Beinlinge mit Befestigungslaschen und Karabinerhaken zur Befestigung am Hosengürtel. An den inneren Hosenbeinen durchgehende Reißverschlüsse zum leichten Anlegen der Beinlinge. Einheitsgröße: 48 - 58

061486 Ringsumbeinschutz Design C, Class 1, Stihl, Gr. S - M

blau, nach EN 381-5, Design C, Class 1. Solider Rundum-Schnittschutz für den gelegentlichen Motorsägeneinsatz. Aus 100 % Polyamid. Mit Reißverschluss, ohne Gürtel. Größe: S - M (46 - 52)

061487 Ringsumbeinschutz Design C, Class 1, Stihl, Gr. L - XL

blau, nach EN 381-5, Design C, Class 1. Solider Rundum-Schnittschutz für den gelegentlichen Motorsägeneinsatz. Aus 100 % Polyamid. Mit Reißverschluss, ohne Gürtel. Größe: L - XL (54 - 60)

061572 Schnittschutzbeinling „Pfanner Stretch Air“

CE EN 381-5 Klasse 1, 20 m/s, KWF-geprüft. Beaver-Nylon 50/50 % Polyester/Baumwolle, Farbe Rot. Zwei Fronttaschen, Reflexstreifen silber 2x umlaufend nach EN 471. Einheitsgröße 46 - 60, durch 16 cm breite Klettverschlüsse individuell anpassbar, Bundweite mit Klettgürtel regulierbar.

941911 Schnittschutzhandschuh, Stihl

nach EN 381-7, 388, 420, Class 1. Fünffinger-Handschuh mit langer Schnittschutzstulpe aus Rindsleder. Schnittschutz an beiden Handrücken für höheren Schutz bei allen Motorsägearbeiten. Ideal für Arbeiten in der Baumpflege. Größen: S/M, L/XL

933011 Motorsägen-Gummistiefel „Special“, Stihl

schwarz/orange nach EN ISO 17249, 344, 345 KWF-geprüft. Schnittschutzklasse 3 (entspricht 28 m/s). Mit erhöhtem Schnittschutz für den professionellen Einsatz in der Forstwirtschaft. Praktische Schaftschnürung und Sicherheits-Reflexstreifen, spikesgeeignet. Größen: 38 - 48

929011 Schnittschutzstiefel ELTEN FIRE PROOF*

nach DIN EN 15090:2006; HI3, F2A (Typ 2) Form D, NEU: EN ISO 17249 Klasse 1 (20 m/s), zum Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen. Glattes, hydrophobiertes Waterproof-Rindleder, wasserdichte, atmungsaktive Sympatex highH_2Out-Membran, atmungsaktive Textil-Schaftrandpolsterung (verhindert Druckstellen), vorgeformte Fersen-Flex-Beugezone, Sicherheitsreflektoren, feuerfeste Nomex-Schnürsenkel, fixierte Knöchelschutzpolsterung, Mittelschnürung mit Roll-Klemmhaken, Kombinations-Schnell-Reißverschluss zur optimalen Fußanpassung, funktionelle Fersen-Anziehschlaufe, feuchtigkeitsabsorbierende Einlegesohle, Stahlkappe mit Polsterung für weichen Übergang zum Mittelfuß, grobstollige Gummi-Laufsohle mit 6,5 mm Tiefenprofil. Schafthöhe ca. 30 cm. Größen: 36 - 50

Ersatz-Sägeketten und -Schwerter für MULTI-CUT II

061667 Spezial-Sägenkette 40 cm, für MULTI-CUT II

061668 Spezial-Sägenkette 50 cm, für MULTI-CUT II

061669 Schwert aus Titanium 40 cm, für MULTI-CUT II

061670 Schwert aus Titanium 50 cm, für MULTI-CUT II

Rettungssäge Stihl

061694 Rettungssäge MS 460-R, 50 cm, Stihl

kraftvolle Hochleistungssäge für Rettungseinsätze und Brandbekämpfung. Triebwerk mit enormem Leistungsvermögen bereits im mittleren Drehzahlbereich. Mit Spezialkette. Für deutlich längere Einsatzdauer besitzen die Schneidezähne eine Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten. Mit Rapid-Duro-R-Kette 3/8"-Teilung. Hubraum: 76,5 cm³, Leistung: 4,4/6,0 kW/PS, Gewicht: ca. 7 kg

Ersatz-Sägekette

061695 Ersatz-Sägekette Rapid Duro R (RDR), 50 cm

Teilung 3/8".

061721 Umrüstsatz Rettungssäge für Motorsägen 044/MS 440

für bestehende Baureihen 044/MS 440 (nicht für 044 C/MS 440 C mit Katalysator).

061722 Umrüstsatz Rettungssäge für Motorsägen 046/MS 460*

für bestehende Baureihen 046/MS 460 (nicht für 046 C/MS 460 C mit Katalysator).

061667

061668

061669

061670

061694

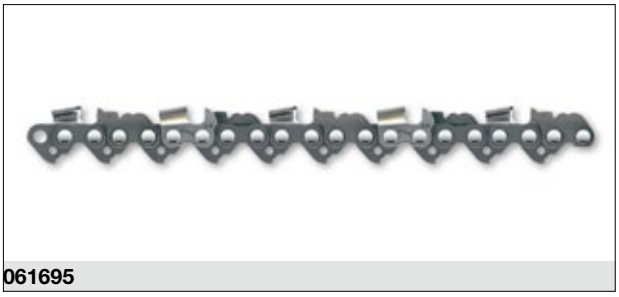

061695

061721

061372

061373

061374

061671

061399

061496

061400

Zwillingssäge TwinSaw CRE

061372 Zwillingssäge TwinSaw CRE 2326 Set 470

bestehend aus: Rettungssäge TwinSaw CRE 2326, 1 Paar Sägeblätter CMB 210, Schnitttiefe 65 mm, 1 Paar Sägeblätter CMB 260, Schnitttiefe 90 mm, Werkzeugset (1 l Schmieröl Cool+, 1 Maulschlüssel, 1 Inbusschlüssel 3 mm). Technische Daten: Motor: 2.300 Watt, 230 V, 50/60 Hz, 8,1 A, Elektronik: Sanftanlauf, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Drehzahl: 1.900 U/min, Kabel: 5 m mit Schuko-Stecker, Gewicht: ca. 13,5 kg

Ersatz-Sägeblätter

061373 Sägeblätter CMB 210 (Paar) für Rettungssäge CRE 2326

Schnitttiefe: 65 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

061374 Sägeblätter CMB 260 (Paar) für Rettungssäge CRE 2326

Schnitttiefe: 90 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg

Zubehör

061671 Kühlmittel Cool+, 1-l-Gebinde, für Zwillingssäge

Trennschleifer Stihl

061496 Trennschleifer TS 410, 300 mm, Stihl

sehr leichter und handlicher 3,2-kW-Trennschleifer mit 300-mm-Trennschleifscheibe und 300-mm-Diamant-Trennscheibe. Innovatives Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung für extrem lange Filterstandzeit und Serviceintervalle. Kräfteschonendes Arbeiten durch sehr geringe Vibrationswerte. Mit Trennschleifscheibe 300 mm, Antivibrationssystem, ElastoStart, 2-MIX, Dekompressionsventil, manueller Kraftstoffpumpe (Purger), ergonomischer Griffgestaltung, Kompensator. Hubraum: 66,7 cm³, Leistung: 3,2 kW/4,4 PS, Gewicht: ca. 9,4 kg (unbetankt, ohne Trennscheibe)

061399 Trennschleifer TS 410 A, Stihl

kompakter Trennschleifer mit elektronischer Wassersteuerung (A) und innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Perfekte Staubbindung auf Knopfdruck. Kompakte Bauweise mit optimierter Balance und Bauform für 300-mm-Trennschleifscheibe. Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II. Niedrige Vibrationen bei exzellenter Führung und Anschnittverhalten. Mit komfortablem Bajonett-Tankverschluss. Technische Daten: Hubraum: 66,7 cm³, Leistung: 3,2 kW/4,4 PS, Ø Trennschleifscheibe: 300 mm, max. Schnitttiefe: 100 mm, Schalldruckpegel: 98,0 dB(A), Schallleistungspegel: 109,9 dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,9/3,9 m/s², Gewicht: ca. 9,9 kg

061400 Trennschleifer TS 420 A, Stihl

kompakter Trennschleifer mit elektronischer Wassersteuerung (A) und innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Perfekte Staubbindung auf Knopfdruck. Kompakte Bauweise mit optimierter Balance und Bauform für 350-mm-Trennschleifscheibe. Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II. Niedrige Vibrationen bei exzellenter Führung und Anschnittverhalten. Mit komfortablem Bajonett-Tankverschluss. Technische Daten: Hubraum: 66,7 cm³, Leistung: 3,2 kW/4,4 PS, Ø Trennschleifscheibe: 350 mm, max. Schnitttiefe: 125 mm, Schalldruckpegel: 98,0 dB(A), Schallleistungspegel: 109,9 dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,9/3,9 m/s², Gewicht: ca. 10,1 kg

061711 Trennschleifer TS 700, 350 mm, Stihl

kraftvoller 5,0-kW-Trennschleifer mit 350-mm-Trennschleifscheibe und 350-mm-Diamant-Trennscheibe. Konzipiert für Höchstleistung. Extrem lange Filterstandzeit und Serviceintervalle durch innovatives Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Mit Trennschleifscheibe 350 mm, Antivibrationssystem, ElastoStart, 2-MIX, Dekompressionsventil, manueller Kraftstoffpumpe (Purger), ergonomischer Griffgestaltung, Kompensator. Hubraum: 98,5 cm³, Leistung: 5,0 kW/6,8 PS, Gewicht: ca. 11,6 kg (unbetankt, ohne Trennscheibe)

061711

061520 Trennschleifer TS 800, 400 mm, Stihl

kraftvoller 5,0-kW-Trennschleifer mit 400-mm-Trennschleifscheibe. Größter Trennschleifer von Stihl für maximale Schnitttiefe. Extrem lange Filterstandzeit und Serviceintervalle durch innovatives Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Mit Trennschleifscheibe 400 mm, Antivibrationssystem, ElastoStart, 2-MIX, Dekompressionsventil, manueller Kraftstoffpumpe (Purger), ergonomischer Griffgestaltung, Kompensator. Hubraum: 98,5 cm³, Leistung: 5,0 kW/6,8 PS, Gewicht: ca. 13 kg (unbetankt, ohne Trennscheibe)

061520

Trennscheiben

061701 Kunstharztrennscheibe Standard für Stahl, 300x3,5 mm

061702 Kunstharztrennscheibe Standard für Stein, Beton, Alu, 300x3,5 mm*

061561 Kunstharztrennscheibe Standard für Stahl, 350x4 mm*

061563 Kunstharztrennscheibe Standard für Stein, Beton, Alu, 350x4 mm*

061706 Kunstharztrennscheibe Standard für Stahl, 400x4,5 mm*

061707 Kunstharztrennscheibe Standard für Stein, Beton, 400x4,5 mm*

061568 Diamant-Trennscheibe B5 für Stein, Beton, 300 mm

061562 Diamant-Trennscheibe B5 für Stein, Beton, 350 mm*

061513 Diamant-Trennscheibe B20 für Stein, Beton, 350 mm*

061701

061568

Trennschleifer Dolmar

061571 Trennschleifer PC-7314 D, 35 cm, Dolmar

rundum perfekter Trennschleifer für Profis. Produktmerkmale: Geringes Gewicht, ergonomisches Griffsystem, gute Balance, Dekompressionsventil, Riemenspannung per Schraubendreher, 5-stufiges Luftfiltersystem, Peilhilfe auf der Schutzhaube, Trennscheibe auch seitlich montierbar. Mit Trennscheibe 350 mm. Hubraum: 73 cm³, Leistung: 4,2 kW/5,7 PS, Gewicht: ca. 10 kg

061571

063412

063519

063520

061570

061380

Ersatz-Trennscheiben

061518 Kunstharz-Trennscheibe Dolmar für Stahl, 350 mm*

Bohrung 20 mm.

061519 Kunstharz-Trennscheibe Dolmar für Stein, Beton, 350 mm*

Bohrung 20 mm.

Trennschleifer Bosch

063412 Trennschleifer GWS 22-230 LVI (Winkelschleifer), Bosch

leistungsstark bei geringstem Gewicht. Für Trennscheiben 230 mm, mit 10 m Anschlusskabel *TITANEX* H 07 RN F 2 G 1,5 und Stecker *MENNEKES* Typ 10827. Funktionen: Anlaufstrombegrenzung, Champion-Motor, KickBack Stop, Sanftanlauf, verdrehsichere Schutzhaube, Vibration-Control-Haupthandgriff, Wiederanlaufschutz. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: schnellverstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Bedienungsanleitung. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 2.200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 6.500 U/min^{-1}, Gewicht ohne Kabel: ca. 5,4 kg

Trennscheiben

063519 Trennscheibe für Gestein, 230 mm, Bosch

063520 Trennscheibe für Metall, 230 mm, Bosch

061570 Trennscheibe für Aluminium, 230 mm, Bosch

geeignet zum Trennen von NE-Metallen, z. B. Alu, Kupfer, Zink, Blei usw., gerade Form.

Trennschleifer Hilti

061380 Trennschleifer DCG 230-D, Hilti

universell einsetzbar zum Schleifen und Trennen. Für Trennscheiben 230 mm, mit 4 m Anschlusskabel. Merkmale: Kwick-Lock-System, Handgriff um 90° drehbar, großflächiger Handgriff, starker 2.500-W-Motor. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: Diamant-trennscheibe DC-D 230 C1, Seitenhandgriff, Spannflansch, Spann-mutter M14, Mutterndreher B35, Schnellspannmutter, Schutzbrille. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 2.500 W, Leerlaufdrehzahl: 6.500 U/min^{-1}, Gewicht: ca. 6,4 kg

Ersatz-Trennscheiben

061381 Trennscheibe AC-D 230, 230 mm, Hilti*

für metallische Untergründe inkl. Edelstahl.

061382 Trennscheibe DC-D 230/M1, 230 mm, Hilti*

für Mauerwerk.

Säbelsägen Bosch

061602 Säbelsäge GSA 1200 E mit Zubehör, Bosch

die Komfortable mit schnellstem Sägeblattwechsel. Funktionen: Patentiertes Bosch-SDS-System für bequemen und schnellen Einhandsägeblattwechsel, BruteTM Drive System: patentiertes Antriebssytem für langen Einsatz auch unter extremer Belastung, elektronisch geregelte, stufenlose Hubzahlsteuerung für materialgerechtes Arbeiten, werkzeuglos verstellbarer Anschlag für präzise Schnitttiefeneinstellung und längere Nutzungsdauer des Sägeblattes, Kabelsystem mit Kugelgelenk für hohe Bewegungsfreiheit und Zugentlastung, gummiertes Gehäuse für sicheres Greifen, Metallhaken zum bequemen Einhängen des Gerätes zwischen Arbeitsschritten, z. B. am Gerüst. Zusätzlich enthalten ist ein Sägeblättersatz nach DIN 14555-3, bestehend aus je 5 Sägeblättern: Typ S 644 D - Holz, Sperrholz, Länge 150 mm, Typ S 1111 K - Grobholz, nagelfrei, Brennholz, Länge 225 mm, Typ S 922 HF - Holz mit Nägeln, Aluprofile, Länge 150 mm, Typ S 1122 EF - BIM, dünne Bleche, Rohre und Profile aus Metall, Länge 225 mm.
Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1.200 Watt
- Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2.800 min^{-1}
- Hublänge: 19 mm
- Kabellänge: 4 m
- Länge: ca. 445 mm
- Maße Koffer (LxBxH): ca. 648x248x120 mm
- Gewicht: ca. 4,4 kg

061602

061390 Akku-Säbelsäge GSA 36 V-LI, Bosch

stark wie 36 Volt, leicht wie 18 Volt. Funktionen: Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 100 Fichtebalken (100x100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung. Das Gewicht ist durch den Compact-Akku vergleichbar mit herkömmlichen 18-Volt-NiCd/NiMH-Säbelsägen. Mobiles Kraftpaket: Die Hublänge von 28 mm ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 250 mm, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel dank des neuen SDS-Mechanismus. Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die Säbelsäge immer griffbereit, Einsatz für fast alle Materialien, 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien. Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen, kein Memory-Effekt. Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen. Im Standard-Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: 2x Li-Ion Akkus 2,6 Ah, 1x Schnellladegerät AL 3640 CV, 1x Sägeblatt S 2345 X (Holz), 1x Sägeblatt S 123 XF (Metall), Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer. Zusätzlich enthalten ist ein Sägeblättersatz nach DIN 14555-3, bestehend aus je 5 Sägeblättern: Typ S 644 D - Holz, Sperrholz, Länge 150 mm, Typ S 1111 K - Grobholz, nagelfrei, Brennholz, Länge 225 mm, Typ S 922 HF - Holz mit Nägeln, Aluprofile, Länge 150 mm, Typ S 1122 EF - BIM, dünne Bleche, Rohre und Profile aus Metall, Länge 225 mm. Technische Daten:
- Akkuspannung: 36 V
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Hubzahl: 0 - 2.400/3.000 min^{-1}
- Hublänge: 28 mm
- Maße (LxBxH): ca. 440x92x224 mm
- Gewicht ohne Satz Sägeblätter: ca. 4,4 kg

061390

061607

061383

061609

Säbelsägen Hilti

061607 Säbelsäge Pendelhub WSR 1400 PE, mit Sägeblättern, Hilti

kraftvoll und robust - für den harten Einsatz. Merkmale: Smart Power, maximale Leistung, aktive Vibrationsdämpfung „AVR“, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: Sägeblatt (Holz, Bleche, Metalle, Kunststoffe), Bedienungsanleitung und Kunststoffkoffer, Sägeblätter-Satz bestehend aus je 5 Stück: Holz mit Nägeln 150 mm, Universal (Kunststoffe, Verbundstoffe, Ziegel, Holz) 300 mm, Weich- und Hartholz, Gipsfaserplatten 230 mm, Metall, Bleche, Alu 230 mm. Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Hubzahl: 0 - 2.700 min^{-1}
- Hublänge: 32 mm
- Hubzahlregulierung: stufenlos 1 - 6
- Koffermaße (LxBxH): ca. 610x450x150 mm
- Gewicht ohne Satz Sägeblätter: ca. 4,4 kg

061383 Akku-Säbelsäge WSR 36-A, Hilti

Merkmale: Schnittleistung und Robustheit auf dem Niveau von Netzgeräten, stufenlose Vorauswahl (1 - 6) der Hubzahl, leichtes Gerät mit kompaktem Design, leistungsstark, mit überdurchschnittlich langer Lebensdauer, aktive Vibrations-Reduktion (AVR). Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: 2x Akku-Pack B 36/2.4 Li-Ion, Ladegerät, 1x Metallsägeblatt MF 15, Bedienungsanleitung und Kunststoffkoffer inkl. Sägeblättersatz: Holz mit Nägeln 150 mm, Universal (Kunststoffe, Verbundstoffe, Ziegel, Holz) 300 mm, Weich- und Hartholz, Gipsfaserplatten 230 mm, Metall, Bleche, Alu 230 mm. Technische Daten:

- Akkuspannung: 36 V
- Akkukapazität: 3,3 Ah/2,4 Ah
- Hubzahl: 0 - 2.850 min^{-1}
- Hublänge: 32 mm
- Hubzahlregulierung: stufenlos 1 - 6
- Maße (LxBxH): ca. 440x92x224 mm
- Koffermaß (LxBxH): ca. 510x390x130 mm
- Gewicht ohne Satz Sägeblätter: ca. 4,4 kg

Säbelsäge Flex

061609 Säbelsäge SKE 2902VV, Flex

1.200-Watt-Säbelsäge mit Pendelhub. Merkmale: VV-Elektronik: Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, langlebiger Hochleistungsmotor, Pendelhub: zuschaltbar, Softgrip-Handgriff, Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, Sägeblatt wendbar, Sägeauflage schwenkbar, zusätzlich 4-fach werkzeuglos in der Tiefe verstellbar. Mit folgenden Sägeblättern im 5er-Pack: Holz mit Nägeln 150 mm, harte Metalle 3 mm/200 mm, harte Metalle 1,5 mm/200 mm, Trapezbleche 200 mm. Inkl. Kunststofftragekoffer. Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.200 W
- Hubzahl: 0 - 2.600 min^{-1}
- Hublänge: 28 mm
- Koffermaße (LxBxH): ca. 650x260x130 mm
- Gewicht: ca. 4 kg

Schutzbrillen

058743 Schutzbrille für Schleifer, EN 166

Einsatz für Schleifarbeiten aller Art, Schutz gegen Splitter und Kleinteile, dicht am Auge schließend. Kopfband verstellbar. „Stroofsches Modell“. Mit farblosen Verbundgläsern, austauschbar. Glasgröße rund, 50 mm Ø.

063925 Schutzbrille GSB 60, DIN EN 166, Perbunan

Kopfband Reingummi, schwarz, Brillenkörper aus Perbunan, schwarz, mit innen liegenden, beschlagfreien, auswechselbaren Verbund-Glasscheiben 60 mm Ø, 2,7 mm dick, farblos. Gewicht: ca. 120 g

063927 Schutzbrille „Standard“, DIN EN 166, Stihl

auch für Brillenträger geeignet, 100 % UV-Schutz, Seitenschutz.

061598 Schutzbrille „Astrospec“, DIN EN 166, Stihl

klar, innen beschlagfrei, außen kratzfest, 100 % UV-Schutz, Seitenschutz, Scheibe tauschbar, verstellbare Bügel und Scheibe.

058743

063925

063927

061598

Perfekt für den Einsatz bei der Feuerwehr

Leistung, Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und Sicherheit zeichnen die unerreichte Plasmatechnologie des weltweiten Marktführers Hypertherm aus. Technologieführerschaft, die auch den vielfältigen und materialbelastenden Feuerwehreinsätzen zugute kommt. Gerade im lebensrettenden Feuerwehreinsatz muss die Trenntechnik den „Kampf gegen die Uhr" gewinnen.

Hypertherm

Albert Ziegler GmbH & Co. KG
Feuerwehrgerätefabrik und Schlauchweberei
Memminger Str. 28 • 89537 Giengen
Tel. 07322 951-0 • Fax 07322 951-211
www.ziegler.de • E-Mail: ziegler@ziegler.de

Wir geben Sicherheit

Plasma-Schneidgeräte

Hypertherm-Plasma-Schneidgeräte zeichnen sich durch große Schnittleistung, höchste Gerätesicherheit, kompakte Maße und geringes Gewicht aus. Alle Powermax FW-Geräte werden mit 1 Luftanschluss für 300 bar, 1 Druckminderer 300 bar für Atemluftflasche, 1 Verbindungsschlauch 2,5 m lang, 1 Paar Schutzhandschuhen, 2 Schutzbrillen und einer Anwender-CD-ROM ausgeliefert und haben die erweiterte Garantie von 3 Jahren!

056612 Plasma-Schneidgerät Hypertherm Powermax 30 FW

Schutzart IP 44 mit Prüfzertifikat. Transportables Hochleistungs-Plasma-Schneidgerät. Feuerwehr-Ausführung in einem kompakten Rohrrahmen-Transportgestell mit Kabelaufwicklung. Das Plasma-Schneidgerät ist durch das Transportgestell geschützt und fallgedämpft (shockabsorbend) gelagert. Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 10 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 250 mm pro Minute, Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 12 mm. Inklusiv Stromquelle, Brenner T30v, Verschleißteilsatz, Werkstückkabel mit Klemme (4,5 m), primärem Stromkabel 4,5 m, Netzspannung 120 - 230 V, 21 A, 1-phasig, 50/60 Hz, Zuleitung H 07 RNF G-2,5, CE-Zertifizierung. Durchflussmenge 113 l Luft pro Minute, Betriebsdruck 5,5 bar. Inkl. Zubehör: Luftanschluss für 300 bar, Druckminderer 300 bar für Atemluftflasche, Verbindungsschlauch 2,5 m lang, 1 Paar Schutzhandschuhe, 2 Schutzbrillen, Anwender-CD-ROM. 3 Jahre Garantie! Maße Tragrahmen inkl. Bügel (LxBxH): ca. 430x200x400 mm, Einbaumaße inkl. Kabel und aufgewickelt (LxBxH): ca. 520x270x400 mm, Gewicht mit Brenner: ca. 10 kg

056612

Ersatz- und Verschleißteile

057130 Wirbelring PMX 30 für Powermax 30 FW*

057131 Elektrode PMX 30 für Powermax 30 FW (5er-Pack)*

057132 Düse PMX 30 für Powermax 30 FW (5er-Pack)*

057133 Deflektor PMX 30 für Powermax 30 FW*

057134 Brennerkappe PMX 30 für Powermax 30 FW*

057075 Plasma-Schneidgerät Hypertherm Powermax 45 FW

das neue Standard-Gerät entsprechend RW-Norm 14555 T 3. Wie Art.-Nr. 056612, jedoch mit größerer Schnittleistung. Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 19 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 250 mm pro Minute, Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 25 mm. Brenner T45v, Verschleißteilsatz, Werkstückkabel mit Klemme (15 m), primäres Stromkabel 15 m, Netzspannung 400 V, 10 A, 3-phasig, 50/60 Hz, Durchflussmenge 170 l Luft pro Minute, Betriebsdruck 6,2 bar. Maße mit Gestell (LxBxH): ca. 520x250x450 mm, Gewicht: ca. 19 kg

057075

Ersatz- und Verschleißteile

057076 Wirbelring PMX 45 für Powermax 45 FW*

057077 Elektrode PMX 45 für Powermax 45 FW (5er-Pack)*

057078 Düse PMX 45 für Powermax 45 FW (5er-Pack)*

057079 Schutzschild PMX 45 für Powermax 45 FW*

055280

055283

055284

055286

055297

055281

057083 Brennerkappe PMX 45 für Powermax 45 FW*

Absolute Neuheit!

Die neuen Plasma-Schneidgeräte Powermax 65 und 85 FW sind ab sofort noch kompakter, leichter und bedienerfreundlicher. Gewichtsreduzierung: bis zu 30 %, Größenreduzierung: ca. 33 %!

055280 Plasma-Schneidgerät Hypertherm Powermax 65 FW

Schutzart IP 44 mit Prüfzertifikat. Transportables Hochleistungs-Plasma-Schneidgerät. Merkmale:

- Smart Sense-Technologie passt den Luftdruck automatisch an. Am Gerät kann und muss kein Druck mehr verstellt werden.
- Vereinfachte Bedienelemente mit LCD-Bildschirm für einfache Bedienung.
- Das Gerät hat eine 4-Takt-Schaltung. Der Brennertaster kann nach dem Start losgelassen werden. Beim Beenden des Schneidvorgangs schaltet der Brenner automatisch ab.

Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 19 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 500 mm pro Minute, Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 32 mm. Inklusiv Stromquelle, Brenner T45v, Brennerpaket 15 m lang, Verschleißteilsatz, Werkstückkabel mit Klemme (15 m), primärem Stromkabel 15 m, Netzspannung 400 V, 10 A, 3-phasig, 50/60 Hz, Zuleitung H 07 RNF G-2,5, CE-Zertifizierung. Durchflussmenge 189 l Luft pro Minute, Betriebsdruck 5,6 bar. Maße mit Gestell (LxBxH): ca. 500x244x475 mm, Gewicht: ca. 28 kg

Ersatz- und Verschleißteile

055282 Wirbelring PMX 65/85 für Powermax 65 und 85 FW*

055283 Elektrode PMX 65/85 für Powermax 65 und 85 FW (5er-Pack)

055284 Brennerkappe PMX 65/85 für Powermax 65 und 85 FW

055285 Schutzschild PMX 65/85 für Powermax 65 und 85 FW*

055286 Düse PMX 65 für Powermax 65 FW (5er-Pack)

055297 Handbrenner H65s, 15°, 15 m, Duramax, für Powermax 65 FW

Der neue Brenner „Duramax“ hat eine 5-fach höhere Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Stöße.

055281 Plasma-Schneidgerät Hypertherm Powermax 85 FW

wie Art.-Nr. 055280, jedoch mit größerer Schnittleistung. Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 25 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 500 mm pro Minute, Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 38 mm. Maße mit Gestell (LxBxH): ca. 500x244x475 mm, Gewicht: ca. 30 kg

Ersatz- und Verschleißteile

(Art.-Nrn. 055282 - 055285)

055291 Düse PMX 85 für Powermax 85 FW (5er-Pack)

055298 Handbrenner H85s, 15°, 15 m, Duramax, für Powermax 85 FW

Der neue Brenner „Duramax“ hat eine 5-fach höhere Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Stöße.

056556 Plasma-Schneidgerät Hypertherm Powermax 1650 FW

wie Art.-Nr. 057075, jedoch mit größerer Schnittleistung. Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 32 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 480 mm pro Minute, Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 44 mm. Brenner PAC 123T, Verschleißteilsatz, Werkstückkabel mit Klemme (15 m - optional bis 23 m lieferbar), primäres Stromkabel (15 m - optional bis 23 m lieferbar), Netzspannung 400 V, 16 A, 3-phasig, 50/60 Hz, Durchflussmenge 260 l Luft pro Minute, Betriebsdruck 6,2 bar, mit Transporträdersatz. Maße (LxBxH): ca. 671x427x655 mm, Gewicht: ca. 58 kg. Zum Betreiben wird die Verwendung eines 20 kVA-Aggregates empfohlen.

055291

055298

056556

Warn- und Absperrgeräte

Warn- und Absperrbänder

063886 Absperrband rot/weiß, aus PE

im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 m x 80 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg

053789 Absperrband rot/weiß, „Feuerwehr-Sperrzone“

im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 m x 80 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg

053790 Absperrband gelb/schwarz, aus PE

im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 m x 80 mm, Gewicht: ca. 1,9 kg

053788 Abrollbox für Absperrband, aus Kunststoff

053793 Absperrkette rot/weiß, aus PVC

Gliedstärke 6 mm. Länge: 50 m, Gewicht: ca. 3,1 kg

053794 Absperrkette schwarz/gelb, aus PVC

Gliedstärke 6 mm. Länge: 50 m, Gewicht: ca. 3,1 kg

063886

053789

053790

053788

053793

053794

057693

057688

057682

057732

057734

057744

Verkehrs- und Faltleitkegel

057693 Morion-Reflexkegel, 500 mm

BASt-geprüft, voll retroreflektierend, Gewichtsklasse III. Gewicht: ca. 2,8 kg

057694 Morion-Reflexkegel, 750 mm*

BAST-geprüft, voll retroreflektierend, Gewichtsklasse III. Gewicht: ca. 5,8 kg

057688 Faltleitkegel Typ 3, 600 mm

mit Beleuchtung (4-fach LED), inkl. PVC-Tragetasche mit Reißverschluss und Batterien. Voll reflektierend. Fußmaße (LxB): ca. 300x300 mm, Gewicht: ca. 1,6 kg

057685 Faltleitkegel Typ 4 S, 700 mm*

mit Beleuchtung (4-fach LED), inkl. PVC-Tragetasche mit Reißverschluss und Batterien. Voll reflektierend. Fußmaße (LxB): ca. 300x300 mm, Gewicht: ca. 1,9 kg

057687 Faltleitkegel Typ 5 PRO, 500 mm*

mit Beleuchtung, inkl. PVC-Tragetasche mit Reißverschluss und Batterien. Voll reflektierend. Fußmaße (LxB): ca. 280x280 mm, Gewicht: ca. 1,75 kg

057689 Faltleitkegel Typ 6 PRO, 750 mm*

mit Beleuchtung (4-fach LED), inkl. PVC-Tragetasche mit Reißverschluss und Batterien. Voll reflektierend. Fußmaße (LxB): ca. 390x390 mm, Gewicht: ca. 3,2 kg

057682 Blinkleuchte für Faltleitkegel, aufsteckbar

mit 2-fach LED, Farbe Gelb.

Faltsignale tagesleuchtend

aus kunststoffbeschichtetem Chemiefasergewebe, abriebfest. Grund weiß, Warndreieck rot tagesleuchtend, Aufschrift schwarz. Feuerverzinktes Dreibeingestell, durch Federmechanismus selbstöffnend. Zusammenrollbar, mit Kunststoff-Futteral.

057732 Faltsignal 3x „Feuerwehr“, 700 mm

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057736 Faltsignal 3x „Feuerwehr“, 900 mm*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057734 Faltsignal 2x „Feuerwehr“, 1x „Unfall“, 700 mm

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057738 Faltsignal 2x „Feuerwehr“, 1x „Unfall“, 900 mm*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057731 Faltsignal je 1x „Feuerwehr“, „Unfall“, „Ölunfall“, 700 mm*

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057739 Faltsignal je 1x „Feuerwehr“, „Unfall“, „Ölunfall“, 900 mm*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057744 Faltsignal 3x „Unfall“, 700 mm

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057737 Faltsignal 3x „Unfall“, 900 mm,

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

Faltsignale voll retroreflektierend

aus kunststoffbeschichtetem Chemiefasergewebe, abriebfest. Grund weiß (= reflektierend), Warndreieck rot tagesleuchtend, Aufschrift schwarz. Feuerverzinktes Dreibeingestell, durch Federmechanismus selbstöffnend. Zusammenrollbar, mit Kunststoff-Futteral.

057745 Faltsignal 3x „Feuerwehr“, 700 mm, retroreflektierend

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057746 Faltsignal 3x „Feuerwehr“, 900 mm, retroreflektierend*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057747 Faltsignal 2x „Feuerwehr“, 1x „Unfall“, 700 mm, retroreflektierend

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057740 Faltsignal 2x „Feuerwehr“, 1x „Unfall“, 900 mm, retroreflektierend*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057748 Faltsignal je 1x „Feuerwehr“, „Unfall“, „Ölunfall“, 700 mm, retroreflektierend

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057749 Faltsignal je 1x „Feuerwehr“, „Unfall“, „Ölunfall“, 900 mm, retroreflektierend*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

057750 Faltsignal 3x „Unfall“, 700 mm, retroreflektierend

Schenkellänge: 700 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

057751 Faltsignal 3x „Unfall“, 900 mm, retroreflektierend*

Schenkellänge: 900 mm, Gewicht: ca. 5,1 kg

Faltsignale sind auf Anfrage auch in anderen Ausführungen und mit anderen Aufschriften lieferbar.

057745

057747

057748

057750

057716

057722

057721

Absperrgerätesatz

063220 Gerätesatz „Verkehrsabsicherung Autobahn“*

bestehend aus:
- 10 Verkehrsleitkegeln 750 mm, Art.-Nr. 057694
- 3 Leitkegel-Blitzstableuchten, Art.-Nr. 058114
- 3 Faltsignalen 900 mm „Unfallgefahr“, Art.-Nr. 057741
- 3 Warnblitzleuchten „Euro-Blitz“, Art.-Nr. 058160
- 1 Transportkarre für Leitkegel, Art.-Nr. 057704.

Gewicht: ca. 78 kg

Warndreieck und -flaggen

057716 Warndreieck nach StVZO

zusammenklappbar. Stark lichtreflektierend, in Kunststoffbehälter. Schenkellänge: 440 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

057722 Warnflagge weiß-orange-weiß

nach RSA-Vorschrift und DIN EN 471. Mit Holzstiel 800 mm. Maße (LxB): ca. 500x500 mm, Gewicht: ca. 0,2 kg

057721 Warnflaggen-Satz 4-teilig

Ausführung C, mit Stab 800 mm, einfarbig (je 1x rot, grün, gelb, blau). Maße (LxB): ca. 500x500 mm

055118

057556

057548

057554

057608

057590

057603

058144

063837

057589

057542

057544

055118 Beutel für Warnflagge

Gewicht: ca. 0,15 kg

Warnschilder

057556 Warnschild „Ölspur“

gelb mit schwarzer Schrift, voll lichtreflektierend, aus 2 mm starkem Alu-Blech. Maße (LxB): ca. 600x300 mm

057548 Warnschild „Ölunfall“

wie Art.-Nr. 057556.

057554 Warnschild „Unfall“

wie Art.-Nr. 057556.

057608 Warnschild „Betreten der Einsatzstelle verboten“

wie Art.-Nr. 057554, jedoch 2 mm Kunststoff.

057590 Warnschild „Warnung vor giftigen Stoffen“

DIN 4844, dreieckig, Schenkellänge 400 mm, gelber Grund mit schwarzem Rand und Symbol, voll lichtreflektierend, aus 2 mm starkem Kunststoff.

057603 Warnschild „Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen“

wie Art.-Nr. 057590.

058144 Warnschild „Warnung vor ätzenden Stoffen“

wie Art.-Nr. 057590.

063837 Warnschild „Feuergefährliche Stoffe“

wie Art.-Nr. 057590.

057589 Warnschild „Warnung vor radioaktiven oder ion. Strahlen“

wie Art.-Nr. 057590.

Verkehrsschilder

057542 Verkehrs-Warnzeichen „Allgemeine Gefahrenstelle“, Alu

dreieckig, Schenkellänge 450 mm, voll lichtreflektierend, aus 2 mm starkem Alu-Blech.

057544 Straßensperrschild „Verbot für Fahrzeuge aller Art“, Alu

rot-weiß, voll lichtreflektierend, aus 2 mm starkem Alu-Blech. Ø: ca. 600 mm

Verbotsschilder

057600 Schild „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“, Alu

gem. ASR A 1.3/BGV A 8/DIN 4844, rund, weißer Grund mit rotem Rand und Querbalken sowie schwarzem Symbol, voll lichtreflektierend, aus 2 mm starkem Alu-Blech. Ø: ca. 400 mm

Schilder sind auf Anfrage auch in anderen Ausführungen und mit anderen Aufschriften lieferbar.

Schilderständer

057712 Schilderständer „TOP“

bestehend aus: Fußstück (Art.-Nr. 057713) mit drei einklappbaren Füßen aus Alu und zwei ineinander laufenden Rohren mit einem festen und zwei verstellbaren Bügeln zum Einklemmen der Schilder, Rohr (Art.-Nr. 057705). Raumbedarf zusammengelegt (LxB): ca. 830x100 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg

057713 Schilderständerfuß

Fußstück klappbar, 3-füßig, für Schilderständer „TOP“. Gewicht: ca. 1,3 kg

057705 Verlängerungsrohr für Schilderständer

Länge: ca. 650 mm

Absperrständer und -stütze

061271 Absperrstütze zum Aufstellen in Hallen, Gebäuden*

und im Gelände mit festem Untergrund. Bestehend aus verzinkter Absperrstütze (Art.-Nr. 061251), Schilderständerfuß (Art.-Nr. 057713) und Einsteckhülse (Art.-Nr. 061255). Standsicher, mit Einhängehaken. Höhe: ca. 800 mm, Gewicht: ca. 2 kg

061251 Absperrstütze zum Einschlagen in den Boden

aus verzinktem Rundstahl 12 mm. Länge: ca. 1.120 mm, Gewicht: ca. 1 kg

061255 Einsteckhülse*

als Adapter für Absperrstütze (Art.-Nr. 061251) bzw. Fußstück für Schilderständer TOP.

061260 Fußstück „TOP“ mit Einsteckbuchse

für Absperrstütze (Art.-Nr. 061251). Gewicht: ca. 1,6 kg

Dachaufsetzer

057650 Dachaufsetzer unbeleuchtet „Feuerwehr im Einsatz“

aus gelbem Kunststoff, mit schwarzer Schrift, dreieckig mit Magnethaftplatte. Geschwindigkeit max. 130 km/h. Maße (LxBxH): ca. 260x160x140 mm

057651 Dachaufsetzer beleuchtet „Feuerwehr im Einsatz“

Haftschild aus weißem Polycarbonat, mit roter Schrift. Blinkende Beleuchtung 2x 21 Watt, mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder 12 V, mit Magnethaftplatte. Geschwindigkeit max. 160 km/h. Maße (LxBxH): ca. 280x110x120 mm

057600

057712

057713

057705

061251

061260

057650

057651

067329

057649

057652

057813

057821

055622

057867

055616

055617

Innenschilder

067329 Innenschild „Feuerwehr“

aus schlagfestem, witterungsbeständigem Kunststoff, UV-beständig, mit zwei Saugern. Maße (LxBxStärke): ca. 400x100x1,5 mm

057649 Innenschild „Feuerwehr im Einsatz“

wie Art.-Nr. 067329, Maße (LxB): ca. 200x150 mm, mit Gummisauger, gelb.

057652 Innenschild DFW/FW

weißes Schild, einerseits mit Aufdruck: „Feuerwehr im Einsatz“ und zusätzl. Symbol „retten - löschen - bergen - schützen“ in schwarz/rot und Platz zur Eintragung des Kfz-Kennzeichens. Andererseits mit DFV-Logo, beidseitig mit Saugnapf. Maße (LxB): ca. 175x95 mm

Fackeln und Bengalfeuer

057813 Wachsfackel mit Fackelstock

Brenndauer ca. 2 Stunden, Abgabe nur in 25-St.-Packungen. Gewicht: ca. 0,3 kg

057821 Magnesiumfackel mit Holzgriff

Brenndauer ca. 10 min, weiß. Maße (ØxL): ca. 25x645 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

055622 Bengalfeuer (3 Stück)

Brenndauer ca. 7 min, rot, zur Darstellung von Feuerschein. Verkauf nur bei Vorlage oder Angabe des Verwendungszwecks und folgender Bestätigung „Verwendung nur für technische Zwecke, Veranstaltungen (Musik, Film, Show) und Feuerwehrübungen. Die Vorschriften werden vom Verwender beachtet“.

057867 Bengalhölzer

1 Packung = 10 Schachteln à 12 Stück.

Rauchkörper und Rauchpatronen

055616 Rauchkörper orange

Brenndauer ca. 5 min, mit Abreißzünder, wasserdicht und schwimmfähig, kann überall entzündet werden. Maße (LxØ): ca. 175x93 mm, Gewicht: ca. 650 g. Achtung: Darf nur im Freien verwendet werden!

055617 Rauchpatronen orange (5 Stück)

Brenndauer ca. 4 min. Maße Patrone (HxØ): ca. 62x32 mm, Rauchmenge: 55 m³, Gewicht je Patrone: ca. 60 g

055618 Rauchpatronen weiß (5 Stück)*

Brenndauer ca. 4 min. Maße Patrone (HxØ): ca. 62x32 mm, Rauchmenge: 55 m³, Gewicht je Patrone: ca. 60 g

Elektrische Warn-/Sicherungsgeräte

Einsatzstäbe, einseitig beleuchtet

019353 Einsatzstab rot, einseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr“, inkl. Batterien

mit rotem Dauerlicht und beidseitig reflektierender Aufschrift „Halt Feuerwehr“ auf rotem Grund, mit Kippschalter. Inkl. Batterien 3x 1,5 V Babyzelle LR 14/C. Gesamtlänge: ca. 455 mm, Grifflänge: ca. 158 mm, Reflektor-Ø: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

019399 Einsatzstab LED rot/rot, einseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr”, inkl. Batterien*

wie Art.-Nr. 19353, jedoch besonders robuster Anhaltestab mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung bei ca. 70 % Energie- und Betriebskosteneinsparung. Gewicht: ca. 0,65 kg

Einsatzstäbe, beidseitig beleuchtet

019359 Einsatzstab rot/rot, beidseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr”, inkl. Batterien*

mit rotem Dauerlicht und beidseitig reflektierender Aufschrift „Halt Feuerwehr“ auf rotem Grund, mit Kippschalter. Inkl. Batterien 3x 1,5 V Babyzelle LR 14/C. Gesamtlänge: ca. 455 mm, Grifflänge: ca. 158 mm, Reflektor-Ø: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 0,65 kg

019354 Einsatzstab rot/grün, beidseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr“, „Straße frei“, inkl. Batterien

wie Art.-Nr. 019359, jedoch einerseits mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift „Halt Feuerwehr“ auf rotem Grund und andererseits mit grünem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift „Straße frei“ auf grünem Grund, mit Kippschalter.

019376 Einsatzstab LED rot/rot, beidseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr”, inkl. Batterien

besonders robuster Anhaltestab mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung bei ca. 70 % Energie- und Betriebskosteneinsparung. Beidseitig mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift „Halt Feuerwehr“ auf rotem Grund. Gesamtlänge: ca. 455 mm, Grifflänge: ca. 158 mm, Reflektor-Ø: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 0,65 kg

019361 Einsatzstab LED rot/grün, beidseitig beleuchtet, „Halt Feuerwehr“, „Straße frei“, inkl. Batterien

besonders robuster Anhaltestab mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung bei ca. 70 % Energie- und Betriebskosteneinsparung. Einerseits mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift „Halt Feuerwehr“ auf rotem Grund und andererseits mit grünem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift „Straße frei“ auf grünem Grund. Inkl. Batterien 3x 1,5 V Babyzelle LR 14/C. Gesamtlänge: ca. 455 mm, Grifflänge: ca. 158 mm, Reflektor-Ø: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 0,65 kg

019353

019361

019376

019354

055583

055570

055571

055558

058131

Zubehör/Ersatzteile für Einsatzstäbe

019395 LED-Lichteinheit 3,5 V, für LED-Einsatzstab*

019403 LED-Lichteinheit D5, 3,5 - 4,5 V, für Einsatzstäbe*

innovative Lichteinheit mit fünf Leuchtdioden für ein besonders ausgeglichenes und gut sichtbares Licht, zur Verwendung mit den vorhandenen roten, grünen und gelben Farbschraubkappen.

019404 LED-Lichteinheit D9, 3,5 - 4,5 V, für Einsatzstäbe*

„High-Power"-Lichteinheit mit neun Leuchtdioden für besonders intensive und weitreichende Signalgebung. Die vorhandenen roten, grünen und gelben Farbschraubkappen finden weiterhin Verwendung.

019405 Orientierungs-/Informationsstrahler für Einsatzstäbe*

(Aufpreis), separat schaltbar.

019355 Glühlampe 3,5 V für Einsatzstab, mit Schraubsockel*

019378 Schraubkappe rot für Einsatzstab*

019379 Schraubkappe grün für Einsatzstab*

Handlautsprecher und Schultermegafone

055583 Handlautsprecher Typ HM-012 S

mit auf- und abschwellender Sirene. Reichweite im Freien bis ca. 500 m. Leistung max. 12 W, Stromquelle 8 Mignonzellen (UM-3), Betriebsdauer im Dauerbetrieb ca. 6 Stunden, Material ABS-Kunststoff, Farbe Feuerwehrrot. Maße (ØxL): ca. 190x315 mm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 1,5 kg

055570 Handlautsprecher Typ HM-025 S

mit auf- und abschwellender Sirene. Reichweite im Freien bis ca. 1.000 m. Leistung max. 25 W, Stromquelle 6 Babyzellen (UM-2), Betriebsdauer im Dauerbetrieb ca. 8 Stunden, Material ABS-Kunststoff. Farbe Perlweiß-Hellbraun mit rotem Signalstreifen. Maße (ØxL): ca. 211x375 mm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 2,4 kg

055571 Schultermegafon Typ SM-025 S

wie Art.-Nr. 055570, jedoch mit abnehmbarem Mikrofon, Schultergurt und Handmikrofon mit fest montiertem Spiralkabel.

055558 Schultermegafon Typ SM-040 S

mit abnehmbarem Mikrofon und Schultergurt, Signal als auf- und abschwellende Sirene, Reichweite im Freien bis ca. 1.500 m, Leistung max. 40 W, Stromquelle 10 Monozellen (UM-1), Betriebsdauer im Dauerbetrieb bis zu 7 Stunden, Material ABS-Kunststoff, Handmikrofon mit fest montiertem Spiralkabel, Farbe Perlweiß-Hellbraun mit rotem Signalstreifen. Maße (ØxL): ca. 313x435 mm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 3,1 kg

Warnblinkleuchten, auch in Akku-Version lieferbar.

058131 Warnblinkleuchte „ULO" StVZO

mit Prüfzeichen nach StVZO, stabiles Kunststoffgehäuse mit abklappbarem Fuß, Blinklicht durch orangefarbene Streuscheibe, Arbeitslicht durch Streuscheibe weiß, mit Transistor-Blinkgeber, Farbe Rot, mit zwei Glühlampen 6 V/2,4 W und fünf Monozellen 1,5 V. Maße (LxBxT): ca. 230x105x50 mm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 0,8 kg

058004 Warnblinkleuchte „ULO“ StVZO, LED, mit Batterien

mit Prüfzeichen nach StVZO, stabiles Kunststoffgehäuse mit ausklappbarem Metallfuß, Blinkfunktion mittels fünf gelben Leuchtdioden, Arbeitslicht mittels zwei weißen Leuchtdioden, mit Transistor-Blinkgeber, Farbe Schwarz, Schutzart IP 67. INKL. BATTERIEN. Maße (LxBxT): ca. 215x75x63 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg

058135 Warnblinkleuchte „Hella 3003“ StVZO

mit Prüfzeichen nach StVZO, aus schlagfestem Kunststoff, spritzwasserunempfindlich, einerseits Blinklicht durch orangefarbene Streuscheibe, andererseits Arbeitslicht durch weiße Streuscheibe. Farbe Orange, mit Glühlampe 6 V/2,4 W, fünf Monozellen 1,5 V und Fahrzeughalter. Maße (HxBxT): ca. 280x115x60 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg

Blitz-Stableuchten

058114 Blitz-Stableuchte für Verkehrsleitkegel

auch als Handleuchte verwendbar. Rotes Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Batterierohr aus Leichtmetall. Zweiseitiger Lichtaustritt, mit Elektronenblitzlicht, inkl. 5 Monozellen. Betriebsdauer bis zu 80 Stunden. Maße (LxBxH): ca. 100x180x630 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

057990 Blitz-Stableuchte LED für Verkehrsleitkegel

auch als Handleuchte verwendbar. Rotes Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Batterierohr aus Leichtmetall. Zweiseitiger Lichtaustritt, mit Elektronenblitzlicht, inkl. 5 Monozellen. Betriebsdauer bis zu 80 Stunden. Maße (LxBxH): ca. 100x180x630 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

Elektronen-Blitzleuchten

058058 Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz ED 2 für 4 Blockbatterien*

tragbar, zur sofortigen Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Stand- und Rutschfestigkeit sind durch niedrigen Schwerpunkt sowie ölbeständige Gummifüße gewährleistet. Der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen, orange, 180 mm Ø, mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme der Blockbatterien ist schlag- und wetterfest. Das neu entwickelte Verschlusssystem ist bündig im Gehäuse eingelassen. Im Gehäusedeckel befinden sich zwei foliengeschützte Doppel-Wippschalter EIN/AUS für Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht. Die Lichtleistung beträgt 2 WS. Mit Aufschrift „Feuerwehr“. Lieferung ohne Batterien. Betriebsdauer ca. 75 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 65 Stunden. Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 1,6 kg

058160 Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz ED 2, Akku

mit eingebautem Ladegerät, tragbar, zur sofortigen Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Stand- und Rutschfestigkeit sind durch niedrigen Schwerpunkt sowie ölbeständige Gummifüße gewährleistet. Der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen, orange, 180 mm Ø, mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest. Das neu entwickelte Verschlusssystem ist bündig im Gehäuse eingelassen. Im Gehäusedeckel befinden sich zwei foliengeschützte Doppel-Wippschalter EIN/AUS für Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht. Die Lichtleistung beträgt 2 WS. Der Euro-Blitz wird mit dem wartungsfreien Dry-Fit-Akku betrieben und ist mit Ladebegrenzung (Überladeschutz) und Tiefentladeschutz ausgestattet. Betriebsdauer ca. 13 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 11 Stunden. Mit Batterie, Ladegerät und Aufschrift „Feuerwehr“. Akkukapazität: 6 V/7 Ah. Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

058004

058114

058135

057990

058160

172055

058048

058181

058182

058018

058161 Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz E 2, Transportlader*

ausgelegt für Transportlader (Art.-Nr. 172055, nicht im Preis enthalten), tragbar, zur sofortigen Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Stand- und Rutschfestigkeit sind durch niedrigen Schwerpunkt sowie ölbeständige Gummifüße gewährleistet. Der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen, orange, 180 mm Ø, mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest. Das neu entwickelte Verschlusssystem ist bündig im Gehäuse eingelassen. Im Gehäusedeckel befinden sich zwei foliengeschützte Doppel-Wippschalter EIN/AUS für Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht. Die Lichtleistung beträgt 2 WS. Der Euro-Blitz wird mit dem wartungsfreien Dry-Fit-Akku betrieben und ist mit Ladebegrenzung (Überladeschutz) und Tiefentladeschutz ausgestattet. Betriebsdauer ca. 13 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 11 Stunden. Mit Batterie und Aufschrift „Feuerwehr“. Akkukapazität: 6 V/7 Ah. Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 3 kg

172055 Ladehalterung für Euro-Blitz

für Horizont-Blitzleuchte E 2 (Art.-Nr. 058161). Sichere Ladung des Akkus über das Bordnetz, Anschluss an 11 - 29 V. Gewicht: ca. 0,3 kg

058182 Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz Synchron

mobile, programmierbare Elektronenblitzleuchte zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen, zur Vollsperrung im Synchronbetrieb, zur Verkehrslenkung. Durch ein Infrarot-Übertragungssystem kann eine beliebige Anzahl baugleicher Leuchten zu einer Blitzkette zusammengestellt werden. Wahlweise Synchron- oder Lauflicht, mit vier ausklappbaren Füßen und Akku 6 V/6,5 Ah, Aufschrift „Feuerwehr“ und Ladeadapter. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 3,3 kg

058057 Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz Synchron für Lade- und Transportbox*

mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Mobile, programmierbare Elektronenblitzleuchte zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen, zur Vollsperrung im Synchronbetrieb, zur Verkehrslenkung. Durch ein Infrarot-Übertragungssystem kann eine beliebige Anzahl baugleicher Leuchten zu einer Blitzkette zusammengestellt werden. Wahlweise Synchron- oder Lauflicht, mit vier ausklappbaren Füßen und Akku 6 V/6,5 Ah und Aufschrift „Feuerwehr“. Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 3,3 kg

058048 Lade- und Transportbox für Euro-Blitz/Euro-Blitz Synchron

lädt bis zu vier Akku-Leuchten über die am Gehäuseoberteil angebrachten Kontakte. Kann an das 12-V-Bordnetz eines Fahrzeuges angeschlossen werden. Lieferung ohne Leuchten. Maße (LxBxH): ca. 740x180x190 mm, Gewicht: ca. 5,5 kg

058181 Elektronen-Blitzleuchte Tele-Blitz

Elektronenblitzlicht, Leitkegel und Euro-Blitz in einem Gerät. Die Lichtpunkthöhe lässt sich durch das stabile Teleskop auf bis zu 95 cm erhöhen. Teleskop dient im ausgezogenen Zustand als rot-weißer Leitkegel. Vier ausklapp- und zusätzlich ausziehbare Füße, mit einseitigem Dauerlicht und Nachtabsenkung. Akku 6 V/6,5 Ah und Ladeadapter. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Maße (LxBxH): ca. 215x155x450 mm, Gewicht: ca. 4,2 kg

058018 Elektronen-Blitzleuchte Tele-Blitz für Lade- und Transportbox

Elektronenblitzlicht, Leitkegel und Euro-Blitz in einem Gerät. Die Lichtpunkthöhe lässt sich durch das stabile Teleskop auf bis zu 95 cm erhöhen. Teleskop dient im ausgezogenen Zustand als rot-weißer Leitkegel. Vier ausklapp- und zusätzlich ausziehbare Füße, mit einseitigem Dauerlicht und Nachtabsenkung. Akku 6 V/6,5 Ah und Ladeadapter. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Maße (LxBxH): ca. 215x155x450 mm, Gewicht: ca. 4,2 kg

058039 Lade- und Transportbox für Tele-Blitz (hintereinander)*

lädt bis zu vier Akku-Leuchten über die am Gehäuseoberteil angebrachten Kontakte. Kann an das 12-V-Bordnetz eines Fahrzeuges angeschlossen werden. Lieferung ohne Leuchten. Maße (LxBxH): ca. 234x190x96 mm, Gewicht: ca. 6,2 kg

058113 Elektronen-Blitzleuchte Optima-Blitz mit Kippschalter

DIN-Linse, Adapter zum Aufstecken auf Faltsignal integriert, zweiseitiger Lichtaustritt, Blitzenergie 1 Ws, Blitzfrequenz ca. 60/min. Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Versorgung: zwei Batterien 6 V/9 Ah. Maße (LxBxH): ca. 120x190x335 mm, Gewicht: ca. 1 kg (ohne Batterien)

Zubehör für Elektronen-Blitzleuchten

058103 Hochleistungsbatterie "Super" 6 V/9 Ah, IEC4R25

für Euro-Blitz/Primär-Führungslicht, Optima-Blitz.

058143 Akku 6 V/7 Ah für Euro-Blitz/Euro-Blitz Synchron

für Euro-Blitz, Art.-Nrn. 058160, 058161, und Euro-Blitz Synchron, Art.-Nr. 058182. Maße (LxBxH): ca. 116,5x90,5x51 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

057901 Akku 6 V/7 Ah für Tele-Blitz/Tele-Blitz Synchron

Maße (LxBxH): ca. 116,5x90,5x51 mm

058099 Adapter für Elektronen-Blitzleuchten

zum Aufsetzen auf Leitkegel.

Elektronen-Blitzleuchten Tri-Blitz 1

058155 Tri-Blitz 1 DBP, 12 V

bestehend aus drei orangefarbenen, übereinander klappbaren Blitzlichtoptiken, spritzwassergeschütztem Steuergehäuse, umschaltbarer Blitzlaufrichtung mit zwei Akkus. Ein-/Ausschalter und Ladebuchse sind mit speziellen Drehverschlüssen geschützt, Betriebsdauer ca. 15 Stunden. Maße (LxBxH): geschlossen ca. 280x210x340 mm, offen ca. 280x210x725 mm, Gewicht (betriebsbereit): ca. 11,7 kg

Zubehör für Tri-Blitz 1 DBP

058150 Ladegerät für Tri-Blitz DBP, 12/24 V

für Erhaltungsladung im Kfz. Die Stromaufnahme aus dem Bordnetz beträgt ca. 1,2 A. Maße (LxBxH): ca. 60x80x160 mm

058148 Ladegerät für Tri-Blitz DBP

für wartungsfreie Bleibatterien, 12 V, 1 A, Typ G 112-1, 110/220/240 V, inkl. Sonderstecker Typ LKSN 2 SW.

058147 Akku-Satz 6 V/10 Ah für Tri-Blitz DBP bis Baujahr 2007

(zwei Stück). Maße pro Akku (LxBxH): ca. 152x94,5x50,5 mm

058017 Akku-Satz 6 V/7 Ah für Tri-Blitz DBP ab Baujahr 2008

(zwei Stück). Maße pro Akku (LxBxH): ca. 116,5x90,5x51 mm

058113

058103

058143

057901

058099

058155

058150

058148

058147

058017

058156

058157

058043

058044

058035

057998

057999

Elektronen-Blitzleuchte Tri-Blitz 2 F

058156 Tri-Blitz 2 F für Anhängersteckdose 12 - 24 V

Der Tri-Blitz darf nach neuer Vorschrift nicht als Lauflicht benutzt werden sondern nur als Eigenabsicherung (Warnung). Universeller Sicherungs- und Verkehrsleitblitz, dessen drei Optiken je nach Schalterstellung synchron blitzen oder ein links-rechts-weisendes, extrem helles Lauflicht erzeugen. Der als Zubehör erhältliche Alu-Saughalter macht eine Montage überall möglich. Lichtleistung 2 WS pro Blitz. Blitzfrequenz 180/min. 6 m Kabel mit Stecker DIN 14090 für Anhängersteckdose 12 - 24 V. Maße (LxBxH): ca. 700x200x120 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg

058157 Tri-Blitz 2 F für Ladesteckdose A 16

universeller Sicherungsblitz (12/24 V) mit synchronisiertem Blitz, der extrem helles Licht erzeugt. Der Tri-Blitz darf nach neuer Vorschrift nicht als Lauflicht benutzt werden sondern nur als Eigenabsicherung (Warnung). Der als Zubehör erhältliche Alu-Saughalter macht eine Montage überall möglich. Lichtleistung 50 cd pro Blitz. Blitzfrequenz 2/s. 6 m Kabel mit Stecker DIN 14090 für Ladesteckdose A 16. Maße (LxBxH): ca. 700x200x120 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg

Mobile Warnleuchtensysteme

058043 LED-Pannenleitset 12/24 V, mobil

Das LED-Pannenleitset begrenzt den genauen Unfallort und leitet durch synchronisierte Lichtabfolge den Verkehrsteilnehmer sicher daran vorbei. Ein Set besteht aus fünf LED-Führungslichtelementen in einem kombinierten Transport- und Ladebehälter mit Ladekabel. Die geringen Abmessungen gestatten eine leichte Unterbringung in Außen- oder Innenstauräumen von LKW oder Einsatzfahrzeugen. Das Ladekabel wird an den Zigarettenanzünder oder an die Bordsteckdose angeschlossen. Aktivierung: Die LED-Führungslichtelemente werden im Transport- und Ladebehälter durch Betätigen des Kippschalters aktiviert. Betriebsspannung: 10 - 30 Volt DC, Einsatzzeit: > 12 Stunden, Akkutyp: Nickel-Cadmium (LED-Führungslichtelemente), Blinkfrequenz: 60 Impulse/min, 1 Hz. Schutzart IP 66 (LED-Führungslichtelemente). Maße (LxBxH): LED-Führungslichtelemente ca. 100x90x25 mm, Transport- und Ladebehälter ca. 260x160x125 mm

058044 Netzvorsatzgerät für mobiles LED-Pannenleitset

zur Ladung über 230 V AC.

Turbo-Flare

058035 Warnleuchten-Satz Turbo-Flare TF-4A-CS, zur Verkehrsabsicherung

LED-Modul-System mit vier Einzelleuchten gelb, Ladestick - integriertes Ladegerät (12 V + 220 V), wasserdicht/schadstoffresistent. Maße der Einzelmodule (HxØ): ca. 44x180 mm

057998 Warnleuchten-Satz Turbo-Flare TF-WORKS-8A, zur Verkehrsabsicherung

Akku-Version. LED-Modul-System mit acht Einzelleuchten gelb, ABS-Koffer, mit integriertem Ladegerät (12 V + 220 V), wasserdicht/schadstoffresistent. Maße der Einzelmodule (HxØ): ca. 44x180 mm

057999 Warnleuchte Turbo-Flare, Einzelmodul, Akku-Version

Maße (HxØ): ca. 44x180 mm

Handscheinwerfer

Handscheinwerfer Eisemann HSE

Für den Einsatz bei der Feuerwehr in explosionsgefährdeten Bereichen: Zuverlässigkeit, Sicherheit und gutes Handling in allen Einsatzsituationen.

058263 Handscheinwerfer HSE 5, Eisemann

Ex-geschützt nach EN 50014/VDE 0171 EEx e ib C T4, komplett mit gasdichter NiCd-Batterie BAN 4,8/5 g-Ex (4,8 V/5 Ah) und Edelgas-Hauptlampe 4,8 V/4 W. Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux Lichtaustritt. Ø 100 mm. Leuchtdauer im Dauerlaufbetrieb pro Ladung ca. 5 h, Blinklicht ca. 20 h. Normalladezeit mit LS 12/24 oder LS 230: ca. 15 h. Notlichtbetrieb beim Laden mit Ladestation schaltbar. Inkl. Batterie, farbloser Prismen-Vorsteckscheibe, Reflexstreifen und Schlüssel. Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg (komplett)

058264 Handscheinwerfer HSE 7, Eisemann

Ex-geschützt nach EN 50014/VDE 0171 EEx e ib C T4, komplett mit gasdichter NiCd-Batterie BAN 4,8/7 g-Ex (4,8 V/7 Ah) und Halogen-Hauptlampe 5,5 V/5,5 W. Reichweite ca. 110 m bei 1 Lux Lichtaustritt. Ø 100 mm. Leuchtdauer im Dauerbetrieb pro Ladung ca. 6,5 h, Blinklicht ca. 23 h. Normalladezeit mit LS 12/24 oder LS 230: ca. 20 h. Notlichtbetrieb beim Laden mit Ladestation schaltbar. Inkl. Batterie, farbloser Prismen-Vorsteckscheibe, Reflexstreifen und Schlüssel. Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 2 kg (komplett)

058265 Handscheinwerfer HSEL 7, Eisemann

Ex-geschützt nach EN 50014/VDE 0171 EEx e ib C T4, komplett mit gasdichter NiCd-Batterie BAN 4,8/7 g-Ex (4,8 V/7 Ah), 230-V-Ladeteil und Halogen-Hauptlampe. Netzleitung in schmutzgeschütztem Fach. Reichweite ca. 110 m bei 1 Lux Lichtaustritt. Ø 100 mm. Leuchtdauer im Dauerlichtbetrieb pro Ladung ca. 6,5 h, Blinklicht ca. 23 h. Normalladezeit mit eingebautem Ladeteil oder mit LS 12/24 bzw. LS 230: ca. 20 h. Inkl. Batterie, farbloser Prismen-Vorsteckscheibe, Reflexstreifen und Schlüssel. Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg (komplett)

Ladegeräte HSE

058266 Ladehalterung 12/24 Volt, Eisemann

für Fahrzeugeinbau, passend für HSE 5, HSE 7 und HSEL 7 (mit gasdichten Batterien). Massives Gehäuse aus geschäumtem Kunststoff. Anschlussspannung: 10 - 30 V. Maße (BxHxT): ca. 152x145x135 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg

058267 Ladesessel LS 230, Eisemann

für Netzbetrieb, passend für HSE 5, HSE 7 und HSEL 7, mit gasdichten Batterien. Gehäuse aus Kunststoff/Aluminiumguss. Netzleitung ca. 2 m, mit Euro-Stecker, mit LED-Anzeige für Netzfunktion. Ladesessel nicht in explosionsgefährdeten Räumen verwenden! Anschlussspannung 230 - 250 V, Netzfrequenz 50 - 60 Hz, Ladezeit: siehe HSE-Scheinwerfer, Schutzart IP 31, Schutzklasse II, schwarz. Maße (BxHxT): ca. 164x151x111 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg

058263

058264

058265

058266

058267

058243

058245

058089

058224

Handscheinwerfer HSE 10 nach DIN 14642 (Ausgabe 10.2005)

058243 Handscheinwerfer HSE 10, Eisemann

DIN 14642 (Ausgabe 10.2005). Ladecheck entfällt. Explosionsgeschützt nach II 2G EEX e ib IIC T4 und II 2D IP65 T. Mit farbloser Prismen-Vorsteckscheibe. Einsetzbar in Zone 1 und 2/Zonen 21 und 22, wartungsfreie Blei-Gel-Batterie, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz, lichtstarke Xenon-Glühlampe, Fadenbruchkontrolle, Blinklicht mit Hauptlampe, Einhandbedienung, schlagzähes, abrieb-, stoß- und fallfestes Gehäuse auch bei Minusgraden. Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtstärke 21.000 cd, Lichtaustritt ca. 98x98 mm. Kippbereich des Scheinwerferkopfes: nach hinten 90°, nach vorn 20°, Schwenkbereich 110°. Schutzart IP 65. Leuchtdauer pro Ladung bei +20 °C: Dauerlicht ca. 3,5 h, Blinklicht ca. 8 h. Inkl. Batterie, farbloser Prismen-Vorsteckscheibe und Schlüssel. Maße (BxHxT): ca. 110x296x90 mm, Gewicht (mit Batterie): ca. 1,36 kg

058245 Handscheinwerfer HSE 10, Set inkl. Ladestation LSE 10

DIN 14642 (Ausgabe 10.2005). Ladecheck entfällt. Explosionsgeschützt nach II 2G EEX e ib IIC T4 und II 2D IP65 T. Mit farbloser Prismen-Vorsteckscheibe. Einsetzbar in Zone 1 und 2/Zonen 21 und 22, wartungsfreie Blei-Gel-Batterie, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz, lichtstarke Xenon-Glühlampe 4 V/3,2 W, Fadenbruchkontrolle, Blinklicht mit Hauptlampe, Einhandbedienung, schlagzähes, abrieb-, stoß- und fallfestes Gehäuse auch bei Minusgraden. Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtstärke 21.000 cd, Lichtaustritt ca. 98x98 mm. Kippbereich des Scheinwerferkopfes: nach hinten 90°, nach vorn 20°, Schwenkbereich 110°. Schutzart IP 65. Leuchtdauer pro Ladung bei +20 °C: Dauerlicht ca. 3,5 h, Blinklicht ca. 8 h. Inkl. Ladestation LSE 10 (12/24 V und 230 V), Batterie, farbloser Prismen-Vorsteckscheibe und Schlüssel. Maße (BxHxT): ca. 110x346x112 mm, Gewicht: ca. 2,7 kg

058244 Ladestation LSE 10, Eisemann

für stationäres Laden des Handscheinwerfers HSE 10 mit Blei-Gel-Batterien. Gehäuse aus Polyamid, Netzanschluss 230 V AC und 12 V/24 V DC, automatische Spannungsüberwachung bei Absenkung der Batteriespannung unter 11,7 bzw. 23 V, daher keine ungewollte Entladung der Fahrzeugbatterie. Fadenbruchkontrolle während des Ladens. Schutzart IP 54. Ladezeit HSE 10: 10 - 12 h, Maße (BxHxT): ca. 110x150x112 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg

Handscheinwerfer HS 4 Ex

058089 Handscheinwerfer HS 4 Ex, Eisemann

Ex-geschützt nach II 2G EEX ib e IIC T4. Einsetzbar in Zone 1 und 2, inkl. wartungsfreier Blei-Gel-Batterie. Aufsteckklemme mit Öse, erhöhter, abklappbarer Tragegriff, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz, lichtstarke Halogen-Glühlampe 4 V/2 W, Fadenbruchkontrolle (automatische Umschaltung auf Sparlampe), Blinklicht mit Hauptlampe. Außerhalb des EX-Bereiches Notlichtbetrieb mit Ladestation möglich. Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtstärke 9.500 cd, Lichtaustritt ca. 90x90 mm. Kippbereich des Scheinwerferkopfes: nach hinten 20°, nach vorn 20°, Schwenkbereich 40°. Schutzart IP 54. Leuchtdauer pro Ladung bei +20 °C: Dauerlicht ca. 6 h, Blinklicht ca. 12 h. Inkl. Batterie. Maße (BxHxT): ca. 104x280x72 mm, Gewicht (mit Batterie): ca. 1,4 kg

058224 Handscheinwerfer HS 4 Ex-Set, Eisemann

wie Art.-Nr. 058089, jedoch inkl. Ladestation LS HS 4 Ex (12/24 V und 230 V), farbloser und orangefarbener Prismen-Vorsteckscheibe, Anschlusskabel 230 V sowie 12/24 V. Gewicht: ca. 2,3 kg

Ladegerät für Handscheinwerfer HS 4 Ex

058216 Ladestation LS HS 4 Ex, Eisemann

für stationäres Laden des Handscheinwerfers HS 4 Ex mit Blei-Gel-Batterien, Gehäuse aus Polyamid, Netzanschluss 230 V AC und 12 V/24 V DC, automatische Spannungsüberwachung bei Absenkung der Batteriespannung unter 11,8 bzw. 23 V, 6 V, daher keine ungewollte Entladung der Fahrzeugbatterie. Ladezeit HS 4 Ex: 15 - 18 h. Schutzart IP 20. Maße (BxHxT): ca. 105x315x78 mm, Gewicht: ca. 1,05 kg

Handscheinwerfer Eisemann HB 90

057920 Handscheinwerfer HB 90, Eisemann

wartungsfreie Blei-Gel-Batterie, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz, mit lichtstarker Halogen-Glühlampe 4 V/3,4 W, Fadenbruchkontrolle (automatische Umschaltung auf Sparlampe), Blinklicht mit Hauptlampe, Notlichtbetrieb mit Ladestation möglich. Reichweite: ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtstärke: 9.500 cd, Lichtaustritt: ca. 90x90 mm, Kippbereich des Scheinwerferkopfes: nach hinten 90°, nach vorn 25°, Schwenkbereich: 115°, Leuchtdauer pro Ladung bei +20 °C: Dauerlicht ca. 3,5 h, Blinklicht ca. 7 h. Schutzart IP 54. Inkl. Batterie. Maße (BxHxT): ca. 104x280x72 mm, Gewicht (mit Batterie): ca. 1,4 kg

057921 Handscheinwerfer HB 90, Set, Eisemann

wartungsfreie Blei-Gel-Batterie, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz, mit lichtstarker Halogen-Glühlampe 4 V/3,4 W, Fadenbruchkontrolle (automatische Umschaltung auf Sparlampe), Blinklicht mit Hauptlampe, Notlichtbetrieb mit Ladestation möglich. Reichweite: ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtstärke: 9.500 cd, Lichtaustritt: ca. 90x90 mm, Kippbereich des Scheinwerferkopfes: nach hinten 90°, nach vorn 25°, Schwenkbereich: 115°, Leuchtdauer pro Ladung bei +20 °C: Dauerlicht ca. 3,5 h, Blinklicht ca. 7 h. Inkl. Ladestation HB 90, Batterie, farbloser und orangefarbener Vorsteckscheibe, Anschlusskabel 230 V und 12/24 V. Schutzart IP 54. Maße (BxHxT): ca. 111x386x98 mm, Gewicht (mit Batterie): ca. 2,1 kg

Ladegerät für Handscheinwerfer HB 90

057922 Ladestation LS HB 90, Eisemann

für stationäres Laden des Handscheinwerfers HB 90 mit Blei-Gel-Batterien, Gehäuse aus Polyamid, Netzanschluss 230 V AC und 12 V/24 V DC, automatische Spannungsüberwachung bei Absenkung der Batteriespannung unter 11,8 bzw. 23 V, 6 V, daher keine ungewollte Entladung der Fahrzeugbatterie. Ladezeit HB 90: 15 - 18 h. Schutzart IP 20. Maße (BxHxT): ca. 111x167x98 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

Handscheinwerfer Ceag

058259 Handscheinwerfer SEB 8, Ceag

Ex II 2 G EEx e ib IIC T4. Komplett mit gasdichter NiCd-Batterie 4,8 V/7 Ah und Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/5 W und Nebenlichtlampe 4,5 V/1,5 W, Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtaustritt 98 mm Ø, Leuchtdauer im Dauerlichtbetrieb pro Ladung ca. 6,5 h, Blinklicht ca. 23 h. Normalladezeit mit Kfz-Halter 90 oder LG 443: 20 h. Notlichtbetrieb beim Laden mit Ladestation schaltbar. Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 2,2 kg (mit Batterie)

058260 Handscheinwerfer SEB 8 L, Ceag

Ex II 2 G EEx e ib IIC T4. Ex-geschützt, mit eingebautem 230-V-Netzladeteil und Netzanschlussleitung, komplett mit gasdichter NiCd-Batterie 4,8 V/7 Ah und Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/5 W und Nebenlichtlampe 4,5 V/1,5 W, Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux, Lichtaustritt 98 mm Ø, Leuchtdauer im Dauerlichtbetrieb pro Ladung ca. 6,5 h, Blinklicht ca. 23 h. Normalladezeit mit Kfz-Halter 90 oder LG 443: 20 h. Notlichtbetrieb beim Laden mit Ladestation schaltbar. Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg (mit Batterie)

058216

057920

057921

057922

058259

058260

058059

058060

058220

058221

057887

057886

058234

1020512

057923

058252

Handscheinwerfer SEB DIN nach DIN 14642 (Ausgabe 10.2005)

058059 Handscheinwerfer SEB 8 DIN, Ceag

mit Gürtelhaken, Xenon-Hauptlichtlampe 4,8 V/4 W, Nebenlicht-Glühlampe 4,8 V/0,3 A, Prismenlinse und NC-Batterie, ladbar, 4,8 V/5 Ah (Betriebsdauer ca. 5,5 h). Funktionen: mikroprozessorgesteuerte Betriebsdaueranzeige, kapazitätsabhängige Ladung, Blinklicht - Notlicht, Wendelbruch- und Reservelichtschaltung. Technische Daten: Lichtaustritt: Ø 98 mm Mineralglas, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, datenhaltig von 0 °C bis +30 °C (Batterie), max. Lichtstärke Xenon-Hauptlicht-Glühlampe: > 12.000 cd, Zündschutzart: EEx e ib IIC T4, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 2195, Schutzart nach EN 60529: IP 65, Maße (BxHxT): ca. 120x325x147 mm, Gewicht: ca. 1,6 kg

058060 Handscheinwerfer SEB 8 L DIN, Ceag

wie Art.-Nr. 058059, jedoch mit Streulinse und NC-Batterie, ladbar direkt über Netzanschlussleitung. Gewicht: ca. 2,2 kg

Ladegeräte für Handscheinwerfer Ceag

058220 Ladehalterung Typ 90, 12/24 Volt, Ceag

für Fahrzeugeinbau, passend für SEB 8/8 L und SEB 8 DIN/8 L DIN, mit gasdichten Batterien. Schwarzes Kunststoffgehäuse. Anschlussspannung: 10 - 30 V. Maße (BxHxT): ca. 152x145x135 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg

058221 Ladegerät LG 443, Ceag

für Netzbetrieb, passend für SEB 8/8 L und SEB 8 DIN/8 L DIN, mit gasdichten Batterien. Schwarzes Kunststoffgehäuse. Anschlussspannung 230 - 250 V, Netzfrequenz 50 - 60 Hz. Maße (BxHxT): ca. 164x151x111 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

Ersatz-Akkus für Handscheinwerfer

057887 Ersatz-NC-Batterie 4,8 V/5 Ah

gasdicht, mit Stecker, für HSE 5. Gewicht: ca. 0,8 kg

057886 Ersatz-NC-Batterie 4,8 V/7 Ah

gasdicht, mit Stecker, für HSE 7, HSEL 7, SEB 8, SEB 8 L, SEB 8 DIN, SEB 8 L DIN. Gewicht: ca. 1,2 kg

058234 Ersatz-Akku 4 V/3,5 Ah, für Handscheinwerfer HSE 10

1020512 Ersatz-Akku 4 V/3,5 Ah, für Handscheinwerfer HS 4 Ex

057923 Ersatz-Akku 4 V/3,5 Ah für HB 90

058252 Ersatz-Batterie BAS 4,8/7 g-Ex

gasdicht, mit Schraub- und Federkontakten, passend für HK, HKE, HKEB, HKEB-EN und HEB 100 EN. Maße (BxHxT): ca. 79x103x103 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg

Ersatz-Glühlampen

058254 Spar-Glühlampe 4,8 V/1,5 W

für HSE und CEAG SEB, HK, HKB, HKE, HKEB, HKEB-N, HKEBL-EN, HEB 100 EN.

058253 Haupt-Glühlampe 4,8 V/4 W

(Edelgas) Sockel BA 15d, für HSE 5, HKEB, HKEBL-EN und HEB 100 EN.

058218 Haupt-Glühlampe 5,5 V/5,5 W

(Halogen), für HSE 7 und HSEL 7 sowie CEAG SEB 8 und SEB 8 L.

058047 Spar-Glühlampe 4 V/1,1 W

für HSE 10.

058046 Haupt-Glühlampe 4 V/3,2 W

(Xenon), für HSE 10.

058225 Spar-Glühlampe 3,7 V/1,1 W

für HS 4 Ex.

058223 Haupt-Glühlampe 4 V/2 W

(Halogen), für HS 4 Ex.

057924 Spar-Glühlampe 3,7 V/1,1 W

für HB 90.

057925 Haupt-Glühlampe 4 V/3,4 W

(Halogen), für HB 90.

Vorsteckscheiben

058269 Vorsteckscheibe farblos, gekörnt, für HSE und SEB

für HSE 5, HSE 7 und HSEL 7 sowie SEB 8 und SEB 8 L.

058270 Warnlichtkappe orange, für HSE und SEB

058268 Vorsteckscheibensatz für HSE und SEB

rot, orange, farblos.

058254

058253

058218

058047

058046

058225

058223

057924

057925

058269

058270

058268

058295

057926

1020814

057927

058000

058002

057902

058295 Vorsteckscheibe farblos, gekörnt

für HK, HKE, HKB, HKEB, HEB 100 EN, EKEB-EN und HKEBL-EN.

057926 Vorsteckscheibe farblos, gekörnt, für HB 90

1020814 Vorsteckscheibe farblos, für HS 4 Ex

mit Prismenoptik.

057927 Vorsteckscheibe farblos, gekörnt, für HSE 10

Hand- und Kopfleuchten

Taschen- und Helmlampen

058000 Taschen- und Helmlampe PARAT X-treme PX1, Xenon

Die Hochleistungslampen im handlichen Format sind passend für jeden Job, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Die Kombination der technischen Eigenschaften sowie der ATEX- und StaubEX-Zertifizierungen machen diese Taschenlampen für jeden Anwender zu einem unschlagbaren Werkzeug. Ebenso einzigartig ist die Möglichkeit der Verwendung von unterschiedlichen Leuchtmitteln in derselben Lampe - ohne die ATEX- und StaubEx-Zertifizierung zu verlieren. Die PARAT-Sicherheitslampen PX1 erlauben diesen einzigartigen Tausch zwischen Xenon und LED (weiß bzw. amber). Wasser-, luft- und staubdicht, erzeugt ein kraftvolles, konzentriertes Licht auf einer Distanz von ca. 60 m. Das Xenon-Licht sorgt für die farbechte Wiedergabe angestrahlter Objekte. Material: PC flame-gelb. Kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen. Xenon-Glühbirne ist einzeln austauschbar. Zertifizierung ATEX Zone 1 ibD IP 68, IIB T4 + StaubEx-geprüft. Bi-Polarität. Inkl. 4x AA/LR06/Mignon-Alkaline-Batterien. Lichtleistung: ca. 80 Lumen, Einsatzzeit: ca. 3 Stunden, Maße (LxB): ca. 167x38 mm, Gewicht: ca. 72 g

058001 Taschen- und Helmlampe PARAT X-treme PX1, LED weiß*

wie Art.-Nr. 58000, jedoch mit weißer LED. Eine weiße LED ist perfekt für das Ausleuchten auf Entfernungen bis zu 100 m. Lichtleistung: ca. 50 Lumen, Einsatzzeit: ca. 15 Stunden, Maße (LxB): ca. 180x40 mm, Gewicht: ca. 75 g

058002 Taschen- und Helmlampe PARAT X-treme PX1, LED amber

wie Art.-Nr. 058001, jedoch mit amber LED. Wasser-, luft- und staubdicht, erzeugt ein kraftvolles, konzentriertes Licht auf einer Distanz von ca. 75 m. Eine LED amber, auch als bernsteinfarbenes Licht bezeichnet, ist ein Muss für jeden Anwender, der nicht im Dunkeln stehen will. Maße (LxB): ca. 167x38 mm, Gewicht: ca. 75 g

057902 Taschenlampe PARAT X-treme PX 2, Xenon

Die Hochleistungslampen im handlichen Format sind passend für jeden Job, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Die Kombination der technischen Eigenschaften und der ATEX-Zertifizierung machen diese Taschenlampen für jeden Anwender zu einem unschlagbaren Werkzeug. Ebenso einzigartig ist die Möglichkeit der Verwendung von unterschiedlichen Leuchtmitteln in derselben Lampe - ohne die ATEX-Zertifizierung zu verlieren. Die PARAT-Sicherheitslampen PX2 erlauben diesen einzigartigen Tausch zwischen Xenon und LED. Wasser-, luft- und staubdicht, erzeugt ein kraftvolles, konzentriertes Licht auf

einer Distanz von ca. 20 m. Das Xenon-Licht sorgt für die farbechte Wiedergabe angestrahlter Objekte. Material: PC flame-gelb. Xenon-Glühbirne ist einzeln austauschbar. Zertifizierung ATEX Zone 1 IP 68, IIB T4. Bi-Polarität. Inkl. 2x Alkaline AAA/LR03/Micro. Lichtleistung: ca. 10 Lumen, Einsatzzeit: ca. 2 Stunden, Maße (LxB): ca. 143x19 mm, Gewicht: ca. 20 g

057903 Taschenlampe PARAT X-treme PX 2, LED weiß*

Die Hochleistungslampen im handlichen Format sind passend für jeden Job, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Die Kombination der technischen Eigenschaften und der ATEX-Zertifizierung machen diese Taschenlampen für jeden Anwender zu einem unschlagbaren Werkzeug. Ebenso einzigartig ist die Möglichkeit der Verwendung von unterschiedlichen Leuchtmitteln in derselben Lampe - ohne die ATEX-Zertifizierung zu verlieren. Die PARAT-Sicherheitslampen PX2 erlauben diesen einzigartigen Tausch zwischen Xenon und LED. Wasser-, luft- und staubdicht, erzeugt ein kraftvolles, konzentriertes Licht auf einer Distanz von ca. 25 m. Eine weiße LED ist perfekt für das Ausleuchten auf Entfernungen bis zu 25 m. Material: PC flame-gelb. Zertifizierung ATEX Zone 1 IP 68, IIB T4. Bi-Polarität. Inkl. 2x Alkaline AAA/LR03/Micro. Lichtleistung: ca. 20 Lumen, Einsatzzeit: ca. 10 Stunden, Maße (LxB): ca. 143x19 mm, Gewicht: ca. 20 g

057904 Stablampe PARAT X-treme PX 3, LED weiß

Die Hochleistungslampen im handlichen Format sind passend für jeden Job, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Die Kombination der technischen Eigenschaften machen diese Taschenlampen für jeden Anwender zu einem unschlagbaren Werkzeug. Ein Leuchtmittel mit unglaublicher Leuchtkraft ohne Einschränkung durch ATEX. Eine weiße LED ist perfekt für das Ausleuchten auf Entfernungen bis zu 50 m. Material: PC flame-gelb. Ohne ATEX-Zulassung! Bi-Polarität. Inkl. 2x AA/LR06/Mignon-Alkaline-Batterien. Lichtleistung: ca. 30 Lumen, Einsatzzeit: ca. 15 Stunden, Maße (LxB): ca. 154x24 mm, Gewicht: ca. 35 g

Ersatzteile

057908 Xenon-Glühbirne für PX 1, Xenon

058007 Xenon-Glühbirne inkl. Reflektor, für PX 1, Xenon

058008 LED weiß inkl. Reflektor, für PX 1, LED weiß

058009 LED amber inkl. Reflektor, für PX 1, LED amber

057905 Xenon-Glühbirne inkl. Reflektor für PX 2, Xenon

057906 LED weiß, inkl. Reflektor, für PX 2, LED

057907 LED weiß, inkl. Reflektor, für PX 3, LED*

057904

057908

058007

058008

058009

057905

057906

058165

058133

058041

057910

058108

057911

057912

Helm- und Arbeitslampen

058165 Helm- und Arbeitslampe UK 4 AA EN Xenon

preiswerte und zuverlässige Xenon-Technologie für hohe Lichtausbeute, mit Drehknopfschalter zum Ein- und Ausschalten. Farbe Neongelb, Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex e ib IIC T4/II 2D Ex ibD 21 T98 °C, Leuchtstärke: 38 Lumen, Brenndauer: 4 - 5 Stunden, inkl. Alkaline-Batterien 4x AA. Maße (LxBxH): ca. 157x40x34 mm, Gewicht: ca. 148 g

058133 Helm- und Arbeitslampe UK4 AA ES Xenon

wie Art.-Nr. 058165, jedoch mit gummiertem, seitlichem Frontdruckschalter zum Ein- und Ausschalten.

058041 Helm- und Arbeitslampe UK 4 AA eLED Zoom S

Die LED-Technik ist nicht mit normalen LED-Lampen vergleichbar. Die UK-Lights sind mit speziellen eLEDs ausgestattet. Großer Vorteil dieser Technik: eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen weißen Lichtstrahl. Mit gummiertem, seitlichem Frontdruckschalter zum Ein- und Ausschalten. Farbe Neongelb, Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex e ib IIC T4/II 2D Ex ibD 21 T98 °C, Leuchtstärke: 80 Lumen, Brenndauer: 10,5 Stunden, inkl. Alkaline-Batterien 4x AA. Maße (LxBxH): ca. 172x40x37 mm, Gewicht: ca. 159 g

057910 Helm- und Arbeitslampe UK 4 AA CPO ES

Die LED-Technik ist nicht mit normalen LED-Lampen vergleichbar. Die UK-Lights sind mit speziellen eLEDs und diese Lampe zusätzlich mit einer revolutionären CPO- und TRS-Technik ausgestattet. Großer Vorteil dieser CPO (Compound Path Optics)-Technik: Durch einen Spiegel in der Optik wird das Licht auf den Reflektor reflektiert und somit enorm gebündelt. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen weißen Lichtstrahl. Vorteil der TRS (Thermal Recovery System)-Technik: Das System sorgt dafür, dass die von der LED abgegebene Wärme zu den Batterien abgeleitet wird. Der Effekt: die Lichtleistung der LED bleibt auch bei langer Brenndauer auf dem maximalen Niveau, die Brenndauer mit einer Batterieladung wird bis zu 10 % verlängert! Mit gummiertem, seitlichem Frontdruckschalter zum Ein- und Ausschalten. Farbe Neongelb mit nachleuchtenden Streifen, Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex e ib IIC T4/II 2D Ex ibD 21 T98 °C, Leuchtstärke: 90 Lumen, Brenndauer: 8 - 10 Stunden, Maße (LxBxH): ca. 157x40x34 mm, Gewicht: ca. 159 g

Ersatzteile

058108 Xenon-Birne inkl. Reflektor, für UK 4 AA EN + ES

057911 eLED inkl. Reflektor ATEX für UK 4 AA eLED

057912 LED inkl. Reflektor ATEX für UK 4 AA CPO ES

Zubehör für Taschen- und Helmlampen

058169 Helmhalterung Kunststoff, DIN-Helm

schwenkbar, für PARAT X-treme sowie für UK AA.

058145 Helmhalterung Edelstahl, DIN-Helm

mit Griffschraube und selbstklebender Kratzschutzplatte. Drehbar! Edelstahlstütze biegbar für Sonderanpassungen, für PARAT X-treme sowie für UK AA.

058042 Helmhalterung HPS 4100

für PARAT X-treme, UK AA und KS.

051276 Helm-/Lampenhalter UK 4 HPS 4300*

051239 Helmhalterung HPS 6200*

für PARAT X-treme, UK AA und KS.

058206 Gürteltasche für PARAT X-treme, UK AA

aus Nylon, mit einem Einsteckfach, Farbe Schwarz.

058169

058145

058042

058206

Helmlampen KSE

Licht bedeutet Sicherheit - robuste, leistungsstarke, Ex-geschützte Kopflampen mit ATEX-Zulassung für härteste Einsätze.

058021 Kopflampe KS-7600, Ex-geschützt

kabellose Kopflampe mit Lithium-Akku und einer High-Power-LED. Schaltmöglichkeit für sechs kleine Notlicht-LED oder der Haupt-LED. Beleuchtungsstärke 1.500 Lux in 1 m Entfernung, Lichtstrom mind. 25 Lumen. Mindest-Leuchtdauer mit vollem Licht: im Notbetrieb 50 Stunden, im Normalbetrieb 14 Stunden. Interne Schutzschaltung verhindert Überladung, Tiefentladung, Verpolung und Kurzschluss. Schlagfestes Gehäuse, hergestellt aus einer ABS/Polycarbonat-Legierung. Wasserdicht bis mind. 1 m Tiefe. Temperaturbereich von -20 bis +60 °C. Komplett wartungsfrei. Stromquelle Lithium-Akku 3,7 V/2,8 Ah. Mit ATEX-Zulassung Ex II 2G Ex ib IIC T4 bzw. Ex II 2G Ex ia IIC T3. Inkl. Ladegerät 230 V. Gewicht: ca. 130 g

058022 Kopflampe KS-7610, Ex-geschützt

wie Art.-Nr. 058021, jedoch mit einer Haupt-LED mit zwei Lichtstufen. Beleuchtungsstärke Starklicht 2.500 Lux in 1 m Entfernung, Lichtstrom mind. 32 Lumen. Mindest-Leuchtdauer mit vollem Licht: im Notbetrieb 50 Stunden, im Normalbetrieb 14 Stunden, im Starklichtbetrieb 5 Stunden.

058033 Kopflampe KS-7650, Ex-geschützt*

wie Art.-Nr. 058021, jedoch Beleuchtungsstärke mit vollem Akku 1.200 Lux in 1 m Entfernung. Mindest-Leuchtdauer mit vollem Licht: im Notbetrieb 20 Stunden, im Normalbetrieb 7 Stunden. Stromquelle Lithium-Akku 3,7 V/1,4 Ah. Gewicht: ca. 115 g

058021

058022

Zubehör

058032 Helmhalter KS-5660 aus Metall

Der Halter kann seitlich an fast jeden Helm geschraubt werden und ist so universell einsetzbar. Vertikal verstellbar.

058025 Adapter KS-5620 aus Kunststoff

mit diesem Adapterstück und der UK-Universalhalterung (Art.-Nr. 058169) bzw. dem Helmhalter aus Edelstahl für UK 4AA-Lampen (Art.-Nr. 058145) können alle Lampenmodelle der KS-7er-Reihe an nahezu jedem Feuerwehrhelm befestigt werden.

058030 Streifenhalter KS-5610 aus Stahl

für Helme F110, DIN-Aluhelm (ehem. DIN) und Dräger HPS 4100.

058032

058025

058030

058029

058023

058026

058019

058028

058027

058050

058054

058053

058052

058029 Halterung für Helmhalter KS, für Helme F 210/F 220

passend für die serienmäßige Standardhalterung am Helm.

058023 Helmspinne KS-5526

Die Helmspinne wird über den Helm gezogen und mit den Haken am Helmrand fixiert.

058026 Trageklammer KS-5630 aus Metall

zur Befestigung der Kopflampen an Jackentaschen, Gürteln oder am Atemschutzgerät.

058019 Handgriff KS 5555 mit Metallclip

Mit dem Handgriff KS 5555 wird aus einer Kopflampe innerhalb von Sekunden eine Handlampe. Der Handgriff wird dazu einfach in den Metallhalter der Lampe geschoben. Durch die spezielle Form der Lampenaufnahme am Handgriff ist die Helmlampe nun je nach Bedarf als Stablampe oder als Winkelkopflampe zu verwenden. Durch den rückseitigen Metallclip kann die Lampe außerdem sehr bequem an der Kleidung oder am Gürtel getragen werden.

058028 Kfz-Einzelladegerät KS-5010, 12 - 24 V

Gewicht: ca. 40 g

058027 Ladebox KS 5008, rot

für acht KS-Kopf-Lampen. Funktioniert mit Eingangsspannungen von DC 12 - 24 V oder 230 V. Kompakte Größe, daher sehr gut für den Einbau in Einsatzfahrzeuge geeignet. Maße Ladebox (BxHxT): ca. 330x210x60 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

Helmleuchte ADALIT

Auf Anfrage auch mit LED amberfarben lieferbar!

058050 Helmleuchte ADALIT-L10

hochintensive, weiße LED (Lebensdauer 40.000 Stunden) zur Beleuchtung des Sichtfelds. Lichtstärke reduzierbar zur Verlängerung der Einsatzzeit. Hochintensive, rote LED (abschaltbar) mit Blinkmodus zur Signalisierung des Standortes. Gehäuse aus hoch strapazierfähigem, antistatischem Thermoplast mit hoher Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Wasser- und staubdicht, Schutzgrad IP 65. Mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (Lebensdauer bis zu 4 Jahre). Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 0, 1 und 2 für Gas, Zone 21 und 22 für Staub) und in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 (Gas). Einsatzzeit: Normalbetrieb > 3 Stunden, Sparbetrieb: > 6 Stunden. Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit und des Akku-Ladezustands: Die weiße LED leuchtet auf, anschließendes Blinken (1 - 3 mal) signalisiert die Leistung von 1 bis 3 Stunden. Warnsignal bei schwachem Akku (alle 5 Sekunden). ATEX-Kennzeichnung II 1 G D EEx ia IIC T4. IP 65 T85°. Befestigungselemente für verschiedene Helmausführungen erhältlich. Maße (BxHxT): ca. 156x56x48 mm, Gewicht: ca. 180 g

Zubehör

058054 Clip für ADALIT-L10, Alu, für DIN-Helm

inkl. Befestigungsschraube aus V2A.

058053 Clip für ADALIT-L10, für Gallet-Helm F1

inkl. Befestigungsschraube aus V2A.

058052 Ladegerät Kfz 12/24 V, für ADALIT-L10

mit elektronischer Abschaltung (Überladeschutz). Ladezeit 5 Stunden. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC und 2006/28/EC. Maße (LxBxH): ca. 100x102x28 mm, Gewicht: ca. 0,2 kg. Abbildung zeigt ADALIT-Helmleuchte, diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

058051 Ladegerät 230 V, für ADALIT-L10

mit elektronischer Abschaltung (Überladeschutz). Ladezeit 5 Stunden. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC und 2006/28/EC. Maße (LxBxH): ca. 100x102x28 mm, Gewicht: ca. 0,4 kg. Abbildung zeigt ADALIT-Helmleuchte, diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

058051

058292

Handlampen für Atemschutz

Handleuchte - mica -

058292 Handleuchte „mica" ML800 ATEX, mit 1-Watt-LED

Die kleine und kompakte Handleuchte "mica" ist mit ihrer Leistung (7 h Einsatzzeit, Größe mit lediglich 120x64x55 mm und Gewicht mit nur 370 g) anderen vergleichbaren Atemschutzhandleuchten überlegen. Sie kann entweder in der Hand gehalten oder mit ihrem Clip ganz einfach an der Überjacke angebracht werden. Natürlich ist sie auch für die explosionsgefährdeten Bereiche Zone 1 + 2 zertifiziert und IP-66-geschützt. Die Akkukapazität ist ganz einfach über eine Anzeige durch vier LED auf der Rückseite ablesbar. Ein Akku-Tausch muss bezüglich des ATEX-Schutzes beim Hersteller vorgenommen werden, ist sehr kostengünstig gegenüber vergleichbaren Handleuchten. Technische Daten: Zertifikation: II 2 G EEx ib IIC T4, genormt nach: EN 50014 (1997) + A1 & A 2, EN 50020 (2002), Klassifikation G (Gas): Zone 1 und 2, Klassifikation D (Staub): Zone 21 und 22, Glühlampe: 1 W LED (Lebensdauer ca. 100.000 h), Betriebsdauer: ca. 7 h, Akku: 6 V, 1,8 Ah NiMH-Akku, Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Schutzart: IP 66, Gehäuse: antistatische Polypropylene und Aluminium, Glaslinse: gehärtetes Glas (3 mm), Reflektor: Punktlicht. Mit Restkapazitätsanzeige und Tiefentladeschutz. Maße (LxBxH): ca. 120x64x55 mm, Gewicht: ca. 370 g

058214

058293

058214 Handleuchte „mica" ML800 ATEX mit 3-Watt-LED

Die kleine und kompakte Handleuchte "mica" ist mit ihrer Leistung (7 h Einsatzzeit, Größe mit lediglich 120x64x55 mm und Gewicht mit nur 370 g) anderen vergleichbaren Atemschutzhandleuchten überlegen. Sie kann entweder in der Hand gehalten oder mit ihrem Clip ganz einfach an der Überjacke angebracht werden. Natürlich ist sie auch für die explosionsgefährdeten Bereiche Zone 1 + 2 zertifiziert und IP-66-geschützt. Die Akkukapazität ist ganz einfach über eine Anzeige durch vier LED auf der Rückseite ablesbar. Ein Akku-Tausch muss bezüglich des ATEX-Schutzes beim Hersteller vorgenommen werden, ist sehr kostengünstig gegenüber vergleichbaren Handleuchten. Technische Daten: Zertifikation: II 2 G EEx ib IIC T4, genormt nach: EN 50014 (1997) + A1 & A 2, EN 50020 (2002), Klassifikation G (Gas): Zone 1 und 2, Klassifikation D (Staub): Zone 21 und 22, Glühlampe: 3 W LED (Lebensdauer ca. 100.000 h), Betriebsdauer: ca. 3 h, Akku: 6 V, 1,8 Ah NiMH-Akku, Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Schutzart: IP 66, Gehäuse: antistatische Polypropylene und Aluminium, Glaslinse: gehärtetes Glas (3 mm), Reflektor: Punktlicht. Mit Restkapazitätsanzeige und Tiefentladeschutz. Maße (LxBxH): ca. 120x64x55 mm, Gewicht: ca. 370 g

058294

Zubehör

058293 Ladegerät MLC für „mica" ML800 ATEX

Schnellladung 750 mA, Erhaltungsladung 100 mA, Ladetemperatur +10 °C bis +40 °C, Versorgungsspannung 12 ... 30 V/DC, Versorgungsleistung max. 8 W, Schnellladezeit 2 Stunden, 40 Minuten.

058294 Netzteil IL1 für Ladegerät MLC für „mica" ML800 ATEX

Eingangsspannung 230 V/AC, Ausgangsspannung 12...30 V/DC.

058423 Versorgungskabel für Autoladung, für Handleuchte „mica" ML800 ATEX*

für 12/24-V-Anschluss. Länge inkl. Stecker: 3 m

058090

058097

058068

058095

058069

057959

Handleuchten ADALIT

058090 Handleuchte ADALIT L-2000-LB, Halogen

wiederaufladbare Multifunktions-Handleuchte. Farbe Gelb/Schwarz. Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 + 2 (Gasatmosphären) und der Zonen 21 und 22 (Staubatmosphären), Kennzeichnung ATEX II 2 GD EEx ib e IIC T4. Mit 90° schwenkbarem Reflektor, der in zwei Positionen gesichert einrastet, als Stab- oder Winkelkopf-Leuchte nutzbar. Leuchtgehäuse aus hoch strapazierfähigem, antistatischem Thermoplast, widerstandsfähig gegen Stöße, Chemikalien, Schläge und Kratzer. 4 mm starke, gehärtete Glasscheibe. Wasser- und staubdicht: Schutzgrad IP 65. Mit aufladbaren und wartungsfreien Lithium-Ionen-Akkus und Tiefentladeschutz. Ladezustandsanzeige am Leuchtenkörper digital ablesbar. Warnblinken bei Reduzierung der Ladekapazität auf 15 Minuten. Leuchtmittel: Halogenbirnen 3,6 V/3,6 W, Einsatzzeit: ca. 3 h, Lichtstrom: 50 lm, ca. Lebensdauer: 300 h, Maße (LxØ max.): ca. 210x80 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

058097 Handleuchte ADALIT L-2000-L, LED

wie Art.-Nr. 058090, jedoch mit hochintensiven LEDs. Leuchtmittel: Haupt-LED: 3 W, Hilfs-LED: 1 W, Einsatzzeit 8 h Streulicht und 4 h Fernlicht, Lichtstrom: Haupt-LED: 60 lm, Hilfs-LED: 35 lm. Lebensdauer der LED-Leuchttechnik: 40.000 h.

Zubehör

058068 Ladegerät ADALIT AD 1000 CV, 12/24 V

elektronisches Ladegerät für eine Handleuchte ADALIT L-2000 ATEX, für 12/24 V zur Montage im Fahrzeug. Inkl. Verbindungskabel mit Feinsicherung zum direkten Anschluss an Batterie (ohne Unterbrechung durch Zündung). Gehäuse montiert auf Metallgrundplatte zur Sicherungsverschraubung im Fahrzeug. Mit automatischer Umschaltung von Ladespannung auf Erhaltungsspannung bei Erreichen der vollen Kapazität des Akkus der Handleuchten. Leistungsaufnahme 0,35 VA. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 03 4483 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC und 2006/28/EC. Maße (LxBxH): ca. 105x70x55 mm, Gewicht: ca. 0,4 kg

058095 Ladegerät ADALIT AD 1000 CM, 230 V

elektronisches Ladegerät für eine Handleuchte L-2000 ATEX, für Anschluss 230 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil. Gehäuse montiert auf Grundplatte mit Standfüßen. Mit automatischer Umschaltung von Ladespannung auf Erhaltungsspannung bei Erreichen der vollen Kapazität des Akkus der Handleuchten. Leistungsaufnahme 0,35 VA. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 03 4483 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC und 2006/28/EC. Maße (LxBxH): ca. 105x70x55 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg

058069 Dreifach-Ladegerät ADALIT AD 3000 CV, 12/24 V

elektronisches Ladegerät für drei Handleuchten ADALIT L-2000 ATEX, für 12/24 V zur Montage im Fahrzeug. Inkl. Verbindungskabel mit Feinsicherung zum direkten Anschluss an Batterie (ohne Unterbrechung durch Zündung). Gehäuse montiert auf Metallgrundplatte zur Sicherungsverschraubung im Fahrzeug. Mit automatischer Umschaltung von Ladespannung auf Erhaltungsspannung bei Erreichen der vollen Kapazität des Akkus der Handleuchten. Leistungsaufnahme 3x 0,35 = 1,05 VA. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC. Maße (LxBxH): ca. 250x70x55 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg

057959 Dreifach-Ladegerät ADALIT C.3000, 230 V

elektronisches Ladegerät für drei Handleuchten L-2000 ATEX, für Anschluss 230 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil. Gehäuse montiert auf Grundplatte mit Standfüßen. Mit automatischer Umschaltung von Ladespannung auf Erhaltungsspannung bei Erreichen der vollen Kapazität des Akkus der Handleuchten. Leistungsaufnahme 0,35 VA. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC. Maße (LxBxH): ca. 250x70x55 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg

058098 Holster für Handleuchte ADALIT L-2000/L-2000 L/L-2000 LB

zum Schutz für die ADALIT-Handleuchten und zur Befestigung der Leuchten an den Riemen von Atemschutzgeräten oder an Gürteln. Aus Polyester-/Nylonmaterial. Test im Wärmeofen: bei einer Temperatur von 125 °C konnten nach 15 Minuten keine Materialveränderungen festgestellt werden.

058098

Sonstige Handleuchten

058003 Handleuchte LYTR-45, Elspro

Material: verschleißfestes, chemikalienechtes, nicht leitendes Thermoplastgehäuse. Lampe: 1,4 W Power-LED, Leuchtdauer: 7,5 h bei voller Leuchtkraft, 32 h bei geringer Leuchtkraft, Linse: gehärtetes Glas, Batterien: 4 St. Alkali-Batterien 1,5 V (inklusiv), Ex-Schutz: II 1G Ex ia IIC T4/T3 IP67, I M1 Ex ia I IP67, BASEEFA07ATEX 0091, Zonen: 0, 1 und 2 (Gas), Ausführung: IP 67, Farbe Schwarz. Maße (LxB): ca. 195x80 mm, Gewicht: ca. 350 g

058003

058034 Handleuchte Survivor EX Zone 2, Elspro

Material: stoßfestes, überaus strapazierfähiges Nylon, mit O-Ring versiegelt, 2-Positionen-Drehwähler, Polykarbonat-Linse. Lampe: 4,8 V, 5,5 W, Xenon, schwarzpunktig in Aluminium-Reflektor, Akku: NiCD, 4,8 V, 1,6 Ah, bis zu 1.000x wiederaufladbar, Leuchtdauer: ca. 1,5 h bei Dauerbetrieb, Ladeeinheit: 2 Ladeeinheiten zum Anschluss an 230 V/50 Hz und 12 V DC (Zigarettenanzünder), Ladezeit ca. 10 h, Ex-Schutz: II 3G EEx nL IIC T3 und II 3D T80°C, Farbe Orange. Maße (LxBxH): ca. 172x73x73 mm, Gewicht: ca. 437 g

058034

058055 Handleuchte SETO-EX200R Krypton

Die SETO-EX200R ist eine robuste, zuverlässige und batteriebetriebene Leuchte für den Einsatz in explosiver Atmosphäre. In Ergänzung zu den Sicherheitsvorrichtungen ist diese Leuchte für den Einsatz unter den dort zu erwartenden extremen Bedingungen ausgelegt. Sie ist beständig gegen die meisten Chemikalien sowie gegen Öl, Benzin usw. Aus stoßfestem, antistatischem Polymer gefertigt, wasser- und staubdicht. Alle metallischen Teile sind nicht rostend. Technische Daten: Zertifikation: Ex II 2G D T80°C EEx eib IIC T4, Batterie: R20 Zink-Kohle oder LR20 Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchtmittel: 2,4 V/0,5 A Krypton Prefocus, Linse: gehärtetes Glas, Reflektor: Parabol, Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Gehäuse: antistatisches Polymer, Leuchtdauer: bis zu 14 Stunden, Intensität im Lichtpunkt: 3.300 Lux nach 1 m, Schutzklasse: IP 67, Maße (LxBxH): ca. 200x82x60 mm, Gewicht: ca. 240 g, mit Batterien ca. 440 g

058055

058056 Handleuchte SETO-EX400R LED

Die SETO-EX400R ist die neue Generation der ATEX-LED-Sicherheitsleuchten. Es braucht kein Leuchtmittel mehr gewechselt zu werden, da die LED eine Lebensdauer von ca. 100.000 Stunden hat und schockresistent ist. Außerdem ist die Leuchte wasser- und gasdicht und für extreme Situationen ausgelegt. Technische Daten: Zertifikation: Ex II 2G D T80°C EEx eib IIC T4, Batterie: R20 Zink-Kohle oder LR20 Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten), Linse: gehärtetes Glas, Reflektor: Parabol, Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Gehäuse: antistatisches Polymer, Leuchtdauer: bis zu 40 Stunden, Schutzklasse: IP 67, Maße (LxBxH): ca. 200x82x60 mm, Gewicht: ca. 240 g, mit Batterien ca. 440 g

058056

057893

088137

057891

057892

088130

057889

057879

057880

057878

057881

057890

Batterien Alkaline

057893 Batterie Microzelle 1,5 V LR 03

Baugröße AAA. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

088137 Batterie Mignonzelle 1,5 V R 6

Baugröße AA. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057891 Batterie Babyzelle 1,5 V R 14

Baugröße C. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057892 Batterie Monozelle 1,5 V R 20

Baugröße D. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

088130 Energieblock 9 V F 22

Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

Akkus

057889 Akku Microzelle 1,2 V/1.000 mAH HR 03

Baugröße AAA. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057879 Akku Mignonzelle 1,2 V/2.300 mAh

Baugröße AA. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057880 Akku Babyzelle 1,2 V/2.900 mAh KR 14

Baugröße C. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057878 Akku Monozelle 1,2 V/3.000 mAh KR 20

Baugröße D. Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

057881 Akku-Block 9 V/120 mAh 6 F 22

Abbildung kann vom Produkt abweichen, da unterschiedliche Hersteller möglich.

Ladegerät

057890 Ladegerät Varta „Powerplay“ cube charger

eignet sich für alle gängigen Batterietypen. Material: ABS-Kunststoff, Farbe Blau, Silber, Grün. Mögliche Zellkonfigurationen:

- AAA Micro 1 - 4 St.
- AA Mignon 1 - 4 St.
- C Baby 1 - 4 St.
- D Mono 1 - 4 St.
- 9 V Block 1 oder 2 St.

Maße ohne Netzteil (LxBxH): ca. 117x101x105 mm, Gewicht: ca. 408 g, Maße Netzteil (LxBxH): ca. 74x58x84 mm, Gewicht: ca. 424 g

Sonstige Lampen

058261 Stableuchte Stabex HF

entspricht der EN 50014 bis 50020. Zündschutzart EEx ia e IIC T4 für Ex-Zone 1 und 2. Konformitätsbescheinigung PTB-Nr. Ex-94.C.2047. Gehäusematerial Polycarbonat, schwarz. Lichtaustritt Ø 48 mm, Glühlampe 2,8 V/0,5 A, Schutzart IP 65 nach EN 60529. Batterie: zwei Monozellen R 20/LR 20 (gehören nicht zum Lieferumfang), Betriebsdauer ca. 12 Stunden. Maße (LxØ): ca. 220x44/60 mm, Gewicht: ca. 0,25 kg (ohne Batterien)

058261

058116 Leuchtstoff-Handleuchte

230 V, 8 W Leistung, mit schlagfestem Schutzrohr, öl- und kraftstoffbeständig, spritzwassergeschützt, Schutzart IP 55, schutzisoliert, Kabellänge ca. 5 m.

058116

058120 Kabelleuchte Ex-geschützt

ATEX Ex II 2G EEx e d IIA T 3, mit Glühlampe 230 V/60 W. Mit Schutzkorb und temperaturwechselbeständigem Schutzglas. Mit 10 m Anschlussleitung NSSHÖU-O 2x 1,5 mm² mit Ex-geschütztem Stecker EEx de II CT 6 230 V, 16 A, 3-pol.

058120

Zubehör für Kabelleuchte

058115 Glühlampe, stoßfest, für Kabelleuchte Art.-Nr. 058120*

Flutlichtscheinwerfer

Halogen-Flutlichtstrahler HS-Serie

058303 Halogen-Flutlichtstrahler HS 1000

kpl. mit 10 m Anschlusskabel H 07 RN-F3G1,5, Mennekes-Schutzkontaktstecker 16 A, 250 V, nach VDE 0620, Halogenlampe 1.000 W/230 V, Gelenkbügel und Aufsatzstück sowie Seitengriffen, jedoch ohne Tragegriff. Befestigung erfolgt durch Aufsatzstück aus Bolzen nach DIN 14640. Maße (BxHxT): ca. 350x370x140 mm, Gewicht: ca. 4 kg

058303

058304 Halogen-Flutlichtstrahler HS 1500

wie Art.-Nr. 058303, jedoch mit Halogenlampe 1.500 W/230 V. Maße (BxHxT): ca. 450x360x170 mm, Gewicht: ca. 4,8 kg

058304

058194

058280

058277

058533

057984

Halogen-Flutlichtstrahler BS-Serie

058194 Halogen-Flutlichtstrahler BS 500

nach DIN EN 60598. Mit Halogenlampe 230 V/500 W, lageunempfindlich, schwarzes, spritzwassergeschütztes Aluguss-Gehäuse, mit Kühlrippen, Handgriffen zum Verstellen und einem Tragegriff. Reflektor gehämmert und eloxiert. Lichtaustritt 120x250 mm, Gelenkstück mit Aufsteckrohr zur Befestigung auf Stativ mit Zapfen Ø 30 mm, mit 10 m Anschlusskabel H 07 RN-F 3G 1,5 und Schukostecker, IP 55. Maße (BxHxT): ca. 310x210x120 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg

058280 Halogen-Flutlichtstrahler BS 1000

nach DIN EN 60598. Mit Halogenlampe 230 V/1.000 W, lageunempfindlich, schwarzes, spritzwassergeschütztes Aluguss-Gehäuse, mit Kühlrippen, Handgriffen zum Verstellen und einem Tragegriff. Reflektor gehämmert und eloxiert. Lichtaustritt 120x250 mm, Gelenkstück mit Aufsteckrohr zur Befestigung auf Stativ mit Zapfen Ø 30 mm, mit 10 m Anschlusskabel H 07 RN-F 3G 1,5 und Schukostecker, IP 55. Maße (BxHxT): ca. 288x320x145 mm, Gewicht: ca. 5 kg

Halogen-Flutlichtstrahler FS-Serie

058277 Halogen-Flutlichtstrahler FS 1000

mit Halogenlampe 230 V/1.000 W. Gehäuse aus Alu-Druckguss mit großen Kühlrippen. Zwei Kabelhaltergriffe, Gelenkstück mit Aufsteckrohr zum Aufsetzen auf Stative mit Zapfen Ø 30 mm nach DIN 14683 und 10 m Anschlusskabel H 07 RN-F 3G 1,5 mit Schukostecker DIN 49443, arretierbar. Spezialsicherheitsglas, das selbst Temperaturschwankungen standhält. Lageunempfindlich, Brenndauer ca. 2.000 Stunden, Leistung 22.000 lm, Lichtaustritt 220x265 mm. Maße (BxHxT): ca. 390x348x220 mm, Gewicht: ca. 6 kg

Zubehör

058533 Ersatz-Halogenlampe 230 V/500 W

lageunempfindlich, Brenndauer ca. 2.000 Stunden.

058534 Ersatz-Halogenlampe 230 V/1.000 W*

lageunempfindlich, Brenndauer ca. 2.000 Stunden.

058535 Ersatz-Halogenlampe 230 V/1.500 W*

lageunempfindlich, Brenndauer ca. 2.000 Stunden.

Einsatzstellenbeleuchtung heute - leicht, leistungsstark und langlebig

Flutlichtstrahler mit Metalldampflampen

057984 Flutlichtstrahler SVN 1 250 W HID

Die moderne Hochdruckgasentladungslampe (HID-Technik) erzeugt mit 250 W eine Lichtleistung von ca. 4.000 Watt Halogenlicht. Das Leuchtmittel hat eine ca. 10-fach längere Lebensdauer als Halogenleuchtmittel. Das Gehäuse besteht aus hochschlagfestem ABS, ist IP 66 schutzisoliert und erhitzt nicht so stark, so dass es keine Abkühlphase im Einsatz benötigt. Zum Lieferumfang gehören die Leuchte inkl. Leuchtmittel, das 10 m lange Anschlusskabel mit Stecker IP 68 und eine Bügelhalterung mit 30 mm Standardzapfen (analog DIN 14640). Optional auch mit einem leicht zu montierenden Schutzgitter erhältlich. Technische Daten: Spannung: 230 Volt, Leistung: 250 Watt, Frequenz: 50 Hz, Gehäuse: IP 66 schutzisoliert, Oberflächentemperatur nach 60 Minuten: 46 °C, Leitung: H 07 RNF 3G1,5 mm², Stecker: druckwassergeschützt IP 68, Feststeller: seitlicher Bügelsteller mit Nullstellung rastbar, aus Edelstahl, Bügel: Edelstahl, Maße Lampe ohne Bügel (BxHxT): ca. 425x450x170 mm, Gewicht mit Kabel: ca. 11 kg

057985 Flutlichtstrahler SVN 2 150 W HQI

Dieser Scheinwerfer mit HQI-TS-Leuchtmittel erzeugt mit lediglich 150 W eine Lichtleistung von ca. 2.500 Watt Halogenlicht. Das Leuchtmittel hat eine ca. 10-fach längere Lebensdauer als Halogenleuchtmittel. Das Gehäuse besteht aus hochschlagfestem ABS, ist IP 66 schutzisoliert und erhitzt nicht so stark, so dass es keine Abkühlphase im Einsatz benötigt. Zum Lieferumfang gehören die Leuchte inkl. Leuchtmittel, das 10 m lange Anschlusskabel mit Stecker IP 68 und eine Bügelhalterung mit 30 mm Standardzapfen (analog DIN 14640). Durch die kompakte Bauweise ist der Scheinwerfer sehr gut als Suchscheinwerfer auf Fahrzeugen und Booten einsetzbar. Bei Bedarf kann der Flutlichtstrahler mit 12 bzw. 24 V betrieben werden. Technische Daten: Spannung: 230 Volt, Leistung: 150 Watt, Frequenz: 50 Hz, Gehäuse: schutzisoliert IP 66, Lichtstrom: 14.200 Lumen, Brenndauer: 10.000 Stunden, Leitung: H 07 RNF 3G1,5mm², Stecker: druckwassergeschützt IP 68, Feststeller: seitlicher Bügelsteller mit Nullstellung rastbar, aus Edelstahl, Bügel: Edelstahl, Gewicht mit Kabel: ca. 4 kg

057985

057986 Flutlichtstrahler SVN 4 400 W HQI*

Die moderne Metallhalogen-Entladungslampe (HQI-T-PB-Leuchtmittel) erzeugt mit 400 W eine Lichtleistung von ca. 16.000 Watt Halogenlicht. Das Leuchtmittel hat eine ca. 10-fach längere Lebensdauer als Halogenleuchtmittel. Das Gehäuse besteht aus hochschlagfestem ABS, ist IP 66 schutzisoliert und erhitzt nicht so stark, so dass es keine Abkühlphase im Einsatz benötigt. Zum Lieferumfang gehören die Leuchte inkl. Leuchtmittel, das 10 m lange Anschlusskabel mit Stecker IP 68 und eine Bügelhalterung mit 30 mm Standardzapfen (analog DIN 14640). Das Gehäuse ist optional mit einem leicht zu montierbaren Schutzgitter erhältlich. Technische Daten: Spannung: 230 Volt, Leistung: 400 Watt, Lichtstärke: 1 m = 49.000 Lux, Lichtstrom: 40.000 Lumen, Brenndauer: 12.000 Stunden, Frequenz: 50 Hz, Gehäuse: IP 66 schutzisoliert, Maße Lampe mit Bügel (BxHxT): ca. 600x570x200 mm, Gewicht mit Kabel: ca. 7,5 kg

057989

057988

Zubehör

057988 Dreibeinstativ ST 1 „light“

für kleine Beleuchtungsaufgaben bestens geeignet. Durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung kann das Stativ ohne erhöhten Personalaufwand schnell und sicher aufgestellt werden. Durch die Möglichkeit eines ausfahrbaren Fußes ist die Anpassung an unterschiedlich hohe Geländeformen möglich. Der Anpassungsfuß kann max. 45 cm ausgezogen werden. Technische Daten: Kopflast bei geringer Windlast: max. 20 kg, empfohlene Kopflast: 10 kg, Höhe eingefahren: ca. 1.450 mm, Höhe ausgefahren: max. 3.520 mm, Gewicht: ca. 4 kg

057989 Schutzgitter für SVN 1 und SVN 4

(ohne Scheinwerfer).

057978 Ersatz-Leuchtmittel für Flutlichtstrahler SVN 4*

Philips HPI-T Plus 400 Watt, mit Sockel E40. Leuchtstoff besonders hochwertige 3-Band-Gasfüllung, Lichttemperatur 4.300 - 4.900 Kelvin, Farbwiedergabe Index 65.

057980

057982

057983

057968

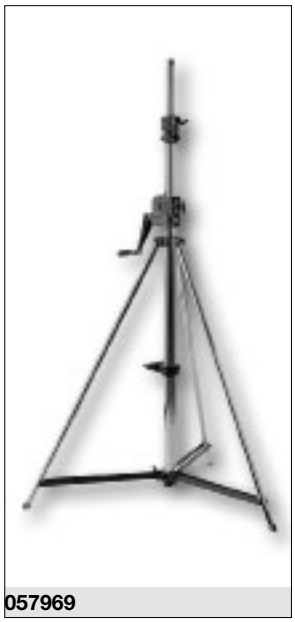

057969

Energiekoffer EN 1

057980 Energiekoffer EN 1, inkl. Ladegerät mit Mag-Stecker

Die einzigartige Energiequelle, mit der 230 V an jedem Ort zur Verfügung stehen. Der Energiekoffer bietet eine Ausgangsleistung von 350 Watt (Dauerbetrieb) und 700 Watt (Kurzbetrieb). Die Ladezeit mit max. 6 Ampere beträgt nur ca. 4 Stunden. Das Gewicht von ca. 16 kg erlaubt einen ortsflexiblen Einsatz in vielfältigen Anwendungsgebieten wie z. B. Versorgung medizinischer Geräte, Einsatzstellenbeleuchtung, Ladegerätversorgung, Notversorgung bei Stromausfällen, Tatortbeleuchtung für Polizei, etc. Der Parallelbetrieb mit dem Bordnetz im Fahrzeug ist jederzeit möglich. Eine interessante Kombination ergibt sich z. B. in Verbindung mit dem Flutlichtstrahler SVN 2 als Einsatzstellenbeleuchtungseinheit bei Fahrzeugen (TSF) oder TSA ohne Stromerzeuger (2.000 Watt Halogenlicht für die Dauer von mind. 1,5 Stunden). Technische Daten: Ausgang: IP 65 Schuko-Steckdose (alle Steckdosen möglich), Schutzart: IP 65 gesamter Energiekoffer, Maße (LxHxT): ca. 450x330x220 mm, Gewicht: ca. 16 kg

057981 Energiekoffer EN 1, ohne Ladegerät*

wie Art.-Nr. 057980, jedoch ohne Ladegerät.

057982 Ladekabel mit Auto-Adapter für EN 1

057983 Ladekabel 12 V mit Mag-Adapter für EN 1

057987 Ladekabel 24 V mit Mag-Adapter für EN 1*

Großflächenleuchte ApolloLIGHT

057968 Großflächenleuchte ApolloLIGHT

zur großflächigen Ausleuchtung, für Innen- und Außenbereich geeignet, ohne großen Aufwand schnell einsatzbereit. Hervorragende Lichtleistung (mit 8x 80 Watt Leuchtmitteln). Mit Aufhängering und Karabinerhaken. Leuchtenkörper aus Edelstahl und stoßfestem Polymethacrylat (gewährleistet hohe mechanische Festigkeit, ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig). Inkl. Anschlussleitung 10 m, 230 V, IP 68, Adaptereinsatz Feuerwehr sowie Transportkoffer. Technische Daten:

- Länge der Leuchte: 900 mm
- Ø: ca. 205 mm
- Netzspannung: 230 VAC
- Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
- Schutzart stehend mit Stativ: IP 44
- Schutzklasse: I
- Leuchtmittel: 8x 80 Watt
- Montage-Aufbauzeit: ca. 2 Minuten
- Maße Transportkoffer (LxBxH): ca. 1.160x290x280 mm
- Gewicht Leuchte: ca. 9,5 kg

Zubehör

057969 Kurbelstativ für Großflächenleuchte ApolloLIGHT

- optimale Einsatzhöhe: 4 m Oberkante
- Ø/Fußkreis: 1,28 m
- Stativhöhe: eingefahren 1,55 m, ausgefahren 3,58 m
- Gewicht: ca. 21,5 kg

Flutlichtleuchte quattro-light 1000

058284 Flutlichtleuchte quattro-light 1000

symmetrische Flächenleuchte inkl. Halogen-Metalldampflampe 1.000 W mit 4-fach höherer Lichtleistung und 5fach höherer Lampen-Lebensdauer (im Vergleich zu normaler Halogenausführung). Leuchtengehäuse aus korrosions- und seewasserbeständigem Aluminiumguss. Temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Reflektor aus Reinstaluminium hochglanzeloxiert, breitstrahlende Lichtverteilung. Schrauben und Verschlüsse aus Edelstahl. Um 90° verstellbarer Haltebügel mit drei Löchern aus feuerverzinktem Stahl und mit Aufsteckhülse 30 mm innen. Inkl. 8 m Kabel H 07 RNF 3G 1,5 mit Stecker zur Verbindung mit Vorschaltgerätebox. Inkl. Vorschaltgerätebox PSH VGDk 44 1000, Gehäuse aus Vollgummi mit Tragegriff. Eingebaut und komplett verdrahtet: Vorschaltgerät. Sicherung (2-pol. LS-Automat), Kompensationskondensator mit Entladewiderstand, Kontrolllampe für ankommende Spannung, Schuko-Anbausteckdose für Durchgangsverdrahtung und CEE-Anbausteckdose für Leuchtenverbindung. Inkl. 5 m Kabel H 07 RNF 3G 1,5 mit Schuko-Stecker für Spannungsversorgung. Inkl. Halogen-Metalldampflampe HGL-TS 1.000 W/D/230/K 12 s, 9,8 A, 90 klm, Ra 90, 5.900 K mit angebautem Zündgerät.

058284

058413

058411

Zubehör

058049 Ersatz-Leuchtmittel 1.000 W HGL-TS für quattro-light 1000*

Halogen-Metalldampflampe Hgl-TS 1.000 W/D 230V K12S für quattro-light 1000.

Stative

058411 Dreibeinstativ 1,7 m

nach DIN 14683, aus Stahlrohr, mit Aufsteckzapfen Ø 30 mm nach DIN 14640, mit Kunststoffklemmverschlüssen und Fußspitzen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Farbe Orange. Länge im eingeschobenen Zustand: 1,06 m, max. Auszugshöhe: 1,7 m, Gewicht: ca. 5 kg

058413 Teleskop-Dreibeinstativ 4,5 m, Typ LZU 15, Eisemann

nach DIN 14683 aus verzinktem Stahl, mit Aufsteckzapfen C mit Ø 30 mm nach DIN 14640, hohe Standfestigkeit, über vier Stufen ausziehbar. Standbeine einzeln um ca. 250 mm ausziehbar, Farbe Orange, max. zentrische Belastung ca. 20 kg. OHNE VERZURREINRICHTUNG! Länge im eingeschobenen Zustand: 1,12 m, max. Auszugshöhe: 4,5 m, Gewicht: ca. 15 kg

058418 Teleskop-Dreibeinstativ 4,5 m, Typ ST 4500, Meister

nach DIN 146834, Alu-Bolzen nach DIN 14640, Außenrohre des Dreibeins feuerrot pulverbeschichtet, Teleskoprohre zink-gelb eloxiert, alle mit Anschlagsicherung in jeder Höhe arretierbar. Länge im eingeschobenen Zustand: 1,15 m, max. Auszugshöhe: 4,5 m, ab einer Höhe von 1,75 m ist mit Verspanneinrichtung zu sichern. Gewicht: ca. 13 kg

058421 Sturm-Verankerungssatz schwere Ausführung

für Dreibeinstativ. Schwere Ausführung (keine Campingausführung), notwendig bei starken Stürmen, bestehend aus drei Polypropylenseilen je ca. 4,5 m lang, Ø 5 mm, einerseits mit Schlaufe und Karabinerhaken 6x60, andererseits mit Spannclip sowie drei Heringen 400 mm aus T-Stahl. Gewicht: ca. 1,5 kg

058418

058421

058257

058250

057970

058286

058285

058297

Scheinwerferaufnahmebrücken

058257 Scheinwerferaufnahmebrücke 45 cm

zum Aufsetzen von zwei Flutlichtstrahlern. Aus Walzstahlprofil, verzinkt, mit Aufsteckhülse, Innen-Ø 30 mm, und Feststellschraube sowie zwei Aufsteckzapfen Ø 30 mm zum Aufstecken auf Scheinwerferstativ. Brückenlänge 450 mm für 1.000-W-Flutlichtstrahler. Gewicht: ca. 2 kg

058250 Scheinwerferaufnahmebrücke 63 cm

zum Aufsetzen von zwei Flutlichtstrahlern. Aus Aluminiumguss, schwarz lackiert, mit Aufsteckhülse, Innen-Ø 30 mm, und Feststellschraube sowie zwei Aufsteckzapfen Ø 30 mm zum Aufstecken auf Scheinwerferstativ. Brückenlänge 630 mm, für alle Flutlichtstrahler passend. Gewicht: ca. 1,8 kg

Ballonleuchte Powermoon

057970 Ballonleuchte Powermoon Piccolo, 400 W

Die portable Leuchte für optimale Lichtverhältnisse, inkl. Vorschaltgerät und Zünder. Mit diffundierender Ballonhülle, dadurch hohe Lichtleistung ohne störende Blendwirkung. Die leistungsstarke HQI-Metalldampflampe sorgt für höchste Leuchtkraft bei geringem Anschlusswert. Leuchtengrundkörper komplett aus robustem Aluminiumguss und Edelstahl. Inkl. Transporttasche. Vorschaltzeit: ca. 4 - 5 Minuten, Anschlussleistung: 400 W, Stromversorgung: 230 V/50 Hz, Lichtmenge: 39.600 lm, Schirmhüllen-Ø: 520 mm, Schirmhüllenhöhe (Reflektor und Diffusor): 700 mm, Gewicht Leuchte mit Vorschaltgerät und Kabel: ca. 17 kg. Als Zubehör empfehlen wir das Stativ, Art.-Nr. 057974.

058286 Ballonleuchte Powermoon Start, 2.000 W

Die portable Leuchte für optimale Lichtverhältnisse. Mit diffundierender Ballonhülle, dadurch hohe Lichtleistung ohne störende Blendwirkung, mit leistungsstarker Halogenlampe - sofort einsatzbereit ohne Vorschaltzeit. Inkl. PVC-Transportzylinder. Leuchtengrundkörper komplett aus robustem Aluminiumguss und Edelstahl. Anschlussleistung 2.000 W, Stromversorgung 230 V/50 Hz, Leuchtmittel 4x 500 W Halogen, Lichtmenge 30.000 lm, Schirmhüllen-Ø 900 mm, Schirmhüllenhöhe (Reflektor und Diffusor) 600 mm. Maße Zylinder (LxØ): ca. 1.470x200 mm, Gewicht Leuchte: ca. 8,5 kg. Als Zubehör empfehlen wir das Stativ, Art.-Nr. 057974.

058285 Ballonleuchte Powermoon Profi 1, 1.000 W

Die portable Leuchte für optimale Lichtverhältnisse, inkl. Vorschaltgerät, Zünder und PVC-Transportzylinder. Mit diffundierender Ballonhülle, dadurch hohe Lichtleistung ohne störende Blendwirkung. Die leistungsstarke HQI-Metalldampflampe sorgt für höchste Leuchtkraft bei geringem Anschlusswert. Leuchtengrundkörper komplett aus robustem Aluminiumguss und Edelstahl. Anschlussleistung 1.000 W, Stromversorgung 230 V/50 Hz, Lichtmenge 99.000 lm, Schirmhüllen-Ø 900 mm, Schirmhüllenhöhe (Reflektor und Diffusor) 600 mm. Vorschaltzeit ca. 4 - 5 Minuten. Maße Transportzylinder (LxØ): ca. 1.470x250 mm, Gewicht Leuchte mit Vorschaltgerät und Kabel: ca. 22 kg. Als Zubehör empfehlen wir das Stativ, Art.-Nr. 057974.

058297 Ballonleuchte Powermoon Twinlight, Halogen + HQI

wie Art.-Nr. 058285, jedoch mit zusätzlicher 2.000-W-Halogenlampe, sofort einsatzbereit ohne Vorschaltzeit. Lichtmenge 132.000 Lumen, Schirmhüllen-Ø 1.250 mm, Schirmhüllenhöhe (Reflektor und Diffusor) 770 mm. Maße Transportzylinder (LxØ): ca. 1.450x250 mm, Gewicht Leuchte mit Vorschaltgerät und Kabel: ca. 24 kg

057971 Ballonleuchte Powermoon Twinlight, 2x HQI*

wie Art.-Nr. 058285, jedoch mit zwei 1.000-W-HQI-Metalldampflampen, Anschlussleistung 2x 1.000 W, Stromversorgung 230 V/50 Hz, Lichtmenge 210.000 lm, Schirmhüllen-Ø 1.040 mm, Schirmhüllenhöhe (Reflektor und Diffusor) 680 mm. Maße Transportzylinder (LxØ): ca. 1.450x250 mm, Gewicht Leuchte mit Vorschaltgerät und Kabel: ca. 30 kg

Ersatz-Leuchtmittel

057972 Ersatz-Leuchtmittel 400 W HQI, für Powermoon Piccolo*

057955 Ersatz-Leuchtmittel 500 W, für Powermoon Start 2.000 W*

„neue Ausführung“ 4x 500 W.

058289 Ersatz-Leuchtmittel 2.000 W Halogen, für Powermoon Start

058230 Ersatz-Leuchtmittel 1.000 W HQI, für Powermoon Profi 1

058289

058230

Stative und Zubehör

058272 Kugelkopf für Ballonleuchte Powermoon*

Übergangsstück zum Aufsetzen eines Beleuchtungsballons auf ein Feuerwehr-Dreibeinstativ. Montage nur möglich bei Abschrauben des Zapfens! Gewicht: ca. 0,5 kg

057973 Powermoon-Stativ U 126

aus Edelstahl, auf 3,3 m ausziehbar, speziell ausgelegt für die Befestigung der Ballonleuchte. Maße zusammengeklappt (LxØ): ca. 1.340x150 mm, Gewicht: ca. 8,3 kg

057974 Powermoon-Teleskopstativ

aus Edelstahl, auf 4,7 m ausziehbar, speziell ausgelegt für die Befestigung der Ballonleuchte. Maße zusammengeklappt (LxØ): ca. 1.790x170 mm, Gewicht: ca. 13,5 kg

058397 Abspannseil-Set Powermoon*

zur Befestigung der Stative.

057973

057974

Lichtsäule Powertower Profi 1

057976 Lichtsäule Powertower Profi 1*

Die neue innovative Lichtsäule mit selbstaufblasendem und diffus abstrahlendem Beleuchtungskörper. Die 3 Leuchtmittel liegen gut geschützt und gedämpft vor Stößen fest in der Bodengruppe der Leuchte. Ein Schutzgitter über der Leuchte schützt vor thermischen Schäden der Lichtsäule. Das Licht wird durch einen Reflektor in der Spitze der Lichtsäule nach außen radial verteilt. Somit sitzen die Leuchtmittel nicht gefährlich in der Spitze der Lichtsäule und es besteht keine Gefahr durch ein Herabfallen der Leuchtmittel und damit verbundene Schäden. Hierdurch wird sogar eine bessere Standstabilität erreicht und die Kabelführung durch die Leuchte ist nicht nötig. Bei Stromausfall fällt die Leuchte einfach in sich zusammen, IP 44. 3 St. HI-Metalldampflampen mit Gesamtanschlussleistung 1.000 W, Vorschaltgeräte vollelektronisch. Stromversorgung: 230 V/50 Hz, Lichtmenge: 110.000 lm, Lichtsäulen-Ø: 300 mm, Lichtsäulenhöhe: 3.000 mm, Gewicht Koffer mit Lichtsäule: ca. 28 kg

058231

058233

058417

057850

Zubehör

057977 Ersatz-Leuchtmittel 300 W HI, für Powertower Profi 1*

Arbeitsstellenscheinwerfer

058231 Arbeitsstellenscheinwerfer Halogen, 12/24 V

nach DIN 14644, IP 54. Gehäuse aus Aluminiumguss mit Kühlrippen, Lichtaustrittsöffnung Ø 200 mm, mit seitlichen Handgriffen zur horizontalen und vertikalen Verstellung, mit 2,25 m Anschlusskabel H 07 RN-F 2G 1,5 ohne Halogenlampe. Passend zu den Fahrzeugstativen unter Verwendung des Gelenkstückes D 24, Art.-Nr. 474402, und zu den Dreibeinstativen, Art.-Nrn. 058411 und 058413, durch serienmäßige Aufsteckhülse DIN 14640, Ø 30 mm. Maße (BxHxT): ca. 260x230x260 mm, Gewicht: ca. 2,7 kg

Zubehör

058233 Halogenlampe 12 V/100 W

für Arbeitsstellenscheinwerfer, Art.-Nr. 058231.

058306 Halogenlampe 24 V/250 W*

für Arbeitsstellenscheinwerfer, Art.-Nr. 058231.

058417 Gelenkstück LZU 11/5

zum Befestigen von Arbeitsstellenscheinwerfern mit Aufsteckfuß Ø 24 mm auf Geräte mit Normzapfen Ø 30 mm, nach DIN 14640. Ausführung: mit Spannhebel und Sterngriff zum Festklemmen. Schwenkbereich: seitlich 360°, nach vorn und hinten je 90°, Maße (TxH): ca. 145x135 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg

Arbeitsscheinwerfer

057850 Beleuchtungs-Einsatzkoffer 12 V, mit Xenon-Arbeitsscheinwerfer

Für die schnelle Ausleuchtung an unzugänglichen Stellen. Der 50-W-Xenon-Arbeitsscheinwerfer entspricht der Helligkeit einer 250-W-Halogen-Lampe und wird wahlweise aus seinem 12-V/13-Ah-Hochleistungsakkutank oder über 12-V- oder 24-V-Anschluss des Kfz gespeist. Die Stativhalterung passt auf jedes Standardstativ. Technik: Ein-/Ausschalter möglich, integriertes Vorschaltgerät, schnelle Heißzündung möglich. Technische Daten Lampe:

- Leuchtmittel: HID Xenon-Light 100 lm/Watt (= 5.000 lm)
- Elektronikballast: 50 Watt
- Stromversorgung: extern, 12 V oder 24 V Gleichstrom
- Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Frontglas: hitzebeständiges Hartglas
- Dichtigkeit: IP 67 (auch in IP 68 lieferbar)
- Abstrahlwinkel: Spot ca. 4°/Flood ca. 30°
- Leuchtweite: Spot ca. 800 m/Flood ca. 100 m
- Maße (LxB): ca. 160x110 mm (Spot), 190x110 mm (Breitstrahler)
- Gewicht: ca. 2,5 kg

Technische Daten Akkutank:

- Akkuleistung: 12 V/13 Ah
- Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium
- Elektronik: Kapazitätsanzeige, Ein-/Ausschalter
- Leuchtzeit: bei 50-W-Lampe: ca. 3 Stunden
- Ladezeit: ca. 5 Stunden
- Maße (LxØ): ca. 280x100 mm
- Gewicht: ca. 4,2 kg

057851 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-LED-FLOOD, 12/24 V

dient zum großflächigen Ausleuchten von Arbeits- und Einsatzstellen. Die schwenkbare Stativaufnahme passt auf jedes Normstativ.
Technische Daten:
- Lichtleistung: 3.200 lm
- Betriebsspannung: 12 V/24 V Gleichstrom
- Stromaufnahme: 3,0 A - 1,5 A
- Reflektoren: ca. 25°
- Maße (LxB): ca. 150x109 mm
- Länge Kabel: ca. 4.000 mm (ausgezogen)
- Gewicht Lampe inkl. Kabel: ca. 1,65 kg

057852 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-LED-SPOT, 12/24 V

Technische Daten:
- Lichtleistung: 3.200 lm
- Betriebsspannung: 12 V/24 V Gleichstrom
- Stromaufnahme: 3,0 A - 1,5 A
- Reflektoren: ca. 4°
- Maße (LxB): ca. 150x109 mm
- Länge Kabel: ca. 4.000 mm (ausgezogen)
- Gewicht Lampe inkl. Kabel: ca. 1,65 kg

057853 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-HID-FLOOD, 12 V

dient vorwiegend zum großflächigen Ausleuchten von Arbeits- und Einsatzstellen und basiert auf einem Gasentladungsleuchtmittel. Die schwenkbare Stativaufnahme passt auf jedes Normstativ. Das verwendete Xenon-Gasentladungsleuchtmittel garantiert eine große Lichtausbeute (ca. vierfach gegenüber Halogenlicht) bei vergleichsweise langer Brennzeit. Da dieser Suchscheinwerfer keine Glühwindel enthält, ist er extrem stoßunempfindlich. Technische Daten:
- Leuchtmittel: 50 W D2S HID Xenon-Light
- Stromversorgung: extern, 12 V Gleichstrom
- Technik: Ein-Aus-Schalter
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Frontglas: hitzebeständiges Hartglas
- Dichtigkeit: IP 67 (auch in IP 68 lieferbar)
- Abstrahlwinkel: ca. 70°
- Maße (LxB): ca. 190x109 mm
- Gewicht: ca. 1,9 kg

057855 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-HID-FLOOD, 24 V

wie Art.-Nr. 057853, jedoch 24 V.

057854 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-HID-SPOT, 12 V

erreicht durch die Verwendung eines Gasentladungsleuchtmittels sehr große Leuchtweiten. Die schwenkbare Stativaufnahme passt auf jedes Normstativ. Das verwendete Xenon-Gasentladungsleuchtmittel garantiert eine große Lichtausbeute (ca. vierfach gegenüber Halogenlicht) bei vergleichsweise langer Brennzeit. Da die Lampe des Suchscheinwerfers keine Glühwendel enthält, ist sie extrem stoßunempfindlich.
Technische Daten:
- Leuchtmittel: 50 W D2S HID Xenon-Light
- Stromversorgung: extern, 12 V Gleichstrom
- Technik: Ein-Aus-Schalter
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Frontglas: hitzebeständiges Hartglas
- Dichtigkeit: IP 67 (auch in IP 68 lieferbar)
- Abstrahlwinkel: ca. 4°
- Maße (LxB): ca. 160x109 mm
- Gewicht: ca. 1,9 kg

057856 Arbeitsscheinwerfer ZIEGLER-HID-SPOT, 24 V

wie Art.-Nr. 057854, jedoch 24 V.

057851

057852

057853

057855

057854

057856

081922

081956

081944

081955

081953

081964

Leitungstrommeln, elektrische Ausrüstungen

Leitungstrommeln DIN 14680

081922 Leitungstrommel Form A1, 230 V, Typ KSA 20, DIN 14680

Ausführung nach DIN 14680 Form A1. Blau lackierter Stahlblechwickelkörper, fünf Schleifringe 3P + N + PE, Schleifringe und Schleifkontakte mit Schutzkapsel abgedeckt. Einklappbarer Kurbelgriff dient gleichzeitig zum Feststellen des Wickelkörpers. Bewickelt mit 50 m Gummikabel H 07 RN-F3G 2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel. Steckverbindungen nach DIN 49442/49443 (16A, 2P + PE, druckwasserdicht), passend für DIN-Stromerzeuger. Wickelbreite: 220 mm, Strombelastung: bis 16 A, Schutzart: spritzwassergeschützt, IP 24, DIN 40050. Maße (BxHxT): ca. 310x374x375 mm, Gewicht: ca. 20 kg

081956 Leitungstrommel Form A1, 400 V, Typ KSA 20, DIN 14680

wie Art.-Nr. 081922, jedoch in 400-V-Ausführung. Bewickelt mit 35 m Gummikabel H 07 RN-F5G2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel. Steckverbindungen (3P + N + PE, spritzwassergeschützt) nach CEE 400 V, 16A-6h, passend für DIN-Stromerzeuger. Gewicht: ca. 20,5 kg

081944 Leitungstrommel Form A2, 400 V, Typ KSA 42, DIN 14680

Ausführung nach DIN 14680 Form A2. Blau lackierter Stahlblechwickelkörper, fünf Schleifringe 3P + N + PE, Schleifringe und Schleifkontakte mit Schutzkapsel abgedeckt. Einklappbarer Kurbelgriff dient gleichzeitig zum Feststellen des Wickelkörpers. Bewickelt mit 50 m Gummikabel H 07 RN-F5G 2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel. Steckverbindungen (3P + N + PE, spritzwassergeschützt) nach CEE 400 V, 16A-6h, passend für DIN-Stromerzeuger. Wickelbreite: 440 mm, Strombelastung: bis 32 A, Schutzart: spritzwassergeschützt, IP 24, DIN 40050. Maße (BxHxT): ca. 310x374x595 mm, Gewicht: ca. 26 kg

Leitungstrommeln Ex-geschützt

081955 Leitungstrommel Form A2, 400 V, Typ KSA 42 EX

verzinkter Stahlblechwickelkörper, ohne Schleifringe. Bewickelt mit 50 m Gummikabel H 07 RN-F5G2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel mit Drehstromstecker CEE nach EEX de II CT6, 400 V/16 A, 5P, passend für DIN-Stromerzeuger. Wickelbreite: 440 mm, Strombelastung: bis 16 A, Maße (BxHxT): ca. 310x377x573 mm, Gewicht: ca. 36 kg

081953 Leitungstrommel Form A1, 230 V, Vollgummi, DIN 14680

nach DIN 14680-A1. Geeignet für Zone 1 und 2, aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackierung RAL 5002 blau. Mit Vollgummi-Tragegriff und Klettband zur seitlichen Befestigung des Steckers. Mitlaufende Hilfstrommel ohne Schleifringe und Thermo-Überlastschutz. Mit Messingfüßen für geringen Erdübergangswiderstand und Schlagfunkenschutz. Kennzeichnung: II 2 G EEx de IIA T6, Prüfbescheinigung: PTB 03 ATEX 1186, Schutzart: IP 65, Eingang: Ex-Stecker 3x 16 A/230 V, Ausgang: Ex-Kupplung 3x 16 A/230 V, mit 50 m Gummileitung H 07RN-F 3x 2,5. Maße (HxBxT): ca. 380x512x310 mm, Gewicht: ca. 24 kg

081964 Leitungstrommel Form A1, 400 V, Vollgummi, DIN 14680

wie Art.-Nr. 081953, jedoch Eingang: Ex-Stecker 5x16 A/400 V, Ausgang: Ex-Kupplung 5x 16 A/400 V, mit 50 m Gummileitung H 07RN-F5x2,5. Gewicht: ca. 30 kg

Leitungstrommeln nach DIN 61316

081960 Leitungstrommel 230 V, Vollgummi, DIN EN 61242

nach DIN EN 61242, für RW nach DIN 14555-3. Mit verzinktem Stahlrohrgestell in schwarz, beschichtetem Tragegriff, K2-Kennzeichnung und Thermoüberlastschutz. Schutzart: IP 54, Eingang: 50 m Gummileitung H 07 RN-F 3 x 2,5, mit Schuko-Stecker 2,0 V, IP 68, Ausgang: 3x Schuko-Steckdose 230 V, IP 68. Maße (HxBxT): ca. 410x300x230 mm, Gewicht: ca. 16 kg

081961 Leitungstrommel 400 V/230 V, Vollgummi, DIN EN 61316

wie Art.-Nr. 081960, jedoch Eingang: 50 m Gummileitung H 07 RN-F 5 x 2,5, mit CEE-Stecker 5x 16 A/400 V, IP 67, Ausgang: 1x CEE-Steckdose 5x 16 A/400 V, IP 67, 3x Schuko-Steckdose 230 V, IP 68. Maße (HxBxT): ca. 480x340x430 mm, Gewicht: ca. 25 kg

081962 Leitungstrommel 400 V/230 V, Vollgummi, DIN EN 61316

nach DIN EN 61316, für RW nach DIN 14555-3. Mit verzinktem Stahlrohrgestell in schwarz, beschichtetem Tragegriff, K2-Kennzeichnung und Thermoüberlastschutz. Schutzart: IP 54, Eingang: 40 m Gummileitung H 07 RN-F 5 x 6, mit CEE-Stecker 5x 32 A/400 V, IP 67, Ausgang: 1x CEE-Steckdose 5x 32 A/400 V, IP 67, 2x CEE-Steckdose 5x 16 A/400 V, IP 67, 1x Schuko-Steckdose 230 V, IP 68. Maße (HxBxT): ca. 480x340x430 mm, Gewicht: ca. 35 kg

Leitungstrommeln für Schwachstrom

082118 Leitungstrommel Form C 1/1 für Schwachstrom, DIN 14680

mit 25 m Gummikabel H 07 RN- F 2 x 4 mm², mit wasserdichten Steckverbindungen für Schwachstrom DIN 14690-A 16. Stahlblechwickelkörper, lackiert, mit Stahlrohrständer, Tragegriff aus Kunststoff, Wickelbreite 115 mm. Maße (LxBxH): ca. 260x190x360 mm, Gewicht: ca. 10 kg

Leitungstrommeln für Wechselstrom

082120 Leitungstrommel Form C 1/1 für Wechselstrom, DIN 14680

mit 50 m Gummikabel H 07 RN-F 3 G 1,5, mit Vollgummistecker. Stahlblechwickelkörper, lackiert, mit Stahlrohrständer, Auflaufbremse, Ausgang 3-fache Schuko-Steckdose, Wickelbreite 115 mm. Maße (LxBxH): ca. 260x190x360 mm, Gewicht: ca. 10 kg

Verlängerungsleitung

081963 Verlängerungsleitung 10 m, 230 V*

schwarze Gummileitung H 07 RN-F3 x 2,5 nach DIN VDE 0282-4. Stecker DIN 49443, 16 A, 230 V, und Kupplung mit Schutzkontakt 16 A, 230 V, Schutzart IP 68, nach DIN EN 60529. Länge: 10 m, Gewicht: ca. 2,2 kg

081960

081961

081962

082118

082120

082210

082208

082209

082212

082138

082139

Mehrfach-Abzweigstücke

082210 Mehrfach-Abzweigstück Deltabox, 230 V

Schutzkontakt-Dreifachkupplung aus Polycarbonat, druckwasserdicht, Schutzart IP 68, mit Zuleitung 1,5 m lang. Eingang: 1x Schuko-Stecker 16 A/230 V, IP 68, Ausgang: 3x Schuko-Steckdosen 16 A/230 V, IP 68. Nicht Ex-geschützt. Gewicht: ca. 1,4 kg

082208 Mehrfach-Abzweigstück Deltabox, 230 V/400 V

Schutzkontakt-Dreifachkupplung aus Polycarbonat, wasserdicht, Schutzart IP 67, mit Zuleitung 2 m lang. Eingang: 1x CEE-Stecker 16 A/400 V, IP 67, Ausgang: 2x Schuko-Steckdosen 16 A/230 V, IP 68, 1x CEE-Steckdose 16 A/400 V, IP 67. Nicht Ex-geschützt. Gewicht: ca. 1,7 kg

082209 Mehrfach-Abzweigstück Deltabox, 400 V

wie Art.-Nr. 082208, jedoch Ausgang: 3x CEE-Steckdose 16 A/400 V, IP 67. Gewicht: ca. 2 kg

Schuko-Verteiler

082212 Schutzkontakt-Stromverteiler 230 V

aus Vollgummi. Schutzart IP 68 mit Zuleitung 1 m H 07 RN-F3G 2,5 mit Stecker mit Schutzkontakt 16 A/230 V, Abgang 3 Stück 2 P + E, 16 A, 230 V, mit Schutzkontakt. Maße (BxHxT): ca. 250x160x90 mm, Gewicht: ca. 4 kg

082138 Ex-Steckdosenverteiler EEx de II CT 6

mit zwei Steckdosen 230 V/16 A, 3-polig, fest angebaut, sowie einer Steckdose 400 V/16 A, 5-polig, ebenfalls fest angebaut, mit einer Zuleitung H 07 RN G 2,5, 2 m lang, mit Stecker 380 V/16 A, 5-polig, Gehäuse mit vier Gummifüßen sowie mit Halterung für Stecker der Zuleitung. Maße (LxBxH): ca. 271x134x145 mm, Gewicht: ca. 4,7 kg. Achtung neue Ex-Steckverbindung: Bitte prüfen Sie Ihre weitergehenden Anschlüsse.

082139 Ex-Steckdosenverteiler 230 V/400 V

Ausführung nach IEC 529, Explosionsschutz EEx de II CT 4, Konformitätsbescheinigung 94.C.1037, Schutzart IP 65, Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 230 V/50 Hz, bestehend aus: ISO-Gehäuse Gr. 3 (544x271), eingebaut sind zwei Steckdosen GHG 543, 3-polig/16 A, zwei Steckdosen GHG 531, 5polig/16 A, eine Zuleitung H 07 RN-F 5G 2,5 (2 m lang) mit Stecker 5-polig/16 A.
Maße (LxBxH): ca. 543x272x136 mm, Gewicht: ca. 11 kg

Stromerzeuger nach DIN 14685

Bewährte Kraftwerke für den harten Einsatz bei der Feuerwehr

058308

058309

059981

059985

059982

059986

058328

058329

Stromerzeuger

Stromerzeuger nach DIN 14685:
wartungsfreie Generatoren für den harten Feuerwehrbereich. Bestens geeignet für Schweißtransformatoren, Inverter, Be- und Entlüftungsgeräte, Pumpen und elektronische Geräte. Die lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed reduziert die Lärmbelastung im Stand-by-Betrieb und bewirkt bis zu 25 % Kraftstoffeinsparung.

Stromerzeuger Eisemann

058308 Stromerzeuger BSKA 6,5, Eisemann

nach DIN 14685, mit Handstart, Leistung 6,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 118 kg

059751 Stromerzeuger BSKA 6,5, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058308, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058309 Stromerzeuger BSKA 6,5 V, Eisemann

nach DIN 14685, mit Handstart und Variospeed, Leistung 6,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 118 kg

059752 Stromerzeuger BSKA 6,5 V mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058309, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059981 Stromerzeuger BSKA 6,5E S, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 6,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 118 kg (ohne Batterie)

059985 Stromerzeuger BSKA 6,5E S, mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung

wie Art.-Nr. 059981, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059982 Stromerzeuger BSKA 6,5EV S, Eisemann

wie Art.-Nr. 059981, jedoch mit Variospeed.

059986 Stromerzeuger BSKA 6,5EV S, mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 6,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 118 kg (ohne Batterie)

058328 Stromerzeuger BSKA 9, Eisemann

nach DIN 14685, mit Handstart, Leistung 9 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 126 kg

059758 Stromerzeuger BSKA 9, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 059328, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058329 Stromerzeuger BSKA 9 E, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Leistung 9 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305442, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 136 kg

059759 Stromerzeuger BSKA 9 E, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058329, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059987 Stromerzeuger BSKA 9E S, mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung

wie Art.-Nr. 058329, jedoch schallgedämmt und inklusive Isolationsüberwachung.

059980 Stromerzeuger BSKA 9,5E SS, Eisemann

wie Art.-Nr. 058329, jedoch schallgedämmt und mit Variospeed.

058334 Stromerzeuger BSKA 9 V, Eisemann

nach DIN 14685, mit Handstart und Variospeed, Leistung 9 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 126 kg

059761 Stromerzeuger BSKA 9 V, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058334, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058345 Stromerzeuger BSKA 9 EV, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, Leistung 9 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 136 kg

059765 Stromerzeuger BSKA 9 EV, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058345, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058402 Stromerzeuger BSKA 9 EV, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung

wie Art.-Nr. 058345, jedoch inklusive Fernstart-/Stopp-Einrichtung.

059782 Stromerzeuger BSKA 9 EV, mit Fernstart-/ Stopp-Einrichtung, Isolationsüberwachung*

wie Art.-Nr. 058345, jedoch inklusive Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Isolationsüberwachung.

059983 Stromerzeuger BSKA 9EV S, Eisemann

wie Art.-Nr. 058345, jedoch schallgedämmt.

059989 Stromerzeuger BSKA 9EV S, mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 9 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg (inkl. Batterie)

059984 Stromerzeuger BSKA 9,5E SS, mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 9,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 305447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Mit ISO-Überwachung, ohne Abschaltung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg (inkl. Batterie)

058333 Stromerzeuger BSKA 12 E, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Leistung 11,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 155 kg

059760 Stromerzeuger BSKA 12 E, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058333, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058323 Stromerzeuger BSKA 12 EV, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, Leistung 11,5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 155 kg

059987

059980

058334

058345

058402

059983

059989

059984

058333

058323

059870

059872

059899

059871

059873

059901

058327

059753 Stromerzeuger BSKA 12 EV, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058323, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059870 Stromerzeuger BSKA 13 E, mit Batterie, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Abgasführung heckseitig. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059872 Stromerzeuger BSKA 13 E, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Iso-Überwachung ohne Abschaltung, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Abgasführung heckseitig. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059899 Stromerzeuger BSKA 13 E, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Batterie

nach DIN 14685, mit Elektrostart, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059871 Stromerzeuger BSKA 13 EV, mit Batterie, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Abgasführung heckseitig. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059873 Stromerzeuger BSKA 13 EV, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Eisemann

wie Art.-Nr. 059871, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059901 Stromerzeuger BSKA 13 EV, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Batterie

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

058327 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, Abgasführung heckseitig, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 380447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

058389 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, Abgasführung frontseitig, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058327, jedoch Abgasführung frontseitig.

058403 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, mit Isolationsüberwachung, Eisemann*

wie Art.-Nr. 058327, jedoch Abgasführung frontseitig, inklusive Isolationsüberwachung.

058419 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, mit Fire-CAN und Isolationsüberwachung*

Eisemann, nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Mit Fire-CAN-Fernsteuerung und Isolationsüberwachung ohne Abschaltung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

058400 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, heckseitig, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung

Eisemann, nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059780 Stromerzeuger BSKA 13 EV SS, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung, Iso-Überwachung

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Abgasführung heckseitig. Mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Isolationsüberwachung ohne Abschaltung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

058433 Stromerzeuger BSKA 14 E, mit Batterie, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13,4 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 151 kg

059874 Stromerzeuger BSKA 14 E, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Eisemann

wie Art.-Nr. 058433, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059902 Stromerzeuger BSKA 14 E, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Batterie

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13,4 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 151 kg

058434 Stromerzeuger BSKA 14 EV mit Batterie, Eisemann

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und Dreiwegehahn für Fremdbetankung, schallgedämmt, Leistung 13,4 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 151 kg

059876 Stromerzeuger BSKA 14 EV, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Eisemann

wie Art.-Nr. 058434, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059903 Stromerzeuger BSKA 14 EV, mit Fernstart-/Stopp-Einrichtung und Batterie

wie Art.-Nr. 058434, jedoch inklusive Fernstart-/Stopp-Einrichtung.

Stromerzeuger Geko

059878 Stromerzeuger 3000 E-AA/HHBA, Geko

mit Handstart, Leistung 3 kVA, mit Honda-Motor Typ GX 200 Low Noise. Maße (LxBxH): ca. 535x440x395 mm, Gewicht: ca. 48 kg

059879 Stromerzeuger 3000 E-AA/HHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko

wie Art.-Nr. 059878, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058408 Stromerzeuger 3002 E-AA/HHBA, Geko

mit Handstart und Variospeed, Leistung 3 kVA, mit Honda-Motor Typ GX 200 Low Noise. Maße (LxBxH): ca. 535x440x395 mm, Gewicht: ca. 48 kg

059783 Stromerzeuger 3002 E-AA/HHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko*

wie Art.-Nr. 058408, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058400

059780

058433

059874

059902

058434

059876

059903

059878

059879

058408

058330

059881

059883

058320

059885

059887

058331

059775

058332

059776

058321

058322

058330 Stromerzeuger 5000 ED-AA/SHBA, Geko

nach DIN 14685, mit Handstart, Leistung 5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 115 kg

059774 Stromerzeuger 5000 ED-AA/SHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko*

wie Art.-Nr. 058330, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059881 Stromerzeuger 5000 ED-AA/SEBA, mit Batterie, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Leistung 5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295442, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 121 kg

059883 Stromerzeuger 5000 ED-AA/SEBA, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Geko

wie Art.-Nr. 059881, jedoch als Set mit Starterbatterie und Isolationsüberwachung.

058320 Stromerzeuger 5002 ED-AA/SHBA, Geko

nach DIN 14685, mit Handstart und Variospeed, Leistung 5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 294442. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 115 kg

059771 Stromerzeuger 5002 ED-AA/SHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko*

wie Art.-Nr. 058320, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059885 Stromerzeuger 5002 ED-AA/SEBA, mit Batterie, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, Leistung 5 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 295442, mit Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 700x440x580 mm, Gewicht: ca. 126 kg

059887 Stromerzeuger 5002 ED-AA/SEBA, Geko

wie Art.-Nr. 059885, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058331 Stromerzeuger 8000 ED-AA/SHBA, Geko

nach DIN 14685, mit Handstart, Leistung 8 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356442. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 128 kg

059775 Stromerzeuger 8000 ED-AA/SHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko

wie Art.-Nr. 058331, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058332 Stromerzeuger 8000 ED-AA/SEBA, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Leistung 8 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356442, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 134 kg

059776 Stromerzeuger 8000 ED-AA/SEBA, mit Isolationsüberwachung, Geko

wie Art.-Nr. 058332, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058321 Stromerzeuger 8002 ED-AA/SHBA, Geko

nach DIN 14685, mit Handstart und Variospeed, Leistung 8 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356442. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 128 kg

059772 Stromerzeuger 8002 ED-AA/SHBA, mit Isolationsüberwachung, Geko*

wie Art.-Nr. 058321, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

058322 Stromerzeuger 8002 ED-AA/SEBA, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, Leistung 8 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 356442, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 134 kg

059773 Stromerzeuger 8002 ED-AA/SEBA, mit Isolationsüberwachung, Geko

wie Art.-Nr. 058322, jedoch inklusive Isolationsüberwachung.

059889 Stromerzeuger 13000 ED-S/SEBA, mit Batterie, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059891 Stromerzeuger 13000 ED-S/SEBA, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Geko

wie Art.-Nr. 059889, jedoch als Set mit Starterbatterie und Isolationsüberwachung.

059893 Stromerzeuger 13002 ED-S/SEBA, mit Batterie, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, nicht schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/18 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 156 kg

059895 Stromerzeuger 13002 ED-S/SEBA, mit Isolationsüberwachung und Batterie, Geko

wie Art.-Nr. 059893, jedoch als Set mit Starterbatterie und Isolationsüberwachung.

059896 Stromerzeuger 13002 ED-S/SEBA SS, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart und Variospeed, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059897 Stromerzeuger 13002 ED-S/SEBA SS, mit Isolationsüberwachung, Geko

nach DIN 14685, mit Elektrostart, Variospeed und ISO-Überwachung ohne Abschaltung, schallgedämmt, Leistung 13 kVA, mit Briggs & Stratton 4-Takt-Benzin-Motor Typ 386447, einschl. Starterbatterie 12 V/15 Ah. Maße (LxBxH): ca. 820x440x580 mm, Gewicht: ca. 150 kg

Ersatz-Batterien

058390 Ersatz-Batterie 12 V/18 Ah, für Stromerzeuger

alle gängigen Modelle.

058398 Ersatz-Batterie 12 V/12 Ah, für Stromerzeuger 03/05-07/08, Eisemann

für Eisemann-Stromerzeuger Type BSKA 13 EV SUPER SILENT (März 2005 - Juli 2008). Maße (LxBxH): ca. 152x70x146 mm

058399 Ersatz-Batterie 12 V/12 Ah, für Stromerzeuger bis 02/05, Eisemann

für Eisemann-Stromerzeuger Type BSKA 13 EV SUPER SILENT (bis Februar 2005). Maße (LxBxH): ca. 136x82x162 mm

059773

059889

059891

059893

059895

059896

059897

058390

058398

058399

058405

058406

058311

058312

083221

Zubehör

058405 Kanisterbetankungsgerät für Stromerzeuger

für Stromerzeuger mit eigener Kraftstoffpumpe in Verbindung mit Dreiwegehahn, bestehend aus:
- 20-Liter-Einheitskanister
- Kraftstoffentnahmegerät zum Ansaugen des Kraftstoffs aus dem 20-Liter-Kanister

058406 Kraftstoffentnahmegerät für Stromerzeuger

für Stromerzeuger mit eigener Kraftstoffpumpe in Verbindung mit Dreiwegehahn. Zum Ansaugen des Kraftstoffs aus dem 20-Liter-Kanister. Gewicht: ca. 0,75 kg

058426 Dreiwegehahn für Fremdbetankung*

nur in Verbindung mit Stromerzeuger.

058427 Fremdstart über Fahrzeugbatterie*

nur in Verbindung mit Stromerzeuger.

058311 Abdeckhaube für Stromerzeuger 5 kVA/6,5 kVA/9 kVA

058312 Abdeckhaube für Stromerzeuger 8 kVA/12 kVA/13 kVA

083221 Abgasschlauch 50 mm, 1,5 m, DIN 14572

zum Anschluss an DIN-Stromerzeuger.

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

055742

Handsprechfunkgeräte

Handsprechfunkgerät Motorola

055742 Handsprechfunkgerät GP 360-11b Motorola

Kompaktgerät für BOS-Frequenzen im 2m-Band. BOS-Zul.-Nr. FUG 11b-8/03. Sendeleistung: 1 Watt, Schutzart IP 54, vorprogrammiert mit 117 BOS-Kanälen im Vielkanalmodus. Im Wenigkanalmodus mit den Kanälen: 31, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56. Inkl. NiMH-Akku 1.400 mAh, Antenne und Gürtelclip. Maße (HxBxT): ca. 160x59x39 mm, Gewicht: ca. 0,6 kg

Zubehör

055743 Ersatz-NiMH-Akku 1.400 mAh, für GP 360-11b, Motorola

055744 Schnellladegerät 230 V, für GP 360 und GP 380 ATEX

055745 Ledertragetasche für GP 360-11b, Motorola

mit Gürtelschlaufe.

055746 Mikrofonlautsprecher für GP 360-11b, Motorola

inkl. 0,9 m Spiralkabel mit 3,5 mm Buchse für Ohrhörer.

234557 Ladehalterung WTC 620, für GP 360 und GP 380 ATEX

zum Anschluss an 12- bzw. 24-Volt-Bordnetz. Abbildung zeigt Ladehalterung mit Funkgerät, dieses gehört nicht zum Lieferumfang.

Handsprechfunkgerät Motorola ATEX

055754 Handsprechfunkgerät GP 380-11b ATEX, Motorola

Lieferumfang: Funkgerät, Li-Ionen-Akku und Antenne. ATEX-Ausführung, Farbe Blau (RAL 5015), mit folgenden Zusatzfunktionen:
- Man Down Funktion (Lage- + Bewegungssensor)
- Notsignalgeber (Überwachung der willentlichen Handlungen des Geräteträgers, Alarmfunktion bei Ausbleiben der willentlichen Handlung)
- Auffindesignal (akustische Signalisierung zur verbesserten Auffindung des Geräts im Alarmfall).

Technische Daten:
- Vielkanalmodus: Kanal 1 - 92 und 101 - 125 (gem. TR-BOS)
- Wenigkanalmodus: bis zu 16 programmierbare Kanäle
- Gesprächsart: GO, GU, WO, WU
- Tonrufe: Ruf 1 (1.752 Hz) + Ruf 2 (2.135 Hz)
- Sendeleistung: 1 Watt
- Schutzart: IP 64
- BOS-Zulassung: FUG 11b 16/08
- Maße (HxBxT): ca. 148x60x39 mm
- Gewicht mit Akku: ca. 0,6 kg

Zubehör

055755 Ersatz-ATEX-Li-Ionen-Akku für GP 380 ATEX, Motorola

7,5 V.

055756 Ledertragetasche für GP 380 ATEX, Motorola

aus Weichleder.

055757 Mikrofon-Lautsprecher für GP 380 ATEX, Motorola

055744 Schnellladegerät 230 V, für GP 360 und GP 380 ATEX

234557 Ladehalterung WTC 620, für GP 360 und GP 380 ATEX

zum Anschluss an 12- bzw. 24-Volt-Bordnetz. Abbildung zeigt Ladehalterung mit Funkgerät, dieses gehört nicht zum Lieferumfang.

055743

055744

055745

055746

234557

055754

055755

055756

055757

055732

055733

055734

055735

055736

055737

217952

1023364

055749

055748

Handsprechfunkgerät Kenwood

055732 Handsprechfunkgerät TK-290-11b Kenwood

BOS-Zul.-Nr. Fug 11b 06/99, Sendeleistung 1 Watt. Schutzart IP 54. Vorprogrammiert mit allen 117 BOS-Kanälen im 2-m-Band und folgenden Kanälen im Wenigkanal-Modus: 31, 34, 49, 50, 51, 53, 55 und 56. Inkl. Antenne, Gürtelclip und NiMH-Akku 7,2 V/1.600 mAh. Maße (BxHxT): ca. 155x58x38 mm, Gewicht: ca. 0,6 kg

Zubehör

055733 Ersatz-NiMH-Akku 7,2 V/1.600 mAh, für TK-290-11b, Kenwood

055734 Lautsprechermikrofon KMC-25, für TK-290-11b, Kenwood

mit Geräuschkompension, inkl. Spiralkabel, separater Ohrhörerbuchse und drehbarem Gürtelclip.

055735 Schnellladegerät KSC-24 für TK-290-11b, Kenwood

einfach, inkl. Netzteil.

055736 Ledertragetasche für TK-290-11b, Kenwood

mit Gürtelschlaufe und Ösen für Schultertrageriemen.

055737 Schulter-Trageband für TK-290-11b, Kenwood

inkl. Schulterpolster, mit großem Karabinerhaken.

217952 Ladehalterung WTC 625 für TK-290-11b, Kenwood (passiv)

für Kenwood-Handsprechfunkgeräte TK-280, TK-380 und TK-290-11b (mit den Akkus KNB-16/KNB-17), Fabrikat Wempe, zum Anschluss an 12- bzw. 24-Volt-Bordnetze. Abbildung zeigt Ladehalterung mit Funkgerät, dieses gehört nicht zum Lieferumfang.

1023364 Ladehalterung WTC 632 (aktiv), für TK-290-11b, Kenwood

zum Anschluss an 12- bzw. 24-Volt-Bordnetz. Abbildung zeigt Ladehalterung mit Funkgerät, dieses gehört nicht zum Lieferumfang.

Hörsprechgarnituren FIRETALK

055749 Hörsprechgarnitur FIRETALK für Kenwood TK 290-11b

mit Anschlussstecker und Helmadapter zur Adaption an Standard-DIN-Feuerwehrhelme. Mit wasserdichtem Elektret-Schwanenhalsmikrofon und kleinem Hochleistungslautsprecher. Komplett zylindrische Bauweise, Mikrofon und Hörer bilden eine Einheit. Die Halterung ist eine akustische Röhre, in welche die Garnitur in Sekundenschnelle von vorne eingeschoben wird - ohne zusätzliche Arretierung, ohne Verschraubung. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip. Schutzklasse IP 54. Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C. Gewicht: ca. 130 g

055748 Hörsprechgarnitur FIRETALK für Motorola GP 360-11 b

mit Anschlussstecker. Zur Adaption an Standard-DIN-Feuerwehrhelme. Mit wasserdichtem Elektret-Schwanenhalsmikrofon und kleinem Hochleistungslautsprecher. Komplett zylindrische Bauweise, Mikrofon und Hörer bilden eine Einheit. Die Halterung ist eine akustische Röhre, in welche die Garnitur in Sekundenschnelle von vorne eingeschoben wird - ohne zusätzliche Arretierung, ohne Verschraubung. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip. Schutzklasse IP 54. Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C. Gewicht: ca. 130 g

055758 Hörsprechgarnitur FIRETALK EX für Motorola GP 380 ATEX

(ATEX 94/9 EG), Ex-geschützt, mit Anschlussstecker und Helmadapter zur Adaption an Standard-DIN-Feuerwehrhelme. Mit wasserdichtem Elektret-Schwanenhalsmikrofon und kleinem Hochleistungslautsprecher. Komplett zylindrische Bauweise, Mikrofon und Hörer bilden eine Einheit. Die Halterung ist eine akustische Röhre, in welche die Garnitur in Sekundenschnelle von vorne eingeschoben wird - ohne zusätzliche Arretierung, ohne Verschraubung. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip. Schutzklasse IP 54. Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C. Gewicht: ca. 130 g

055758

Werkzeug

Handwerkzeuge

061115 Schlosserhammer DIN 1041, 500 g*

Kopfgewicht 500 g, mit Eschenstiel.

061113 Schlosserhammer DIN 1041, 1.000 g

Kopfgewicht 1.000 g, mit Eschenstiel.

061117 Latthammer mit Stahlrohrstiel

mit gerauhter Bahn und Nageleinlage, 2-K-Kunststoffgriff. Gewicht: ca. 600 g

061131 Vorschlaghammer nach DIN 1042, 3 kg*

mit ovalem Loch und Eschenstiel.

061136 Vorschlaghammer nach DIN 1042, 5 kg

mit ovalem Loch und Eschenstiel.

061120 Fäustel nach DIN 6475, 1.250 g Kopfgewicht*

mit geschweiftem Eschenstiel.

061142 Gummihammer Gr. 2, Kopf-Gr. 65x115 mm*

mit poliertem Eschenstiel.

061145 Kanaldeckelhammer (Geologenhammer), 500 g*

mit Stahlrohrstiel und Gummigriff, mit polierter Bahn und scharfer Spitze.

061113

061117

061136

055316

055311

055312

055417

055322

055325

055326

055418

061212

061125

061776 Durchtreiber-Satz, DIN 6458, im Halter, aus CV 2000*

6-tlg. Satz bestehend aus je 1x 120/10 1-2-3, 120/12 4-5 und 1 Körner 120/10 nach DIN 7250.

061777 Splinttreiber-Satz, DIN 6450, im Halter, aus CV 2000*

6-tlg. Satz bestehend aus je 1x 3-4-5-6-7-8 mm.

063441 Körner DIN 7250*

CV schlagfest. Ø: ca. 12x150 mm

061767 Flachmeißel 200 mm, CV schlagfest*

flach-oval. Breite: 24 mm

061661 Flachmeißel 400 mm, CV schlagfest*

flach-oval. Breite: 32 mm

Beile, Äxte

055316 Handbeil 600

DIN 5131, polierter Kuhfußstiel aus Buche, grün, lackierte Schneide. Maße (LxH): ca. 360x150 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg

055311 Feuerwehrbeil DIN 14924 mit Dreikant im Stiel

rot lackierter Kopf mit geschliffener Spaltschneide und andererseits schmaler Hebelschneide, mit ovalem, in den Kopf eingepresstem Stahlrohrstiel. Griffiger Kunststoff-Handschutz mit eingebautem Dreikantschlüssel für Poller. Länge: ca. 330 mm, Gewicht: ca. 1 kg

055312 Feuerwehrbeil nach ehemaliger DIN 14924

einerseits mit Spaltschneide, andererseits mit Hebelschneide, Stiel mit isolierendem Handschutz aus Kunststoff. Länge: ca. 310 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg

055417 Beiltasche DIN 14924

zum Feuerwehrbeil, an den Berührungsstellen von Schneide und Spitze mit Weißblech ausgeschlagen, mit Verschlussriemen. Gewicht: ca. 0,2 kg

055322 Feuerwehraxt DIN 14900

einerseits mit breiter Spaltschneide, andererseits mit schmaler Hebelschneide. Stiel oval aus Eschenholz, farblos lasiert. Länge: ca. 900 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg

055325 Feuerwehraxt DIN 14900 FAK, mit Glasfaserstiel

mit gehärteter Schlagschutzhülse. Gewicht: ca. 2,4 kg

055326 Feuerwehraxt ULTRATEC

mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Ultratec-Stiel. Gewicht: ca. 2,6 kg

055418 Axtschutztasche DIN 14900

für Feuerwehraxt, aus Rindleder, an beiden Enden mit Weißblech ausgeschlagen, mit verstellbaren, schwarzen Trageriemen. Gewicht: ca. 0,35 kg

061212 Holzaxt B2, DIN 7294

mit Griffstiel 900 mm lang DIN 7295. Gewicht: ca. 3 kg

061125 Spalthammer 3.500 g, mit Hickorystiel 850 mm

geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extra große Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Alu- und Kunststoffkeilen.

Brechwerkzeuge

061749 Halligan Tool mit Hebelklaue 762 mm

Multifunktions-Brechwerkzeug zum Aufbrechen von Türen, Fenstern usw. Einsetzbar als Brechstange und Nageleisen, zum Spreizen und Einreißen. Hergestellt aus gehärtetem Stahl mit verchromter Oberfläche und geriffelten Griffen (25 mm Ø). Länge: ca. 762 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg

061750 Halligan Tool mit Metallschneideklaue 762 mm

wie Art.-Nr. 061749, jedoch mit Metallschneideklaue.

061732 Blechaufreißer

einerseits mit gehärteter Stahlschneide, andererseits mit gehärteter Stoßspitze, mit rotem Kunststoff-Handschutz.
Länge: ca. 650 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg

061739 Brechstange 700, DIN 14853

Ø 30 mm, rund, einerseits Spitze, andererseits Klaue, Schneide und Spitze gehärtet, schwarz lackiert. Nennlänge: 700 mm, Gewicht: ca. 3,7 kg

061713 Brechstange 1200, DIN 14853

wie Art.-Nr. 061739, jedoch Nennlänge: 1.200 mm, Gewicht: ca. 6,4 kg

061740 Brechstange 1500, DIN 14853

wie Art.-Nr. 061739, jedoch Nennlänge: 1.500 mm, Gewicht: ca. 8,1 kg

061240 Nageleisen 600

aus CV-Stahl geschmiedet, gehärtet, goldfarbig lackiert, Ø 18 mm, 8-kant. Länge: ca. 600 mm

061241 Nageleisen 800

aus CV-Stahl geschmiedet, gehärtet, goldfarbig lackiert, Ø 18 mm, 8-kant. Länge: ca. 800 mm

Rettungswerkzeuge

061139 Rettungshammer Lifehammer-I

doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten. Mit Kfz-Halterung. Länge: ca. 175 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg

061171 Gurttrenner aus LM

zum schnellen und sicheren Trennen von Sicherheitsgurten, leuchtrot lackiert, auswechselbare Klinge. Maße (LxBxH): ca. 225x45x6 mm, Gewicht: ca. 0,15 kg

061546 Gurttrenner „Notfall-Combi“

Trennmesser, verletzungssicher im stabilen Kunststoffschaft eingelassen, mit großer Zug-Öse. Auf der Rückseite Klettverschluss, einseitig klebend, zur Befestigung am Armaturenbrett.

061544 Gurtmesser

mit 15 cm langer rostfreier Stahlklinge, mit Knauf an der Spitze und einem Heft aus Kunststoff. Gesamtlänge: ca. 300 mm, Gewicht: ca. 0,2 kg

061749

061750

061732

061739

061713


061740

061240

061241

061139

061171

061546

061544

055256

061545

055257

061551

061550

056244

061556

061308

061802

055256 Schutzhülle für Gurtmesser Art.-Nr. 061544

aus Spaltleder.

061545 Kappmesser

zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen (z. B. zum raschen Durchschneiden von Pkw-Sicherheitsgurten), mit auswechselbarer Klinge. Gewicht: ca. 0,1 kg

055257 Schutzhülle für Kappmesser Art.-Nr. 061545

aus Spaltleder.

061551 Ersatzklinge für Kappmesser Art.-Nr. 061545

061550 Rettungsmesser Hubertus Rescue-Tool

inkl. Clip, Gürteltasche und Fangriemen. Kompakte und leichte Ausführung, Einhand-Bedienung (auch mit Handschuhen), entschärfte Klingenspitze. Länge geschlossen: ca. 120 mm, Länge geöffnet: ca. 215 mm, Griffstärke: 18 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg

056244 Rettungsausrüstung „Force“

Spezialwerkzeug zum Durchdringen von Hindernissen, bestehend aus Axt- und Klauenteil sowie Transport- und Rettungsgürtel, komplett mit Fahrzeughalterung. Länge des Axt- und Klauenteils: ca. 565 mm, ausgezogen mit Klauenwerkzeug: ca. 840 mm, Gesamtgewicht: ca. 5,1 kg

061556 Universalwerkzeug UNISEK 4.0

bestehend aus dem UNI-Kombigriff und dem UNI-Hebel. Das Allroundwerkzeug integriert vielfältige Spezialwerkzeuge in einer gewichts- und größenoptimierten, patentierten Spezialausführung. Das Werkzeug ist aus einer hochfesten, spezialbeschichteten Aluminiumlegierung mit einer hohen Verschleißfestigkeit hergestellt. Der UNI-Hebel bietet ein übertragbares Drehmoment von 500 Nm am Hebel. Durch die kompakte Bauweise ist das Multitool auch in eingeschränkten Arbeitsbereichen einsetzbar (z. B. Hydrantennischen in Tunnelanlagen). Anwendungsbereiche: Öffnen/Schließen von Dreikantverschlüssen nach DIN 3223, z. B. Fallmantelhydranten und Absperrungen (Poller, Schranken), Öffnen/Schließen von Hydrantenverschlussdeckeln, Bedienung aller Storz-Kupplungen A, B, C und D sowie Gefahrgutkupplungen DN 32 und DN 50, Öffnen/Schließen von Sicherungs- und Schaltschränken, Heraustrennen von Autoscheiben (ESG), Gurttrennen, Öffnen/Schließen von Innenvierkant 7 - 8 mm. Zubehör: Ledertasche mit Gurtschlaufen für Aufnahme am Sicherheitsgurt. Eine individuelle Gravur ist optional erhältlich. Maße (LxB): ca. 250x30 mm (zusammengeklappter Zustand), Gewicht: ca. 1,13 kg

Zangen/Bolzenschneider

061308 Scherenzange „Quatrolit®Universal-FIT®“

Fünf Anwendungen in einem ergonomischen Werkzeug: Seitenschneider, Kombizange, Blechschere, Kantenzange, Schraubenschlüssel. Ausführung: gesenkgeschmiedet, mit Quatrolit®2-Komponenten-Griffhüllen. Material: Vergütungsstahl C 45. Länge: ca. 200 mm

061310 Kombizange DIN 5244*

verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen. Länge: ca. 180 mm

061775 Seitenschneider*

mit 2-Komponenten-Griff, Schneide induktivgehärtet.
Länge: ca. 160 mm

061802 Wasserpumpenzange

CV-Stahl, durchgestecktes Gewerbe, Klemmschutz, selbstklemmend am Werkstück. Länge: ca. 240 mm

061766 Eckrohrzange 1 1/2"*

mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV-geschmiedet, rot lackiert.
Länge: ca. 405 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg

061529 Bolzenschneider mit Fanghaken, 650 mm

mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff, Schneidleistung 9 mm bei 75 kp/mm². Gesamtlänge: ca. 650 mm, Gewicht: ca. 2,4 kg

061525 Bolzenschneider mit Fanghaken, 955 mm

mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff, Schneidleistung 13 mm bei 74 kp/mm². Gesamtlänge: ca. 955 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg

061524 Stahlschneider KRENN, Serie K, Typ K 14

maximale Schneidleistung bei Rundstahl in mm: HRC 19 - 16 mm, HRC 36 - 14 mm, HRC 48 - 14 mm. Länge: ca. 1.100 mm, Gewicht: ca. 7,4 kg

Schlüsselsätze und Schraubendreher

064180 Gabelschlüsselsatz 12-tlg., DIN 3110*

CV-Stahl verchromt, SW 6 - 32 in Schachtelpackung.

064192 Gabel-Ringschlüsselsatz 25-tlg., DIN 3113*

CV-verchromt, SW 6 - 32 in Schachtelpackung.

064181 Ringschlüsselsatz 12-tlg., DIN 838*

gekröpft, CV-verchromt, SW 6 - 32 in Schachtelpackung.

064182 Schraubendrehersatz 6-tlg.*

mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft, bestehend aus: 100x4, 100x5, 125x6, 150x7, PH 1 und PH 2.

044955 Schlüsselsatz für Aufzüge, Sperrpfosten und Schaltschränke

bestehend aus:
- Satz Dreikant-Schlüssel nach DIN 22417 mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm, Größen M8 (13 mm), M10 (16,5 mm), M12 (18 mm)
- Universal-Schaltschrankschlüssel aus Metall für alle gängigen Schaltschränke

064315 Werkzeugsatz*

bestehend aus Flachmeißel A 300 DIN 6553, Treibfäustel 2 S DIN 6475, Zange 180 mit Griffhüllen DIN 5244, Hammer 500 S DIN 604, Schraubendreher A 0,8x5,5x125 DIN 5265, Schraubendreher A 1,6x8x200 DIN 5265. Gewicht: ca. 4 kg

Sägen

061622 Metallsägebogen (Eisensäge), 300 mm Blattlänge*

Bügel und Griff lackiert mit Bi-Metallblatt, mit Holzgriff. Gewicht: ca. 0,76 kg

061606 Metallsägeblatt 300 mm*

Kohlenstoffstahl, beidseitig gezahnt, 24 ZpZ, für Eisensäge (Art.-Nr. 061622). Maße (LxBxStärke): ca. 300x25x0,8 mm

061623 Bügelsäge, Stahl, 700 mm Blattlänge

mit Sägeblattspanner.
Maße (LxB): ca. 250x890 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg

061621 Sägeblatt 700 mm für Bügelsäge, Art.-Nr. 061623

Schnellschnitt, Zahnspitzen gehärtet. Breite: ca. 20 mm

061529

061525

061524

044955

061623

061621

061619

064312

064313

064314

056311

056313

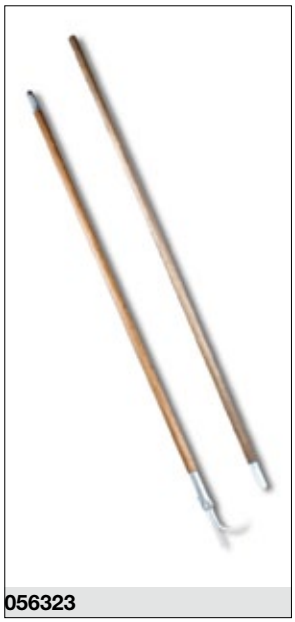
056323

057186

057187

061618 Bügelsäge, 760 mm Blattlänge*

mit stabilem Bügel aus Ovalstahlrohr, lackiert, Spannhebel verzinkt, Ø Rohr 14x28 mm. Länge: ca. 760 mm

061624 Bügelsäge, 915 mm Blattlänge*

wie Art.-Nr. 061618, jedoch Länge: ca. 915 mm

061619 Stichsäge DIN 7258-B, 300 mm Blattlänge

mit Schichtholzgriff DIN 7258 B. Gewicht: ca. 0,2 kg

064238 Handsäge (Fuchsschwanz), 400 mm Blattlänge*

mit unzerbrechlichem Schichtholzgriff, lackiert, Spezialstahl, nachfeilbar, feingezahnt, ohne Rücken.

064312 Montage-Werkzeugkasten 3-tlg., 430x200x150 mm

aus Stahlblech, lackiert, leer. Gewicht: ca. 3,2 kg

064313 Montage-Werkzeugkasten 5-tlg., 430x200x200 mm

aus Stahlblech, lackiert, leer. Gewicht: ca. 4,6 kg

064333 Montage-Werkzeugkasten 5-tlg., 530x200x200 mm*

aus Stahlblech, lackiert, leer. Gewicht: ca. 5 kg

064314 Montage-Werkzeugkasten 5-tlg., 600x200x200 mm

aus Stahlblech, lackiert, leer. Gewicht: ca. 5,7 kg

Einreißhaken

056311 Einreißhaken 2,5 m lang

DIN 14851, Stiel aus Oregon-Pine, imprägniert, geschmiedete Spitze, am Stielende mit Schraubgewinde, Metallteile verzinkt. Gewicht: ca. 5 kg

056313 Verlängerungsstiel 2,5 m lang

aus Oregon-Pine, lasiert, mit verzinkter Schraubhülse, passend für Einreißhaken DIN 14851. Gewicht: ca. 2,8 kg

056323 Einreißhaken mit Stiel, 5 m lang

DIN 14851, zweiteilig, Stiel aus Oregon-Pine, lasiert, mit verzinkter Schraubkupplung. Gesamtlänge: ca. 5 m, Hakengewicht: ca. 1,5 kg, Gesamtgewicht: ca. 8 kg

057186 Einreißhaken mit Glasfaserstiel NUPLA, 1.830 mm

leicht, stabil und resistent gegen Feuchtigkeit, Nässe und Temperaturschwankungen, sehr gute Spannungsisolierung, lange Materialhaltbarkeit, keine Materialalterung, Griffform gerade. Länge: ca. 1.830 mm

057187 Einreißhaken mit Glasfaserstiel NUPLA, 2.440 mm

leicht, stabil und resistent gegen Feuchtigkeit, Nässe und Temperaturschwankungen, sehr gute Spannungsisolierung, lange Materialhaltbarkeit, keine Materialalterung, Griffform gerade. Länge: ca. 2.440 mm

057188 Einreißhaken mit Glasfaserstiel NUPLA, 3.050 mm

leicht, stabil und resistent gegen Feuchtigkeit, Nässe und Temperaturschwankungen, sehr gute Spannungsisolierung, lange Materialhaltbarkeit, keine Materialalterung, Griffform gerade. Länge: ca. 3.050 mm

Arbeitsgeräte

061882 Stechschaufel DIN 20121, Frankfurter Form

Gr. 5, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet, Blattgröße 300x270 mm. Länge: ca. 1.300 mm, Gewicht: ca. 2 kg

061884 Sandschaufel DIN 20120, Holsteiner Form

Gr. 2, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet, Blattgröße 270x250 mm. Länge: ca. 1.300 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg

061891 Randschaufel aus Leichtmetall

Gr. 9, mit Eschenstiel, Schaufelgröße 380x375 mm. Stiellänge: ca. 1.300 mm

061858 Spaten DIN 20127, mit CY-Stiel DIN 20152

aus Eschenholz, Spatenblatt aus Gussstahl, 285x185 mm, mit zwei Federn 200 mm. Stiellänge: ca. 850 mm, Gewicht: ca. 2,4 kg

061856 Klappspaten „Miniklapp“

ganz aus Metall, beige lackiert, zusammengeklappt ca. 240 mm lang, Blattgröße 210x150 mm. Gewicht: ca. 1 kg

061871 Kreuzhacke 1,5 kg, DIN 20109

schwarz lackiert, mit ovalem Auge und Eschenstiel 950 mm. Gewicht: ca. 2,3 kg

061872 Kreuzhacke 3,5 kg, DIN 20109

wie Art.-Nr. 061871, jedoch Gewicht: ca. 4,3 kg

061921 Kohlen- und Schottergabel*

mit neun Zinken, aus Stahl geschmiedet, 350 mm lang, mit Buchenlangstiel, mit Stieltülle. Stiellänge: ca. 1.300 mm, Gewicht: ca. 2,8 kg

061922 Dunggabel

mit vier Zinken, aus Stahl geschmiedet, mit lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. Gewicht: ca. 1,6 kg

061932 Dunghacke

mit vier Zinken und lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. Gewicht: ca. 1,5 kg

063321 Hebebaum 3 m

naturlasiert, eisenbeschlagen, mit Tragegriff. Gewicht: ca. 11 kg

057188

061882

061884

061891

061858

061856

061871

061872

061922

061932

063321

061468

061469

061539

061540

061541

061542

061543

064318

064320

064317

Rettungsmesser

061468 Rettungsmesser Pocket-Rescue-Tool 2, rot

Die Taschenrettungsmesser PRT sind für Anwender entworfen worden, die ein kleines und leichtes Rettungsmesser bei sich tragen wollen, aber auf keine Funktion verzichten möchten. Der große Daumenöffner und die große Entriegelungstaste erlauben optimalen Gebrauch auch mit dicken Handschuhen. Die Griffschalen sind aus eloxiertem Aluminium, Klinge, innen liegende Mechanik sowie der Gürtelclip aus rostfreiem Stahl gefertigt. Diese Materialien sowie die langjährige Erfahrung des Herstellers und modernste Fertigungstechnik sorgen für gleichbleibende, hohe Qualität dieser Rettungsmesser sowie für eine lange Haltbarkeit. Gewicht: ca. 130 g

061469 Rettungsmesser Pocket-Rescue-Tool XL, rot

Das beliebte Rettungsmesser nun auch mit Hakenklinge erhältlich. Diese Klingenform erleichtert das Schneiden von Leinen mit einer Hand erheblich und trägt damit deutlich zur Sicherheit des Anwenders bei. Neben der neuen Klingenform wurden auch die Schalen neu gestaltet. Größter Vorteil der neuen Schalenform: eine wesentlich größere Aufnahme für die Messerbefestigung. Hiermit lässt sich das Messer jetzt wesentlich einfacher, z. B. über einen Schlüsselring und die Messerkette, sichern. Zudem wurde der Daumenöffner nun so gestaltet, dass auch Linkshänder das Messer problemlos mit einer Hand öffnen können. Gewicht: ca. 130 g

061539 Einsatzschere “Köln” mit rotem Griff

Alternative zu den Rettungsmessern. Seile, Gurte, Drähte und Paketbänder können mit nur einer Hand durchtrennt werden.

061540 Schultergurtholster „Heidelberg“ für Einsatzschere “Köln”

inkl. Fangriemen, jedoch ohne Schere.

061541 Gürtelholster Einsatzschere “Köln“

passend für Einsatzschere „Köln“, einen 2D-Holzkeil und einen Stift bzw. Kreide. Ohne Inhalt.

061542 Unterlegkeil 2D aus Holz, für Einsatzschere “Köln”

(Inhalt für Gürtelholster, Art.-Nr. 061541).

061543 Fangriemen für Einsatzschere “Köln”

ZIEH-FIX-Öffnungssysteme

064318 ZIEH-FIX-Einsatzkoffer

Die einfache Handhabung der ZIEH-FIX-Werkzeuge ermöglicht ein schnelles und sauberes Öffnen von Sicherheits-Schließzylindern, ohne dass Beschläge, Türen etc. beschädigt werden.
Maße (LxBxH): ca. 400x350x100 mm, Gewicht: ca. 3,8 kg

064320 ZIEH-FIX-Premium-Einsatzkoffer

Eine Kombination aus Ziehgerät und Knackrohr. Vorteil des ZIEH-FIX-Premium ist, dass die Zugkraft zum Brechen des Schließzylinders nicht allein von der Zugschraube aufgewendet werden muss, da die meisten Kräfte durch die Kipp- und Biegebewegung direkt auf den Schließzylinder ausgeübt werden. Durch die passgenaue Nut in Form einer Profilzylinderkontur ist eine formschlüssige Verbindung von Zylinder und ZIEH-FIX-Premium gewährleistet und die Zugschraube wird somit größtenteils entlastet. Nur für Profilzylinder lieferbar. Alle Werkzeuge komplett im Koffer untergebracht.
Maße (LxBxH): ca. 450x340x110 mm, Gewicht: ca. 4 kg

064317 ZIEH-FIX-Öffnungssystem 112

Sortiment der wichtigsten Öffnungswerkzeuge für den schnellen Einsatz im Haus- und Wohnungsbereich. Der Aluminiumkoffer schützt die Ausrüstung optimal durch seine Sandwichkonstruktion aus Aluminium, Holz, Styropor und Kunststoffwanne sowie durch verstärkte Ecken

und Kanten. Das Waterproofsystem des Koffers sichert die Ausrüstung gegen Wasser, Luftfeuchtigkeit und Staub. Inhalt: Werkzeuge, um zugefallene Türen über die Türfalle oder den Beschlag zu öffnen, Sperrhakensortimente für Zieh- und Brechwerkzeuge sowie eine Fräse, Handpick-Set, ZIEH-FIX-Elektro-Pick, Kippfensteröffner. Maße des Koffers (LxBxH): ca. 565x405x260 mm mit Tragegurt, Gewicht: ca. 18 kg

064326 ZIEH-FIX-Einsatzsortiment „Glocke“ (Basic)*

Der hochbruchfeste ABS-Koffer mit Griff und Tragegurt beinhaltet die meistgebrauchten Werkzeuge zur Türnotöffnung! Die Werkzeuge sind in einer Hartschaumeinlage übersichtlich angeordnet. Die Ausstattungsvariante „Glocke“ beinhaltet:
- 1 St. Outdoor Case, schwarz mit Hartschaumeinlage
- 1 St. ZIEH-FIX® „Glocke“
- 1 St. Power Cracker „Master Professional“
- 1 St. Proxxon-Speeder Ratsche, SW 17/19
- 1 St. ZIEH-FIX®-Kernziehplatte für Profilzylinder
- 1 St. Spezialschraubendreher TX20
- 1 St. Kunststoffprofilzylinderschließer
- 1 St. Türfallenöffnungsnadelset
- 1 St. Türfallenöffnungskartenset
- 1 St. Stützscheibe für ZIEH-FIX®-Zugschrauben, VP à 5 St.
- 2 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Extra“, VP à 10 St., Ø 4,2 mm
- 2 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Super“, VP à 10 St., Ø 4,8 mm
- 2 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Spezial“, VP à 10 St., Ø 5,5 mm

064327 ZIEH-FIX-Einsatzkoffer „Glocke“

Sortiment rund um das ZIEH-FIX® „Glocke“ für Rundzylinder und Profilzylinder, axiales Kernziehen und Auseinanderreißen des Steges möglich. Inhalt des Koffers:
- 1 St. ZIEH-FIX® Einsatzkoffer ohne Inhalt
- 1 St. ZIEH-FIX® „Glocke“
- 1 St. Kernziehplatte für Profilzylinder, Ø 14,7 mm
- 1 St. Kernziehplatte für Rundzylinder, Ø 16,8 mm
- 1 St. Trenn- und Gleitspray, 100 ml
- 1 St. Graphit-Gleitmittel für Hubschrauben
- 1 St. PROX Proxxon-Speeder Ratsche, SW 17 und 19
- 1 St. Bit-Halter mit Quergriff für Bits 1/4"
- 1 St. Bit-Satz, 1/4" mit Schnellwechselhalter
- 1 St. Spitzzange, gerade
- 1 St. Universal-Profilzylinder-Schließer
- 1 St. Stützscheibe für ZIEH-FIX®-Zugschrauben, VP à 5 St.
- 1 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Standard“, 50 St., Ø 3,9 mm
- 1 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Extra“, 50 St., Ø 4,2 mm
- 1 St. ZIEH-FIX®-Zugschraube „Super“, 50 St., Ø 4,8 mm
- 1 St. Video auf CD-ROM „ZIEH-FIX® Ziehgeräte“

Zubehör ZIEH-FIX

064324 Ersatz-Zugschrauben Standard, 10er-Packung, für ZIEH-FIX

Ø 3,9 mm, 20.000 N.

064321 Ersatz-Zugschrauben Extra, 10er-Packung, für ZIEH-FIX

Ø 4,2 mm, 32.000 N.

064322 Ersatz-Zugschrauben Super, 10er-Packung, für ZIEH-FIX

Ø 4,8 mm, 38.000 N.

064323 Ersatz-Zugschrauben Spezial, 10er-Packung, für ZIEH-FIX

Ø 5,5 mm, 42.000 N.

064327

064324

064321

064322

064323

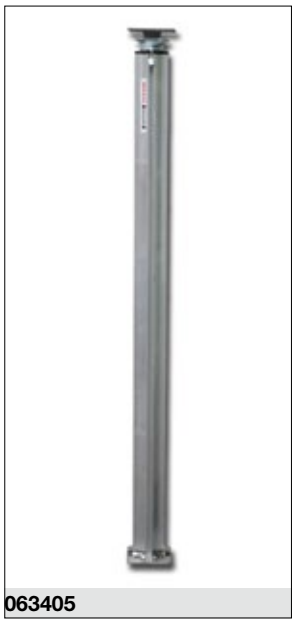
063405

063406

063932

056557

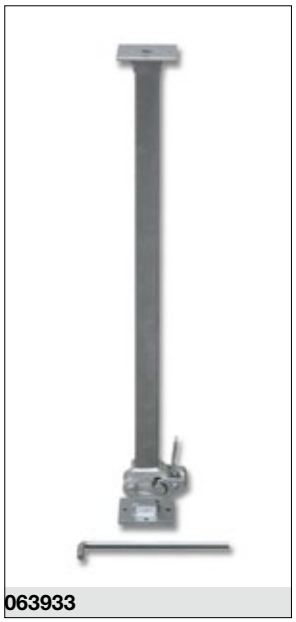
063933

Stützen und Streben

063405 Baustütze (Klasse E)

nach DIN EN 1065 mit einer zulässigen Belastung von 30 kN über die gesamte Auszugslänge, mit dauerhaftem Korrosionsschutz, stufenlos verstellbar von 1.800 bis 3.000 mm. Gewicht: ca. 16 kg

056557 Universalstütze AC 35 Modell Aachen

Die neuartige multifunktionelle Universalstütze aus Aluminium zur Pkw- und Lkw-Stabilisierung, zum Abstützen von Einsatzstellen, zum Öffnen von Türen und zum Einsatz als Hebel und Brechwerkzeug. Bei der Fahrzeugstabilisierung wird die Stütze zusammen mit zwei Spannbändern zu einem stabilen Dreieck aufgestellt, das die Fahrzeuge gegen Wegrutschen sichert. Im Einsatz als Baustütze oder zum Abstützen von Einsatzstellen, wie z. B. eingestürzten Schächten, wird ein Schraubteller eingesetzt, der eine Höhentoleranz von 80 mm ausgleicht. Beim Einsatz als Hebebaum kann eine max. Hubkraft von 35 kN erreicht werden. Bei der Türöffnung wird die Universalstütze mit einem Schlaghammer-Kopf (Masse 12 kg) bewehrt und als Rammbock eingesetzt. Set Zubehör: 2 Universalstützen (Grundgerät), 1 Schlaghammereinsatz, 2 Einschlagspitzen, 2 Hebeleinsätze, 2 Schraubteller, 2 Spanngurte, 2 Schäkel. Maße: Stütze eingefahren: ca. 1.480 mm, Stütze ausgefahren: ca. 2.420 mm, Spindellänge (Verstellbarkeit): ca. 80 mm, Hebebaum kurz: ca. 1.700 mm, Hebebaum lang: ca. 2.500 mm. Gewichte: Grundgerät: ca. 7,3 kg, Hammer: ca. 12 kg, Spitze, Spindel und Hebebaum (-einsatz): ca. 7,3 kg, Gesamtgewicht: ca. 26,6 kg

063406 Kanalstrebe 600 - 900 mm

nach DIN 4124 mit Zulassung durch die Tiefbau-Berufsgenossenschaft, mit Krallenplatte und Nagelloch, zulässige Belastung 25 kN über die gesamte Auszugslänge, stufenlos verstellbar von ca. 600 bis 900 mm, mit dauerhaftem Korrosionsschutz. Gewicht: ca. 4 kg

063407 Kanalstrebe 800 - 1.100 mm*

wie Art.-Nr. 063406, jedoch stufenlos verstellbar von ca. 800 bis 1.100 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg

063408 Kanalstrebe 1.100 - 1.400 mm*

wie Art.-Nr. 063406, jedoch stufenlos verstellbar von ca. 1.100 bis 1.400 mm. Gewicht: ca. 5,5 kg

063932 Windenstütze Quick-Lift als Grabenstütze, 0,6 - 1 m

aus Stahl, verzinkt und wartungsfrei, durch patentierte Mechanik schnelles Aufstellen möglich, stufenlos verstellbar, sowohl auf Druck als auch auf Zug belastbar, komplett mit Bedienhebel. Belastung bis 55 kN, geprüft und zugelassen von der BAM. Ausziehbar von 0,6 - 1 m. Gewicht: ca. 9 kg

063933 Windenstütze Quick-Lift als Deckenstütze, 1 - 1,7 m

wie Art.-Nr. 063932, jedoch ausziehbar von 1 - 1,7 m. Gewicht: ca. 13 kg

063934 Windenstütze Quick-Lift als Deckenstütze, 1,7 - 3 m*

wie Art.-Nr. 063932, jedoch ausziehbar von 1,7 - 3 m. Gewicht: ca. 18 kg

Elektrowerkzeuge

Akku-Bohrschrauber Bosch

063401 Akku-Bohrschrauber GSR 12 V, Bosch

inkl. Schnellladegerät AL 1419 DV, 2x 2,0 Ah NiCd-Akku, Handwerkerkoffer, Schnellspannbohrfutter 10 mm und Bit-Box 10-tlg. Schneller, einhändiger Werkzeugwechsel durch einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock. Ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip auch im vorderen Griffbereich. 20 Drehmomentstufen + Bohrstellung für universalen Einsatzbereich. Auslaufbremse für exakte Verschraubungen und zum schnellen Eindrehen mehrerer Schrauben hintereinander. Technische Daten: Drehmoment max. 32 Nm (harter Schraubfall), Drehmoment max. 19 Nm (weicher Schraubfall), Bohrfutterspannbereich: 1,5/10 mm (min./max.), Akkuspannung/-kapazität: 12 V/2 Ah, Bohr-Ø: Holz: max. 25 mm, Stahl: max. 11 mm, Schrauben-Ø: max. 7 mm, Maße (LxH): ca. 215x237 mm, Koffermaße (LxBxH): ca. 390x370x110 mm, Gewicht inkl. Akku: ca. 1,6 kg

063401

063404 Akku-Schlagbohrschrauber GSB 36 V-LI Professional, Bosch

inkl. Schnellladegerät AL 3640 CV, 2x 2,6 Ah Li-Ion-Akku, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff und Handwerkerkoffer. Kraftvolles Multifunktionsgerät zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben. Bis zu 115 Bohrlöcher (8x50 mm in Mauerwerk) mit nur einer Akkuladung, flexibles Dura-Shield-Gehäuse, Auto-Lock, Softgrip, Rechts-/Linkslauf. Technische Daten: Drehmoment max. 78 Nm (harter Schraubfall), Drehmoment max. 34 Nm (weicher Schraubfall), Bohrfutterspannbereich: 1,5/13 mm (min./max.), Akkuspannung: 36 V, Schrauben-Ø: max. 12 mm, Bohr-Ø Holz: max. 50 mm, Bohr-Ø Stahl: max. 16 mm, Bohr-Ø Mauerwerk: max. 16 mm, Maße (LxBxH): ca. 237x85x237 mm, Gewicht inkl. Akku: ca. 3,2 kg

063404

Akku-Bohrschrauber Hilti

063349 Akku-Bohrschrauber SF 144-A Li-Ion, Hilti

inkl. Schnellladegerät C4/36-ACS TPS, 2x Akku B 144 2.6 Li-Ion, Seitenhandgriff und Kunststoffkoffer mit HSS-Bohrersatz 6-tlg. (2 - 8 mm). Kräftiger, drehmomentstarker Motor für permanentes Leistungshoch, Vollmetall-Getriebe; schlagfestes, mit Glasfaser verstärktes Gehäuse. Technische Daten: Drehmoment max. 70 Nm (harter Schraubfall), Drehmoment max. 33 Nm (weicher Schraubfall), Bohrfutterspannbereich: 1,5/13 mm (min./max.), Akkuspannung: 37,44 Wh, Holzschrauben: max. 8 mm, Stahlbohren: max. 13 mm, Maße (LxBxH): ca. 237x85x237 mm, Koffermaße (LxBxH): ca. 510x390x130 mm, Gewicht ohne Akku: ca. 2,2 kg

063349

063402 Bit-Box 10-teilig für Akku-Bohrschrauber

063402

Bohrhammer Bosch

063432 Bohrhammer GBH 2-26 DFR Professional, Bosch

stufenlose Drehzahlregelung, vorwählbare Schlagzahl/Schlagstärke, Schlagstopp, Drehstopp, Rechts-/Linkslauf, Electronic, Überlastungsschutz, komplett mit Schnellspann-Bohrfutter, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzgriff und Transportkoffer sowie Universalhalter mit SDS-Schaft. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung: 800 W, Spannung: 230 V, Schlagenergie: 0 - 3 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.000 min^{-1}, Nenndrehzahl: 0 - 900 min^{-1}, Maße (LxBxH): ca. 407x83x210 mm, Gewicht: ca. 2,9 kg

063432

063435 SDS-Hammerbohrer-Satz, DIN 8039, Stein*

im Stahlblechetui, Ø 5 mm, 2x6 mm, 8 mm und 10 mm. Bohrer Ø 12 mm liegt lose bei.

063438

063439

063434

063415

063414

063411

063350

Zubehör

063436 Spiralbohrer-Satz (kurz), DIN 338, 25-tlg.*

Metall, HSS, Bohrer-Ø jeweils um 0,5 mm steigend von 1 mm bis 13 mm, in Stahlblechkasten mit Einsteckhalterungen.

063437 Holz-Spiralbohrer-Satz 7-tlg., in Kunststoffkassette*

Bohrer-Ø 4, 5, 6, 8, 10. Bohrer Ø 12 und 14 mm liegen lose bei. Mit Zentrierspitze und Schulterschneidern.

063438 Holz-Spiralbohrer-Satz 3-tlg.

Bohrer-Ø 14, 18 und 20 mm, Arbeits-/Gesamtlänge 340/400 mm.

063439 Flachmeißel 250 mm, mit SDS-Schaft

Schneidenbreite ca. 20 mm.

Bohr- und Abbruchhammer Bosch

063434 Bohr- und Abbruchhammer GBH 7-46 DE, Bosch

SDS-max-Aufnahme, Contant-Electronic, Vario-Lock, Überlastungskupplung, Service-Display. Im Lieferumfang enthalten sind: Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch und Handwerkerkoffer sowie 3 Spitzmeißel L = 400 mm, 1 Flachmeißel L = 400 mm/B = 25 mm, 1 Hartmetall-Wendelbohrer AL = 400 mm/Ø = 35 mm, 1 Hartmetall-Wendelbohrer AL = 200 mm/Ø = 32 mm, Wartungszubehör und Betriebsanleitung. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung: 1.350 W, Spannung: 230 V, Schlagenergie: 2 - 15 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.375 - 2.800 min^{-1}, Nenndrehzahl: 145 - 280 min^{-1}, Maße Transportkoffer (LxBxH): ca. 620x410x135 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg

Bohr- und Abbruchhammer Hilti

063415 Kombihammer Hilti TE 50

ausgerüstet mit 4 Meter Kabel, Staubschutzkappe, Bedienungsanleitung und Kunststoffkoffer. Technische Daten: Serviceanzeige: ja, Nennaufnahmeleistung: 1.050 W, Spannung: 230 V, Einzelschlagenergie 100 %: 5.2 J, Bohrleistung in Beton mittlerer Härte (Ø 20 mm): 300 mm/min, Werkzeugaufnahme TE-Y (SDS-Max). Maße (LxBxH): ca. 462x113x243 mm, Koffermaße (LxBxH): ca. 610x450x150 mm, Gewicht: ca. 5,7 kg

063414 Kombihammer Hilti TE 70-ATC

ausgerüstet mit 4 Meter Kabel, Staubschutzkappe, ATC (Active Torque Control), Putzlappen, Sicherheitshinweisen, Bedienungsanleitung und Koffer aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Technische Daten: Serviceanzeige: ja, Nennaufnahmeleistung: 1.600 W, Spannung: 230 V, Einzelschlagenergie 100 %: 11 J, Schlagzahl bei Belastung: 2.760 Schl./min, Werkzeugaufnahme TE-Y (SDS-Max). Maße Maschine (LxBxH): ca. 524x123x294 mm, Koffermaße (LxBxH): ca. 610x450x150 mm, Gewicht: ca. 8,9 kg

063411 Bohr- und Meißelsatz Hilti TE-Y (SDS-max)

gemäß DIN 14555-3 passend für Hilti TE 50 und TE 70 ATC sowie für Hilti-Bohrhämmer mit TE-Y (SDS-max)-Aufnahme, bestehend aus: 3x Spitzmeißel 360 mm, 1x Flachmeißel 360 mm, 1x Hartmetall-Wendelbohrer 450 mm, Ø 35 mm, 1x Hartmetall-Wendelbohrer 250 mm, Ø 32 mm. Gewicht: ca. 4 kg

063350 Akku-Bohrhammer TE 7-A Li, Hilti

inkl. Schnellladegerät, 2x 3,3 AH Li-Ion Akku, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer. Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8 - 16 mm in Beton (max. 26 mm), bis zu 195 Bohrlöcher (6x40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung, Rechts-/Linkslauf, Überlastkupplung, Bosch-SDS-System. Lieferumfang zusätzlich: TE-C3X Bohrerset. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung: 720 W, Schlagenergie: 0 - 3 J, Akkuspannung:

36 V, Werkzeugaufnahme TE-C (SDS-plus), Bohr-Ø Holz: max. 30 mm, Bohr-Ø Stahl: max. 13 mm, Maße (LxBxH): ca. 401x111x217 mm, Koffermaße (LxBxH): ca. 600x410x140 mm, Gewicht inkl. Akku: ca. 4,9 kg

063351 Bohr- und Meißelsatz TE-C (SDS-plus), Hilti

gemäß DIN 14555-3, passend für Hilti TE 7-A Li sowie für alle Hilti-Bohrhämmer mit TE-C (SDS-plus)-Aufnahme, bestehend aus: 3x Spitzmeißel L = 250 mm, 1x Flachmeißel L = 250/B = 15 mm, 1x Hartmetall-Wendelbohrer 400 mm, Ø 28 mm, 1x Hartmetall-Wendelbohrer 200 mm, Ø 28 mm. Gewicht: ca. 2,5 kg

Holster unbestückt

055094 Holster MASK

Großraum-Holster zur variablen Bestückung. Das große Hauptfach bietet enormen Stauraum und ist damit bestens geeignet zur Aufnahme einer Brandfluchthaube, eines kompakten PSA-Kits für THL, Material am Schlauchtragekorb etc. Universell nutzbar dank abnehmbaren, stufenlos verstellbaren Trageriemen und Vario-Doppelschlaufen zur Befestigung am Feuerwehrsicherheitsgurt, Atemschutzgerät oder am Kombi-Leinenbeutel. Zwei breite Vario-Doppelschlaufen mit Klettflächen sorgen für sicheren Halt am Gurt und festen Verschluss des Hauptfachs. Ein großes Beschriftungsfeld auf der Deckelinnenseite erlaubt eine Personifizierung (z. B. FF Musterstadt 40/1). Der 50 mm breite Signal- und Reflexstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Abriebfestes Material: 1200D Polyester PU beschichtet. Verstärkte Nähte für den professionellen Einsatz. Abnehmbarer, verstellbarer Trageriemen 140 cm, Signal- und Reflexstreifen 50 mm, Beschriftungsfeld im Deckel. Maße (HxBxT): ca. 180x150x80 mm, Gewicht: ca. 190 g

062000 Holster Multipocket, klein

konzipiert für die Aufnahme eines Ausrüstungsgegenstandes. Durch seine schlanken Abmessungen ist es geeignet für z. B. ein (Rettungs-) Messer oder ein Multifunktionstool oder eine kleine Taschenlampe (z. B. UK 4AA). Ohne Inhalt. Material: PAX®-Dura, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 140x50x35 mm, Gewicht: ca. 50 g

062001 Holster Multipocket, groß

Das Original und der Ursprung aller firePAX®-Holster. Zwei baugleiche Fächer für ein (Rettungs-)Messer oder Multifunktionstool und eine Taschenlampe oder Wachskreide bzw. Kennzeichnungsstift. Geeignet als Basisausstattung am Atemschutzgerät oder als klassisches Dienstholster (z. B. für Gerätewarte). Ohne Inhalt. Material: PAX®-Dura, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 140x100x40 mm, Gewicht: ca. 90 g

062002 Atemschutzholster Darmstadt

Schlankes Gürtelholster passend für ein Rettungsmesser, spezielle Einsatzschlinge 1,5 m mit HMS-Karabiner, einen Kennzeichnungsstift bzw. Wachskreide und zwei 2D-Holzkeile. Ohne Inhalt. Material: PAX®-Dura, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 140x90x60 mm, Gewicht: ca. 90 g

062003 Atemschutzholster Karlsruhe

Die original Multipocket, groß, wurde um ein frontseitiges Bandschlingenfach erweitert. In dieser Ausführung kann ein Rettungsmesser oder eine UK 4AA-Taschenlampe, eine Bandschlinge mit HMS-Karabiner, ein Kennzeichnungsstift bzw. Wachskreide und zwei 3D-Holzkeile untergebracht werden. Ohne Inhalt. Material: PAX®-Dura, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 160x120x60 mm, Gewicht: ca. 150 g

062004 Atemschutzholster Limburg/Lahn

Relativ hohes Gürtelholster, welches besonders zur Aufnahme langer Ausrüstung wie Einsatzschere Köln, Leuchtstäbe oder einem Neubauschlüssel ausgelegt ist. Weiterhin passen eine Bandschlinge mit HMS-Karabiner, ein Kennzeichnungsstift bzw. Wachskreide und zwei 3D-Holzkeile hinein. Ohne Inhalt. Material: PAX®-Dura, schwarz. Maße (LxBxH): ca. 180x120x80 mm, Gewicht: ca. 210 g

063351

055094

062000

062001

062002

062003

062004

062005

062006

062007

062008

062009

Holster bestückt

062005 Holster Multipocket, klein, bestückt

Im Set enthalten sind:
- Holster Multipocket, klein
- Rettungsmesser „Economy“

062006 Holster Multipocket, groß, bestückt

Im Set enthalten sind:
- Holster Multipocket, groß
- Einsatzmesser mit Gurttrenner
- 1,5 m Einsatzschlinge, 24 mm breit, Mindestbruchlast 300 kg
- Kennzeichnungsstift, Farbe Gelb
- 3D-Holzkeil

062007 Atemschutzholster Darmstadt, bestückt

Im Set enthalten sind:
- Atemschutzholster „Darmstadt“
- Kennzeichnungsstift, Farbe Gelb
- elastischer Fangriemen
- Einsatzschlinge schmal, Farbe Gelb
- zwei 2D-Holzkeile
- Profi Rescue Tool, gelb

062008 Atemschutzholster Karlsruhe, bestückt

Im Set enthalten sind:
- Atemschutzholster „Karlsruhe“
- zwei 3D-Holzkeile
- Kennzeichnungsstift, Farbe Gelb
- PETZL Am’D SCREW LOCK Karabiner Typ B
- elastischer Fangriemen
- Bandschlinge, 1.800 mm
- Einsatzmesser

062009 Atemschutzholster Limburg/Lahn, bestückt

Im Set enthalten sind:
- Atemschutzholster „Limburg a. d. Lahn“
- Kennzeichnungsstift, Farbe Gelb
- PETZL Am’D SCREW LOCK Karabiner Typ B
- elastischer Fangriemen
- Bandschlinge, 1.800 mm
- Einsatzschere „Köln“
- Neubauschlüssel

Werkzeugkästen

Werkzeugkästen nach DIN, leer

mit Deckel und vier Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit.

059440 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 1*

nach DIN-14880-1-LM. Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 5 kg

059441 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 2*

wie Art.-Nr. 059440, jedoch nach DIN-14880-2-LM. Maße (BxHxT): ca. 300x220x400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

064190 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 3

wie Art.-Nr. 059440, jedoch nach DIN-14880-3-LM. Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, Gewicht: ca. 5 kg

059442 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 4*

wie Art.-Nr. 059440, jedoch nach DIN-14880-4-LM. Maße (BxHxT): ca. 300x150x400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

059443 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 5*

wie Art.-Nr. 059440, jedoch nach DIN-14880-6-LM. Maße (BxHxT): ca. 600x220x265 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg

059444 Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 6*

wie Art.-Nr. 059440, jedoch nach DIN-14880-6-LM. Maße (BxHxT): ca. 800x330x400 mm, Gewicht: ca. 7 kg

064190

Werkzeugkästen nach DIN, leer

ohne Deckel, mit vier Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht.

019220 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 1

nach DIN 14880-1-LM-OG, ohne Deckel, stapelbar, aus Aluminium gelocht, Leichtmetall-Legierung, Materialstärke 1 mm, Seitenteile gelocht 10 mm Ø. Federfall-Tragegriffe an den Schmalseiten. Ohne Inneneinteilung. Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

059450 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 2*

wie Art.-Nr. 019220, jedoch nach DIN-14880-2-LM-OG. Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

059451 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 3*

wie Art.-Nr. 019220, jedoch nach DIN-14880-3-LM-OG. Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, Gewicht: ca. 3 kg

059452 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 4*

wie Art.-Nr. 019220, jedoch nach DIN-14880-4-LM-OG. Maße (BxHxT): ca. 400x150x300 mm, Gewicht: ca. 2 kg

019220

059561

059532

059453 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 5*

wie Art.-Nr. 019220, jedoch nach DIN-14880-5-LM-OG.
Maße (BxHxT): ca. 600x220x265 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg

059454 Kasten für Feuerwehrgeräte, ohne Deckel, Größe 6*

wie Art.-Nr. 019220, jedoch nach DIN-14880-6-LM-OG.
Maße (BxHxT): ca. 800x330x400 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg

Werkzeugkästen nach DIN, gefüllt

059561 Werkzeugkasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14881. Komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059492: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 3, Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059532: Bestückung Werkzeugsatz DIN 14881-FWKa.

Gewicht: ca. 29 kg

059532 Bestückung Werkzeugsatz „Handwerkzeug“

- Schraubendreher DIN 5265 - C - A 0,4x2,5 (Schlitzschraubendreher), isoliert nach DIN EN 60900
- Schraubendreher DIN 5265 - C - A 0,8x4 (Schlitzschraubendreher)
- Schraubendreher DIN 5265 - D - A 1,2x6,5 S (Schlitzschraubendreher mit Sechskant)
- Schraubendreher DIN 5265 - D - A 1,2x8 S (Schlitzschraubendreher mit Sechskant)
- Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 1 (Kreuzschlitzschraubendreher)
- Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 2 (Kreuzschlitzschraubendreher)
- Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 3 (Kreuzschlitzschraubendreher)
- Schraubendreher DIN 5200 - A1 x 5,5 (Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben)
- Schraubendreher DIN 5208 - PH - 1x2 (Winkelschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben)
- Satz Stiftschlüssel lang mit kugelförmigem Kopf für Schrauben mit Innensechskant nach DIN ISO 2936 mit den Schlüsselweiten: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Satz Stiftschlüssel lang mit kugelförmigem Kopf für Schrauben mit Innensechsrund Nr. 10 bis Nr. 45 nach DIN EN ISO 10664
- Satz Ringmaulschlüssel nach DIN 3113, Form A (abgewinkelte Ringseite) mit den Schlüsselweiten 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Schlüssel DIN 3117 - 200 (verstellbarer Einmaulschlüssel)
- Kasten mit handelsüblichem Steckschlüsselsatz der Nenngröße 10 nach DIN 3120 (3/8 Zoll) mit Steckschlüsseleinsätzen mit Innenvierkant für Sechskantschrauben in den Schlüsselweiten 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm nach DIN 3124, eine Umschaltknarre nach DIN 3122, eine kurze Verlängerung nach DIN 3123, eine lange Verlängerung nach DIN 3123, ein Kardangelenk nach DIN 3123
- Bauschlüssel für Profilzylinder-Ausschnitt PZ, mit konischem Vierkantdorn 6 mm auf 10 mm, mit 3 mm Sechskant sowie drei Innenvierkante 6 mm, 7 mm, 8 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Hammer DIN 1041 - 500 S (Schlosserhammer)
- Splinttreiber DIN 6450 - 4
- Monierzange nach DIN ISO 9242, Länge 250 mm
- Seitenschneider 101 - ISO 5749 - H, isoliert nach DIN EN 60900
- Kombinationszange 303 - ISO 5746, isoliert nach DIN EN 60900
- Flachrundzange 202 - ISO 5745, isoliert nach DIN EN 60900
- Gripzange, Gesamtlänge 250 mm, Einhandbetätigung, 40 mm Arbeitsbereich
- Wasserpumpenzange 207 B - ISO 8976 - 250, mit Schnellverstellung
- Rohrzange DIN 5234 - B 1 1/2 (Eck-Rohrzange)
- Sägebogen B DIN 6473 (Metallbügelsäge) mit 10 Ersatzsägeblättern
- Hebeleisen, gebogen, mind. 400 mm lang
- Flachmeißel DIN 6453 - 200, mit Handschutz

- Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug als selbsttätig wirkende Klingensicherung
- Rollbandmaß (Metall) selbstaufrollend, arretierbar, Nennlänge 3 m
- Schutzbrille, dicht am Auge schließend, nach DIN EN 166

059492 Alu-Kasten „Handwerkzeug“ mit Auskleidung

nach DIN 14881, ohne Inhalt, Kastengröße 3, 600x150x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

059547 Werkzeugkasten WKM 1 mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-9, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:

- Art.-Nr. 059483: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 3, Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059523: Bestückung Werkzeugsatz WKM 1, DIN 14800-9 nach Tabelle 1

059523 Bestückung Werkzeugsatz „Metall 1“

- Satz Doppelmaulschlüssel nach DIN 3110 mit den Schlüsselweiten 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm, 25x28 mm, 30x32 mm
- Satz Ring-Maulschlüssel nach DIN 3113, Form A (abgewinkelte Ringseite) mit den Schlüsselweiten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 mm
- Hammer DIN 1041 - 500 S - B (Schlosserhammer)
- Satz Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN 5265, Reihe B und Reihe D, mit Schneiden nach DIN 5264, Schneidenbreite 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Satz Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN 5265, Reihe B und Reihe C, mit Schneiden nach DIN 5264, Schneidenbreite 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm, 14 mm
- Satz Schraubendreher DIN 5265 - C - A - 0,4x2,5 mm und Schraubendreher DIN 5265 - C - A - 0,8x4 (Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz)
- Schraubendreher DIN 5265 - A - A 1,2x6,5 (Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz, kurz)
- Schraubendreher DIN 5200 - A1 x 5,5 (Winkelschraubendreher für Schrauben mit Schlitz)
- Satz Schraubendreher DIN 5208 - PH - 1x2 und Schraubendreher DIN 5208 - PH - 3x4 (Winkelschraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz)
- Satz Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 1, Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 2 und Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - B - PH 3 (Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz)
- Schraubendreher DIN ISO 8764-2 - A - PH 1 (Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, kurz)
- Satz Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant nach DIN ISO 2936 mit den Schlüsselweiten 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Kasten mit Steckschlüsselsatz der Nenngröße 12,5 nach DIN 3120 (1/2 Zoll) mit Steckschlüsseleinsätzen mit Innenvierkant für Sechskantschrauben in den Schlüsselweiten 10 mm bis 32 mm nach DIN 3124, eine Umschaltknarre nach DIN 3122, eine kurze Verlängerung nach DIN 3123, eine lange Verlängerung nach DIN 3123, ein Kardangelenk nach DIN 3123, ein Gleitgriff nach DIN 3122
- Satz Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkant der Nenngröße 12,5 nach DIN 3120 (1/2 Zoll) für Schrauben mit Innensechsrund Nr. 10 bis Nr. 60 nach DIN EN ISO 10664 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 und T60) inkl. Adapter für 1/2"-3/8" für Betrieb des T10
- Satz Schlüssel DIN 3117 - A 160 und Schlüssel DIN 3117 - A 305 (verstellbarer Einmaulschlüssel)

059483 Alu-Kasten „Werkzeugsatz Metall 1“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-9, ohne Inhalt, Kastengröße 3, 600x150x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

059492

059523

059547

059483

059549


059524

059484

059525

059551

059485

059549 Werkzeugkasten WKM 2 mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-9, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059484: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 3, Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059524: Bestückung Werkzeugsatz WKM 2, DIN 14800-9 nach Tabelle 2

059524 Bestückung Werkzeugsatz „Metall 2“

- Fäustel DIN 6475 - 1 S - B
- Satz Splinttreiber DIN 6450 - D2, Splinttreiber DIN 6450 - D4 und Splinttreiber DIN 6450 - D8
- Monierzange nach DIN ISO 9242, Länge 220 mm
- Sägebogen DIN 6473
- 5x Sägeblatt DIN 6494 für Sägebogen
- Sägebogen C DIN 6473 mit 5 Ersatzsägeblättern
- Rollbandmaß (Metall), selbstaufrollend, arretierbar, Nennlänge 5 m
- Rohrzange DIN 5234 - B 1
- Satz Flachmeißel DIN 6453 - 250 und Flachmeißel nach DIN 6453, jedoch abweichend etwa 400 mm lang
- Spitzmeißel DIN 7256 - 400
- Kombinationszange 303 - ISO 5746 - 160, isoliert nach DIN EN 60900
- Seitenschneider 101 - ISO 5749 - 140 - H, isoliert nach DIN EN 60900
- Satz Wasserpumpenzange 207 - ISO 8976 - 240 und Wasserpumpenzange 207 - ISO 8976 - 400
- Gripzange, Gesamtlänge 250 mm
- Schere DIN 6438 - 250 (Blechschere)
- Hammer DIN 5128 - 90 - A 600 S
- Gliedermaßstab 2 m
- Dose Lecksuchspray

059484 Alu-Kasten „Werkzeugsatz Metall 2“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-9, ohne Inhalt, Kastengröße 3, 600x150x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

059551 Werkzeugkasten WKH mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-9, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059485: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 3, Maße (BxHxT): ca. 600x150x400 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059525: Bestückung Werkzeugsatz WKH, DIN 14800-9 nach Tabelle 3

059525 Bestückung Werkzeugsatz „Holz“

- 2x Hammer DIN 7239 - C 570 (Latthammer)
- Stechbeitel B 14 G DIN 5139
- Stemmeisen, Breite 38 mm, schwere Ausführung
- Stichsäge B 350 DIN 7258
- Glasfaserbandmaß 30 m mit durchgehender Millimeterteilung
- 2x Gliedermaßstab 2 m
- Beil DIN 5131 - B - 600 II S
- Zimmermannswinkel aus Stahl, ca. 500x280 mm, verzinkt
- Stellwinkel (Schmiege), ca. 330 mm lang
- 12x Zimmermannsbleistift (4x 3er-Set)
- Schreinerklüpfel DIN 7461
- Wasserwaage, Länge 500 mm
- Satz Schraubzwingen mit geriffelter Profilschiene, galvanisch verzinkt, Kunststoffschutzkappen und gratfreiem Holzgriff, bestehend aus: 2x Schraubzwinge DIN 5117 - 200x100, 4x Schraubzwinge DIN 5117 - 400x175

059485 Alu-Kasten „Werkzeugsatz Holz“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-9, ohne Inhalt, Kastengröße 3, 600x150x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

059563 Elektro-Werkzeugkasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14885, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059493: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 4, Maße (BxHxT): ca. 400x150x300 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059533: Bestückung Werkzeugsatz DIN 14885-EWK

059533 Bestückung Werkzeugsatz DIN 14885 - EWK-FW „Elektro“

Ausgabe DIN 14885:2009-03, bestehend aus:
- 1x 2-poliger Spannungsprüfer (Typ Testboy Profi) nach DIN EN 61243-3, Spannungsklasse B (Spannungsanzeige bis min. 750 V), Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Gehäuseausführung stoßgeschützt, inkl. 2x Messspitzenaufsatz und 2 Batterien (LR03, AAA, 1,5 V)
- 2x Zeichen DIN 4844-D-S001-200-de, Text: „Es wird gearbeitet“, Material Kunststoff
- 1x Zeichen DIN 4844-D-H003-200-de, Text: „5 Sicherheitsregeln ...“, Material Kunststoff
- 1x Satz isolierte Schraubendreher mit Schlitz, Spitze ISO 2380-1, in den Größen: 3,5; 5,5; 6,5; 8; 10
- 1x Satz isolierte Schraubendreher mit Kreuzschlitz, Spitze ISO 8764, in den Größen: PH 1, PH 2 und PH 3
- 1x Flachrundzange, isoliert nach DIN EN 60900
- 1x Seitenschneider, isoliert nach DIN EN 60900
- 1x Satz isolierte Einmaulschlüssel ISO 691 mit den Schlüsselweiten: 10, 11, 12, 13, 14, 15
- 1x Aufsteckgriff mit Armschutz und daran fest angebrachtem Unterarmschutz nach DIN VDE 0680-4
- 1x Rolle Isolierband, handelsüblich
- 1x Signierkreide, handelsüblich
- 2x selbstklebende Schilder mit der Aufschrift „Nicht schalten! Gefahr vorhanden“, Größe 200x120 mm
- 1x Pack (100 Stück) Kabelbinder nach DIN EN 50146, Länge 360 mm

059493 Alu-Kasten „Elektrowerkzeug“ mit Auskleidung

nach DIN 14885, ohne Inhalt, Kastengröße 4, 300x150x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 3,5 kg

059540 Schornstein-Werkzeugkasten mit Inhalt, ohne Auskleidung

DIN 14800-4, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten ohne Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059500: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 2, Maße (BxHxT): ca. 400x220x300 mm, ohne Auskleidung
- Art.-Nr. 059520: Bestückung Schornstein-Werkzeugsatz SSWK nach DIN 14800-4

059520 Bestückung „Schornsteinwerkzeugsatz“

- 1 Paar Hitzeschutzhandschuhe aus Aramid, flammfest, kurzzeitig belastbar bis 1.000 °C
- Sternschlüssel aus Stahl mit Hohlvierkant (6 mm, 7 mm und 8 mm), Vollvierkant und Innensechskant
- Schultereisen kurz, mit Hohlrippe oder Rille
- Kohlenschaufel
- Kaminspiegel klein, aus Metall, 70x100 mm, mit Hülle
- Fallgranate 4 kg
- Kugelschlagapparat komplett, bestehend aus Schlagkette 50 cm lang, Aufschlagbolzen mit Öse, Aufschlagring aus Edelstahl, Notglied, Karabinerhaken mit Schraubsicherung oder Federsicherung, WUK-Edelstahlverschraubung
- Kette DIN 763, 4x32, 20 m lang (Feuerwehrkette)
- Leinstern, Flachdraht mittelhart, Edelstahl (2x0,35), 28 mm Innen-Ø und 250 mm Außen-Ø
- Kratzfedereinlage, 28 mm Innen-Ø und 160 mm Außen-Ø
- Kratzfedereinlage, 28 mm Innen-Ø und 200 mm Außen-Ø
- Schultereisen kurz, mit Hohlrippe oder Rille
- Kaminspiegel klein, aus Metall, 70x100 mm, mit Hülle und Teleskopgriff

059563

059533

059493

059540

059520

059500

059528

- 2 B-Stahlstangen aus drei lang gedrehten Federstahldrähten, Ø mind. 3,5 mm, jeweils 3 m lang, einschließlich Stangen- oder Bajonettverbinder zum Verbinden der beiden Stahlstangen und einschließlich Endhandkugel
- Rollenöffner
- 2 Stoßbesen mit Gewinde M 10, Federstahl Flachdraht, mittelhart, zwei Lagen, 250 mm Außen-Ø
- Wasserpumpenzange 207 - ISO 8976 - 100
- Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN 5265
- Beutel aus reißfestem Gewebe

059500 Alu-Kasten „Schornsteinwerkzeug“, ohne Auskleidung

nach DIN 14800-4, ohne Inhalt, Kastengröße 2, 400x220x300 mm, ohne Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 3,5 kg

059508 Alu-Kasten „Sperrwerkzeug“ mit Inhalt, ohne Auskleidung*

nach DIN 14800-12, Kastengröße 4, 400x150x300 mm, ohne Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 3,5 kg. Inkl. folgendem Inhalt:

- Halter mit Quergriff für Schraubendrehereinsätze
- ZIEH-FIX Kernziehplatte für Profilzylinder
- ZIEH-FIX Glocke
- Ratsche PROXXON-Speeder, SW 17/19
- Trenn- und Gleitspray 100 ml
- Metallprofilzylinderschließer ohne Vierkantdorn
- Türfallenöffner-Set, wendelförmig
- Türfallenöffnungsspachtel
- Fallendraht-Set
- ZIEH-FIX Türfallen-Beschlagheber
- ZIEH-FIX Türfallen-Vierkant, 8 mm, für 72er-Entfernung
- ZIEH-FIX Türfallen-Vierkant, 9 mm, für FH-Türen
- ZIEH-FIX Türfallen-Vierkant, 10 mm, für 92er-Entfernung
- 50 St. Zugschraube, Gewindeaußen-Ø 4,2 mm, Zugbruchlast mind. 14 kN, mit Innensechsrund Nr. 20 nach DIN EN ISO 10664
- 50 St. Zugschraube, Gewindeaußen-Ø 4,8 mm, Zugbruchlast mind. 14 kN, mit Innensechsrund Nr. 20 nach DIN EN ISO 10664
- 50 St. Zugschraube, Gewindeaußen-Ø 5,5 mm, Zugbruchlast mind. 14 kN, mit Innensechsrund Nr. 20 nach DIN EN ISO 10664
- Profilzylinder 30/30 mm
- Bit-Satz 1/4", 9 Bits mit Schnellwechselhalter
- Torx-Bit Tx20
- Einschraubhilfe, 1/4" mit Torx-Bit Tx20
- Kippfensteröffner

059528 Bestückung Werkzeugsatz „Sperrwerkzeug“

- Halter mit Quergriff für Schraubendrehereinsätze
- Schraubendrehereinsatz für Schrauben mit Innensechsrund Nr. 20 nach DIN EN ISO 10664
- Zugschraube, Gewindeaußen-Ø 4,8 mm, Zugbruchlast mind. 14 kN, mit Innensechsrund Nr. 20 nach DIN EN ISO 10664
- Einspannvorrichtung für Zugschrauben
- kleine Flasche Schneid- und Gleitöl
- Zylinderziehgerät mit Zubehör
- Metallprofilzylinder kurze Ausführung
- Schlüsseleinsatz
- Beschlagheber
- Türfallenspatel
- Türfallen-Vierkant 8 mm
- Türfallen-Vierkant 9 mm
- Türfallen-Vierkant 10 mm
- Fallendraht für Türen mit Doppelfalz in verschiedenen Drahtstärken
- Satz Türfallen-Spiralöffner
- Kippfensteröffner

059555 Verkehrsunfallkasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-13, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059489: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 1, Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, mit Auskleidung, mit Holzfacheinteilung
- Art.-Nr. 059529: Bestückung Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK

059529 Bestückung Werkzeugsatz „Verkehrsunfall“

- 8 Paar Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2, nahtlos, 4x große Größe und 4x mittlere Größe
- Rettungsdecke, 2.100x1.600 mm, metallisierte Polyesterfolie, Oberfläche Aluminium, Rückseite farbig, Foliendicke mind. 12 µm, staubgeschützt verpackt
- Schutzbrille, dicht am Auge schließend, nach DIN EN 166
- 2x transparente Folie 1.000x1.500 mm, Foliendicke mind. 20 µm
- Werkzeug zum Lösen von Batteriepolen, bestehend aus: Satz Doppelmaulschlüssel (Schlüssel DIN 3110 - 10x11 und Schlüssel DIN 3110 - 12x13)
- Gurtmesser mit geschützter Klinge
- Federkörner
- feststehendes Messer mit mind. 10 cm langer Klinge mit Wellenschliff
- Montierhebel
- Klammernheber
- Glastrenngerät
- Rolle Gewebeklebeband, 50 mm breit
- Wachskreide mit Halter
- 6x Keil 400x100x80 mm, aus Weichholz
- Seitenschneider 101 - ISO 5479 - 200 H, isoliert nach DIN EN 60900

059489 Alu-Kasten „Verkehrsunfall“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-13, ohne Inhalt, Kastengröße 1, 600x220x400 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

059557 Verbrauchsmaterialkasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-14, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059490: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 4, Maße (BxHxT): ca. 400x150x300 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059530: Bestückung Verbrauchsmaterialkasten DIN 14800-VMK

059530 Bestückung Werkzeugsatz „Verbrauchsmaterial“

- Rolle Stahldraht nach DIN EN 10218-2, Ø ca. 1,5 mm (Bindedraht), verzinkt, Länge mind. 50 m
- 50 Nägel mit rundem Flachkopf oder Senkkopf nach DIN EN 10230-1, runder Schaft, verzinkt, Nagellänge 40 mm
- 50 Nägel mit rundem Flachkopf oder Senkkopf nach DIN EN 10230-1, runder Schaft, verzinkt, Nagellänge 80 mm
- 50 Nägel mit rundem Flachkopf oder Senkkopf nach DIN EN 10230-1, runder Schaft, verzinkt, Nagellänge 120 mm
- 50 Nägel mit Scheibenkopf nach DIN EN 10230-1, runder Schaft, verzinkt, Nagellänge 70 mm
- Rolle Paketklebeband mit Textileinlage, LxB ca. 30 m x 50 mm
- 100 Kabelbinder nach DIN EN 50146 (VDE 0604 Teil 201), Länge 360 - 370 mm
- Rolle Dichtungsband aus PTFE
- Dichtungspfropfen aus Weichholz, Propfenlänge 300 mm, Ø 60 mm/10 mm
- kleine Dose Rostlösespray
- Paket Putzlappen

059490 Alu-Kasten „Verbrauchsmaterial“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-14, ohne Inhalt, Kastengröße 4, 400x150x300 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 3,5 kg

059555

059529

059489

059557

059530

059490

059553

059526

059486

059559

059531

059491

059553 Dichtungskasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-10, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059486: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 4, Maße (BxHxT): ca. 400x150x300 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059526: Bestückung Dichtungskasten DIN 14800 DK

059526 Bestückung Werkzeugsatz „Dichtungen“

- Dichtungsband aus Polytetrafluorethen PTFE, Länge insg. mind. 20 m
- Stopfen - EN 10241 - DN 8 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 10 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 15 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 20 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 25 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 32 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 40 (Stopfen mit Vierkant)
- Stopfen - EN 10241 - DN 50 (Stopfen mit Vierkant)
- Kappe - EN 10241 - DN 8
- Kappe - EN 10241 - DN 10
- Kappe - EN 10241 - DN 15
- Kappe - EN 10241 - DN 20
- Kappe - EN 10241 - DN 25
- Kappe - EN 10241 - DN 32
- Kappe - EN 10241 - DN 40
- Kappe - EN 10241 - DN 50
- Gebinde-Leck-Stop-Universal-Abdichtpaste

059486 Alu-Kasten „Dichtungssatz“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-10, ohne Inhalt, Kastengröße 4, 400x150x300 mm, mit flexiblem, steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 3,5 kg

059559 Umweltschadenkasten mit Inhalt und Auskleidung

DIN 14800-15, komplett mit Inhalt in Alu-Kasten mit Schaumstoffauskleidung, bestehend aus:
- Art.-Nr. 059491: Alu-Kasten nach DIN 14880, Gr. 1, Maße (BxHxT): ca. 600x220x400 mm, mit Auskleidung, mit Holz-Facheinteilung
- Art.-Nr. 059531: Bestückung Umweltschadenkasten DIN 14800-USK

059531 Bestückung Werkzeugsatz „Umweltschaden“

- Paket mit Tüchern oder Rolle eines zugelassenen Ölbindevlieses, schwimmfähig
- Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750x750 mm
- Plane aus PE, mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Ösen an den Rändern und Befestigungsseil, Ausführung rechteckig 4x6 m
- Rolle mit mind. 20 Müllbeuteln aus PE, Volumen ca. 120 l
- leichter Chemikalienschutz mit flüssigkeitsdichten Nähten, Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt

059491 Alu-Kasten „Umweltschaden“ mit Auskleidung

nach DIN 14800-15, ohne Inhalt, Kastengröße 1, 600x220x400 mm, ohne Facheinteilung, mit Schaumstoffauskleidung innen, mit Beschriftung. Gewicht: ca. 5 kg

TANOS-Systainer leer

059600 TANOS-Systainer® I

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 105x400x300 mm, innen ca. 72x377x277 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg

059600

059601 TANOS-Systainer® II

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 157,5x400x300 mm, innen ca. 124x377x277 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg

059601

059602 TANOS-Systainer® III

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 210x400x300 mm, innen ca. 176x377x277 mm, Gewicht: ca. 1,9 kg

059602

059603 TANOS-Systainer® IV

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 315x400x300 mm, innen ca. 281x360x272 mm, Gewicht: ca. 2,1 kg

059603

059605 TANOS-Systainer® V

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 420x400x300 mm, innen ca. 395x360x272 mm, Gewicht: ca. 3,1 kg

059605

059606 TANOS-Maxi-Systainer® II

lichtgrau, mit vier roten Schnäppern und rotem Griff, leer, ohne Fach-einteilung. Maße (HxBxT): außen ca. 157,5x596x396 mm, innen ca. 124x545x330 mm, Gewicht: ca. 3,4 kg

059606

Zubehör zu TANOS-Systainern

059607 Fachteiler TANOS für Systainer I

niedrig, lichtgrau. Maße (LxB): ca. 400x70 mm

059607

059608 Fachteiler TANOS für Systainer II

hoch, lichtgrau. Maße (LxB): ca. 400x120 mm

059608

059609 Deckelpolster TANOS für Systainer I - V

genoppt.

059609

059610 Deckelpolster TANOS für Maxi-Systainer

weich.

059610

059611 Bodenpolster TANOS für Maxi-Systainer

30 mm, hart.



059611

Weitere Einsätze auf Anfrage.

059465

059468

059463

059467

Rollcontainer und Trolleys

ZIEGLER-Rollcontainer:
qualitativ hochwertigste Ausführungen mit Lenk- und Bockrollen oder mit der bekannten „THW-Vierradbremse“ auf Wunsch des Bestellers. Selbstverständlich entsprechen alle Transportwagen der AGBF-“Richtlinie für Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrdienst“.

059460 Rollcontainer Atemschutz*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem. Lagerung für je 10 Stück 1- oder 2-Flaschengeräte (mit 4-, 6- oder 6,8-l-Flaschen), Atemschutzmasken und Kombifilter, gelagert in herausnehmbaren PVC-Containern. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059461 Rollcontainer Großbehälter*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, mit Deckel.
Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.050 mm

059462 Rollcontainer Plattformwagen Tragkraftspritze*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, mit Lagerung für eine TS 8/8. Ohne Beladungsteile.

059463 Rollcontainer für Tragkraftspritze und Zubehör

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, mit Lagerung für Tragkraftspritze, Lagerung für 1 Standrohr, 1 Schlüssel C, 1 Saugkorb, 1 Drahtschutzkorb, 3 Kupplungsschlüssel, 1 Paar Schachthaken, 1 Sammelstück, 1 Druckschlauch B5, 1 Kanister 10 l, 2 Mehrzweckleinen, 4 Saugschläuche, 1 Schlüssel B, 5 Druckschläuche B 20, 1 Handscheinwerfer, 1 Handsprechfunkgerät. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Ohne Beladung.
Maße (LxBxH): ca. 1.700x860x1.200 mm

059464 Rollcontainer Verkehrsabsicherung*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, mit Halterungen für 10 Absperrstützen, 5 Schilderständer, 10 Fußstücke, 2x Absperrband, 10 Verkehrsleitkegel, 2 Faltsignale, 2 Euroblitze, 2 Handscheinwerfer, 10 Schilder, 1 Fäustel, 1 Blitzstableuchte. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Ohne Beladung.
Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059465 Rollcontainer Schlauch

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, zur Aufnahme von 500 m B-Schlauch, in Buchten gelagert. Hinten mit zwei Schwerlast-Bockrollen, vorn mit zwei Schwerlast-Lenkrollen gebremst. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059467 Rollcontainer Beleuchtung

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, für Stromerzeuger, zwei Scheinwerfer 1.000 W, Abzweigstück, Abgasschlauch, Stativ, Sturmverankerung, Aufnahmebrücke, Leitungstrommel und Reservekanister 10 l. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Ohne Beladung.
Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059468 Rollcontainer Universal

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, mit herausnehmbarer Vorderwand. Maße geschlossen (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059469 Rollcontainer Greifzug Z16*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, für Tragekasten, Greifzug, Seilhaspel 20 m, Kantenreiter, Schwelleraufsatz, Zubehör in herausnehmbarer Aluwanne. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059470 Rollcontainer Hebesatz*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem, für Hebesatz H1, Hebesatz H2, 2 Büffelwinden, 2 Unterbauschiebeblöcke, div. Hölzer. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.150 mm

059471 Rollcontainer Ersatzflaschen

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem. Möglichkeit der Lagerung von 4-, 6- oder 6,8-l-Stahl- bzw. CFK-Flaschen in einer Kombihalterung. Der Flaschenhals wird durch eine Gummihalterung gesichert. Eine Arretierung der Flaschen am Ventil wird dadurch verhindert. 24 St. stehend gelagert. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.100 mm

059471

059583 Rollcontainer Wasserschaden*

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem. Lagerung für Wassersauger, Leitungstrommel, Tauchpumpe, Kellerentwässerungspumpe, 4 C- und 4 D-Druckschläuche, FI-Schalter, Wasserschieber. Einzelne Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Ein nachträglicher Umbau (z. B. bei verändertem Beladezustand) ist ohne größeren technischen Aufwand möglich. Ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen. Ohne Beladung.

059474 Totmannbremse 2-Rad für ZIEGLER-Rollcontainer*

Bowdenzug-Bremse, auf zwei Rollen wirkend.

059475 Totmannbremse 4-Rad für ZIEGLER-Rollcontainer*

patentiertes Bremssystem auf alle vier Rollen wirkend, kürzester Bremsweg auch bei schiefer Ebene, hält auch bei Neigung von 15°.

059466 Arretierung der Lenkräder für ZIEGLER-Rollcontainer*

in Geradeausstellung ungebremst.

059476 Kranösen (4 Stück) für ZIEGLER-Rollcontainer*

059575

Rollcontainer in THW-Ausführung

gefertigt aus ZIEGLER-Alu-Stellschienensystem und aufgesetzt auf einen geschraubten, hochstabilen Fahrwerksrahmen entsprechend AGBF-"Richtlinie für Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrdienst". Ausgestattet mit einzigartiger 4-Rad Bremse in Totmann-Ausführung, die den Container auf einer schiefen Ebene von 15° hält. Zur besseren Transport- und Verlademöglichkeit ist der Rollcontainer mit zwei Taschen für den Staplertransport und eckseitig angebrachten Kranösen konzipiert. Der Container ist mit stabilen Halterungen für die sichere Aufnahme der Beladung ausgestattet.

059575 Rollcontainer RC 1 Elektro/Beleuchtung/ Verkehr

mit Lagerungen für Stromerzeuger, Kanister, Kabel, Leitungstrommel, Stromverteiler, Flutlichtleuchten, Stativ Handleuchten, Blitzleuchten, Absperrband sowie Warnschilder usw. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059576

059577

059578

059579

059580

059581

059582

1005067

1005068

059576 Rollcontainer RC 2 Atemschutz/Arbeitsschutz/Transport

mit Lagerungen für Pressluftatmer, Flaschen und Zubehör, diverse Sanitätsausstattungen, Seile und Schlingen, Handschuhe, Wathose sowie diverse andere Materialien. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059577 Rollcontainer RC 3 Greifzug und Hebegeräte

mit Lagerungen für Seile, Zurrgurte, Anschlagketten und -seile, Rundschlingen, Greifzüge 16 kN, Kantenreiter, Kettenzüge, Hydraulikheber sowie diverses Werkzeug. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059578 Rollcontainer RC 4 Werkstatt

mit Lagerungen für Schweißgeräte, Bohrhammer, Trennschleifgerät, Werkzeugausstattung Bergung, Elektriker, Mechaniker, diverse Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien (Nägel, Schrauben usw.). Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059579 Rollcontainer RC 5 Brandbekämpfung und Pumpen

mit Lagerungen für Feuerlöscher, Kübelspritze, Tauchpumpe, Schläuche und Armaturen. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059580 Rollcontainer RC 6 Holz-/Stahlbetonbearbeitung

mit Lagerungen für Motorsägen und Zubehör, Beton- und Steinbearbeitungssatz, Verbindungsleitungen, Leitungsroller und Zubehör. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059581 Rollcontainer RC 7 Bergung 1/THL

mit Lagerungen für hydraulischen Rettungssatz, Betonkettensäge, Kernbohrgerät und Zubehör. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

059582 Rollcontainer RC 8 Bergung 2/THL

mit Lagerungen für diverse Hebekissen und Zubehör. Ohne Beladung. Maße (LxBxH): ca. 1.200x800x1.600 mm, Gewicht: ca. 150 kg

1005067 Einsatztrolley für Angriffstrupp

mit Halterungen für:
- 1 C-Schlauch in Buchten
- 1 Strahlrohr
- 2 Fluchthauben
- 1 Handlampe
- 1 Seilbeutel.

Maße (LxBxH): ca. 762x414x226 mm, Gewicht: ca. 22 kg (beladen)

1005068 Einsatztrolley für Sicherungstrupp

mit Halterungen für:
- 1 Pressluftatmer
- 1 Tragetuch
- 1 Bandschlinge.

Maße (LxBxH): ca. 762x414x226 mm, Gewicht: ca. 25 kg (beladen)

Schlauch- und Sonderhaspeln

019070 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, rechts, RAL 3000, mit Einhandbügel, Alu

fahrbare Schlauchhaspel aus Aluminium nach DIN 14826-2, Ausgabe 1999-01 als Sicherheitshaspel ausgeführt, zur Aufnahme von 160 m B-Schlauch. Bestehend aus: Rohrrahmen aus Edelstahl V2A, mit kugelgelagerten, gummibereiften Scheibenrädern und Breitreifen, Totmann-Fahr- und Feststellbremse, einem geschlossenen Zuggriff (Ein-Hand-Bügel), Feststellvorrichtung und einstellbarer Ablaufbremse, mit Handkurbel und Getriebe zum leichten Aufwickeln der Schläuche. Aufwickelvorrichtung rechts. Räder: 3.25-19, Scheibenbremsen aus Edelstahl V2A, Felgen aus Aluminium. Fassungsvermögen: 160 m B-Schlauch (8 Druckschläuche DIN 14811-B-20-K). Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3000, Breite: ca. 990 mm, Gewicht: ca. 55 kg

019071 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, rechts, RAL 3024, mit Einhandbügel, Alu

wie Art.-Nr. 019070, jedoch Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3024.

019072 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, links, RAL 3000, mit Zweihandbügel, Alu

fahrbare Schlauchhaspel aus Aluminium nach DIN 14826-2, Ausgabe 1999-01 als Sicherheitshaspel ausgeführt, zur Aufnahme von 160 m B-Schlauch. Bestehend aus: Rohrrahmen aus Edelstahl V2A, mit kugelgelagerten, gummibereiften Scheibenrädern und Breitreifen, Totmann-Fahr- und Feststellbremse, einem geschlossenen Zuggriff (Zwei-Hand-Bügel), Feststellvorrichtung und einstellbarer Ablaufbremse, mit Handkurbel und Getriebe zum leichten Aufwickeln der Schläuche. Aufwickelvorrichtung links. Räder: 3.25-19, Scheibenbremsen aus Edelstahl V2A, Felgen aus Aluminium. Fassungsvermögen: 160 m B-Schlauch (8 Druckschläuche DIN 14811-B-20-K). Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3000. Breite: ca. 990 mm, Gewicht: ca. 55 kg

019073 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, links, RAL 3024, mit Zweihandbügel, Alu

wie Art.-Nr. 019072, jedoch Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3024.

019074 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, links, RAL 3000, mit Einhandbügel, Alu

fahrbare Schlauchhaspel aus Aluminium nach DIN 14826-2, Ausgabe 1999-01 als Sicherheitshaspel ausgeführt, zur Aufnahme von 160 m B-Schlauch. Bestehend aus: Rohrrahmen aus Edelstahl V2A, mit kugelgelagerten, gummibereiften Scheibenrädern und Breitreifen, Totmann-Fahr- und Feststellbremse, einem geschlossenen Zuggriff (Ein-Hand-Bügel), Feststellvorrichtung und einstellbarer Ablaufbremse, mit Handkurbel und Getriebe zum leichten Aufwickeln der Schläuche. Aufwickelvorrichtung links. Räder: 3.25-19, Scheibenbremsen aus Edelstahl V2A, Felgen aus Aluminium. Fassungsvermögen: 160 m B-Schlauch (8 Druckschläuche DIN 14811-B-20-K). Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3000. Breite: ca. 990 mm, Gewicht: ca. 55 kg

019075 ZIEGLER-Einpersonenhaspel, links, RAL 3024, mit Einhandbügel, Alu

wie Art.-Nr. 019074, jedoch Farbe: Rahmen Weiß RAL 9010, Haspel Rot RAL 3024.

019078 ZIEGLER-Einpersonenhaspel „Öl“, Alu

aus Aluminium, leicht und wendig, zum Transport und schnellen Ausbringen von Ölbindemitteln. Eingebautes Mahlwerk löst das Ölbindemittel in streufähiges Granulat, auch bei Feuchtigkeit. Bestehend aus einem Rohrrahmen aus Edelstahl V2A mit zwei gummibereiften Scheibenrädern, zwei Aufprotzdornen und -haken, zwei Zuggriffen, einer Feststellvorrichtung und einem Ölbindertransportbehälter mit integriertem Mahlwerk. Felgen in Rot RAL 3000. Gewicht: ca. 75 kg

019070

019071

019072

019073

019074

019075

019078

019080

019109

019113

019114

019118

019080 ZIEGLER-Einpersonenhaspel „Verkehr“, Alu

aus Aluminium, leicht und wendig, zur Sicherung und Absperrung von Einsatzstellen. Dazu optional erhältlich: Verkehrsleitkegel 750 mm, Faltsignale 900 mm, Stabblitzlampen, Euro-Blitz. Die ZIEGLER-Einpersonenhaspel besteht aus einem Rohrrahmen aus Edelstahl V2A mit zwei gummibereiften Scheibenrädern, zwei Aufprotzdornen und -haken, zwei Zuggriffen und einer Feststellvorrichtung (Scheibenbremse). Leergewicht: ca. 65 kg

019085 Plane, rot, für Einpersonenhaspel Verkehr, Art.-Nr. 019080*

Diese Plane passt nur auf eine vollständig beladene Einpersonen-haspel „Verkehr“. Bei einer geänderten Beladung der Haspel muss die Plane individuell angepasst werden. Hierzu benötigen wir ein Foto/eine Skizze sowie die Maße der Beladung! SONDERANFERTIGUNG - keine Rückgabe möglich!

019086 Plane, grau, für Einpersonenhaspel Verkehr, Art.-Nr. 019080*

Diese Plane passt nur auf eine vollständig beladene Einpersonen-haspel „Verkehr“. Bei einer geänderten Beladung der Haspel muss die Plane individuell angepasst werden. Hierzu benötigen wir ein Foto/eine Skizze sowie die Maße der Beladung! SONDERANFERTIGUNG - keine Rückgabe möglich!

019109 Plane für Einmann-Haspel, für 4 Schläuche

019113 Abdeckplane für fahrbare Schlauchhaspel, Art.-Nrn. 019112/019115

Gewicht: ca. 2 kg

019114 Handkurbel für fahrbare Schlauchhaspel

Gewicht: ca. 1,1 kg

019118 Plane für Einmann-Haspel, für 8 Schläuche, Farbe Grau

Fahrzeug-Zubehör

019241 Auffahrbohle A, DIN 14854, aus Hartholz*

Maße (LxBxH): ca. 1.000x400x50 mm, Gewicht: ca. 14 kg

019283 Schneekette 205/75 R 16 Einzelrad*

Typ „Rudmatic Classic V“ für Reifengröße 205/75 R 16, Einzelrad.

019299 Schneekette 215 R 14 und 225/70 R 15 Einzelrad*

Typ „Rudmatic Classic V“, aus Edelstahl, mit überfahrsicherem Federstahlbügel, Gleitösen und Blitzverschluss.

019309 Schneekette 12,5 R 20 Einzelrad*

Typ „Rud-Profi-Greifsteg“, für Reifengröße 12,5-20, Einzelrad.

019314 Schneekette 9 R 22,5 Einzelrad*

Typ „Rudmatic-Classic“ für Reifengröße 9 R-22,5, Einzelrad.

019329 Schneekette 215/75 R 17,5 Einzelrad*

Typ „Rudmatic-Classic“, aus Edelstahl, für Reifengröße 215/75 R 17,5, Einzelrad.

019335 Schneekette 10 R 22,5 Einzelrad*

Typ „Rud-Profi-Snowfox“, für Reifengröße 10 R 22,5, Einzelrad. Gewicht: ca. 19 kg

019336 Schneekette 10 R 22,5 Zwillingsrad*

Typ „Rud-Profi-Greifsteg-TWIN“, für Reifengröße 10 R 22,5, Zwillingsrad. Gewicht: ca. 33,1 kg

054150 Drahtseil 16 mm, 10 m, DIN 3059*

16-FE-znk 1570 sZ, mit zwei Vollkauschen für Drahtseile nach DIN 3091, 40 mm Bohrung. Länge: 10 m

054112 Abschleppseil 16 mm, 5 m, aus Perlon, beiderseits mit Schlaufe*

16 mm Ø, 5 m lang, mit roter, rechteckiger Warnfahne, beiderseits mit Schlaufe. Seilreißkraft 5 t. Gewicht: ca. 1,4 kg

054213 Abschleppseil 16 mm, 5 m, aus verzinktem Stahldraht*

DIN 76031, 16 mm Ø, beiderseits mit Ösen und Kauschen, zulässige Belastung 2.400 kg, Gesamtbruchfestigkeit 14.300 kg, mit roter Warnfahne. Länge: 5 m, Gewicht: ca. 6,1 kg

063744 Abschleppstange Blitz, 2,145 m lang, rot/weiß lackiert*

Lkw-Schleppstange aus Stahlrohr, beiderseits mit eingeschweißter Zugöse in geschmiedeter Ausführung. Ohne Dämpfung. Für Lkw-Gesamtgewicht von 16 t. Ganze Länge: ca. 2.245 mm, Länge Mitte Augen: ca. 2.145 mm, Gewicht: ca. 18 kg

063912 Abschleppstange Blitz, 2,5 m lang, rot/weiß lackiert*

Lkw-Schleppstange aus Stahlrohr, beiderseits mit eingeschweißter Zugöse in geschmiedeter Ausführung. Ohne Dämpfung. Für Lkw-Gesamtgewicht von 16 t. Ganze Länge: ca. 2.500 mm, Gewicht: ca. 18,5 kg

063843 Abschleppstange bis 22 t*

aus hochwertigem Stahlrohr, nach VG 74 057, Ø Zugösen 76,2 mm. Gesamtlänge: ca. 2.160 mm, Länge Mitte Öse: ca. 2.000 mm, Gewicht: ca. 23 kg

056923 Kraftstoffkanister 5 l, Blech

WM-Kanister, mit UN-Zulassung, TÜV/GS, Farbe Olivgrün. Maße (LxBxH): ca. 310x120x235 mm, Gewicht: ca. 1,9 kg

056882 Kraftstoffkanister 10 l, Blech

nach DIN 7274. Maße (BxHxT): ca. 345x165x280 mm, Gewicht: ca. 2,9 kg

056883 Kraftstoffkanister 20 l, Tiefziehblech, DIN 7274

Prüf-Nr.: 3A1/Y/250/06/0/BAM 6368 - GELG. Maße (BxHxT): ca. 343x469x165 mm, Gewicht: ca. 8 kg

056991 Einfüllstutzen, starr

mit Luftrohr, für Kraftstoffkanister. Gewicht: ca. 0,3 kg

056992 Einfüllstutzen mit flexiblem Stahlschlauch

verzinkt. Länge: ca. 30 cm, Gewicht: ca. 1 kg

056888 Kraftstoffkanister 5 l (EURO), Kunststoff

mit Auslaufrohr, mit UN-Zulassung nach GGVS.

056889 Kraftstoffkanister 10 l, Kunststoff

amtlich zugelassen, mit Ausgießer. Gewicht: ca. 1,5 kg

056923

056882

056883

056991

056992

056888

056889

056900

083222

056900 Saugheber zum Absaugen von Kraftstoffen

Schlauchgröße 13x10 mm, Gesamtlänge 1.450 mm, Saugkörper aus Polyäthylen weich, Durchlaufhahn 1/2", Polyäthylen hart, Schlauch PVC 1.000 mm lang.

083222 Abgasschlauch, 50 mm, 2,5 m lang

DIN 14572. Gewicht: ca. 3,1 kg

083223 Abgasschlauch, 85 mm, 2,5 m lang*

DIN 14572. Gewicht: ca. 4,5 kg

083224 Abgasschlauch, 100 mm, 2,5 m lang*

DIN 14572. Gewicht: ca. 6,2 kg